

SCHODISKOVÉ STUPNE, MONTOVANÉ SCHODISKÁ

Schodiskové stupne a montované schodiská sa vyrábajú na zákazku podľa požiadavky zákazníka, s ohľadom na charakter terénu i okolia.

Poznámka

Prvý schodiskový nájazdový stupeň sa kladie dolnou polovicou pod povrch pochôdznej plochy, priamo na zhutnený terén, kvôli zabezpečeniu plynulého nájazdu.

SCHODISKOVÉ STUPNE, NATURAL SCHODY

Vonkajšie schodiskové stupne sú určené na prekonanie výškových úrovní v záhradách a v okolí rodinných a bytových domov. Z týchto schodiskových stupňov možno zostaviť schodiská rôznych tvarov, od zaoblených až po pravouhlé.



Samotné osadenie do terénu je pomerne ľahké a v krátkom čase je tak možné ich používanie. Kladú sa na zhutnený terén a podspávajú sa štrkom (bežný spôsob zabudovania je informatívne zná-

zornený na obrázkoch nižšie). Ich povrch môže byť štokovaný zo všetkých pohľadových strán alebo iba z jednej.

Výroba tohto systému schodiskových blokov prebieha na zákazku, podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Vyrábajú sa v hladkom vyhotovení a v tryskanej povrchovej úprave, pričom hladké vyhotovenie môže byť doplnené o štokovaný, protišmykový pásik.

Štandardné farebné vyhotovenie je prírodné, na zákazku je potom možné ho vyhotoviť aj v tehlovej, okrovej, antracitovej a pieskovej farbe.

Ďalším variantom tohto sortimentu sú schodiskové stupne radu Natural, ktoré napodobňujú prírodné materiály, ako je kameň a drevo v niekoľkých farebných vyhotoveniach.

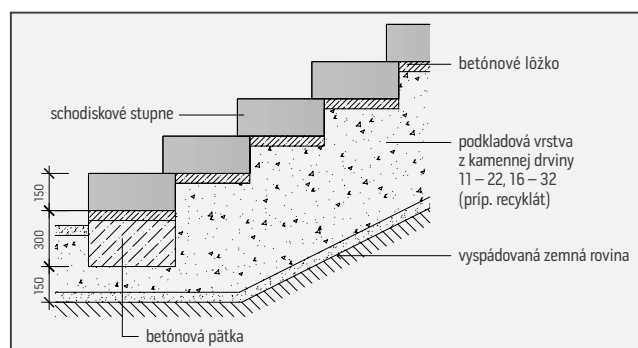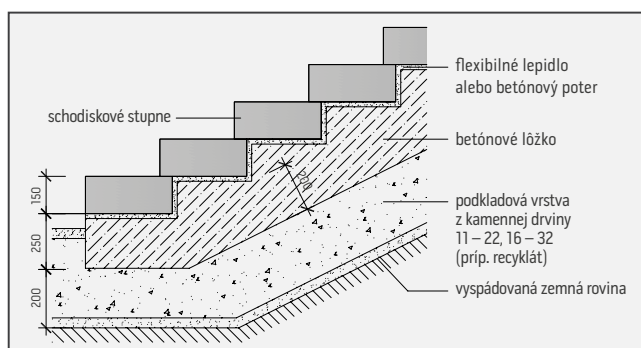

MONTOVANÉ SCHODISKÁ

Vonkajšie, železobetónové montované schodisko je určené najmä na zabezpečenie prístupu k rodinným a bytovým domom. Výhodne sa dá využiť napríklad v rámci rekonštrukcií vstupných schodísk panelových bytových domov. Je možné aj jeho použitie na bezpečné prekonanie rôznych výškových rozdielov v teréne, napríklad v záhradách a podobne. Výhodou týchto schodísk je pomerne jednoduchá montáž, vďaka ktorej je v krátkom čase možné jeho okamžité používanie.

Výroba prebieha na zákazku, podľa požiadaviek zákazníka. Konštrukčne sa celý systém skladá zo schodnice na uloženie jednotlivých schodiskových dosiek (stupňov), nosnej podpery, samotných schodiskových dosiek a schodiskovej podesty. V prípade požiadavky zákazníka je, samozrejme, možné dodať iba niektorú či niektoré časti tohto schodiskového systému. Nosná podpera môže byť nahradená vložením schodnice do nosnej steny.

Schodiskové dosky a podesty sú štandardne vybavené protišmykovou úpravou, buď v podobe pozdĺžne štokovaného pásika umiestneného pri hrane nášlapnej plochy, alebo sú plochy celoplošne zámerne otlčené.

Ukotvenie zábradlia sa rieši individuálne, po dohode so zákazníkom, napríklad pomocou závitového puzdra alebo ocelevej platničky.

Schodisko sa dá na zákazku vyrobiť aj vo farebnom vyhotovení (čierné, tehlové, hnedé, okrové).

Ďalším variantom tohto programu je výroba schodiskových dosiek, v ktorých je zaliate závitové puzdro alebo platnička. Takto upravené schodiskové dosky sa dajú ukotviť na oceleové schodnice.

Podrobný návod na montáž vonkajšieho schodiska nájdete na stránke www.presbeton.sk.

MOŽNÉ KONFIGURÁCIE PRE LIMITNÉ ROZMERY SCHODISKA

		Šírka schodiska (mm)	Hĺbka stupňa schodnice/hĺbka stupňa (mm)	Max. výška schodiska (mm)	Max.* počet stupňov	Max. pôdorys. dĺžka schodiska (mm)	Min. dĺžka (hĺbka) podesty (mm)
		a	b/c	d	—	e	f
Prierez schodnice (mm)	120 × 170	do 1 500 vrátane	300/350	1 530	9	3 100	700
			250/300	1 700	10	2 700	450
		1 500 – 2 100 vrátane	300/350	1 360	8	2 800	700
			250/300	1 700	10	2 700	450
	2 100 – 2 450 vrátane	300/350	1 190	7	2 500	700	
		250/300	1 530	9	2 450	450	
150 × 250	do 2 450 vrátane	300/350	1 700	10	4 200	1 800	

* vrátane podestového stupňa

