
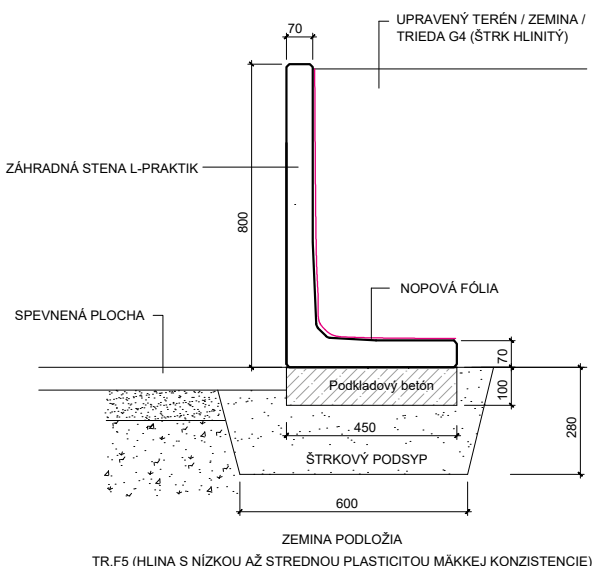
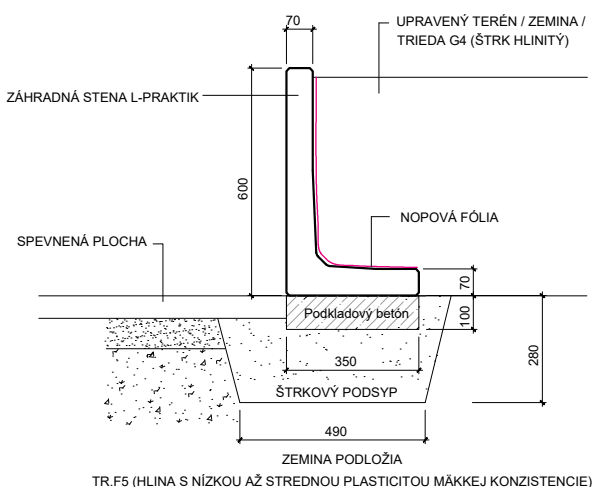


MONTÁŽNE POSTUPY PRE STENY L-PRAKTIK A PRAKTIK

Steny L-Praktik a Praktik slúžia na oddelenie spevnenej plochy od terénnej nerovnosti alebo na rozčlenenie záhradného priestoru vytvorením umelého záhona. Môžu byť využité aj ako pohľadové oporné prvky a umožňujú ľahké vytváranie nízkych okrajov a vyvýšených záhonov, ktoré skrášlia a štruktúrované usporiadajú záhradu či vonkajší priestor. Tieto steny sa vyrábajú vibrolisovaním zavlhnutej betónovej zmesi bez výstuže a majú prírodný hladký povrch. Pre projekty s vyšším zaťažením alebo špeciálnymi požiadavkami odporúčame posúdiť statické alebo použiť vystužené steny STANDARD.

Montážne postupy pre steny L-PRAKTIK a PRAKTIK


L - PRAKTIK

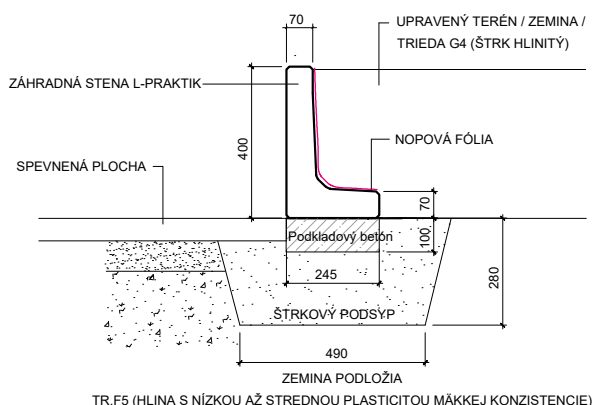

Odporúčania pre realizáciu

Na vyspádovanú zemnú pláň sa naniesie a rovnomerne rozprestrie predpísaná vrstva kamennej drviny a podkladného betónu podľa priložených schém. Prvky sa kladú na zraz a plocha styku so zemnou sa opatrí separačnou fóliou, aby nedochádzalo k vyplavovaniu zeminy škárami stien. Príklady správneho osadenia sú uvedené v priložených schémach.


PRAKTIK

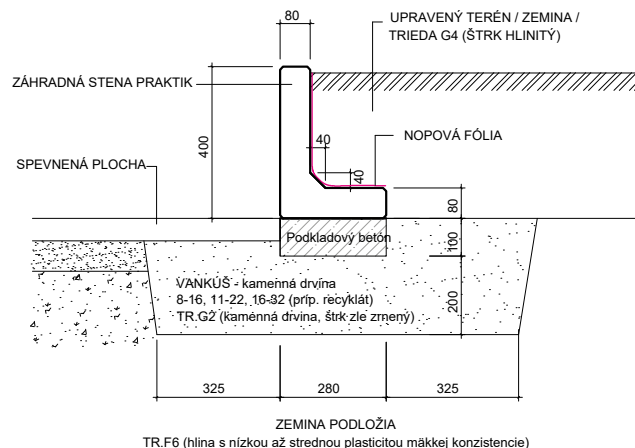

Steny L-PRAKTIK, PRAKTIK

steny L-PRAKTIK, PRAKTIK	šírka základne	hrúbka steny	zaťažovacie stavy (ZS)
	(mm)	(mm)	
L-PRAKTIK 40	245	70–70	1
L-PRAKTIK 60	350	70–70	1
L-PRAKTIK 80	450	70–70	1
PRAKTIK	280	80–80	1


Zaťažovací stav

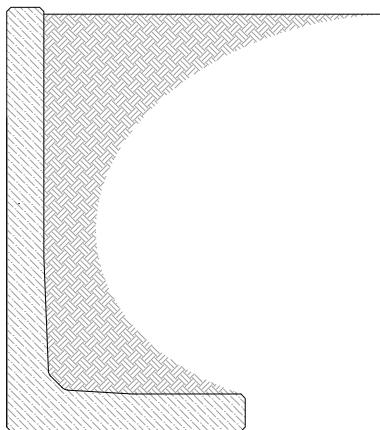

povrch za rubom steny vodorovný
náhodné zaťaženie je počítané od pohybu osôb
(charakteristické zaťaženie povrchu terénu $2,5 \text{ kN.m}^{-2}$)


4. ZS

povrch za rubom steny vodorovný s prítlažením automobilmi (obslužná doprava, charakteristické zaťaženie 16,7 kNm⁻²) vo vzdialenosti min. 1 m za rubom steny

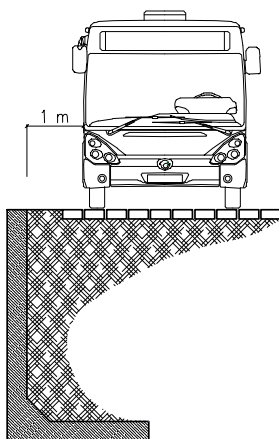


5. ZS

povrch za rubom steny vodorovný s prítlažením automobilmi (ťažká doprava, charakteristické zaťaženie 33,3 kNm⁻²) vo vzdialenosti min. 1 m za rubom steny

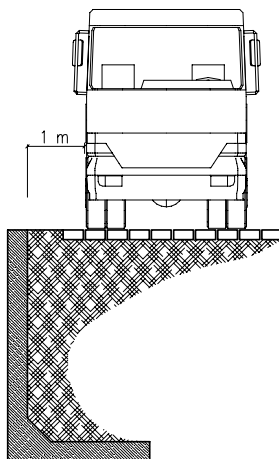

6. ZS

povrch za rubom steny, ktorý sa zvažuje v sklone 30° do vzdialenosti 2,5 m, ďalej potom vodorovný s prítlažením automobilmi do 16 t (charakteristické zaťaženie povrchu terénu 5 kNm⁻²)

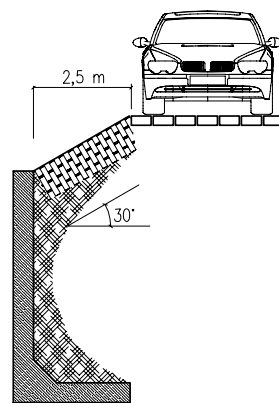

Upozornenie

Steny STANDARD S 120 a S 150 treba, pre ich bezproblémové fungovanie, vzájomne prepájať systémovými spájacími puzdrami. Pri

absencii prepojenia môže dochádzať k nerovnomernému preťaženiu jednotlivých prvkov s rizikom ich posunutia.

ZÁHRADNÉ STENY PRAKTIK

Prvky slúžiace na oddelenie spevnenej plochy od nerovnosti terénu alebo na rozčlenenie plochy vytvorením umelého záhona. Dajú sa, podobne ako záhradné steny STANDARD, použiť ako pohľadová opierka. Zo záhradných stien PRAKTIK sa dajú vytvoriť opierky priamych tvarov alebo aj ľahké záhradné schodiská.

Tieto záhradné steny sa vyrábajú vibrolisovaním betónovej zmesi s malým množstvom vody, iba vo vyhotovení s prírodným hladkým povrchom.

Odporúčania pre realizáciu

Na zemnú rovinu s vytvoreným spádom nanesieme a rozprestrieme predpísané vrstvy kamennej drvin (prípadne vrstvu podkladového betónu) tak, ako je určené na realizáciu kladenia budúcej nadväzujúcej dlažby. Prvky sa kladú na doraz k sebe. Manipulácia je umožnená pomocou oceľových ôk vystupujúcich zo zadnej, nepohľadovej

plochy prvku (pohľadová a vnútorná časť steny je tak jednoznačne zjavná). Plocha styku so zemnou sa vybaví fóliou, aby nedochádzalo k vyplavovaniu zeminy škárami stien. Škáry sa môžu prípadne vyplniť, napríklad transparentným silikónom. Príklady osadenia si pozrite v priložených schémach.

Poznámka

Z dielov steny STANDARD možno vytvárať iba rovné a pravouhlé tvary. Dolná plocha steny v tvare písmena „L“ sa kladie smerom dovnútra steny alebo záhona. Niektoré základné varianty skladania nájdete v nasledujúcich nákresoch.

Záhradnú stenu PRAKTIK možno vybudovať pomocou betónových dielov, ktoré je možné uložiť v niekoľkých variantoch.

Prvky steny PRAKTIK

A, B – varianty uloženia dielov PRAKTIK na realizáciu vyššej steny alebo nižšej obruby, C – možnosť výstavby záhradných stupňov.

