


PRESBETON

SKLADEBNOSTI

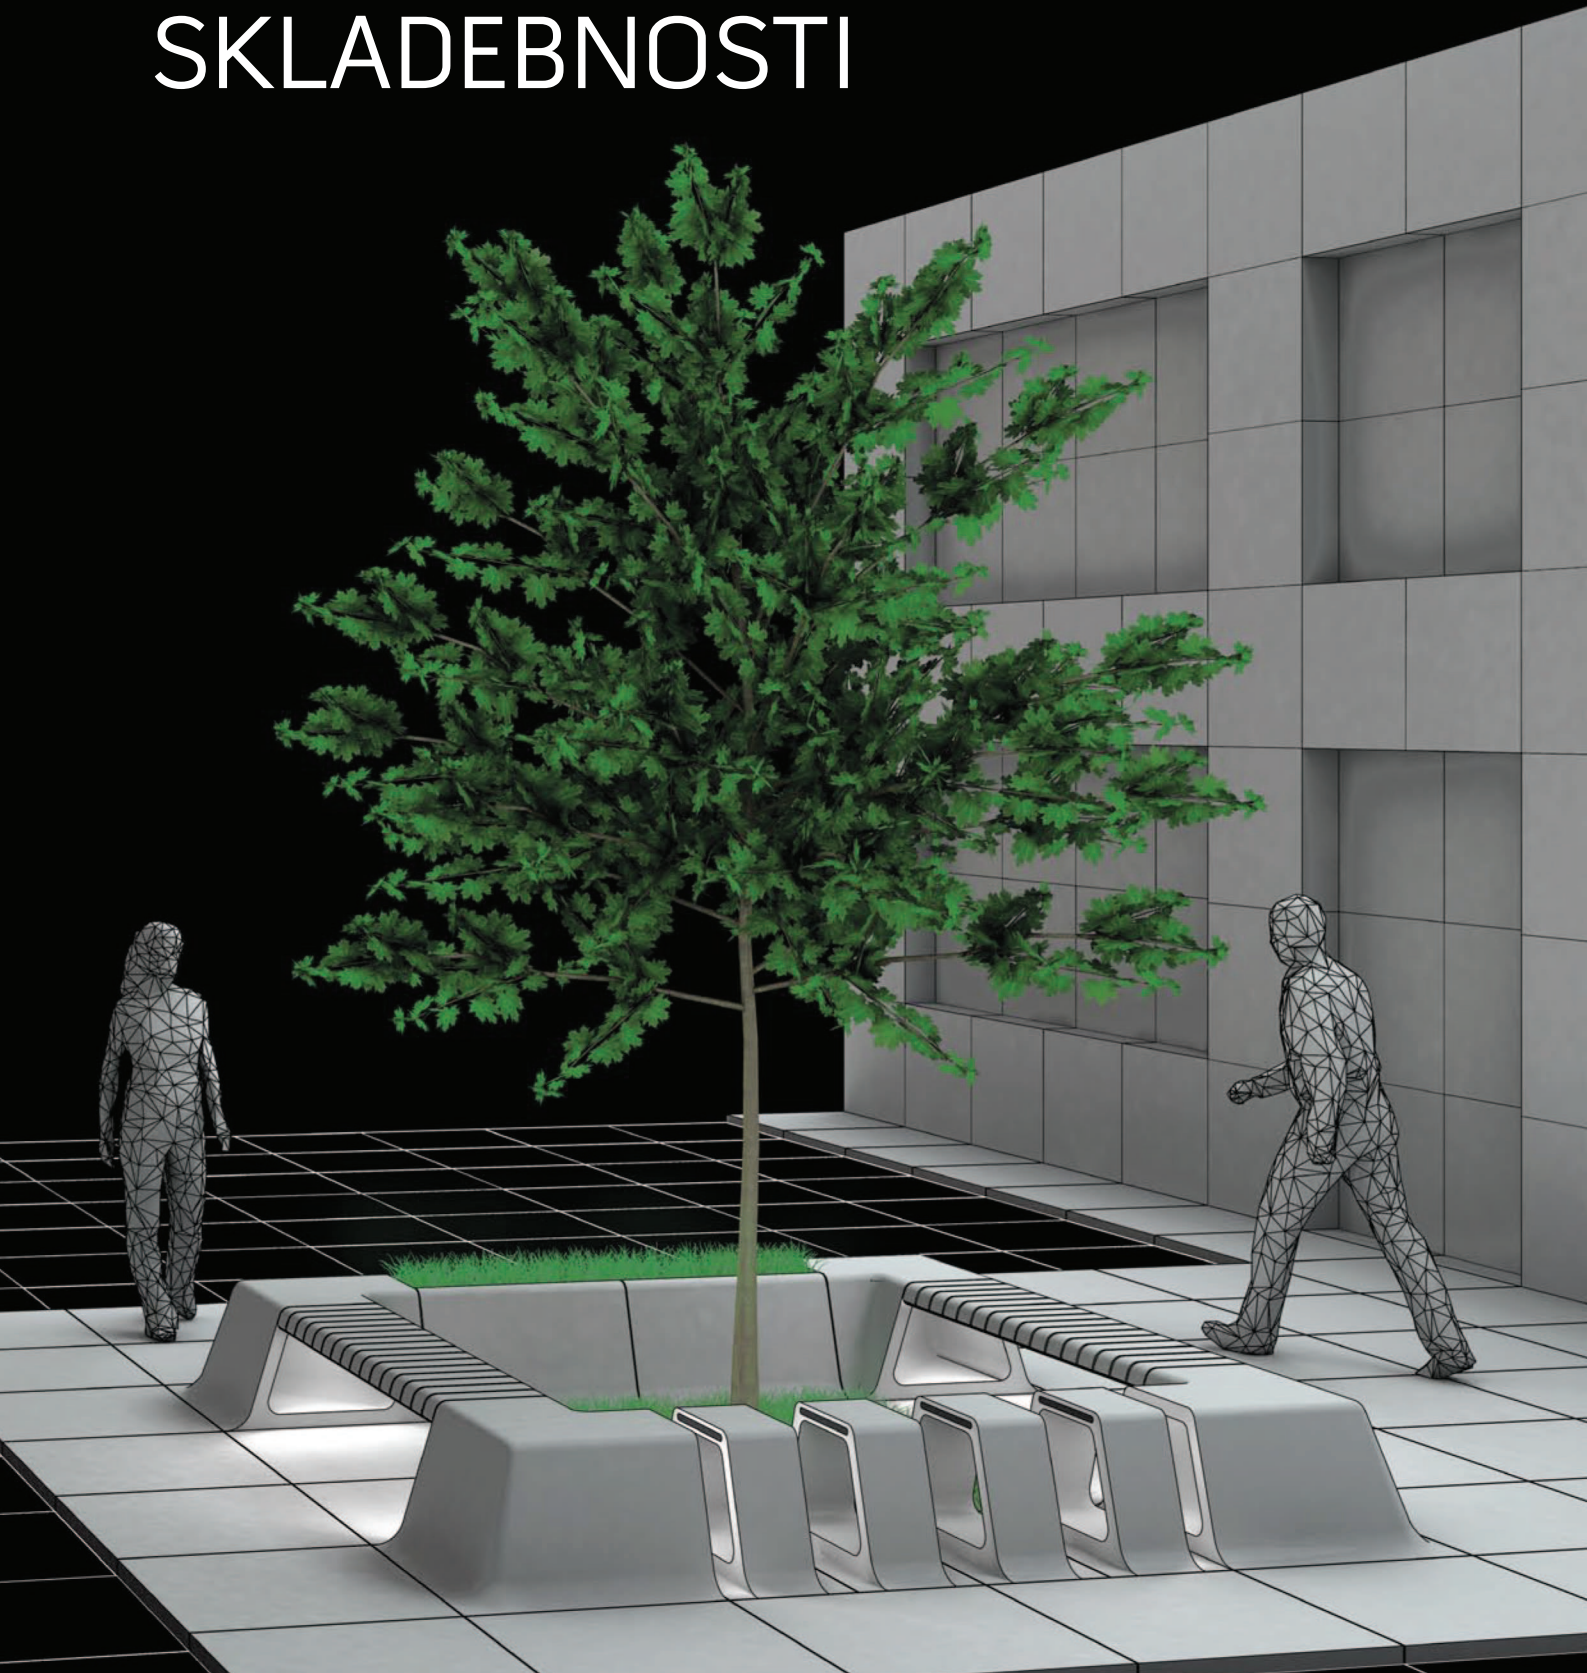


Dlažby a zdicí prvky PRESBETON®

ALTERNO I a III


- výška 80mm, vhodná pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- sestava tří různých dlažebních kamenů, které jsou uloženy v každé vrstvě na paletě
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3-5 mm

A1

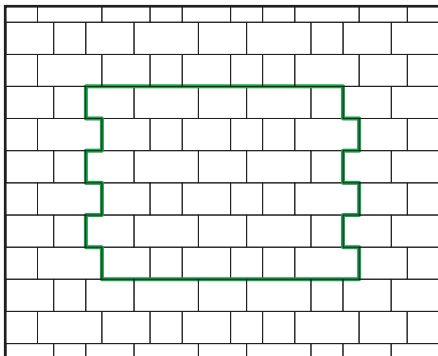


ALTERNO 1 100% dlážděné plochy

A2

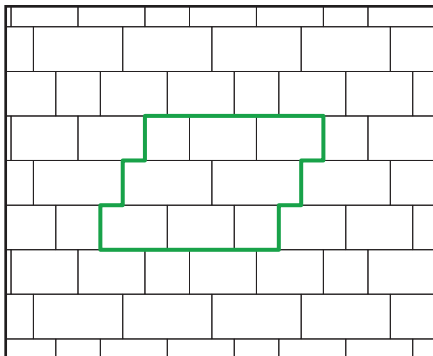


ALTERNO 3 100% dlážděné plochy

A3

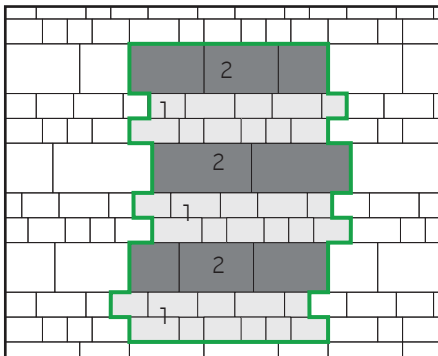

ALTERNO 1 50% dlážděné plochy
ALTERNO 3 50% dlážděné plochy


A4

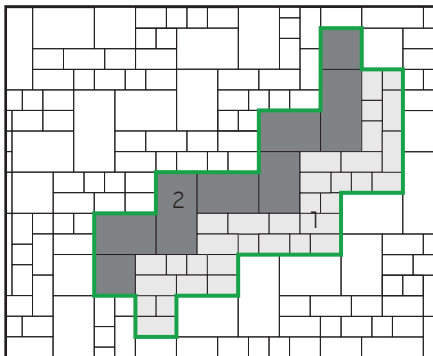


ALTERNO 1 50% dlážděné plochy
ALTERNO 3 50% dlážděné plochy

KLÍN BARK


- výška 50mm, vhodná pro pochozí plochy v zahradách nebo jako nášlapy
- je možné kombinovat s prknem BARK 7

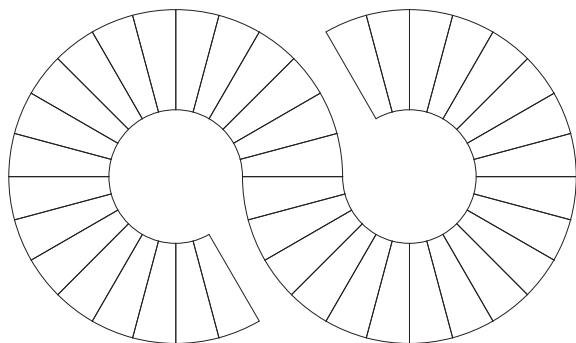


Klín BARK

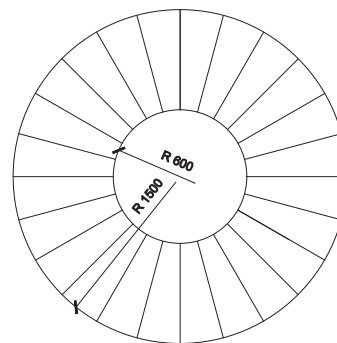

Klín BARK



Klín BARK




Klín BARK, BARK 7

NATURAL DLAŽBA

BARK


- výška 50 mm, lze použít pouze pro zpevněné plochy v zahradách nebo jako nášlapy (neplatí pro výšku 100 mm)
- 11 rozměrově různých desek s přírodními reliéfy (kůra, prazec, trám, prkno apod.), které se dají vzájemně kombinovat

BR1



BARK 1 (2 / 5 / 6)

BR2




BARK 1(2), 3, 5(6)

BR3




BARK 1, 2, 3, 4, 5, 6

BR4




BARK 3, 4, 5, 6

BR5




BARK 3, 4, 5, 6

BR6




BARK 4, 3, 5(6)

BR7




BARK 4, 5(6)

BR8




BARK 3, 4

BR9




BARK 1, 3, 5(6)

BR10




BARK 10, 11

BR11




BARK 10, 11

BR12




BARK 7, 10, 11

BR13



BARK 7, 10, 11

BR14




BARK 7, 10, 11

BRENDA


- výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- sestava tří různých dlažebních kamenů, které jsou uloženy v každé vrstvě na paletě
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm

B1




Kámen A – 16,11 ks /m², 47,4 %
Kámen B – 16,11 ks /m², 31,6 %
Kámen C – 21,48 ks /m², 21 %

B2




Kámen A – 16,11 ks /m², 47,4 %
Kámen B – 16,11 ks /m², 31,6 %
Kámen C – 21,48 ks /m², 21 %

B3



Kámen A – 16,11 ks /m², 47,4 %
Kámen B – 16,11 ks /m², 31,6 %
Kámen C – 21,48 ks /m², 21 %

B4




Kámen A – 16,11 ks /m², 47,4 %
Kámen B – 16,11 ks /m², 31,6 %
Kámen C – 21,48 ks /m², 21 %

FERRA


- výška 55mm, vhodná pro pochozí plochy
- dva rozměrově různé dlažební kameny, které lze pokládat samostatně nebo různě kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě

FE1

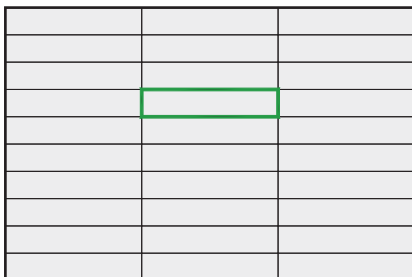


FERRA 1
5 ks/m², 100% dl. plochy

FE2

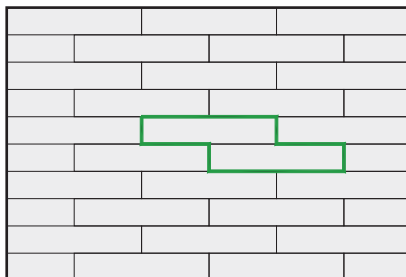


FERRA 1
5 ks/m², 100% dl. plochy

FE3

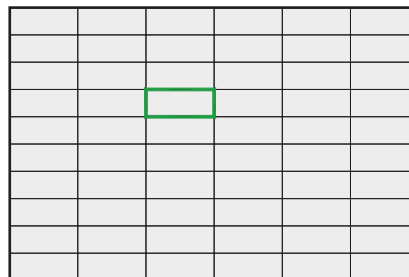


FERRA 2
10 ks/m², 100% dl. plochy

FE4

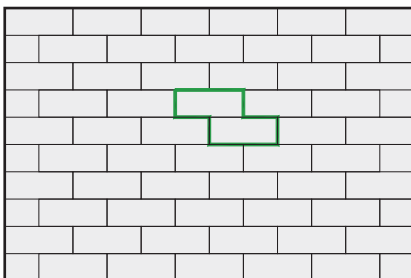


FERRA 2
10 ks/m², 100% dl. plochy

FE5

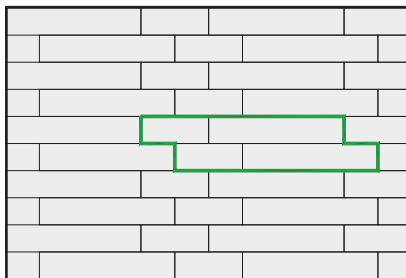


FERRA 1 - 3,33 ks/m², 66,67% dl. plochy
FERRA 2 - 3,33 ks/m², 33,33% dl. plochy

FE6

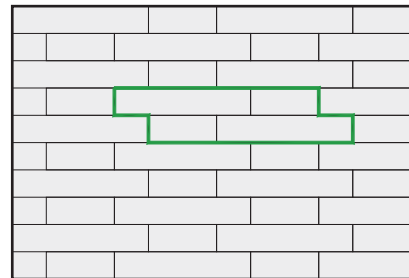


FERRA 1 - 3,33 ks/m², 66,67% dl. plochy
FERRA 2 - 3,33 ks/m², 33,33% dl. plochy

FE7

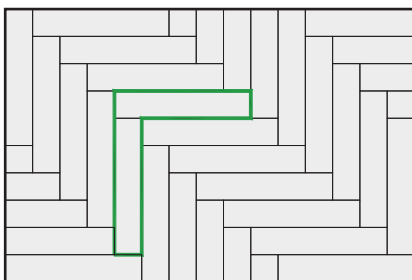


FERRA 1
5 ks/m², 100% dl. plochy

FE8

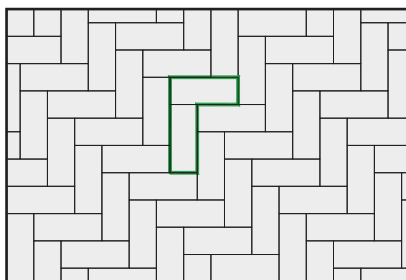

FERRA 2
10 ks/m², 100% dl. plochy

FE9

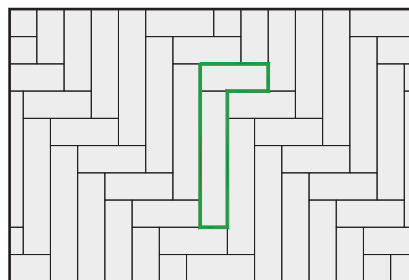


FERRA 1 - 3,33 ks/m², 66,67% dl. plochy
FERRA 2 - 3,33 ks/m², 33,33% dl. plochy

GRITO


- výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- 2 rozměrově různé kameny je možné pokládat samostatně, nebo se mohou vzájemně kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- klade se se spárou 3–5 mm

GR1

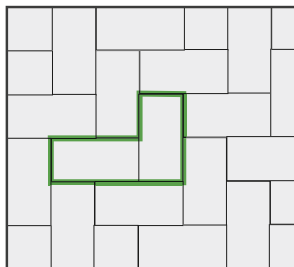


GRITO I – 50,00 ks / m², 100% dl. plochy

GR2




GRITO I – 50,00 ks / m², 100% dl. plochy

GR3

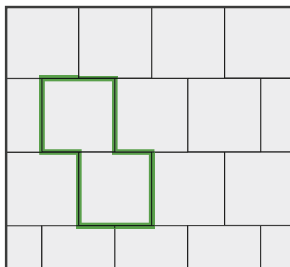


GRITO III – 25,00 ks / m², 100% dl. plochy

GR4




GRITO I – 16,67 ks / m², 33,3 % dl. plochy
GRITO III – 16,67 ks / m², 66,7 % dl. plochy

GR5

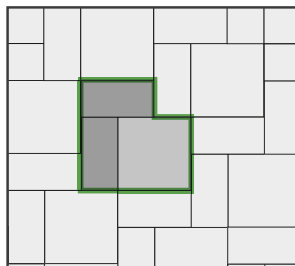

GRITO I – 25 ks / m², 50 % dl. plochy
GRITO III – 12,50 ks / m², 50 % dl. plochy

GR6

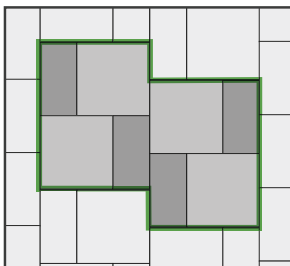


GRITO I – 16,67 ks / m², 33,3 % dl. plochy
GRITO III – 16,67 ks / m², 66,7 % dl. plochy

ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

HISTORIK


- výška 60 a 80 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, lehký provoz, tak i vyšší zátěž a intenzivnější provoz
- 2 rozměrově různé kameny o stejné tloušťce je možné pokládat samostatně, nebo se mohou vzájemně kombinovat
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm

HS1




HISTORIK I – 51,02 ks / m², 100 % dl. plochy

HS2




HISTORIK II – 34,01 ks / m², 100 % dl. plochy

HS3




HISTORIK I – 12,75 ks / m², 25 % dl. plochy
HISTORIK II – 25,51 ks / m², 75 % dl. plochy

HS4

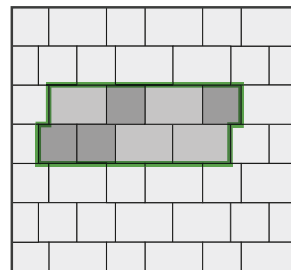

HISTORIK I – 20,41 ks / m², 40 % dl. plochy
HISTORIK II – 20,41 ks / m², 60 % dl. plochy

HS

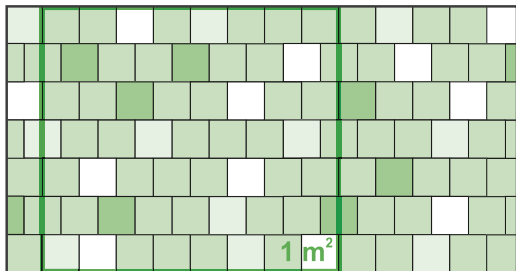

Pokud chcete kombinovat do skladby více barev, postupujte následovně:


- vyberte si skladebnost, ze které je zřejmé, kolik kamenů HISTORIK I a II je potřeba do plochy 1 m²
- určete si procentuální zastoupení barev kamenů HISTORIK I a II (např. cihlová 50 %, přírodní 20 % atd.)
- spočítejte množství kamenů pro plochu 1 m² a vynásobte celkovou zamýšlenou plochou pro pokládku
- při pokládce jednotlivé barevné kameny libovolně pokládejte, čímž vznikne vámi navržený colormix s nepravidelně položenými barvami

RUMPLOVANÝ KRAJOVÝ KÁMEN


Lze použít místo klasického obrubníku.



Možnost pokládky – varianta A



Možnost pokládky – varianta B




Možnost pokládky – varianta C




Možnost pokládky – varianta D



Možnost pokládky – varianta E



Možnost pokládky – varianta F



Možnost pokládky – varianta G



Možnost pokládky – varianta H




Možnost pokládky – varianta I


HOLLAND KOMBI

- výška dlažby 60 mm, vhodné pro pochodzí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- sestava tří rozměrově různých dlažebních kamenů, které jsou uloženy v každé vrstvě na paletě
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm


HLK1




HLK2




HLK3




HLK4



HLK5




HLK6



HOLLAND, HOLLAND SLP


- v ýška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- výška 60 a 80 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, lehký provoz, tak i vyšší zátěž a intenzivnější provoz
- všechny kameny se prodávají samostatně, ale dají se spolu vzájemně kombinovat při dodržení stejné výšky kamenů
- dlažba se dodává v provedení s fazetou i bez fazety
- dlažby s označením „skladba“ jsou dodávány včetně krajových kamenů, které lze dodávat i jednotlivě
- dlažba se speciální hmatovou úpravou (výstupky ve tvaru kulové úseče) slouží podle potřeby k vytvoření navigačních pruhů a pásů v dlážděné ploše
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm

HL SLP 1




HOLLAND I SLP

HL1




HOLLAND I – 50 ks / m², 100 % dl. plochy

HL2

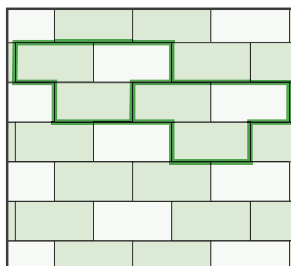


HOLLAND I světlá – 16,67 ks / m², 33,3 % dl. plochy
HOLLAND I tmavá – 33,33 ks / m², 66,7 % dl. plochy

HL3

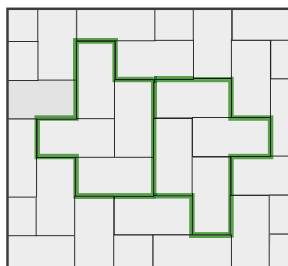


HOLLAND I – 50 ks / m², 100 % dl. plochy

HL4




HOLLAND I – 50 ks / m², 100 % dl. plochy

HL5

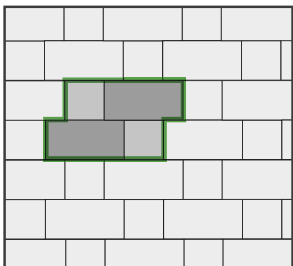


HOLLAND I – 33,33 ks / m², 66,7 % dl. plochy
HOLLAND II – 33,33 ks / m², 33,3 % dl. plochy

HL6

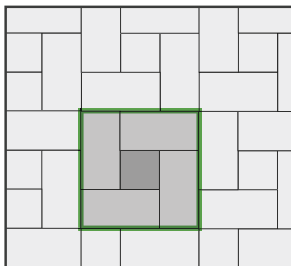


HOLLAND I – 44,44 ks / m², 88,9 % dl. plochy
HOLLAND II – 11,11 ks / m², 11,1 % dl. plochy

HL7

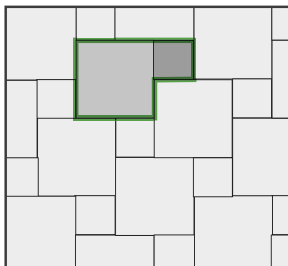


HOLLAND II – 20 ks / m², 20 % dl. plochy
HOLLAND III – 20 ks / m², 80 % dl. plochy

HL8

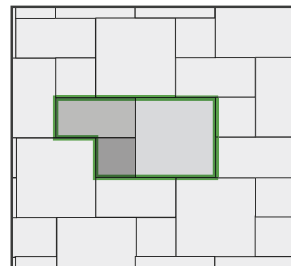


HOLLAND I – 14,29 ks / m², 28,6 % dl. plochy
HOLLAND II – 14,29 ks / m², 14,3 % dl. plochy
HOLLAND III – 14,29 ks / m², 57,1 % dl. plochy

HL9

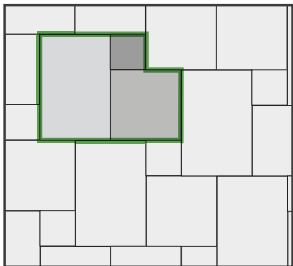


HOLLAND II – 9,1 ks / m², 9,1 % dl. plochy
HOLLAND III – 9,1 ks / m², 36,4 % dl. plochy
HOLLAND IV – 9,1 ks / m², 54,5 % dl. plochy

HL10

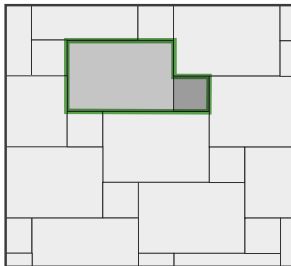


HOLLAND II – 14,3 ks / m², 14,3 % dl. plochy
HOLLAND IV – 14,3 ks / m², 85,7 % dl. plochy

HL11

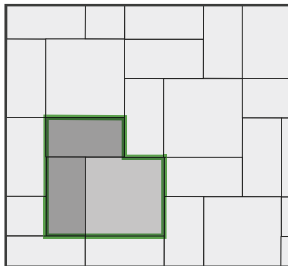

HOLLAND I – 25 ks / m², 50 % dl. plochy
HOLLAND III – 12,50 ks / m², 50 % dl. plochy

HL12

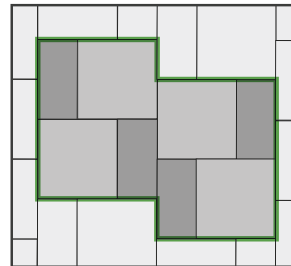


HOLLAND I – 16,67 ks / m², 33,3 % dl. plochy
HOLLAND III – 16,67 ks / m², 66,7 % dl. plochy

H-PROFIL, H-PROFIL SLP


- výška 60, 80 a 100 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, lehký provoz, tak i vyšší zátěž a intenzivnější provoz
- dlažba se dodává v provedení s fazetou i bez fazety
- dlažby s označením „skladba“ jsou dodávány včetně kamenů krajových a polovičních, které lze dodávat i jednotlivě
- dlažba se speciální hmatovou úpravou (výstupky ve tvaru kulové úseče) slouží podle potřeby k vytvoření navigačních pruhů a pásů v dlážděné ploše
- klade se se spárou 3–5 mm

HP1

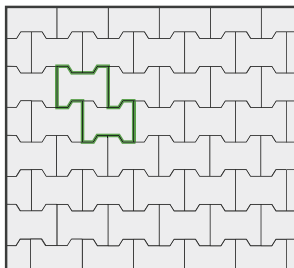

H-PROFIL – 35,35 ks /m², 100 % dl. plochy

HP SLP 1

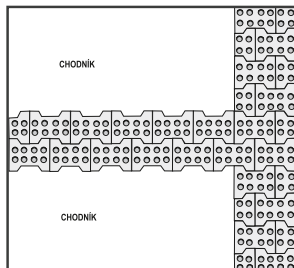


H-PROFIL SLP

HYDROBAR


- výška 80 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, tak i vyšší zátěž a intenzivnější provoz
- drenážní dlažba sloužící k rychlejšímu odvodu srážkové vody
- umožňuje pokládku do klasické a drenážní skladby
- klade se se spárou 3–5 mm

HB1

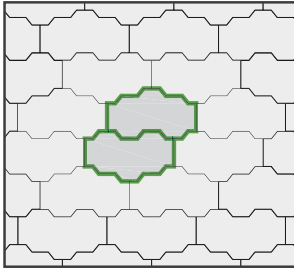

HYDROBAR – klasická skladba
39,7 ks / m², 100 % dl. plochy

HB2

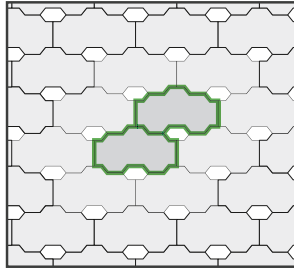


HYDROBAR – drenážní skladba
36,4 ks / m², 91,7 % dl. plochy

HYDROSET

– výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

HS1




HYDROSET
25ks/m², 100% dl. plochy

HYDROSTAR

– výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)

HST1




HYDROSTAR
25ks/m², 100% dl. plochy

KARETO


- výška 100 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- klade se se spárou 3-5 mm

KR1




KARETO
16,67 ks/m², 100% dl. plochy

KR2




KARETO
16,67 ks/m², 100% dl. plochy

KR3



KARETO
16,67 ks/m², 100% dl. plochy

KR4




KARETO
16,67 ks/m², 100% dl. plochy


KASTELA

- výška dlažby 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký občasný provoz (osobní automobil)
- sestava pěti rozměrově různých dlažebních kamenů, které jsou uloženy v každé vrstvě na paletě
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- klade se se spárou 3–5 mm
- kameny mají lehce zkosený tvar – lze využít k tvorbě vějířovitých a kruhových tvarů

KL1




KL2



Vějířovitý nebo kruhový tvar

KOBE

- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- dlažební kameny jsou trvale uloženy v pomocném nosném roštu o rozměru cca 590 x 400 mm, se kterým se pokládají, kameny nelze od sebe oddělit
- nosná síť po zasypání vhodnou spárovací směsí není vidět a zůstává trvale v zemi
- obloukové a vlnité tvary plochy lze jednoduše vytvořit odštípáním nosné sítě i s kameny, které nepotřebujeme

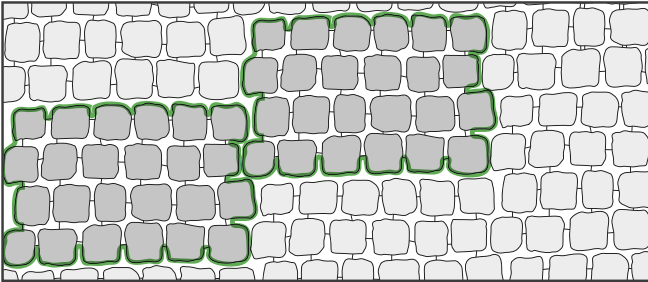


KOBE – 4 ks / m², 100 % dl. plochy

LIMA


- výška 45 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- 4 rozměrově různé desky lze spolu vzájemně kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- při pokládce se počítá se spárou 10–15 mm

LM1




LIMA 1 – 21,63 ks /m², 100 % dl. plochy
(LIMA 3 – 5,16 ks /m², 100 % dl. plochy)

LM2




LIMA 2 – 10,57 ks /m², 100 % dl. plochy
(LIMA 4 – 3,39 ks /m², 100 % dl. plochy)

LM3




LIMA 1 – 4,17 ks /m², 19,3 % dl. plochy
LIMA 3 – 4,17 ks /m², 80,7 % dl. plochy

LM4




LIMA 2 – 2,57 ks /m², 24,3 % dl. plochy
LIMA 4 – 2,57 ks /m², 75,71 % dl. plochy

LM5



LIMA 2 – 4,13 ks /m², 39,1 % dl. plochy
LIMA 4 – 2,07 ks /m², 60,9 % dl. plochy

LM6




LIMA 1 – 2,08 ks /m², 9,6 % dl. plochy
LIMA 2 – 2,08 ks /m², 19,63 % dl. plochy
LIMA 3 – 2,08 ks /m², 40,18 % dl. plochy
LIMA 4 – 1,04 ks /m², 30,59 % dl. plochy

LUTI

- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- 8 typů desek s různými tvary, ale stejným rozměrem, což umožňuje vytvářet pravidelné plochy jak s vlnitým, tak rovným obrysem
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- klade se se spárou 10–15 mm


TYPY DESEK:

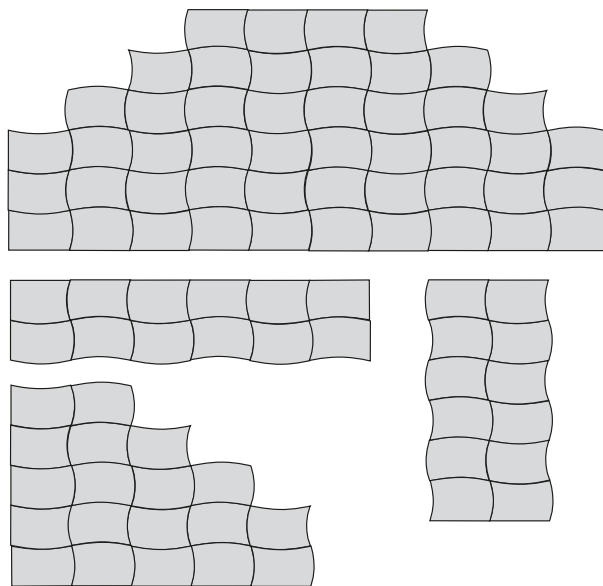

MONUME XL


- výška 120mm, vhodné pro pochozí plochy i těžší provoz (max. 10t na nápravu)
- dva rozměrově různé dlažební kameny, které lze pokládat samostatně nebo různě kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- klade se se spárou 5 mm

XL1

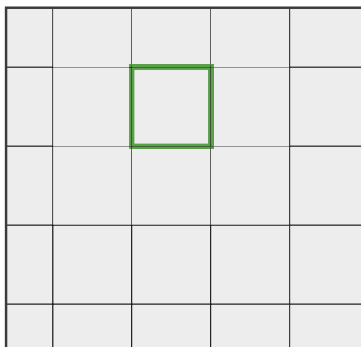


1000 X 1000 – 1ks / m²

XL3

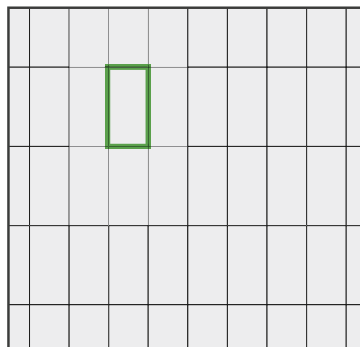


1000 x 500 – 2 ks / m²

XL8

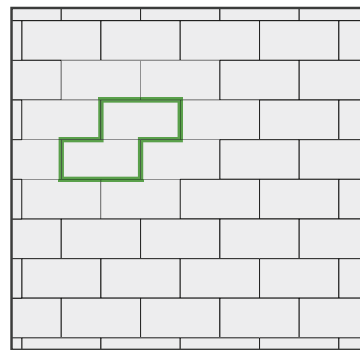


1000 x 500 – 2 ks / m²

XL4

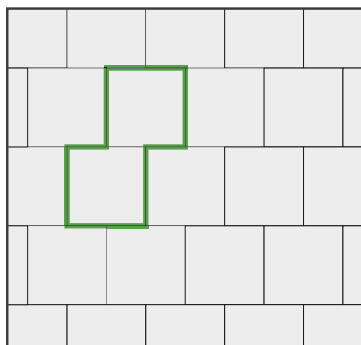


1000 x 1000 – 1 ks / m²

XL6

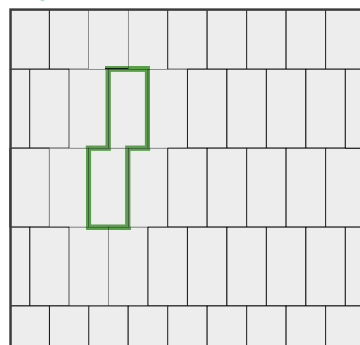


1000 x 500 – 2 ks / m²

XL10

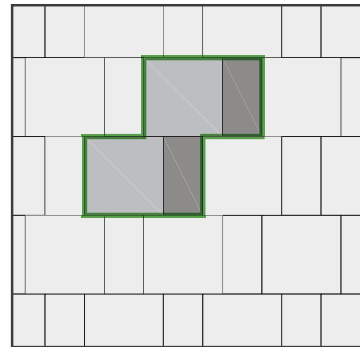

1000 x 1000 – 0,67 ks / m² , 66,67% dl. plochy
1000 x 500 – 0,67 ks / m² , 33,33% dl. plochy

XL12

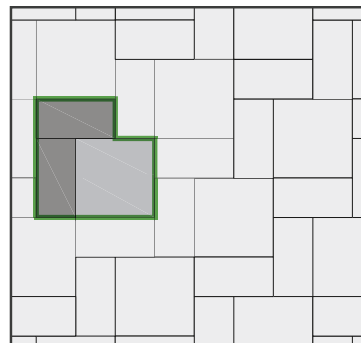


1000 x 1000 – 0,50 ks / m² , 50% dl. plochy
1000 x 500 – 1,00 ks / m² , 50% dl. plochy

MONUME


- výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- 2 rozměrově různé kameny je možné pokládat samostatně, nebo se mohou vzájemně kombinovat
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm

MO1

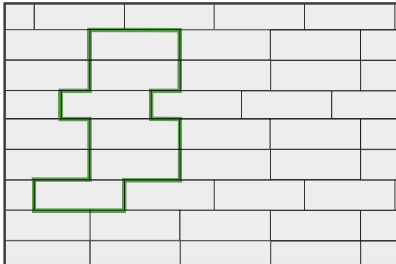


MONUME II – 8,3 ks / m² 100 % dl. plochy

MO2

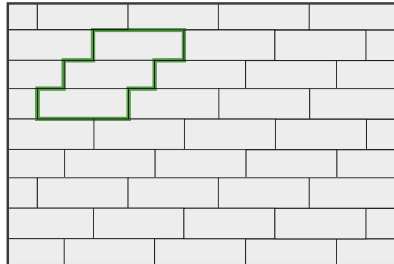


MONUME II – 8,3 ks / m² 100 % dl. plochy

MO3

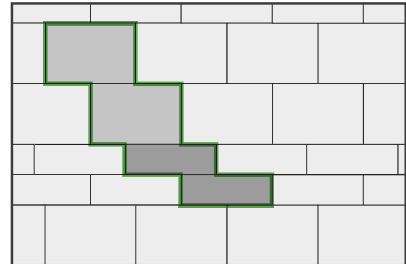


MONUME I – 2,78 ks / m² 66,67 % dl. plochy
MONUME II – 2,78 ks / m² 33,33 % dl. plochy

MO4

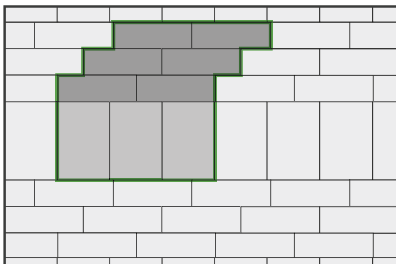


MONUME I – 2,08 ks / m² 50 % dl. plochy
MONUME II – 4,17 ks / m² 50 % dl. plochy

MO5

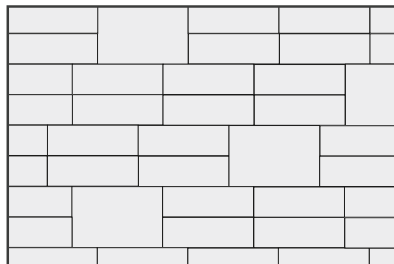

MONUME II s náhodně vloženým velkým formátem dlažby
MONUME I

MO6

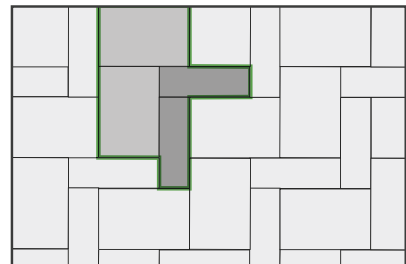


MONUME I – 2,78 ks / m² 66,67 % dl. plochy
MONUME II – 2,78 ks / m² 33,33 % dl. plochy

PAROLIN


- výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz osobními automobily
- dlažba je dodávána včetně krajových a pŕlených kamenŕ, které nelze dodávat jednotlivě
- klade se se spárou 3–5 mm

P1




PAROLIN – 34,72 ks / m², 100 % dl. plochy

P2

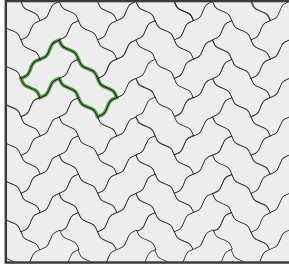

PAROLIN – 34,72 ks / m², 100 % dl. plochy

P3

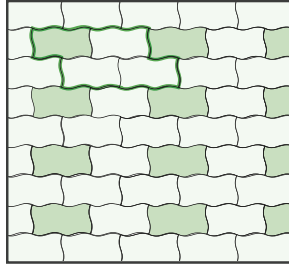


PAROLIN světlá – 26,04 ks / m², 75 % dl. plochy
PAROLIN tmavá – 8,68 ks / m², 25 % dl. plochy


PIANETA

- výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- sestava čtyř rozměrově různých dlažebních kamenů, které jsou uloženy v každé vrstvě na paletě
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm


PA1

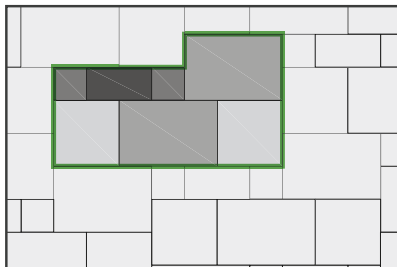


PA2

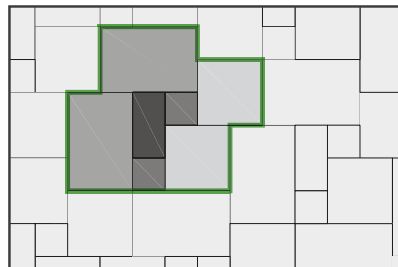


PA3

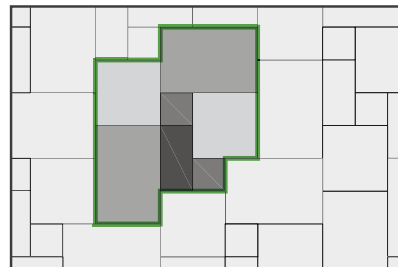


PA4

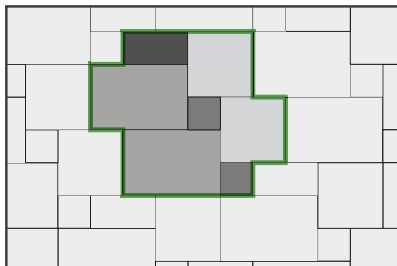


PA5

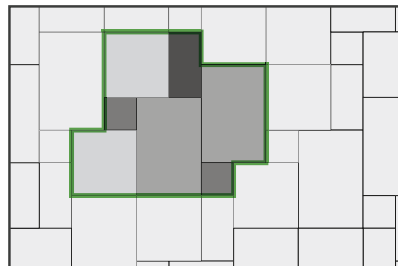


PA6

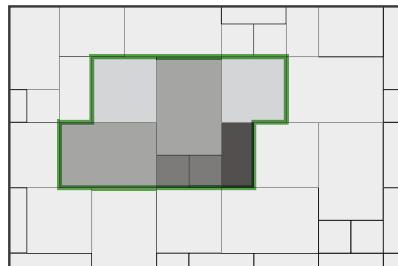


PA7

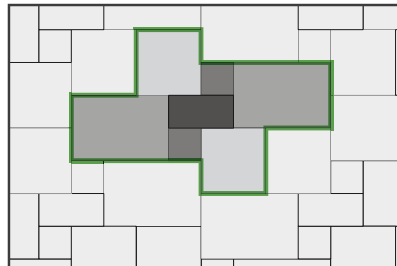

PA8

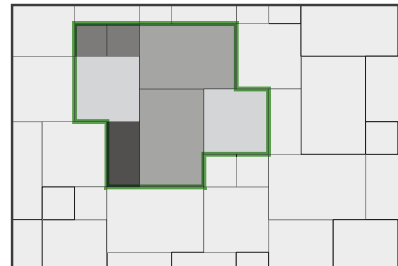


PA9

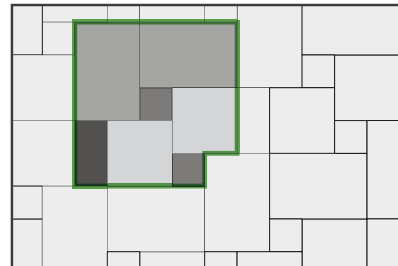

PICADO

- výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- dlažba je dodávána včetně ukončujících prvků, které nelze dodávat jednotlivě
- ze dvojice ukončujících prvků lze sestavit běžný kámen celý
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm

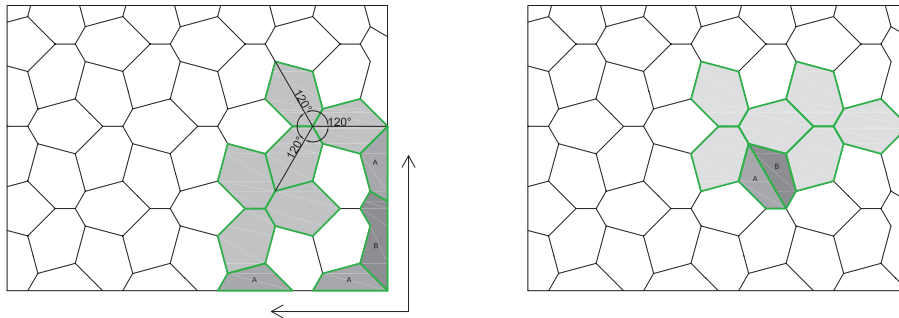


PICADO - Pokládku doporučujeme zahájit od zvoleného rohu položením polovičních krajových kamenů A a B a následně pokračovat pokládkou kamenů celých. Celé kameny se v ploše pokládají tak, že každý kámen je vůči vedlejšímu prvku pootočen o 120°. Z přebývajících polovičních krajových kamenů A a B, lze po rozštípnutí kamene B sestavit kámen běžný celý.

RIGA 1–6


- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- 6 rozměrově různých desek lze spolu vzájemně kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- při pokládce se počítá se spárou 10–15 mm

R1




RIGA 1 – 3,42 ks /m², 30,8% dl. plochy
RIGA 3 – 3,42 ks /m², 69,2% dl. plochy

R2




RIGA 1 – 2,22 ks /m², 20,0% dl. plochy
RIGA 6 – 2,22 ks /m², 80,0% dl. plochy

R3




RIGA 1 – 1,65 ks /m², 14,8% dl. plochy
RIGA 2 – 1,65 ks /m², 22,2% dl. plochy
RIGA 3 – 1,65 ks /m², 33,3% dl. plochy
RIGA 4 – 1,65 ks /m², 29,6% dl. plochy

R4




RIGA 1 – 1,23 ks /m², 11,1% dl. plochy
RIGA 2 – 2,47 ks /m², 33,3% dl. plochy
RIGA 4 – 1,23 ks /m², 22,2% dl. plochy
RIGA 5 – 1,23 ks /m², 33,3% dl. plochy

R5




RIGA 1 – 1,06 ks /m², 9,5% dl. plochy
RIGA 2 – 1,06 ks /m², 14,3% dl. plochy
RIGA 4 – 1,06 ks /m², 19,0% dl. plochy
RIGA 5 – 2,12 ks /m², 57,1% dl. plochy

R6




RIGA 1 – 0,82 ks /m², 7,4% dl. plochy
RIGA 2 – 0,82 ks /m², 11,1% dl. plochy
RIGA 4 – 1,65 ks /m², 29,6% dl. plochy
RIGA 5 – 0,82 ks /m², 22,2% dl. plochy
RIGA 6 – 0,82 ks /m², 29,6% dl. plochy

R7



RIGA 1 – 1,85 ks /m², 16,7% dl. plochy
RIGA 2 – 1,85 ks /m², 25,0% dl. plochy
RIGA 4 – 1,85 ks /m², 33,3% dl. plochy
RIGA 5 – 0,93 ks /m², 25,0% dl. plochy

R8




RIGA 1 – 1,10 ks /m², 9,9% dl. plochy
RIGA 2 – 1,10 ks /m², 14,8% dl. plochy
RIGA 3 – 0,55 ks /m², 11,1% dl. plochy
RIGA 4 – 1,65 ks /m², 29,6% dl. plochy
RIGA 5 – 0,55 ks /m², 14,8% dl. plochy
RIGA 6 – 0,55 ks /m², 19,8% dl. plochy

RIGA 7–10

- výška 45 a 50 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- 4 rozměrově různé desky lze spolu vzájemně kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- při pokládce se počítá se spárou 10–15 mm

R9




RIGA 7, 8, 9, 10

ROTO


- výška 40 mm (100 mm), vhodné pouze pro pochozí plochy
- 3 rozměrově různé kameny
- klade se se spárou 10–15 mm
- není vhodné k pevnému zabudování lepením na ZB desku

RO1




ROTO 1, 2, 3

RO2



ROTO 1, 2, 3

RO3




ROTO 1

RUVIDO


- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- 4 rozměrově různé desky ve dvou reliéfech, které lze spolu vzájemně kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- klade se se spárou 10–15 mm

RU1




RUVIDO 1 – 1,06 ks / m², 38,3 % dl. plochy
 RUVIDO 2 – 1,06 ks / m², 25,53 % dl. plochy
 RUVIDO 3 – 1,06 ks / m², 17,02 % dl. plochy
 RUVIDO 4 – 1,06 ks / m², 19,15 % dl. plochy

RU2




RUVIDO 1 – 1,75 ks / m², 63,16 % dl. plochy
 RUVIDO 2 – 0,88 ks / m², 21,05 % dl. plochy
 RUVIDO 4 – 0,88 ks / m², 15,79 % dl. plochy

RU3



RUVIDO 1 – 1,25 ks / m², 45,00 % dl. plochy
 RUVIDO 2 – 1,88 ks / m², 45,00 % dl. plochy
 RUVIDO 3 – 0,63 ks / m², 10,00 % dl. plochy

RU4




RUVIDO 1 – 2,78 ks / m², 100 % dl. plochy


SETIMO

- výška 80 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- sestava sedmi rozměrově různých dlažebních kamenů, které jsou uloženy v každé vrstvě na paletě
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm

STK1




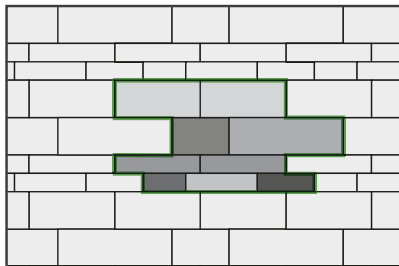


STK2

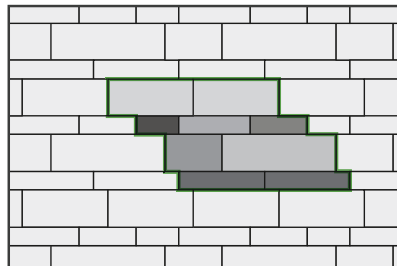

SOLETA

- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- základní jednotkou je deset dlažebních desek, které umožňují tvarovat plochy do různých vln a oblouků
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- klade se se spárou 10–15 mm

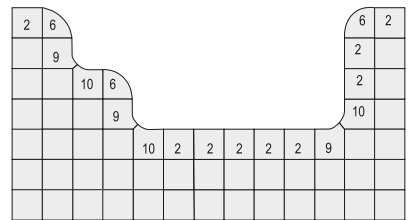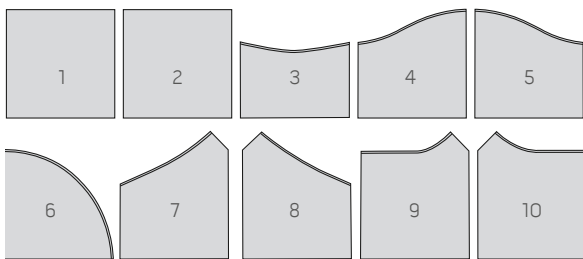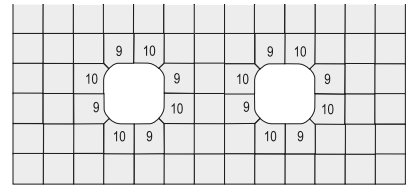


NATURAL DLAŽBA

STEEL


- výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy
- při pokládce se počítá se spárou 10-15mm

STL1




STEEL
3,33 ks/m², 100% dl. plochy

STL2



STEEL
3,33 ks/m², 100% dl. plochy

STL3




STEEL
3,33 ks/m², 100% dl. plochy

ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

TBX

- výška 80 a 100 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobil)
- klade se se spárou 3–5 mm

TB1




TBX 40/60/8(10)
4,17ks/m², 100% dl. plochy

NATURAL DLAŽBA

TOGO


- výška 60 mm, vhodné pro pochozí plochy
- při pokládce se počítá se spárou 10-15mm

TG1




TOGO
8,03 ks/m², 100% dl. plochy

TG2




TOGO
8,03 ks/m², 100% dl. plochy

TG3



TOGO
8,03 ks/m², 100% dl. plochy

TG4




TOGO
8,03 ks/m², 100% dl. plochy

VEKTORIT


- výška 65 mm, vhodné pro pochozí plochy a lehký provoz (osobní automobily)
- při pokládce dlažby v provedení colormix doporučujeme odebírat kameny z více vrstev a více palet najednou, aby byla dlážděná plocha rovnoměrně probarvená
- klade se se spárou 3–5 mm

VT1

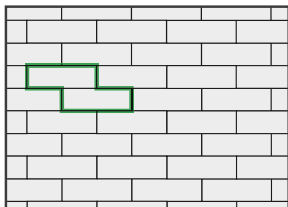


VEKTORIT – 76,92 ks /m², 100 % dl. plochy

VT2



VEKTORIT – 76,92 ks /m², 100 % dl. plochy

VT3




VEKTORIT – 76,92 ks /m², 100 % dl. plochy

RUMPLOVANÝ KRAJOVÝ KÁMEN


Lze použít místo klasického obrubníku.



Možnost pokládky – varianta A




Možnost pokládky – varianta B




Možnost pokládky – varianta C




Možnost pokládky – varianta D



Možnost pokládky – varianta E



Možnost pokládky – varianta F



Možnost pokládky – varianta G



Možnost pokládky – varianta H




Možnost pokládky – varianta I

WOODY


- výška 80mm, vhodná pro pochozí plochy
- tři rozměrově různé dlažební kameny, které lze pokládat samostatně nebo různě kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě

W1

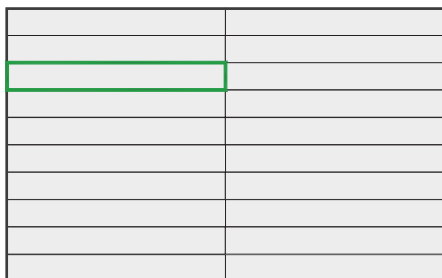


WOODY 1 - 3,13 ks/m², 100% dl. plochy

W2

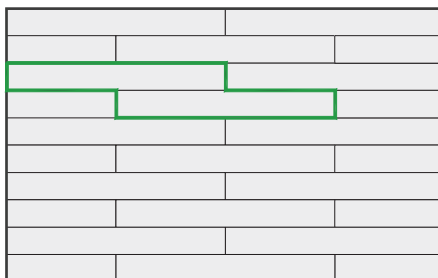


WOODY 1 - 3,13 ks/m², 100% dl. plochy

W3

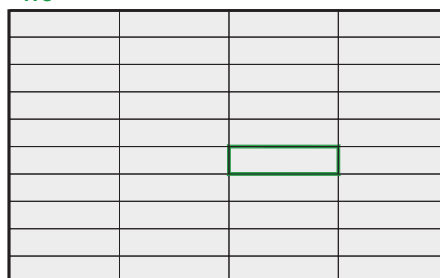


WOODY 2 - 6,25 ks/m², 100% dl. plochy

W4

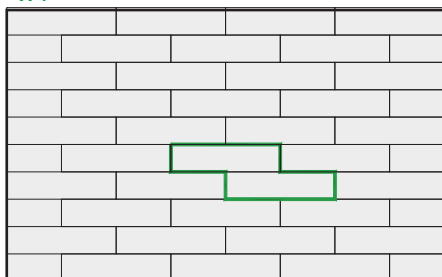


WOODY 2 - 6,25 ks/m², 100% dl. plochy

W5

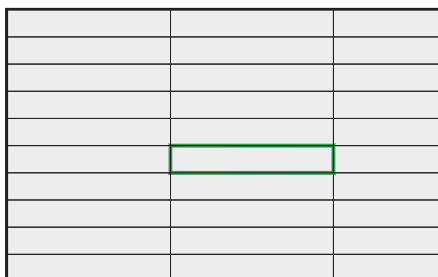


WOODY 3 - 4,17 ks/m², 100% dl. plochy

W6

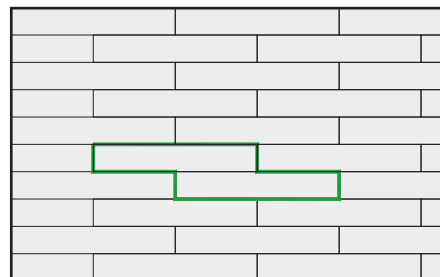


WOODY 3 - 4,17 ks/m², 100% dl. plochy

W7

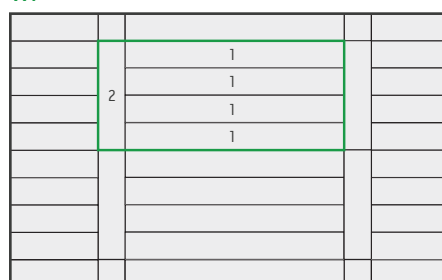


WOODY 1 - 2,78 ks/m², 88,89% dl. plochy
WOODY 2 - 0,69 ks/m², 11,11% dl. plochy

W8

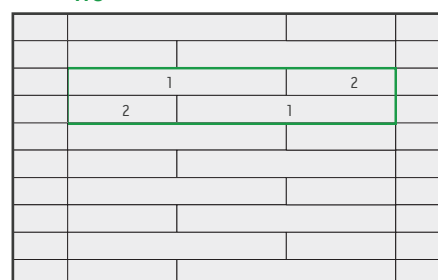


WOODY 1 - 2,08 ks/m², 66,67% dl. plochy
WOODY 2 - 2,08 ks/m², 33,33% dl. plochy

W9

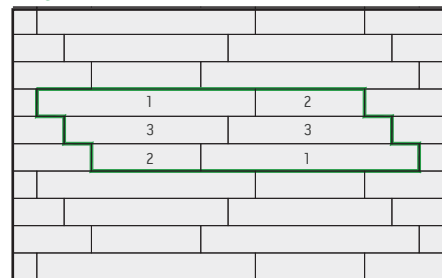

WOODY 1 - 1,39 ks/m², 44,44% dl. plochy
WOODY 2 - 1,39 ks/m², 22,22% dl. plochy
WOODY 3 - 1,39 ks/m², 33,33% dl. plochy

W10

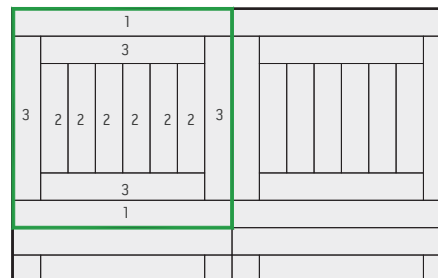

WOODY 1 - 0,78 ks/m², 25% dl. plochy
WOODY 2 - 2,34 ks/m², 37,5% dl. plochy
WOODY 3 - 1,56 ks/m², 37,5% dl. plochy




SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ

ZDICÍ PRVKY


CAKE BLOCK

- tloušťka zdiva 280 mm
- 6 rozměrových různých kamenů, které se mohou používat buď samostatně, nebo navzájem kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- CAKE BLOCK BB 19/19/R je opatřen otvory pro provázání zdiva se základem
- kameny jsou určeny pro bezesparové zdění suchým i mokrým způsobem


Rozměry kamenů (d x š x v) mm:

-  420 x 280 x 280
-  420 x 280 x 140
-  210 x 280 x 280
-  210 x 280 x 140
-  190 x 290 x 190
-  350 x 280 x 140


BB1

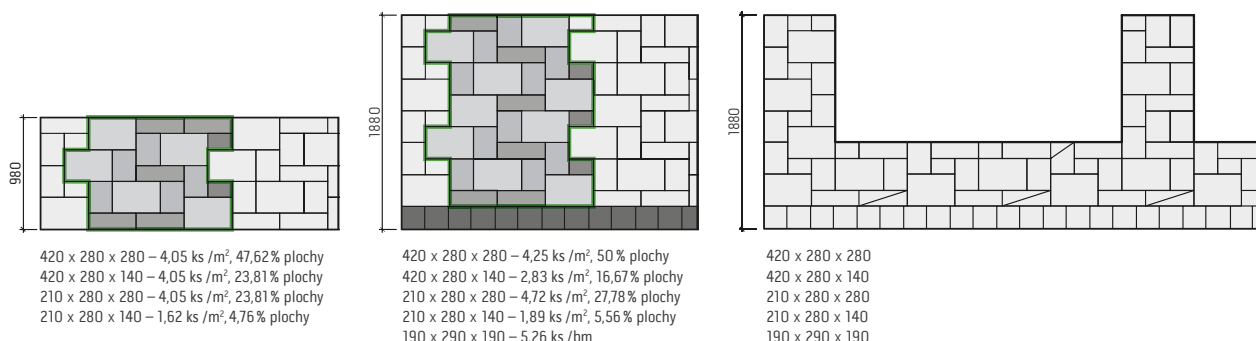

BB2

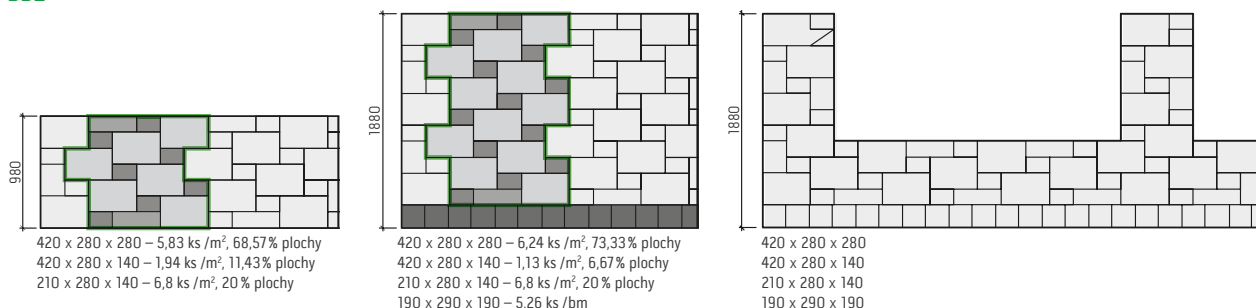

BB3

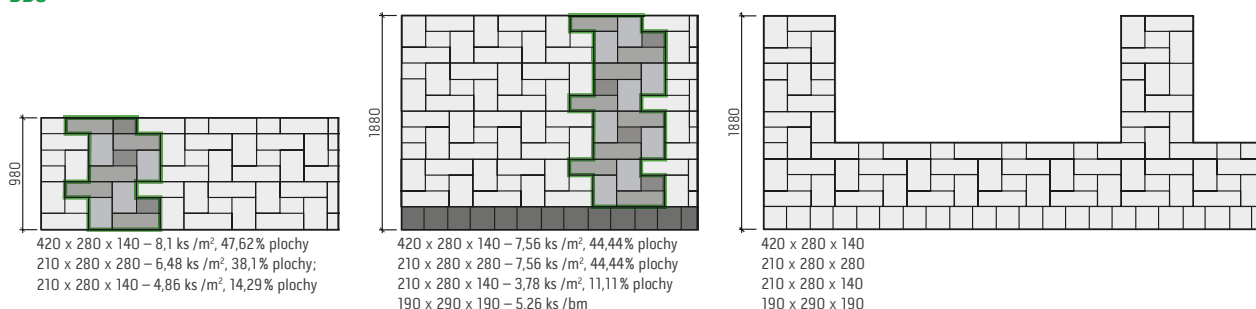


SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ

ZDICÍ PRVKY


BB4



420 x 280 x 280 – 4,86 ks /m², 57,14% plochy
 420 x 280 x 140 – 2,43 ks /m², 14,29% plochy
 210 x 280 x 280 – 2,43 ks /m², 14,29% plochy
 210 x 280 x 140 – 4,86 ks /m², 14,29% plochy




420 x 280 x 280 – 4,96 ks /m², 58,33% plochy
 420 x 280 x 140 – 1,42 ks /m², 8,33% plochy
 210 x 280 x 280 – 2,83 ks /m², 16,67% plochy
 210 x 280 x 140 – 5,67 ks /m², 16,67% plochy
 190 x 290 x 190 – 5,26 ks /bm

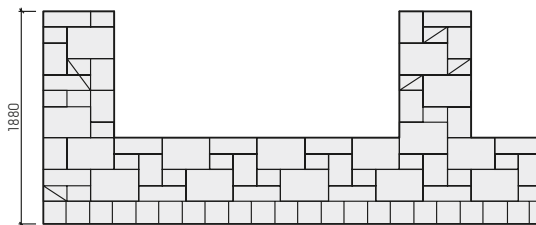


420 x 280 x 280
 420 x 280 x 140
 210 x 280 x 280
 210 x 280 x 140
 190 x 290 x 190


BB5



420 x 280 x 140 – 17,01 ks /m², 100% plochy




420 x 280 x 140 – 17,01 ks /m², 100% plochy
 190 x 290 x 190 – 5,26 ks /bm

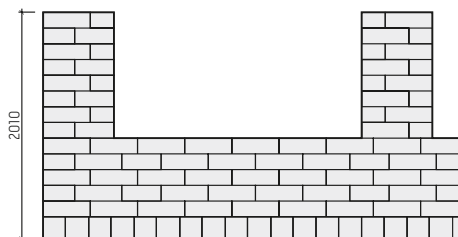


420 x 280 x 140
 350 x 280 x 140
 190 x 290 x 190


BB6



420 x 280 x 280 – 8,5 ks /m², 100% plochy




420 x 280 x 280 – 8,5 ks /m², 100% plochy
 190 x 290 x 190 – 5,26 ks /bm

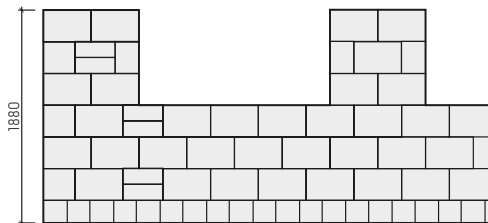

420 x 280 x 280
 350 x 280 x 140
 190 x 290 x 190

Možnosti použití kamenů CAKE BLOCK

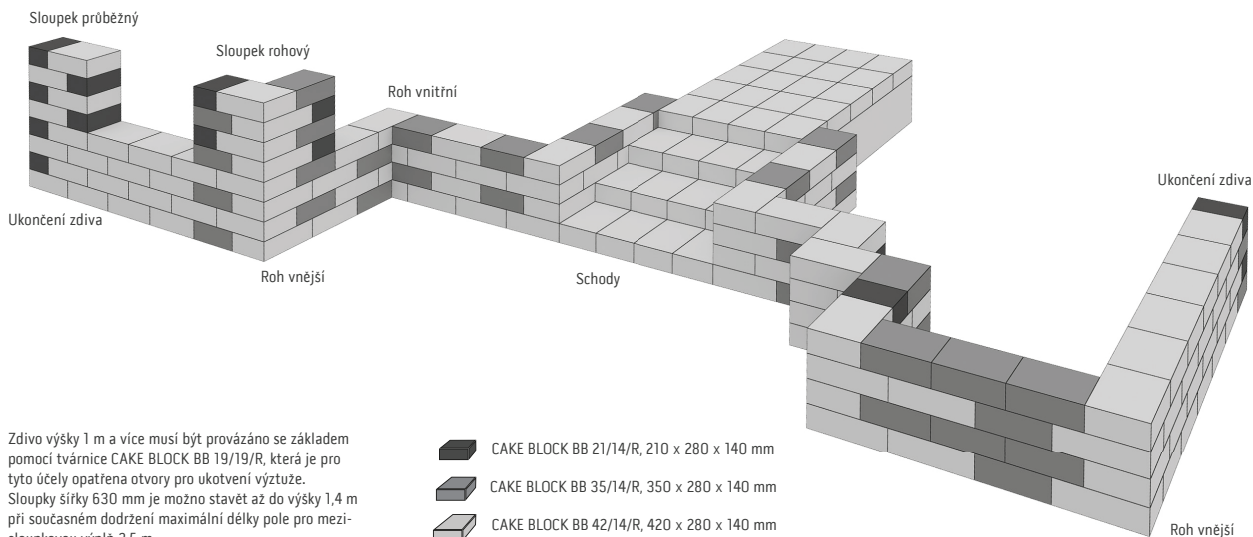

Zdivo výšky 1 m a více musí být provázáno se základem pomocí tvárnice CAKE BLOCK BB 19/19/R, která je pro tyto účely opatřena otvory pro ukotvení výztuže. Sloupky šířky 630 mm je možno stavět až do výšky 1,4 m při současném dodržení maximální délky pole pro mezi-sloupkovou výplň 2,5 m.

- CAKE BLOCK BB 21/14/R, 210 x 280 x 140 mm
- CAKE BLOCK BB 35/14/R, 350 x 280 x 140 mm
- CAKE BLOCK BB 42/14/R, 420 x 280 x 140 mm


SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ

ZDICÍ PRVKY

CRASH BLOCK


- tloušťka zdiva 200 mm
- 5 rozměrově různých kamenů, které se mohou používat buď samostatně, nebo navzájem kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- kameny jsou opatřeny svislými otvory pro aplikaci ztužujících prvků
- součástí systému je originální zákrytová deska

CB1

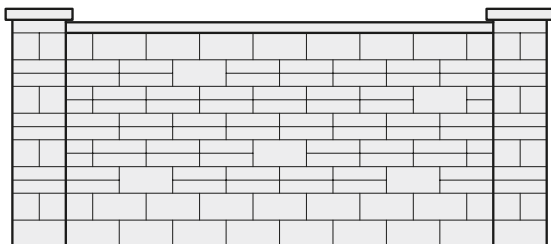


CRASH BLOCK HX 4/19/R
CRASH BLOCK HX 4/9/RO
CRASH BLOCK HX 8/19/R
CRASH BLOCK HX 8/9/RO

CB2

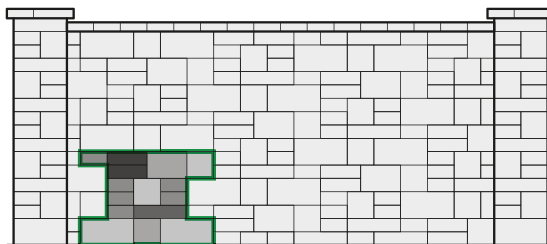


CRASH BLOCK HX 4/19/R – 3,99 ks/m², 29,55 % plochy
CRASH BLOCK HX 6/19/R – 1,99 ks/m², 10,99 % plochy
CRASH BLOCK HX 8/19/R – 5,98 ks/m², 21,60 % plochy
CRASH BLOCK HX 4/9/RO – 1,99 ks/m², 7 % plochy
CRASH BLOCK HX 6/9/RO – 3,99 ks/m², 10,41 % plochy
CRASH BLOCK HX 8/9/RO (dělená na poloviční formáty) – 11,96 ks/m², 20,46 % plochy

CB3

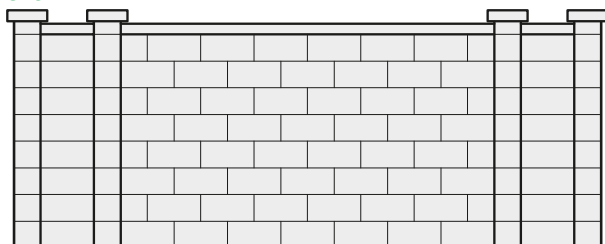

CRASH BLOCK HX 4/19/R
CRASH BLOCK HX 8/19/R

CB4

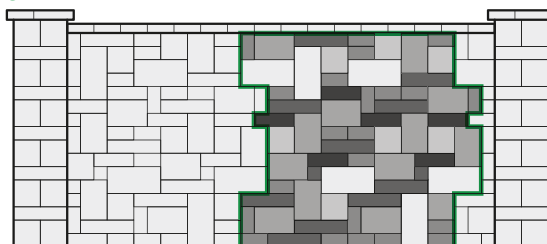

CRASH BLOCK HX 4/19/R – 2,66 ks/m², 19,68 % plochy
CRASH BLOCK HX 6/19/R – 5,31 ks/m², 29,26 % plochy
CRASH BLOCK HX 8/19/R – 3,10 ks/m², 11,18 % plochy
CRASH BLOCK HX 4/9/RO – 4,43 ks/m², 15,54 % plochy
CRASH BLOCK HX 6/9/RO – 2,66 ks/m², 6,93 % plochy
CRASH BLOCK HX 8/9/RO (dělená na poloviční formáty) – 17,41 ks/m², 10,18 % plochy

SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ




Držitel certifikátu ČSN EN 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005

ZDICÍ PRVKY


DUO STONE

- tloušťka zdiva 200 mm
- 3 typy tvarovek – průběžná, ukončující rohová, ukončující
- možnost volby povrchové úpravy lícové strany (rumplovaná nebo štípano-rumplovaná)
- kámen DUO STONE je dělitelný po 100 mm
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- vhodný pro stavbu okrasných zídek skládaných na sucho


Možnosti použití kamenů DUO STONE

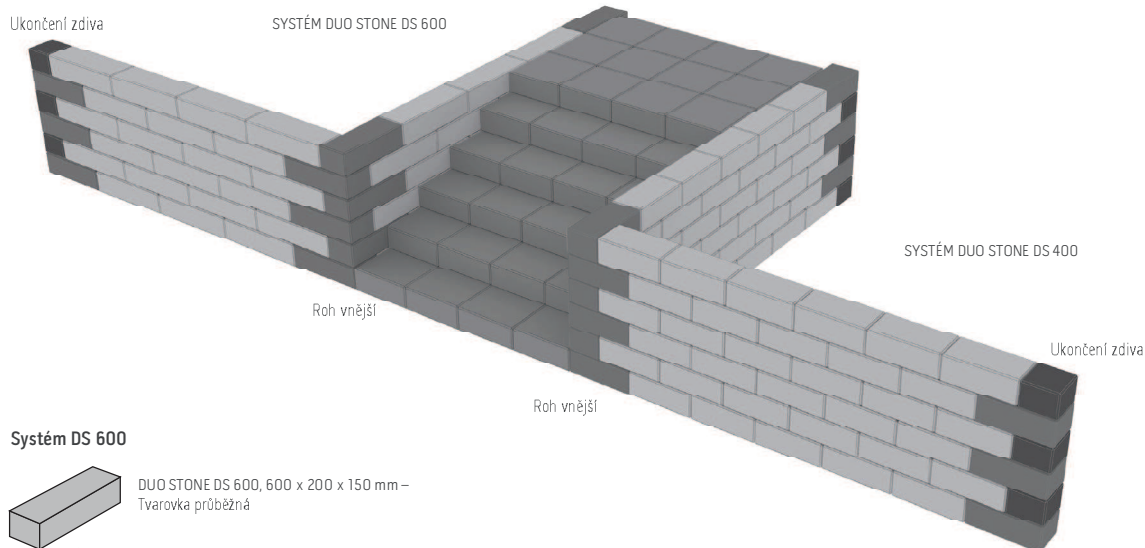

Systém DS 600

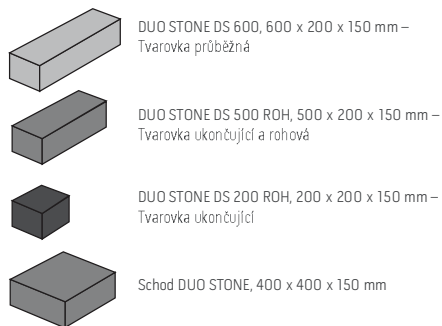

Systém DS 400

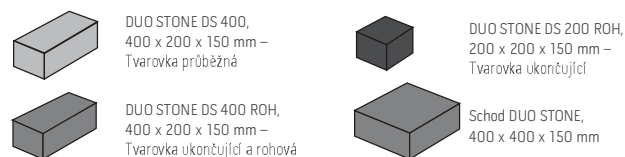


SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ

ZDICÍ PRVKY

FACE BLOCK

- tloušťka zdiva 200 mm
- možnost volby povrchové úpravy lícové strany (hladká nebo štípaná)
- kameny jsou opatřeny svislými otvory pro aplikaci ztužujících prvků
- součástí systému je originální zákrytová deska


FB1

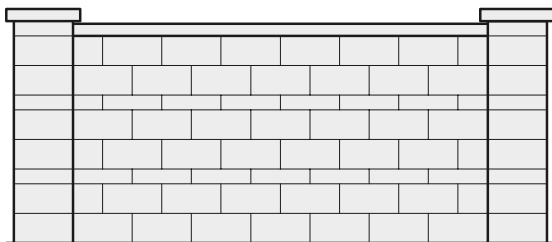

Tvárnice FACE BLOCK HX – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štípaného nebo hladkého povrchu.

Snížená tvárnice FACE BLOCK SX 2/19/B (SX 2/19/2B) – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štípaného nebo hladkého povrchu.

FB2

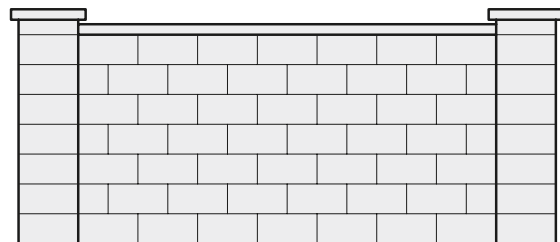

Tvárnice FACE BLOCK HX – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štípaného nebo hladkého povrchu.


SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ

ZDICÍ PRVKY


RONDE BLOCK

- tloušťka zdiva 200 mm
- 2 typy tvarovek – průběžná celá a ukončující poloviční
- tvarovky lze dodávat i jednotlivě
- součástí systému jsou originální zákrytové desky
- možnost zdění pomocí betonového spojovacího kroužku


Možnosti použití kamenů RONDE BLOCK v kombinaci se zákrytovými deskami ZDO

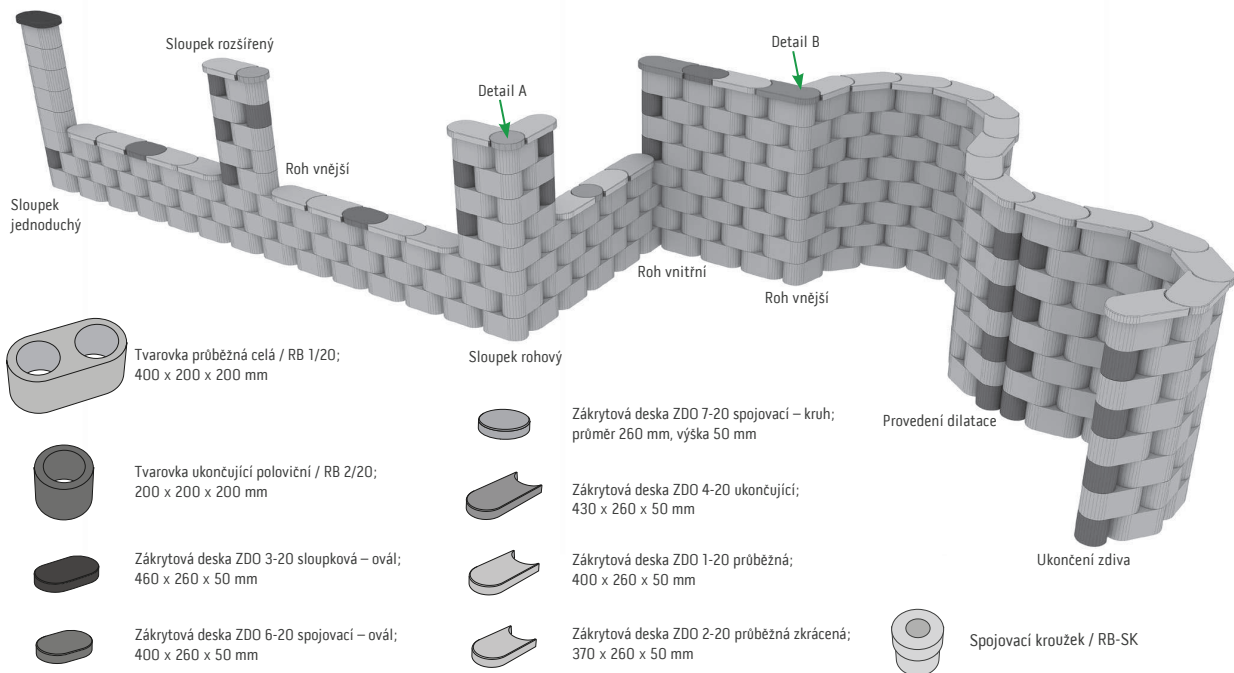


Detail A – zákrytové desky – řešení vnějšího rohu

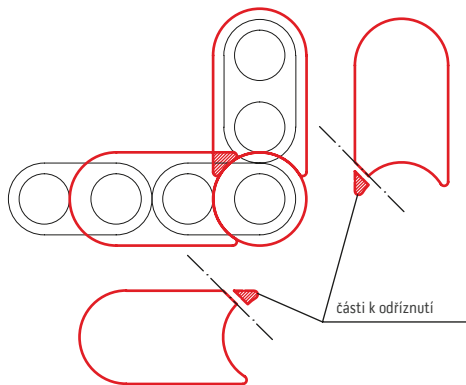

Detail B – zákrytové desky – řešení vnějšího rohu

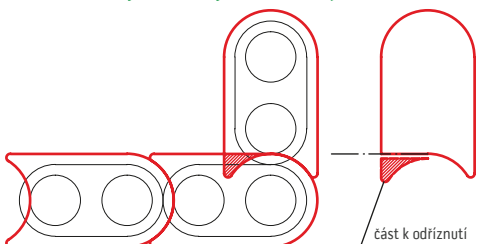

Princip zdění s použitím betonových spojovacích kroužků



Řešení obloukové části zdiva

- Minimální poloměr cca 720 mm
- S – středy otáčení
- Maximální úhel pootočení tvárnice cca 30°

