

## BETONOVÝ SLOUPEK H-E-X




Betonový sloupek H-E-X slouží k oddělení a k ochraně např. parkovacích ploch, klidových zón, cyklostezek a dalších ploch, kde je potřeba zamezit vjezdu vozidel, či vymežit prostor pro jejich vjezd.

Sloupek se ukládá na lože z kamenné drti, které se provede v dostatečné mocnosti a co nejlépe se zhutní.

Sloupek je opatřen systémem rektifikačních šroubů, které slouží k přesnému horizontálnímu i vertikálnímu vyrovnání sloupku.

Součástí sloupku s osvětlením je světelný zdroj (LED diodový pásek) a protažený vodič k připojení napájecího trafa.

### Rozměry výrobků

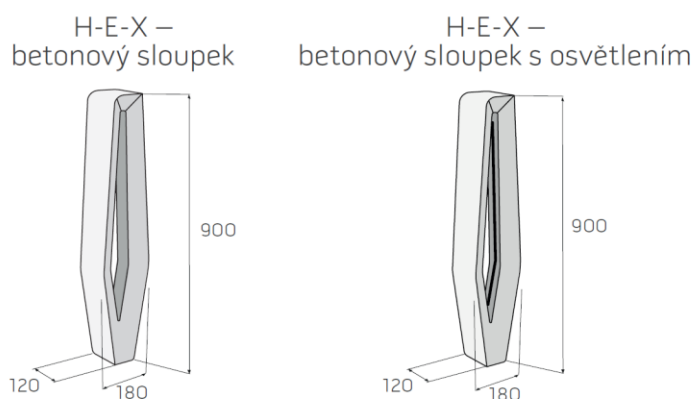

### Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	paleta / ks	kus / kg	hmotnost výrobků na pal. (kg)	druh palety
	délka	šířka	výška					
Sloupek H-E-X	180	120	910	ks	6	85	510	EUR 120X80
Sloupek H-E-X s osvětlením	180	120	910	ks	6	85	510	EUR 120X80

### Barevné provedení

#### povrch hladký



přírodní

## BETONOVÝ SLOUPEK H-E-X



Specifikace světelného zdroje

### 60 SMD LED 3528 EPISTAR na metr

Příkon **4,8W** na metr

Svítivost 350 lm

Odstín světla - **denní bílá 4000-4500K**

Výřazovací úhel - **120°**

Napájení **12V / DC**

Šířka **10 mm**

Výška **4-5 mm**

Dělitelný **po 5 cm**

Krytí **IP 68**



Specifikace napájecího zdroje

Napájecí zdroj MW 18W-12V DC

140x30x22 mm



Vysvětlivky k piktogramům

- |   |   |
|---|---|
|  Plocha pochozí                        |  Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)              |
|  Plocha pojízdná osobními automobily   |  Odolnost vůči mrazu                             |
|  Plocha pojízdná nákladními automobily |  Zvýšená protiskluzná charakteristika            |
|  Ochranný systém Protect System IN     |  Výrobky podléhající příslušným evropským normám |
|  Impregnace Protect System TOP         |   |