


PRESBETON

2026

PRODUKTOVÝ KATALOG

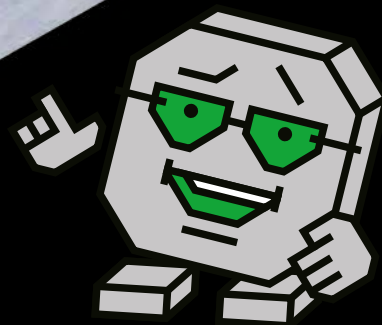

CZ

PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍHO PROGRAMU

SPOLEČNOSTÍ PRESBETON Nova, s.r.o. a PRESBETON Drahotuše, s.r.o.



Vážení zákazníci,

dovolte mi krátké ohlédnutí za historií dnes již tradičních českých výrobců betonového zboží PRESBETON Nova, s.r.o. a PRESBETON Drahotuše, s.r.o. a představení aktuálního výrobního programu i zajímavých novinek pro nastávající stavební sezonu.

Historie PRESBETON sahá do roku 1925, kdy byl v Drahotuších spuštěn provoz továrny na výrobu cementového zboží a umělého kamene. Zakladatelem a zároveň majitelem závodu byl pan Antonín Čoček z Jezernice. Od roku založení, kdy v továrně pracovali tři zaměstnanci, došlo postupně k nárůstu výroby a rozšíření sortimentu zboží tak, že v roce 1936 zde již pracovalo 22 odborných pracovníků v kombinaci s pomocným personálem. Díky své úspěšné podnikatelské činnosti získal podnik v roce 1927 první cenu na Krajiněské výstavě v Hranicích. Dynamický rozvoj pozastavila válka a následný nástup komunistické diktatury se znárodněním podniku. Změny po roce 1989 umožnily vnukům původních majitelů na tuto prvorepublikovou tradici navázat a vybudovat nové moderní ryze české firmy. V současné době, díky inovativnímu přístupu a investicím disponují společnosti PRESBETON Nova, s.r.o. a PRESBETON Drahotuše, s.r.o. nejmodernějšími dostupnými výrobními technologiemi. Kvalita pro nás znamená již více než 35 let jasné měřítko úspěchu, proto jsme, jako jedni z prvních v segmentu betonové výroby, zavedli systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, který byl v roce 2005 doplněn o systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001. V roce 2011 byl zahájen provoz vlastní vnitropodnikové zkušební laboratoře, která kontinuálně zajišťuje kontrolu výroby a podstatnou měrou přispívá k neustálému zvyšování kvality našich produktů, uváděných na trh.

Pro tento rok chystáme rozšíření kategorie zámkových dlažeb o nový typ oblíbené dlažby HOLLAND

Kombi BF v provedení bez fazety. Úprava bez fazety umožňuje komfortní pohyb chodců. Zámková dlažba HOLLAND VIII doplňuje rozměrové modifikace dlažby HOLLAND o formát 400×200 mm s výškou 60 mm v přírodní barvě. Umožňuje přesné ukončení ploch bez nutnosti řezání. Dlažba H-E-X City ozvláštňuje hexagonálními tvary moderní architekturu nově v colormixech Piano, Domino a Nuevo. Oblíbená dlažba CALIPSO je nyní dostupná v barvách pískovec mix a karamelová. Zcela nová je také dlažba PERONA v esteticky výrazném tryskano-kartáčovaném provedení. Tato dlažba bude nabízena v rozměru $400 \times 400 \times 60$ mm s použitím pro pochozí zóny. Novinkou ve vibrolisované technologii bude rozšíření přímých SPV schodišťových stupňů o varianty v colormixech.

Sortiment plošných dlažeb rozšiřujeme o dlažbu TEA s tryskaným povrchem a čtvercovým formátem $400 \times 400 \times 40$ mm.

Zcela novým prvkem je palisáda TIMBER ve výšce 600 mm která doplňuje stávající natural dlažbu TIMBER, včetně barevného provedení a dekoru. V segmentu reliéfních schodů nabízíme novou variantu stupně ROUND v bílé barvě. Oblý tvar a jemná textura o rozměru $1300 \times 400 \times 250$ mm zajišťují pohodlný nášlap i vysokou estetickou hodnotu hlavně pro moderní exteriéry.

Kategorie plošných dlažeb LITE rozšiřuje svou nabídku o dlažbu TRAVERTIN LITE dostupnou ve 2 formátech. Letošní novinkou jsou také bazénové lemy LITE vycházející z dlažeb téže kategorie. Vybrat si lze mezi standardizovanými lemy nebo zákazkovou výrobou lemu přizpůsobených konkrétním požadavkům zákazníka.

V kategorii bazénových lemu budou bazénový lem a dlažba SLATE nově dostupné v karamelové barvě, která dodává exteriéru teplý, přírodní charakter.

Součástí mobiliáře se stává nový betonový sedák STANDARD, který je navržen pro veřejný prostor, parky i obytné zóny. Masivní konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu, dlouhou životnost a odolnost vůči intenzivnějšímu zatížení.

Letošní novinkou v doplňcích pro zahradu nabízíme praktickou a estetickou zahradní stěnu.

Jedná se o betonový prvek L-PRAKTIK v navržených výškách 400, 600, 800 mm. Jednoduchá geometrie zajišťuje rychlou montáž, stabilitu a čistý vzhled s dlouhou životností. Dalším novým prvkem je zahradní stěna STANDARD S55 VR 90 O rohový. Jedná se o elegantní betonovou zahradní stěnu s hladkým povrchem s plynule zaoblenými rohy. Umožňuje čisté a bezpečné zakončení záhonů a terénních zlomů.

Zdíci sortiment bude rozšířen o novinku ve štípaném provedení tvarovky SKY BLOCK v rozměru $500 \times 200 \times 120$ mm. Celý systém se vyznačuje elegantním vzhledem a jednoduchou výstavbou beze spár. Barevné provedení bílá, černá, pískovec mix a colormixy Kamelo a Piano. Minimalistický zdící systém LINE BLOCK bude nově dostupný i v atraktivní karamelové barvě. Rozšiřuje se tak možnost využití v moderní architektuře.

Colormix Margo je novinkou u zdícího systému VISTA BLOCK. Tóny hnědé, šedé a černé dodávají plotu či zídce živý a přirozený charakter. U našeho sortimentu výrobků nabízíme 3 stupně zušlechťení povrchu. Protect System IN je aplikovaný na celý sortiment, snižuje nasákavost výrobku a zintenzivňuje barevnost. Protect System TOP je doplněním impregnace System IN o dodatečnou povrchovou úpravu, která je vytvořena jemným náštříkem. Protect System PCT – jedná se o ošetření lakem s následným vytvrzením infračerveným nebo UV zářením. Tato aplikace by měla vést k vyšší odolnosti vůči poškrábání – abrazi a UV záření. Dle používání i k delší životnosti. Je to komplexní ochrana výrobku proti ušpinění včetně mastnot, jako jsou motorové a rostlinné oleje. Takto ošetřené povrchy jsou velmi nenáročné na údržbu, ve většině případů stačí pouhý oplach čistou tlakovou vodou se saponátem.

Architektům a projektantům společnost PRESBETON neustále aktualizuje elektronický katalog výrobního sortimentu (betonové dlažby, obrubníky, zdící prvky, ploty, prvky venkovní architektury, schodiště, palisády a doplňky) s 3D knihovními prvky, které lze využít v programu Autodesk Revit a zároveň programový doplněk (tzv. API), který automaticky generuje pokládky dlažeb. K dispozici mají i další definice šraf pro AutoCAD, znázorňující pokládky. Pro sezónu 2026 je připraveno několik nových BIM knihoven: stavební prvky ArchiCAD, stavební prvky Revit, mobiliář ArchiCAD a mobiliář Revit. Věříme, že tento nejrozsáhlejší katalog uceleného sortimentu betonových výrobků, uživatelé Revitu, ArchiCADu a AutoCADu uvítají i proto, že ušetří hodiny času při zpracování projektů.

Pro ucelenou představu o funkcích našich betonových výrobků Vás rádi uvítáme v některém z našich šesti nově představených Center inspirace v Bystrovaněch, Drahotuších, Slaviči, Poříčí nad Sázavou, Lužci nad Vltavou a v Centru bydlení a designu Kaštanová v Brně. Budeme velmi rádi, pokud také využijete služeb našeho centra venkovní architektury nebo stavebního závodu, jejichž prostřednictvím se společnost PRESBETON Nova, s.r.o. snaží realizovat individuální požadavky a přání zákazníka. Pro usnadnění rozhodování při výběru našich produktů je Vám k dispozici tištěný, nebo on-line katalog 2026 a zkušený tým obchodních zástupců, působící po celé České a Slovenské republice, jehož cílem je nejen Vaše spokojenost, ale i přenášení Vašich podnětů, připomínek a rad, inspirujících nás v další práci. Jsme Vám trvale k dispozici a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Za PRESBETON Nova, s. r. o.
a PRESBETON Drahotuše, s. r. o.

Ing. René Horský

OBSAH

Úvod	1
Kvalita je pro nás samozřejmostí	4
Zvyšování užitné hodnoty betonových výrobků	4
Konec s problémovým čištěním dlažeb	5

VZOROVÉ SYSTÉMY A OBKLADY TRAPEZ



Systém BARK	8
Systém VERTO	9
Systém H-E-X	10
Systém MODERN	12
Systém TRAPEZ	14

NOVINKY



SKY BLOCK	18
Dlažba H-E-X City	18
Dlažba TEA, PERONA, HOLLAND Kombi BF	18
STANDARD, L-PRAKTIK	18, 19
Schody SPV, schod ROUND	19
Bazénové lemy LITE	19
Univ. zast. obrubník, Stupeň s páskem	19

PLOŠNÁ DLAŽBA



PLOŠNÉ DLAŽBY LITE	22
HLADKÁ	25
TAŽÁNA	26
KATRINA	28
KAYLA, LEILA	29
TEA	30
TAMARA	31
DAREA	32
TRAVERTIN	33
ALMA	34
LAURIA	36
GRENA	37
SIMONA	38
GITA, GABRIELA, KAROLÍNA	39
Pohledové hrany, řezaná výroba	40

NATURAL DLAŽBA



BARK	44
Systém BARK	46
OAK	48
TIMBER	50
WOODY	51
VERTO	52
Systém VERTO	54
RIGA	56
RIGA MODERN	57
SLATE	58
RUVIDO	59
PATTERN, ROUND	60
ROTO, STEEL	61
KOBE, FERRA	62
DAKAR	63

ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA



ALTERNO	66
PIANETA	68
CALIPSO	70
MARMOLA	71
CANTA	72
PERONA	73
H-E-X City	74
HOLLAND Kombi	76
HOLLAND Kombi BF	77
SETIMO	78
MONUME XL	79
ARKONA, KARETO	80
PICADO	81
TIRRA	82
HISTORIK	83
VEKTORIT	84
BRENDA	85
KASTELA	86
H-PROFIL, UNI-PAR	87
HOLLAND	88
VEGETAČNÍ A DRENÁŽNÍ DLAŽBA	90
VSÁKOVACÍ DLAŽBA	92
DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ	93

OBROBNÍKY, ŽLABY A PŘÍDLAŽBA



BZO, UNIV. ZAST. OBRUB.	96
SILNIČNÍ OBRUBNÍKY	98
CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY	100
ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY	101
SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA, ŽLABY	104
TRAVNÍ LEM	106
KRAJOVÝ KÁMEN	107

ZDICÍ PRVKY



SIMPLE BLOCK	110
LINE BLOCK	112
SKY BLOCK	114
ALFA BLOCK	116
FACE BLOCK	118
VISTA BLOCK	120
DEMI BLOCK	122
BETONOVÉ CIHLY LÍCOVÉ	123
CRASH BLOCK	124
DUO STONE	126
DESKOVÉ PLOTY	128
UNVERZÁLNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY	131
SVAHOVÉ TVÁRNICE	134
OKRASNÉ TVÁRNICE	135
ZTRAC. BEDNĚNÍ, UNIV. SLOUPK. TVAR.	136
DOPLŇKY PRO PLOTY	137

PALISÁDY A ZAHRADNÍ STĚNY



PALISÁDY	140
ZAHRADNÍ STĚNY	142

MOBILIÁŘ



LAVIČKY, BETONOVÉ SEDÁKY	148
KVĚTINÁČE	152
STOLY	156
DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA	157
STOJANY NA KOLA, KOŠE	158
DĚLICÍ PRVKY	160

BAZÉNOVÉ LEMY A DOPLŇKY PRO ZAHRADU



BAZÉNOVÉ LEMY	164
BAZÉNOVÉ LEMY LITE	168
ZAHRADNÍ DOPLŇKY	170
DÍLCE PRO STUDNY	173

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY



SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	176
MONTOVANÁ SCHODIŠŤĚ	178
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ SPV	179
NATURAL SCHODY	180

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

RADY A TIPY

OBECNÉ INFORMACE

Kontakty	254
Centra inspirace a prodejní místa	255
Informace pro spotřebitele	256
Paletové hospodářství	260
Realizace staveb – Stavební závod PRESBETON	262
Návrh exteriéru zdarma	263

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM

	Plocha pochozí
	Plocha pojízdná osobními automobily
	Plocha pojízdná nákladními automobily
	Ochranný systém Protect System IN
	Impregnace Protect System TOP
	Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
	Odolnost vůči mrazu
	Zvýšená protiskluzná charakteristika
	Výrobky podléhající příslušným evropským normám
	Novinka
	Pohledové hrany
	Systém BARK
	Systém H-E-X
	Systém DUO STONE
	Systém VERTO

POZNÁMKA

Ukázky a vzorníky barev a povrchů v tomto katalogu, reprodukovány offsetovým tiskem, mají jen orientační charakter a nemusí zcela věrohodně zobrazovat skutečný vzhled výrobků.

Tiskové chyby a změny vyhrazeny. Rozměry u nákrešů výrobků jsou uváděny v milimetrech.

Platnost cen dle platného ceníku na www.presbeton.cz
Pro sejmutí QR kódu je třeba mít nainstalovanou aplikaci pro čtení QR kódu.

KVALITA JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ

Může se Vám to zdát jako otřepané klišé, které jste už slyšeli mnohokrát, ale neustále pracujeme na tom, aby to nebyla jenom fráze, ale i skutečnost. Stojíme si za tím, že naším cílem je spokojený zákazník a děláme pro to maximum. Víme, že kvalita našich výrobků a služeb úzce souvisí se spokojeností zákazníka, proto této oblasti věnujeme náležitou pozornost.

Na všech našich provozovnách máme zaveden **systém řízení kvality** dle ČSN EN ISO 9001, sloužící k trvalému zajištění deklarovaných parametrů výrobků dodávaných na trh. Tento systém řízení kvality byl v roce 2005 doplněn o **systém environmentálního managementu (systém ochrany životního prostředí)** dle ČSN EN ISO 14001, neboť ochrana životního prostředí je pro nás neméně důležitá.

Všechny výrobky jsou vyráběny v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o **evropské harmonizované normy** ČSN EN 1338 (**betonové dlažební bloky**), ČSN EN 1339 (**betonové dlažební desky**), ČSN EN 1340 (**betonové obrubníky**) a ČSN EN 771-3 (**betonové tvárnice**), které vešly v platnost v roce 2004.

Ověřování odolnosti proti povětrnostním vlivům je na našich výrobcích prováděno postupem dle národní normy ČSN 73 1326/Z1 (metodou A), se kterou jsou v ČR bohaté zkušenosti dlouhodobě ověřené v praxi a odbornou veřejností právem považované

za nejnáročnější pro testování tohoto ukazatele. Používaný beton pro naše výrobky tak odpovídá požadavkům pro složení a vlastnosti betonu definované ve stupni vlivu prostředí XF4 dle ČSN EN 206-1, neboť tento stupeň vlivu prostředí se na výše uvedenou zkušební metodu dle ČSN 73 1326/Z1 odkazuje. Naše společnost tuto metodu pro testování svých výrobků používá již od zahájení své novodobé činnosti počátkem 90. let minulého století a pokračuje v testování a deklaraci parametrů dle této metody i nadále po vstupu výše uvedených evropských norem, které primárně definují metodu výrazně méně přísnou. **Požadavky na kvalitu bez kompromisů bereme tedy jako naprostou samozřejmost.**

Všechny důležité informace o deklarovaných vlastnostech jednotlivých výrobků a výrobových skupin (pevnost, trvanlivost) uvádíme vedle technických listů rovněž přímo v příslušných prohlášeních o vlastnostech a prohlášeních shody a na výrobních štítcích. **Snažíme se o maximálně možnou informovanost odborné i laické veřejnosti.**

V rámci neustálého zvyšování kvality výrobků jsme v roce 2011 zahájili činnost vlastní podnikové laboratoře, která ve spolupráci s externími laboratořemi provádí kontrolu kvality v jednotlivých etapách výroby dle firemních kontrolních a zkušebních plánů (**kontrola vstupních surovin, mezioperační kontrola a kontrola finálních výrobků**).

Nebereme slovo kvalita na lehkou váhu, o čemž se lehce přesvědčíte zakoupením našich výrobků a jejich používáním.



ZVYŠOVÁNÍ UŽITNÉ HODNOTY BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Životnost je jedním z klíčových parametrů při hodnocení kvality betonových výrobků. Neméně důležitým parametrem je však také **estetické hledisko**, které hraje velmi důležitou roli při Vašem výběru konkrétního typu výrobku.

Lidé se našimi výrobky rádi obklopují, jsou součástí jejich každodenního života, a proto jejich výběru věnují náležitou pozornost. My si tuto skutečnost uvědomujeme a snažíme se Vám nabídnout výrobek, který si bude dlouhodobě uchovávat svůj vzhled.

Za tímto účelem a při využití současných nejnovějších poznatků z oblasti technologie betonu **jsou naše výrobky ošetřovány do-
datečně ve výrobě impregnací** nebo jsou za pomoci speciálních těsnících přísad přímo modifikovány vlastností používaných betonových směsí.

Obecné pozitivní vlivy těchto úprav na vlastnosti výrobků:

- snížení nasákavosti a s tím spojené omezení vnikání případných nečistot,
- snížení tvorby výkvětů,
- zvýšení trvanlivosti betonových výrobků,
- ochrana povrchu (barvy a povrchové struktury),
- zjednodušení a zlevnění údržby,
- předmětná ochranná bariéra nadále umožňuje propustnost vodních par a výrobek tak „dýchá“.



PROTECT SYSTEM IN

Usnadňuje odstranění běžných nečistot.

Vysokojakostní betony použité pro výrobu betonových výrobků jsou navrženy se speciálním vnitřním ochranným systémem, který je účinný v celém objemu výrobku.

Již při výrobě betonu je přidána speciální látka, která umožní výrobu betonového prvku s minimální nasákavostí a intenzivnějšími barvami. Primární výkvěty na výrobcích jsou eliminovány na minimum.

Redukovaná nasákavost výrobků má dlouhodobě pozitivní vliv na jejich barevnou stálost, kvalitní vzhled a usnadňuje údržbu dlažďového krytu.

Ochranný systém Protect System IN je ošetřen celý výrobní sortiment.



PROTECT SYSTEM TOP

Výrazně usnadňuje odstranění běžných a mírně agresivních nečistot.

Ochranný systém Protect System IN je doplněn o dodatečnou povrchovou ochranu, která je vytvořena nástřikem impregnací. Povrch se vyznačuje nižší náchylností k ušpinění a usnadněnou čistitelností běžných nečistot vzniklých při užívání dlažďové plochy (bláto, rostlinný olej, žvýkačky). Provedená impregnace nemění vzhled povrchu betonových výrobků.

Ochranný systém Protect System TOP je aplikován u vybrané řady produktů a povrchových úprav.

Ukázka vlivu impregnace na nasákavost výrobků



KONEC S PROBLÉMOVÝM ČIŠTĚNÍM DLAŽEB



PROTECT SYSTEM PCT

Umožňuje snadné odstranění většiny zásadních nečistot.

Povrchový ochranný systém nejvyšší kategorie s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů.

Povrch dlažeb opatřených ochranným systémem Protect System IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků.

Ochranný systém Perfect Clean TOP (PCT) je aplikován u vybrané řady produktů a povrchových úprav.



Znečištění – mléko, rostlinný olej



Odstranění znečištění



Po odstranění znečištění



Znečištění – víno, vyjetý olej, voda




Odstranění znečištění




Po odstranění znečištění



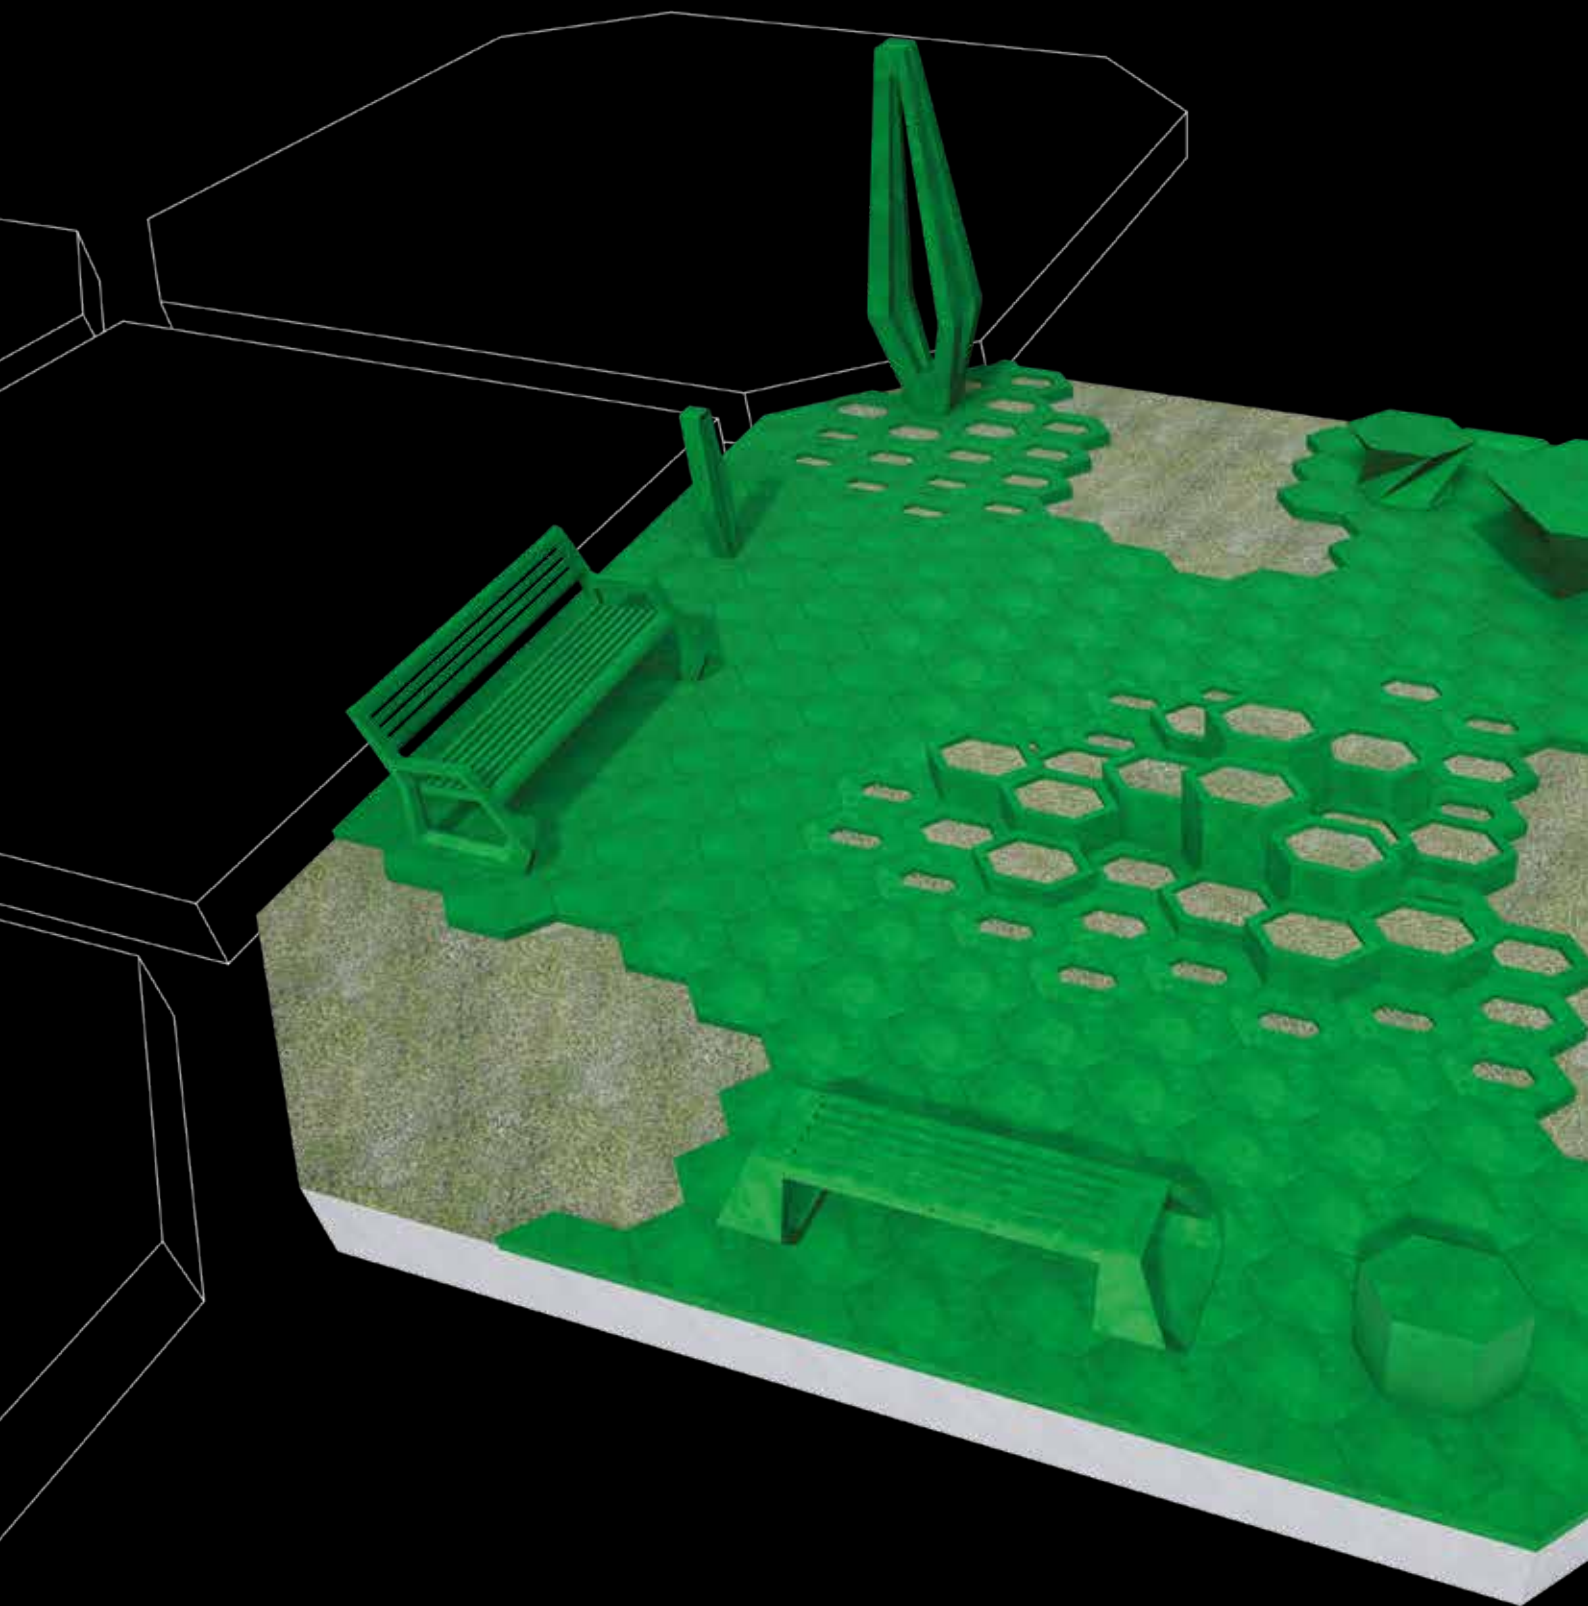

VZOROVÉ SYSTÉMY

Městský mobiliář, Systém H-E-X,
Systém BARK, Systém VERTO,
Dekoratивní obklady a systém TRAPEZ

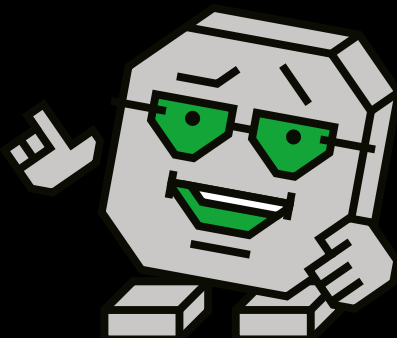

SYSTÉM BARK

Betonové výrobky z Natural řady BARK tvoří ucelený systém, jehož reliéfní povrch věrně imituje dřevěné prkno. Základní součástí tohoto systému je dlažba, schody BARK, palisády BARK nebo květináče BARK. Travnaté plochy pak můžete olemovat travním lemem, nebo natural obrubníkem, v případě potřeby odvodu vody ze zpevněných ploch je k dispozici žlab do dlažby BARK. Systém BARK také nabízí bazénové lemy, díky nimž bude celý exteriér působit uceleně.

Všechny tyto betonové prvky mají jednotný reliéf v podobě imitace prkna, jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

- 1 Dlažba BARK
- 2 Květináč BARK 1
- 3 Květináč BARK 2
- 4 Palisáda BARK
- 5 Schod BARK

- 6 Travní lem BARK
- 7 Žlab BARK
- 8 Letokruh BARK
- 9 Natural obrubník



výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
BARK 7 prkno	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
BARK 10 prkno	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
BARK 11 prkno	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Květináč BARK 1	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Květináč BARK 2	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Schod BARK	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Travní lem BARK	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Žlab BARK	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/600 – nepohledová zadní strana	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/900 – nepohledová zadní strana	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/1200 – nepohledová zadní strana	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/600 – nepohledová spodní strana	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/900 – nepohledová spodní strana	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/1200 – nepohledová spodní strana	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Bazénový lem BARK – průběžný prvek	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Bazénový lem BARK – vnitřní roh	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Natural obrubník	hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	



**Ucelený systém BARK
naleznete na str. 46.**

SYSTÉM VERTO

Natural řada VERTO je tvořena vybranými betonovými prvky s reliéfním povrchem věrně imitujícím travertin. Celý systém VERTO je tvořen čtyřmi prvky – dlažbou, bazénovým lemem, schodem a ukončujícím kamenem, který lze využít jako obrubník. Spojením těchto výrobků lze vytvořit prostředí působící uceleným a luxusním dojmem. Všechny výrobky VERTO jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody. Dlažba VERTO je vhodná pro pochozí plochy soukromých i veřejných prostranství a je ideálním řešením pro okolí rodinného domu.

- 1 Dlažba VERTO
- 2 Bazénový lem VERTO
- 3 Schod VERTO
- 4 VERTO – ukončující kámen



výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Dlažba VERTO 1	slonovinová, šedá	
Dlažba VERTO 2	slonovinová, šedá	
Dlažba VERTO 3	slonovinová, šedá	
Dlažba VERTO 4	slonovinová, šedá	
Dlažba VERTO 5	slonovinová, šedá	
VERTO – ukončující kámen	slonovinová, šedá	
Schod VERTO 1	slonovinová, šedá	
Schod VERTO 2	slonovinová, šedá	
Bazénový lem VERTO – průběžný	slonovinová, šedá	
Bazénový lem VERTO – vnitřní roh	slonovinová, šedá	
Bazénový lem VERTO – vnější roh	slonovinová, šedá	
Bazénový lem VERTO – oblouk R 1,45	slonovinová, šedá	
Bazénový lem VERTO – roh R 0,49 PUL – sestava	slonovinová, šedá	
Bazénový lem VERTO – vnitřní roh R 90–160	slonovinová, šedá	
Bazénový lem VERTO – průběžný, oboustranný	slonovinová, šedá	



**Ucelený systém VERTO
naleznete na str. 54.**

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

SYSTÉM H-E-X

Designová řada dlažby a mobiliáře H-E-X je určena do městského prostředí ulice, pěší zóny, náměstí, ale současně tak i do parku. Dlažba s květináči může být uplatněna v příměstské zóně rodinných domů či venkovském prostředí.

Design tvarosloví jednotlivých prvků mobiliáře je inspirován bionickými příklady z živočišné říše. Hexagonální geometrie je jednou z nejčastěji se opakujících přírodních geometrických forem. Jako přímá inspirace pro návrh dlažebního systému H-E-X posloužily čedičové sloupcové útvary, které krystalizují do šestiúhelníkových forem.

Tvarosloví série H-E-X využívá hlavní přednosti materiálu z něhož je zhotoven – prostého betonu a železobetonu. Vyztuženému betonu lze díky procesu odlévání do forem přiřadit ušlechtilé tvary, které by byly z jiného materiálu jen stěží proveditelné. Převládajícím materiálem je hladký pohledový beton, který zaručuje značnou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vandalismu. Výdřeva laviček je z impregnovaného jasanového dřeva a dřeva Thermowood v různých variantách povrchového nátěru. Kovové spojovací prvky jsou galvanicky zinkovány.

H-E-X
design by
NEXT LEVEL STUDIO



výrobek

barva

cena (Kč/m²) s DPH

Dlažba H-E-X City

přírodní, Piano, Domino, Nuevo (hladký)

bílá, šedá, černá (tryskaný/kartáčovaný)




výrobek

barva

cena (Kč/ks) s DPH

Vegetační dlažba H-E-X 80	přírodní
Vegetační dlažba H-E-X 100	přírodní
Vegetační dlažba H-E-X 120	přírodní
Květináč H-E-X 100	přírodní
Květináč H-E-X 200	přírodní
Květináč H-E-X 300	přírodní
Květináč H-E-X 400	přírodní
Květináč H-E-X 500	přírodní
Květináč H-E-X 600	přírodní
Sedák H-E-X	přírodní
Sedák H-E-X DEFORM	přírodní
H-E-X – dělicí sloupek	přírodní
H-E-X – dělicí sloupek s osvětlením	přírodní
Lavička H-E-X 1	přírodní (sedák – dřevo)
Lavička H-E-X 2	přírodní (sedák – dřevo)
Stůl H-E-X	přírodní
Odpadkový koš H-E-X	přírodní
Stojan na kola H-E-X – koncový prvek	přírodní
Stojan na kola H-E-X – průběžný prvek	přírodní
Svítilno H-E-X	přírodní

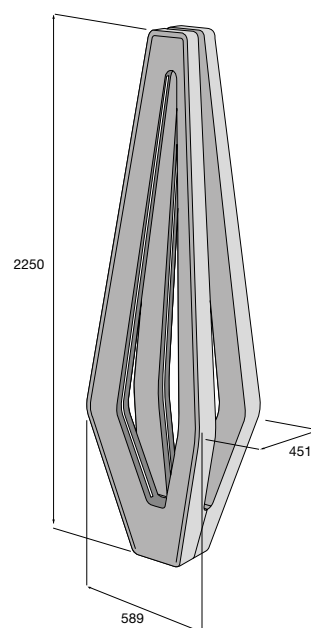


Svítilno H-E-X

Povrch hladký




přírodní

Dřevěné sedáky / dřevo Thermowood



mahagon



palisandr

Dřevěné sedáky / dřevo jasan



šedá



teak

Dlažba H-E-X City / povrch hladký



přírodní



colormix Piano



colormix Domino



colormix Nuevo

Dlažba H-E-X City / tryskaný/kartáčovaný




bílá




šedá




černá




H-E-X City




Vegetační dlažba
H-E-X 80




Vegetační dlažba
H-E-X 100




Vegetační dlažba
H-E-X 120




Květináč H-E-X 100




Květináč H-E-X 200




Květináč H-E-X 300




Květináč H-E-X 400




Květináč H-E-X 500



Květináč H-E-X 600




Odpadkový koš H-E-X




Dělicí sloupek H-E-X
s osvětlením




Dělicí sloupek
H-E-X

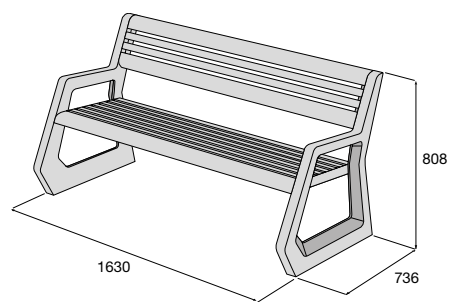


Lavička H-E-X 1




Sedák H-E-X




Sedák H-E-X DEFORM

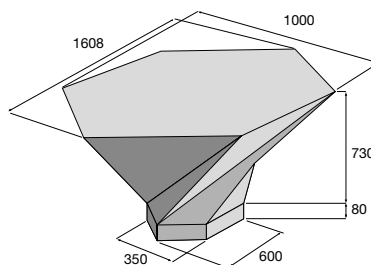


Stůl H-E-X

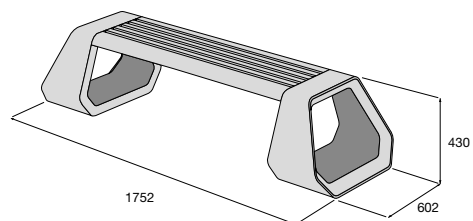


Lavička H-E-X 2

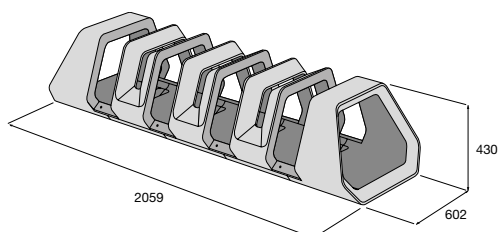

Stojan na kolo H-E-X



Průběžný prvek



Koncový prvek


SYSTÉM MODERN

Městský mobiliář je souborem širokého sortimentu designově zajímavých a praktických prvků, které doplňují a obohacují náš každodenní pohyb a život v ulicích měst i obcí. V našem sortimentu najdete všechno potřebné pro zvelebení veřejných prostranství, jako jsou například parky, chodníky, komunikace a další veřejné i soukromé prostory. Inspirací vám mohou být námi navržené systémy.




Systém MODERN – povrch hladký


výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
LAGUNA 1	přírodní (sedák – dřevo)	
LAGUNA 2	přírodní (sedák – dřevo)	
LAGUNA s opěradlem	přírodní (sedák – dřevo)	
MARKO MODERN bez opěradla	přírodní	
MARKO MODERN s opěradlem	přírodní	
LEDGE 2	přírodní, bílá	
LEDGE 4	přírodní, bílá	
LEDGE 6	přírodní, bílá (sedák – dřevo)	
LEDGE 7	přírodní, bílá (sedák – dřevo)	
LA 1	přírodní, bílá	
LA s opěradlem	přírodní, bílá	
Stůl LAGUNA	přírodní	
Stůl LA	přírodní, bílá	
Květináč PILETA 2	přírodní	
Květináč KARE 2	přírodní	
Stojan na kolo BLOCK	přírodní	
Stojan na kolo BLOCK MINI	přírodní	
Dělicí prvek kostka RUBI 1	přírodní	
Parkovací zábrana	přírodní	
Odpadkový koš LEDGE (s oklepávátkem)	bílá/černá	




LAGUNA 1
str. 149




LAGUNA 2
str. 149




MARKO MODERN s opěradlem
str. 150



MARKO MODERN bez opěradla
str. 150





LAGUNA s opěradlem
str. 149




LEDGE 2
str. 149


1	Lavička LAGUNA 2	5	Lavička LEDGE 2	9	Parkovací zábrana
2	Lavička LAGUNA s opěradlem	6	Lavička LEDGE 6	10	Stojan na kola BLOCK
3	Lavička LA 1	7	Lavička LEDGE 7	11	Stojan na kola BLOCK MINI
4	Lavička LA s opěradlem	8	Kostka RUBI 1	12	Květináč KARE 2

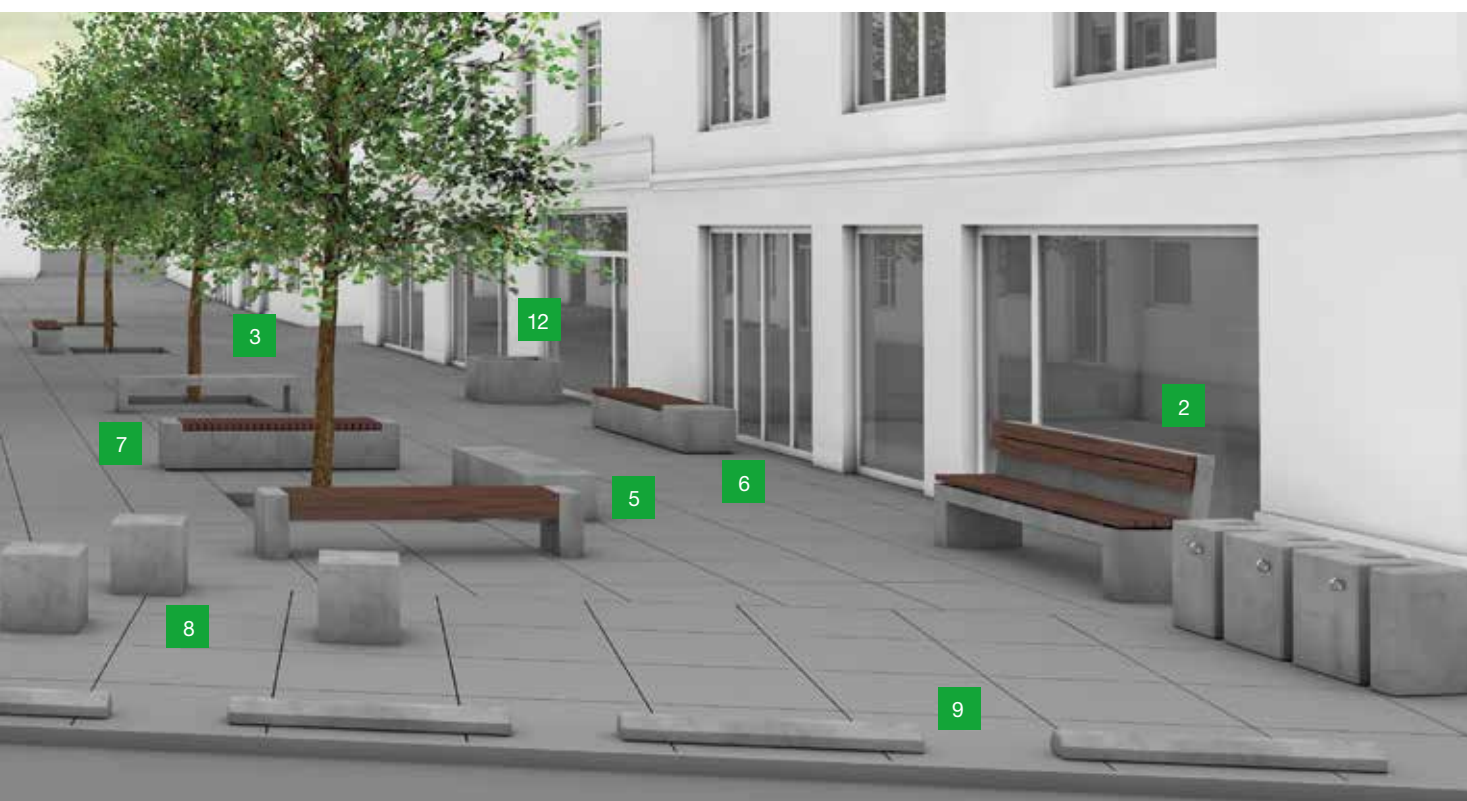


LEDGE 4
str. 149




LEDGE 6
str. 149




LEDGE 7
str. 149




LA 1
str. 149




LA s opěradlem
str. 149




Stůl LAGUNA
str. 156




Stůl LA
str. 156




Květináč PILETA 2
str. 154




Květináč KARE 2
str. 154




Stojan na kolo BLOCK
str. 159




Stojan na kolo
BLOCK MINI str. 159



Kostka RUBI 1
str. 160



Parkovací zábrana
str. 161



Koš LEDGE
s oklepávátkem
str. 159

SYSTÉM TRAPEZ

Pro výroby systému TRAPEZ jsou signifikantní jejich boční strany, kde se uplatňuje typický zvlněný motiv materiálu, jež mu propůjčuje své označení. Základním prvkem systému jsou čtvercové a obdélníkové „boxy“. Jejich trapézovitě tvarované stěny obkružují betonové elementy ze všech stran. Tento designový výrazný motiv při proměnlivém osvětlení vrhá stíny různé intenzity a vizuálně tak mění hloubku kanelur.

Estetickou funkci následuje praktický význam těchto drážek, které současně umožňují snadnou skladebnost výsledných sestav a jednoznačně vymezují polohu jednotlivých prvků.


Výrobky systému TRAPEZ jsou navrženy z vysokopevnostního betonu UHPC, jenž umožňuje tuto designovou řadu vytenčovat do nezvykle subtilních šířek stěn. Použitý beton vyniká jemnou

strukturou povrchu. Jednotlivé výrobky jsou navrženy jako kombinace nosného betonového elementu a vnitřních úložných prostor z dýhované výdřevy.


V případě čtvercových a obdélníkových boxů je navrženo velké množství variant vnitřní výdřevy, jež poskytuje značnou variabilitu úložných prostor. Obdélníkový box může být použit ve svislé i horizontální poloze.

Systém doplňují obkladové desky TRAPEZ, které lze lepit přímo na stěny v prostorách určených pro bydlení, reprezentaci či komerční prostory.


Do budoucna pro vás připravujeme i další prvky interiérového systému TRAPEZ.



TRAPEZ I



TRAPEZ II



TRAPEZ II PUL

DEKORATIVNÍ OBKLADY TRAPEZ – povrch reliéfní


výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
TRAPEZ I	bílá	
TRAPEZ II	bílá	
TRAPEZ II PUL	bílá	

Povrch reliéfní




bílá



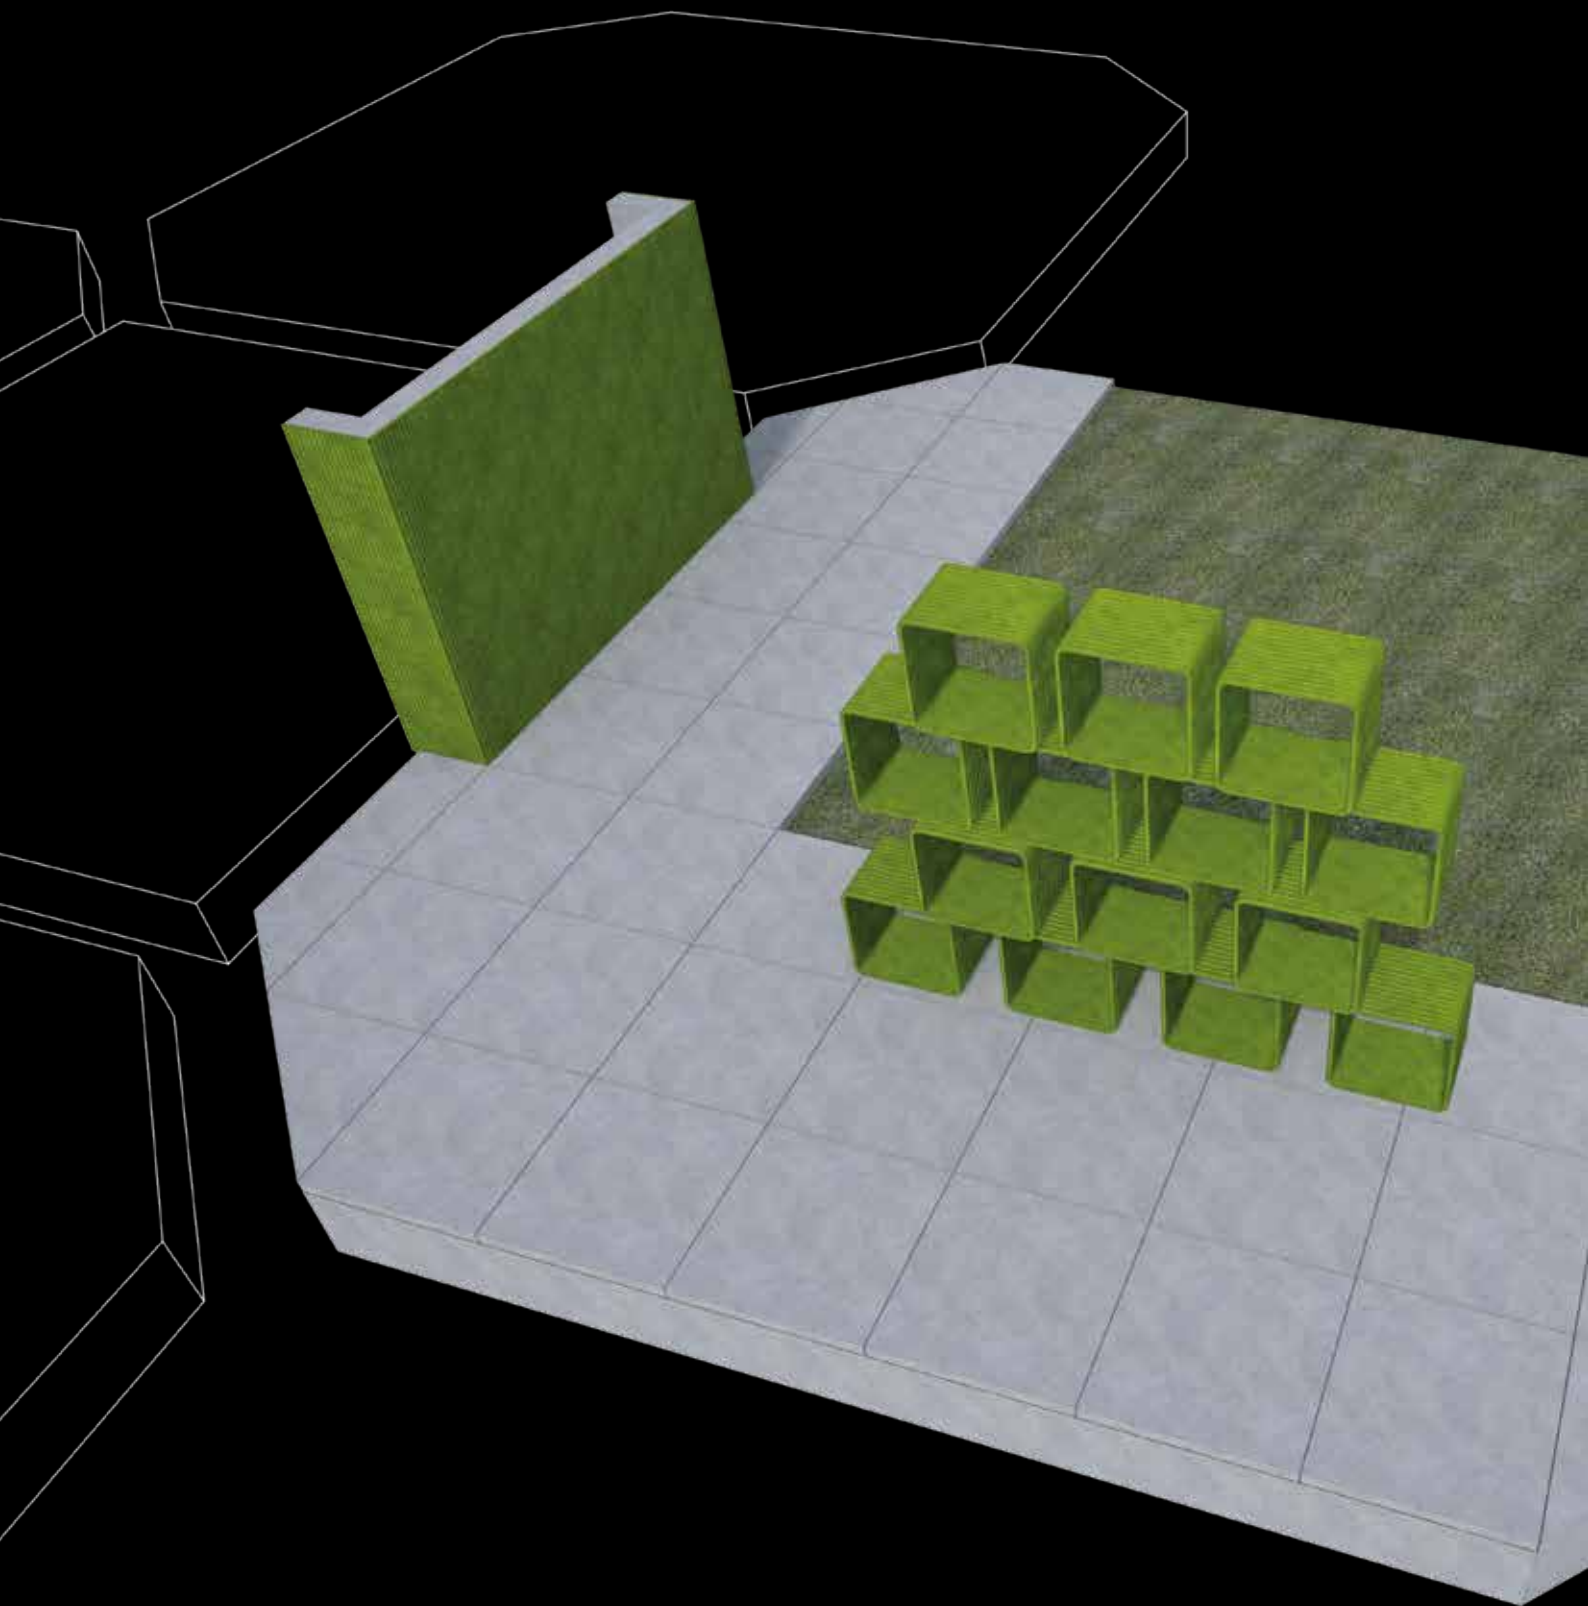

NOVINKY

Nové výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.
a PRESBETON Drahotuše, s.r.o.

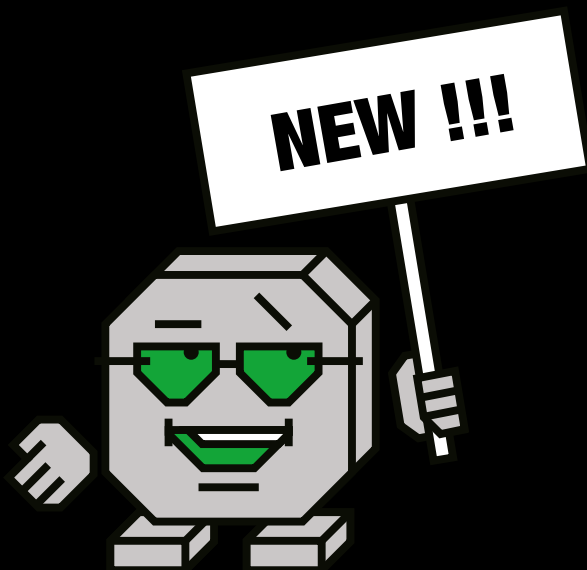

SKY BLOCK

Sortiment zdicích prvků se rozšiřuje o letošní novinku – zdicí systém SKY BLOCK. Vyznačuje se štípaným povrchem, elegantním vzhledem a jednoduchou výstavbou.

[Více informací viz str. 114.](#)



Dlažba H-E-X City

Hexagonální tvary vibrolisované dlažby H-E-X City ozvláštňují moderní architekturu nově v colormixech Piano, Domino a Nuevo.

[Více informací viz str. 74.](#)



Dlažba TEA

Sortiment plošných dlažeb se rozšiřuje o dlažbu TEA s tryskaným povrchem a čtvercovým formátem 400 x 400 x 40 mm.

[Více informací viz str. 30.](#)



Dlažba HOLLAND Kombi BF

Oblíbenou dlažbu HOLLAND Kombi je nově možné využít i ve verzi bez fazety. Úprava bez fazety poskytuje komfortní pohyb chodců, kočárků nebo invalidních vozíků.

[Více informací viz str. 77.](#)



Dlažba PERONA

Dlažba PERONA nabízí řešení betonové dlažby s hladkým povrchem včetně varianty s vodící linií i esteticky výrazné tryskané a kartáčované provedení určené pro pochozí zóny.

[Více informací viz str. 73.](#)



Zahradní stěna L-PRAKTIK 40, 60, 80

Betonové prvky L-PRAKTIK nabízejí praktické řešení pro opěrné zídky a terénní úpravy. Jednoduchá geometrie zajišťuje rychlou montáž, stabilitu a čistý vzhled s dlouhou životností.

[Více informací viz str. 145.](#)



Zahradní stěna STANDARD S55 VR 90 O

Elegantní betonová zahradní stěna s hladkým povrchem a plynule zaoblenými rohy umožňuje čisté a bezpečné zakončení záhonů, terénních zlomů i okrajů zpevněných ploch.

[Více informací viz str. 144.](#)



SCHODY PŘÍMÉ SPV v colormixech

Přímé schody SPV v colormixech elegantně propojují výškové rozdíly a podtrhují moderní charakter exteriéru. Skvěle doplňují také betonovou dlažbu v provedení colormix.

[Více informací viz str. 179.](#)



Schod ROUND

Schod ROUND v bílé barvě s reliéfním povrchem nabízí elegantní a nadčasové řešení pro moderní exteriéry. Oblý tvar a jemná textura zajišťují pohodlný nášlap i vysokou estetickou hodnotu.

[Více informací viz str. 181.](#)



Bazénové lemy LITE

Bazénové lemy LITE doplňují plošné dlažby LITE. Elegantně zakončují okraje bazénů a vytvářejí čistý, moderní vzhled exteriéru.

[Více informací viz str. 168.](#)



Univerzální zastávkový obrubník

Univerzální zastávkový obrubník zajišťuje bezpečné a bezbariérové řešení nástupišť, přechodů i městských komunikací díky přesně definované hraně a vysoké odolnosti proti mechanickému namáhání.

[Více informací viz str. 97.](#)




Stupeň s protiskluzovým páskem

Schodišťový stupeň s integrovaným protiskluzovým páskem výrazně zvyšuje bezpečnost pohybu v exteriéru i veřejných prostorech a minimalizuje riziko uklouznutí za každého počasí.

[Více informací viz str. 176.](#)




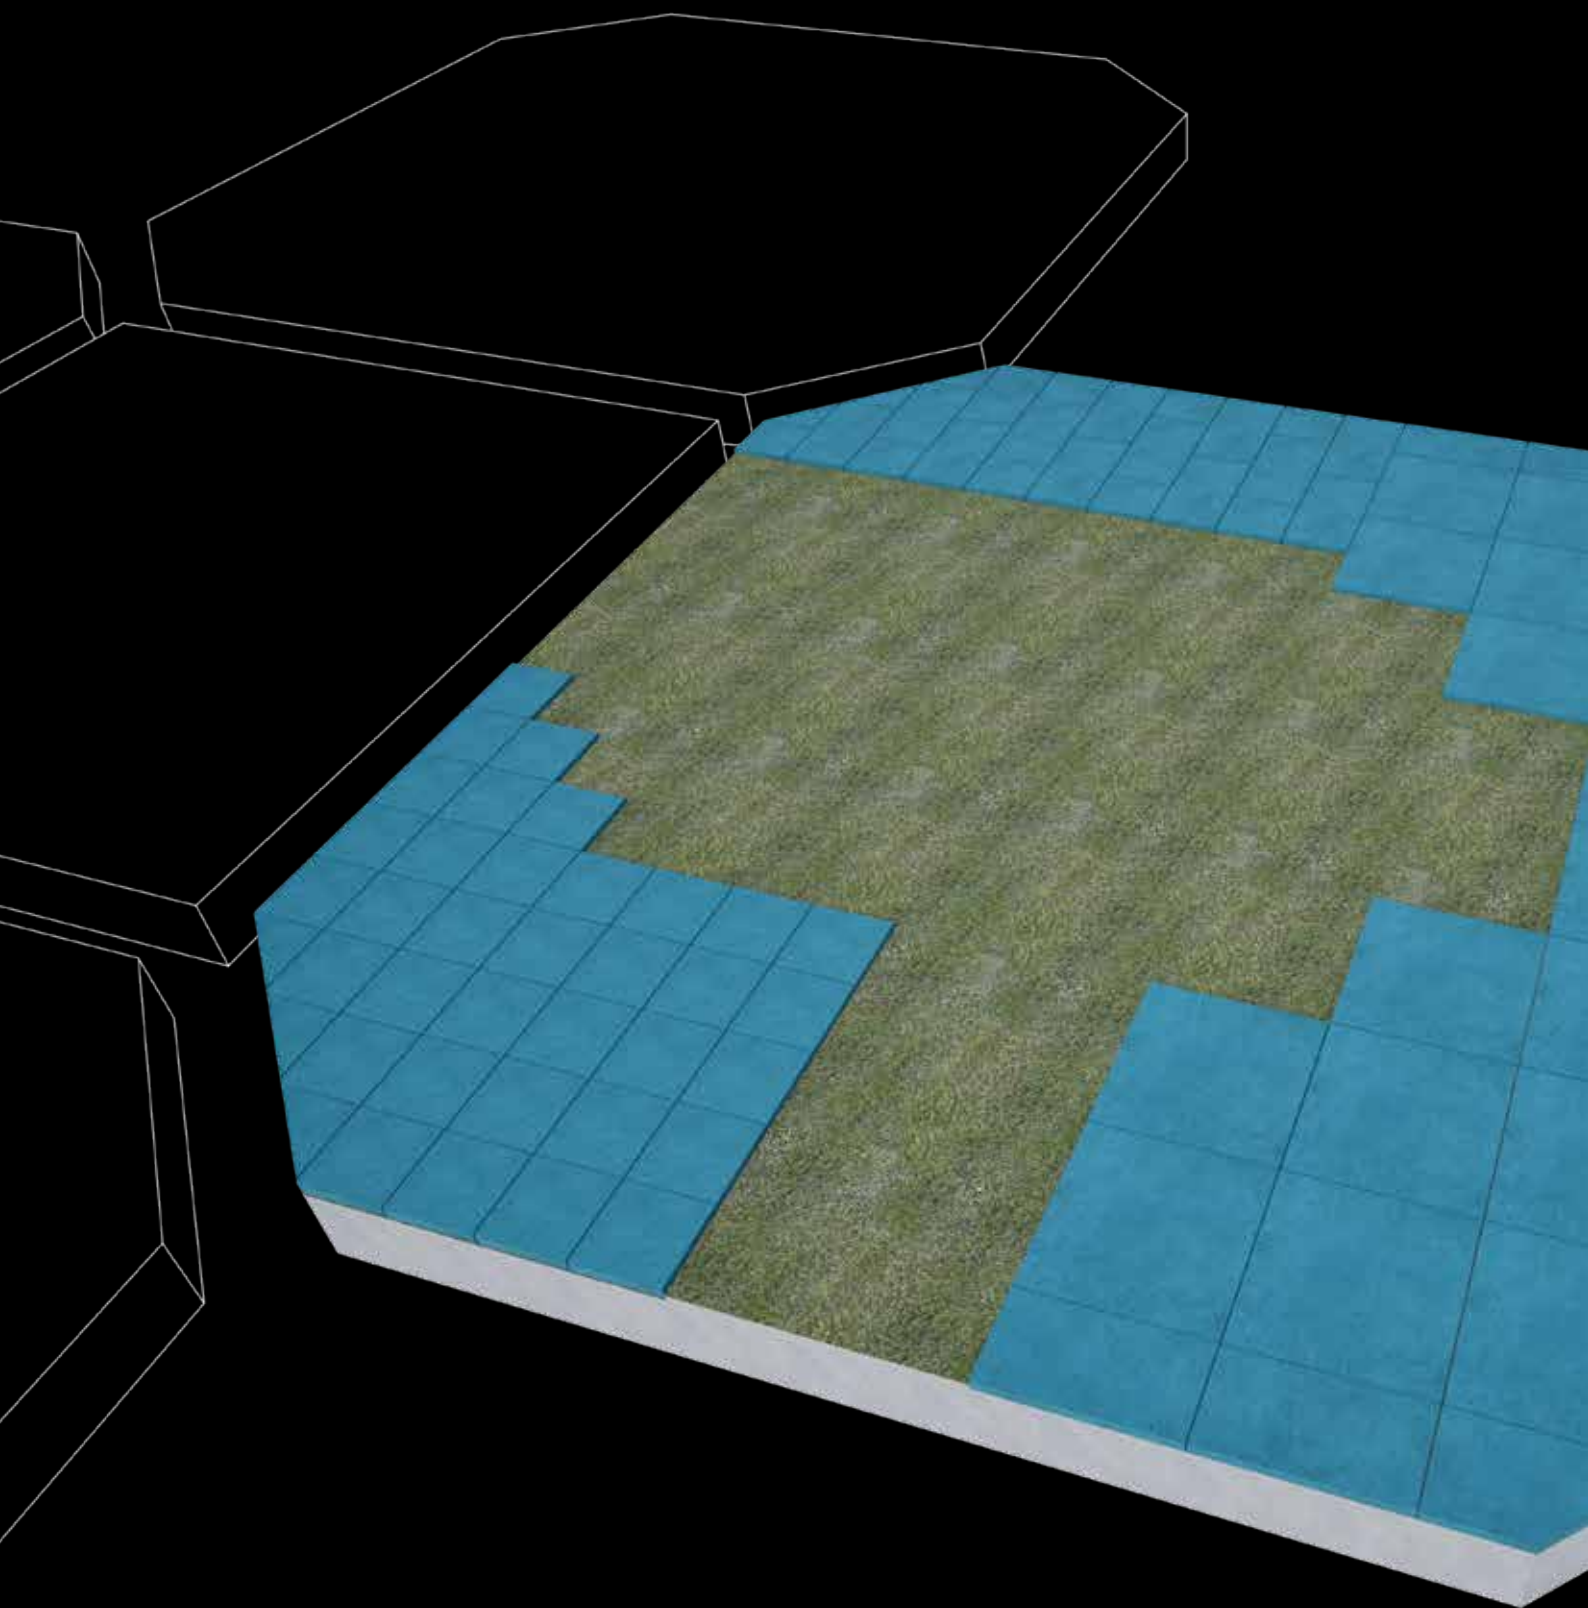

PLOŠNÁ DLAŽBA

Na terasy, k rodinným domům, do zahrad,
parků, na náměstí a chodníky

Výrobky z produkce PRESBETON Drahotuše, s.r.o.

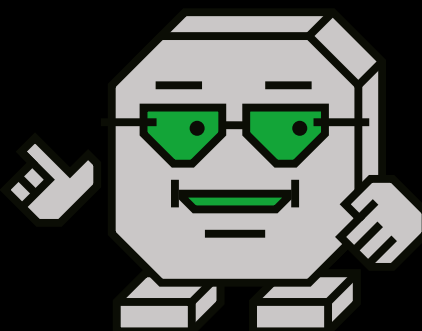

PLOŠNÁ DLAŽBA LITE

Dlažby LITE jsou inovací sortimentu plošných dlažeb vyráběných v Drahotuších. Povrchová úprava i barevné varianty dlažby LITE představují kvalitu, nadčasovost a široké využití. Klíčovým parametrem této dlažby je její výška 30 mm (u většího formátu 40 mm), která zintenzivní váš dojem z betonových dlažeb. Navzdory snížení výšky dlažby se nejen zachovává, ale dokonce i stoupá její kvalita díky použití vysokohodnotného betonu. Povrch dlažby LITE se opracovává jemným kartáčováním a ve spojení s ošetřením impregnací Protect System TOP vzniká velmi ušlechtilý povrch a jsou zvýšeny užité i estetické vlastnosti. Další, velmi podstatnou výhodou je snazší manipulace s jednotlivými kusy dlažby v důsledku snížení jejich hmotnosti,

což oceníte zejména při pokládce. Dlažba LITE také reaguje na současné požadavky a jde vstříc ekologii. Zejména při přepravě dochází ke snížení zatížení životního prostředí a následnému šetření přírodních zdrojů. Díky tomuto se zvyšuje dlouhodobá udržitelnost dlažby.

Dlažba LITE je k dispozici ve čtyřech provedeních – MODENA, NEAPOL, PALERMO A TRAVERTIN. Každá z těchto dlažeb je nabízena v několika barevných odstínech a formátech a je inspirována surovým betonem či přírodními materiály. Povrch dlažby MODENA vyniká právě zachováním přirozeného vzhledu betonu. Povrch dlažby NEAPOL se vzhledem blíží přírodnímu kameni na bázi žuly a reliéfní povrch dlažby PALERMO je



NEAPOL LITE – krémová




inspirován přírodní břidlicí. A vzhled TRAVERTINU věrně imituje přírodní travertin. Technologie výroby plošné dlažby LITE nám umožňuje provést speciální úpravu pohledové hrany frézováním, díky čemuž lze vyrobit ukončovací prvky ploch jako jsou bazénové lemy, koncové prvky teras, popř. nášlapy schodů apod. Celá plocha má poté jednotný čistý vzhled, který je zákazníky hojně vyhledáván.



MODENA LITE – šedá




PALERMO LITE – antracitová

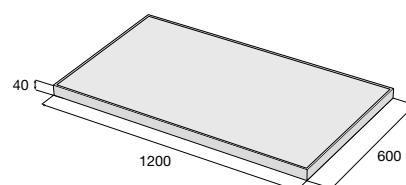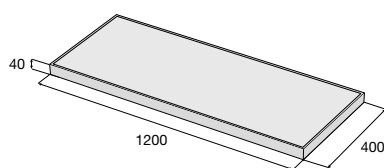

PLOŠNÁ DLAŽBA LITE



MODENA LITE – povrch kartáčovaný



šedá

antracitová

PALERMO LITE – povrch reliéfní/kartáčovaný



bílá

krémová

antracitová

NEAPOL LITE – povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá

šedá

krémová

antracitová

TRAVERTIN LITE – povrch reliéfní



slonovinová



PALERMO LITE – bílá



PALERMO LITE – antracitová

Dlažbu LITE je možné kombinovat s bazénovými lemy LITE, jejichž širokou nabídku naleznete – viz, str. 168.


výrobek	d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
MODENA LITE	600 × 600 × 30	šedá, antracitová	kartáčovaný	
	1200 × 400 × 40	šedá, antracitová	kartáčovaný	
	1200 × 600 × 40	šedá, antracitová	kartáčovaný	
NEAPOL LITE	600 × 600 × 30	bílá, šedá, krémová, antracitová	tryskaný/kartáčovaný	
	1200 × 400 × 40	bílá, šedá, krémová, antracitová	tryskaný/kartáčovaný	
	1200 × 600 × 40	bílá, šedá, krémová, antracitová	tryskaný/kartáčovaný	
PALERMO LITE	600 × 600 × 30	bílá, krémová, antracitová	reliéfní/kartáčovaný	
	1200 × 600 × 40	bílá, krémová, antracitová	reliéfní/kartáčovaný	
TRAVERTIN LITE	1200 × 400 × 40	slonovinová	reliéfní	
	1200 × 600 × 40	slonovinová	reliéfní	

HLADKÁ



Jak už říká název, v případě dlažby HLADKÁ jde o plošnou dlažbu s hladkým povrchem. Sortiment nabízí šest variant formátů s fazetou a jeden formát bez fazety, 500 × 500 × 48 mm. U formátu 400 × 400 mm si lze objednat i úpravu pohledové hrany. Tento výrobek je vhodný pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty, ploch okolo obytných a rodinných domů, a lze jím také vydláždít terasy či plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní








červená



HLADKÁ – přírodní

HLADKÁ

HLADKÁ bez fazety (BF)



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
300 × 300 × 37	přírodní	
400 × 400 × 40	přírodní	
	červená	
400 × 400 × 50	přírodní	
500 × 500 × 48 BF	přírodní	
500 × 500 × 50	přírodní	
	červená	
600 × 400 × 40	přírodní	
	červená	
600 × 600 × 62	přírodní	
800 × 400 × 62	přírodní	



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.


Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

TAŽÁNA

Plošná dlažba TAŽÁNA disponuje povrchem opracovaným tryskáním, kdy vyniká jemná struktura betonu a použitého kameniva. Díky tomu má také výborné protiskluzové parametry. Dlažba je nabízena ve standardních formátech a je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, tzn. na chodníky, terasy a náměstí. Dostupnost formátu o výšce 62 mm umožňuje použití pro plochy s občasným pojezdem automobilů do 3,5 tun. Dlažba TAŽÁNA je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody a je mrazuvzdorná.



TAŽÁNA – šedá

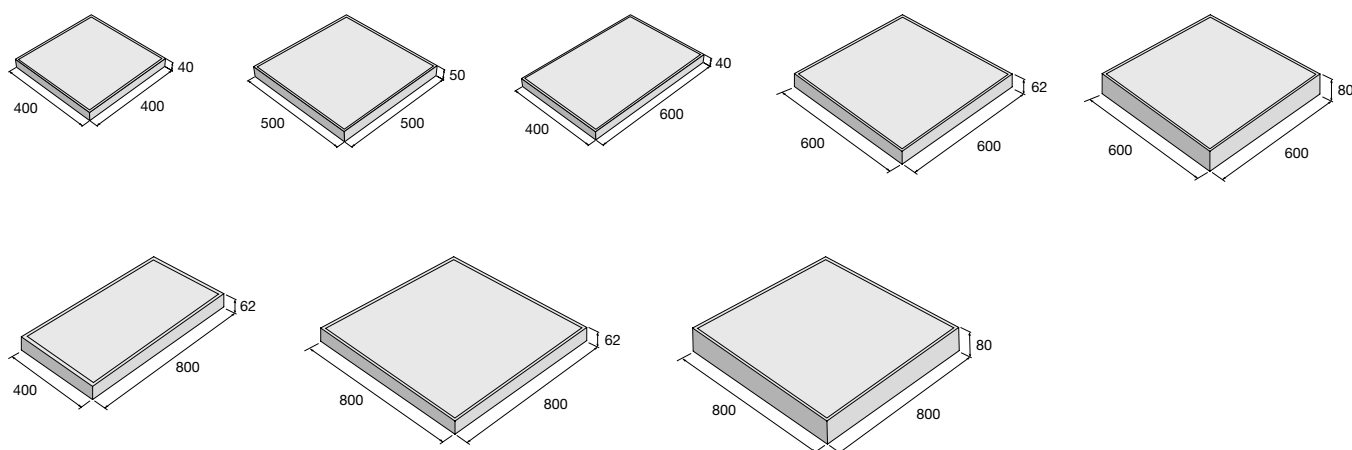

Povrch tryskaný



přírodní

bílá

hnědá

pískovcová



žlutá

šedá

černá



TATÁNA – pískovcová



TATÁNA – bílá

výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
400 × 400 × 40	bílá, hnědá, žlutá, pískovcová, šedá, přírodní černá	
500 × 500 × 50	bílá, pískovcová, šedá, přírodní	
600 × 400 × 40	bílá, pískovcová, šedá, přírodní	
600 × 600 × 62	bílá, pískovcová, šedá, přírodní	
600 × 600 × 80	přírodní	
800 × 400 × 62	bílá, pískovcová, šedá, černá, přírodní	
800 × 800 × 62	bílá, pískovcová, šedá, černá, přírodní	
800 × 800 × 80	přírodní	



Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
 Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

KATRINA



Standardní plošná dlažba s tryskanou povrchovou úpravou, která zaručuje výborné protiskluzové parametry. Oblíbený obdélníkový formát 600 × 300 × 40 mm v bílé, šedé a černé barvě je možné mimo jiné klást i na terče. Dlažbu KATRINA lze použít na zpevněné plochy určené pro pohyb chodců, tzn. chodníky, terasy, odpočinkové plochy ve veřejném a soukromém sektoru. Je mrazuvzdorná a opatřená impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch tryskaný



bílá

šedá

černá



KATRINA – bílá, šedá, černá




KATRINA – bílá, šedá, černá

výrobek d × š × v (mm)

cena (Kč/m²) s DPH

600 × 300 × 40



KAYLA, LEILA



Plošná dlažba KAYLA disponuje reliéfním kartáčovaným povrchem imitujícím kámen elegantním a decentním způsobem. Kartáčování propůjčuje povrchu dlažby sametový vzhled. Výrobní výška 40 mm, definuje její využitelnost pouze pro pochozí plochy. Vhodné je její položení na terasy, přístupové chodníky, okolí bazénu v soukromých prostorách, avšak své uplatnění nalezne i ve veřejných prostranstvích. Plošná dlažba LEILA s kartáčovaným povrchem a jemnou drážkou působí vysoce elegantním dojmem. Jedná se o dlažbu vyráběnou ve výšce 40 mm určenou pro pohyb chodců, která je dostupná ve třech barevných variantách. Dlažba je skvělou volbou pro dláždění chodníků, teras, zpevněných ploch okolo bazénu apod. Dlažby KAYLA i LEILA lze pokládat na terče. Jsou mrazuvzdorné a opatřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

KAYLA – povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová

ořechová

antracitová

LEILA – povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová

ořechová


antracitová



KAYLA – slonovinová



LEILA – slonovinová



výrobek

cena (Kč/m²) s DPH

KAYLA



LEILA



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Plošná dlažba TEA reprezentuje novinku pro rok 2026. Atraktivní vzhled této dlažby je vytvořen kombinací reliéfního povrchu a jemného tryskání. Vzniklá povrchová struktura navozuje dojem decentně opracovaného přírodního kamene. Vyrábí se ve čtyřech barevných variantách. Dlažba vyniká dobrými protiskluznými vlastnostmi a je určena hlavně pro pochozí plochy v okolí rodinných a bytových domů. Současně je vhodným řešením pro odpočinkové plochy v centrech měst a obcí. Tento výrobek je mrazuvzdorný a opatřen vnitřním ochranným systémem Protect System TOP proti vnikání vody.

Povrch tryskaný

bílá

šedá

černá

krémová




TEA – krémová



TEA – šedá

výrobek d × š × v (mm)**cena (Kč/m²) s DPH**

400 × 400 × 40



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

TAMARA



Dlažba TAMARA disponuje reliéfním povrchem, který svým vzhledem připomíná kámen a na vydlážděné ploše působí přirozeným dojmem. Vyrábí se ve dvou povrchových variantách – tryskaný nebo dále neupravovaný reliéf a oba ve formátu 600 × 400 × 40 mm. Tato plošná dlažba je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, jako jsou náměstí, chodníky, terasy a okolí bazénu. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch tryskaný reliéf



přírodní

Povrch reliéfní



pískovcová




černá



TAMARA – černá



TAMARA – černá



výrobek d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
600 × 400 × 40	přírodní	tryskaný reliéf	
600 × 400 × 40	pískovcová	reliéfní	
600 × 400 × 40	černá	reliéfní	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Dlažba DAREA je plošnou dlažbou s reliéfním povrchem, jež je dokonalou imitací dřevěných desek. Vyrábí se ve dvou výškách 40 mm a 62 mm, ve třech barevných variantách a lze ji pokládat i na terče. Tato dlažba skvěle koresponduje s rustikálním stylem rodinných domů, chat a chalup, kde přirozeně splyne s okolním prostředím. Formát tloušťky 62 mm je vyráběn s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na povrchu dlažby ochranný film, čímž zamezuje pronikání nečistot do dlažby, umožňuje snadné odstranění různých typů skvrn (např. od kávy, oleje, vína apod.) a je zárukou snadné údržby.



Povrch reliéfní/kartáčovaný



hnědá

krémová

šedá



DAREA – krémová



DAREA – šedá



výrobek d × š × v (mm)

cena (Kč/m²) s DPH

600 × 400 × 40



800 × 400 × 62



TRAVERTIN



Dlažba TRAVERTIN je plošnou dlažbou inspirovanou velkolepou historií. Je opatřena jemným nepravidelným reliéfem na povrchu připomínajícím krasovou horninu travertin. Dlažební desky mají obdélníkový nebo čtvercový tvar, výborné protiskuzové parametry a lze je pokládat na terče. Dlažba o výšce 40 mm je vhodná pro plochy určené pouze pro chodce, tedy okolí rodinných domů, chodníky, terasy či balkony nebo plochy okolo bazénu. Dlažební desky o výšce 62 mm jsou také vhodné na plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Dlažba TRAVERTIN je mrazuvzdorná a opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



šedá

pískovcová


slonovinová



TRAVERTIN – slonovinová



TRAVERTIN – pískovcová

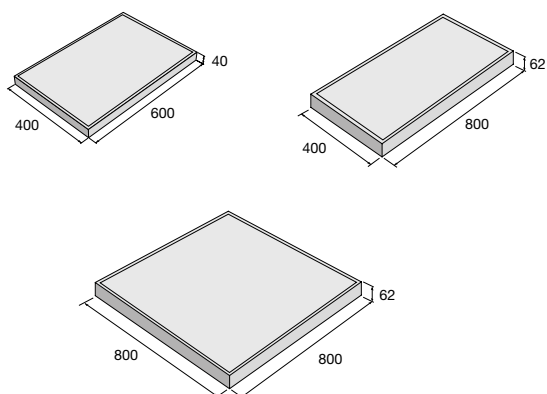

výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
600 × 400 × 40	šedá, pískovcová slonovinová	
800 × 400 × 62	slonovinová, pískovcová	
800 × 800 × 62	slonovinová, pískovcová	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

ALMA

Dlažba ALMA je vysoce kvalitní plošnou dlažbou, kterou charakterizuje ušlechtilost jejího povrchu. Vysoká kvalita dlažby je doplněna o paletu barevných variant, ze kterých lze vybírat v případě formátu 400 × 400 × 40 mm. Tento formát navíc nabízí možnost úpravy pohledové hrany u vybraných barev. Dlažba ve výšce 40 mm je vhodná svým využitím pro pochozí plochy a pro občasný pojezd osobními vozy je třeba zvolit dlažbu ve výšce 62 mm. Dlažba ALMA je opatřena ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT) s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků.

Tyto výrobky jsou
dodávány se speciální
povrchovou úpravou
**PERFECT CLEAN
TOP**



Ukázka povrchového ochranného systému nejvyšší kategorie – Perfect Clean TOP



ALMA – bílá, šedá, černá





ALMA – povrch reliéfní



ALMA – melír žlutá



ALMA – bílá

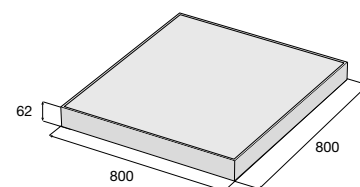

výrobek	d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
ALMA	400 × 400 × 40	hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá melír žlutá, terakota, šedá	
ALMA	600 × 600 × 62	bílá, černá, šedá	
ALMA	800 × 400 × 62	bílá, černá, šedá	
ALMA	800 × 800 × 62	bílá, černá, šedá	

Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Dlažba LAURIA je plošnou dlažbou s puncem luxusu. Její reliéfní povrch a nabídka přírodních barev tvoří velmi atraktivní kombinaci. Dlažba je vyrobena ve čtvercovém formátu o dvou velikostech, kdy ji lze pokládat i na terče. Je navíc opatřena ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT) s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků.

LAURIA – povrch reliéfní



LAURIA – šedá



výrobek	d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
LAURIA	400 × 400 × 40	hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá	
LAURIA	500 × 500 × 50	bílá, černá, šedá	

Plošná dlažba GRENA je oblíbená pro svůj charakteristický výrazný vzhled. Vymývaný povrch umožňuje krásně vyniknout barvě a struktuře použitého kameniva. Tuto dlažbu lze pokládat i na terče a navíc si v tomto případě lze také objednat úpravu pohledové hrany. Dlažba GRENA disponuje cennými přednostmi, jimiž jsou velmi malá nasákavost a oproti tomu vysoká odolnost a snadná údržba. Je určena pouze pro chodící plochy v okolí rodinných a bytových domů, kdy je její položení ideální v případě terasy nebo balkonu. Své využití však najde i ve veřejných prostranstvích měst a obcí. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch vymývaný



šedá

žlutá

bílá



hnědá


černá



GRENA – bílá



GRENA – šedá



výrobek d × š × v (mm)	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
------------------------	--------	---------------------------------

400 × 400 × 40	vymývaný	
----------------	----------	--



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40. Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Plošná dlažba SIMONA je charakteristická širokou paletou barevných variant díky využití ušlechtilých kamenných drtí. Je dostupná ve čtvercové i obdélníkové podobě a lze ji pokládat i na terče. U čtvercového formátu 400 × 400 × 40 mm je navíc možné objednat i úpravu pohledové hrany. Díky pestrosti barevných variant nabízí dlažba SIMONA řadu možností pro její využití v soukromém i veřejném sektoru. Je mrazuvzdorná a opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch vymývaný

bílá



černá



červená



bíločerná



žlutá



červenočerná





mix



SIMONA – žlutá

výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
400 × 400 × 40	bílá, červená, černá, žlutá, bíločerná, červenočerná, mix	
600 × 400 × 40	bílá, červená, černá, žlutá	



H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Vymývaný povrch těchto plošných dlažeb je tvořen pestrobarevnými kombinacemi přírodních kameniv a to ať už se jedná o kamennou drť u dlažby KAROLÍNA nebo o říční oblázky u dlažeb GITA a GABRIELA. Každý z těchto výrobků má svůj typický vzhled. Dlažba GITA a GABRIELA se vyrábí ve třech velikostech, dlažba KAROLÍNA pouze ve čtvercovém formátu 400 × 400 × 40 mm. Efektivní vymývaný povrch je praktický a určený především pro dláždění chodníků a odpočinkových ploch ve městech a obcích. Působivou volbou budou však dlažby GITA, GABRIELA a KAROLÍNA v okolí rodinných domů, na terasách, balkonech nebo kolem bazénu. Všechny dlažby jsou mrazuvzdorné a opatřené ochranným systémem Protect System IN.

Povrch vymývaný



GITA

GABRIELA


KAROLÍNA



GITA



GABRIELA

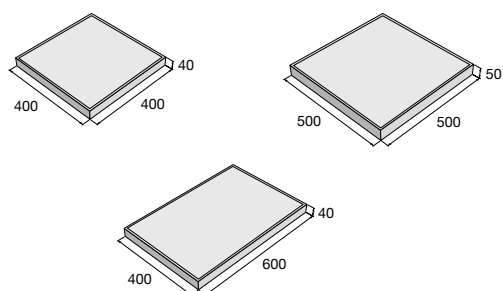

výrobek d × š × v (mm)	GITA	GABRIELA	KAROLÍNA
400 × 400 × 40			
500 × 500 × 50			
600 × 400 × 40			

Ceny jsou uvedené v Kč/m² s DPH.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

POHLEDOVÉ HRANY, ŘEZANÁ VÝROBA

POHLEDOVÉ HRANY

Plochy dlážděné z plošných dlažeb lze pohledově ukončit doplňkovými deskami s upravenou pohledovou hranou. Dlažby s pohledovými hranami se používají pro lemování a ukončení chodníků, teras, balkonů a jiných pohledově přiznaných okrajů ploch a konstrukcí. Úprava pohledových hran je možná na vybraných

typech výrobků označených piktogramem H v provedení s jednou nebo dvěma upravenými hranami (rohový prvek) a jsou vyráběny pouze na zakázku s dodací lhůtou 4–6 týdnů. Technologie výroby pohledové hrany se u jednotlivých výrobků liší a z tohoto důvodu je třeba věnovat správnému výběru zvýšenou pozornost.

POHLEDOVÉ HRANY – DLAŽBY LITE


Tyto výrobky jsou vyráběny zaoblením (frézováním) hrany dlaždice do půlkruhového tvaru (pouze dlažby LITE).

ÚPRAVA POHLEDOVÉ HRANY

Bližší informace o ceně naleznete po načtení QR kódu.

Aktuální informace naleznete také na www.presbeton.cz/pohledove-hrany-dlazby-lite

Uvedená cena nezahrnuje cenu dlažby LITE.

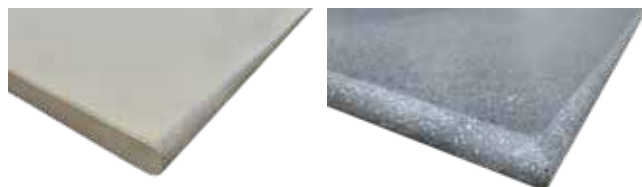

BAZÉNOVÉ LEMY LITE – ATYPICKÁ VÝROBA

Atypické bazénové lemy LITE jsou vyráběny na zakázku a bližší info vám bude sděleno dle specifikace zadání.

Bližší info po načtení QR kódu.



POHLEDOVÉ HRANY – PLOŠNÉ DLAŽBY

Tyto výrobky vznikají seříznutím hrany dlažby a nalepením segmentu s totožným vzhledem jako je povrch dlaždic. Úprava pohledových hran u plošných dlažeb je možná na vybraných typech výrobků pouze na formátu 400 × 400 × 40 mm. Lepený spoj je na okraji desky upraven broušenou zkosenou hranou.

pohledové hrany	d × š × v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
1× upravená pohl. hrana	400 × 392 × 40	
2× upravená pohl. hrana	392 × 392 × 40	

Bližší informace o ceně naleznete po načtení QR kódu.

Aktuální informace naleznete také na

www.presbeton.cz/pohledove-hrany-plosne-dlazby

Uvedená cena zahrnuje kompletní výrobek.



1× upravená pohledová hrana



2× upravená pohledová hrana

ŘEZANÁ VÝROBA

ŘEZANÉ FORMÁTY, KRUHOVÉ VÝŘEZY, ATYPICKÉ ŘEZY PŘÍMÉ A ZAKŘIVENÉ, FAZETOVÁNÍ

Dostupná CNC řezací technologie umožňuje nabídku atypických řezů na přání zákazníka. Z běžných plošných dlažeb je možné vytvářet atypické řezy přímé i zakřivené, včetně fazetování, a vytvá-





řet tak originální doplňkové formáty nebo kusové výrobky téměř libovolného tvaru. Technologie dále umožňuje kruhové výřezy, frézování do povrchu plošných dlažeb ve formě logotypů a nápisů.





UKÁZKY FRÉZOVÁNÍ DO POVRCHU DLAŽBY



FORMÁTY PRO ŘEZANOU VÝROBU




UKÁZKA MOŽNOSTI KRUHOVÝCH VÝŘEZŮ

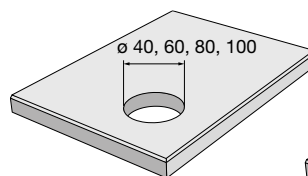

Cena bude na dotaz sdělena dle specifikace zadání.
www.presbeton.cz/rezana-vyroba


Zpracování objednávek:
PRESBETON Drahotuše, s. r. o.,
Hranická 272, 753 61 Drahotuše
E-mail: drahotuse@presbeton.cz
Telefon: +420 581 616 150

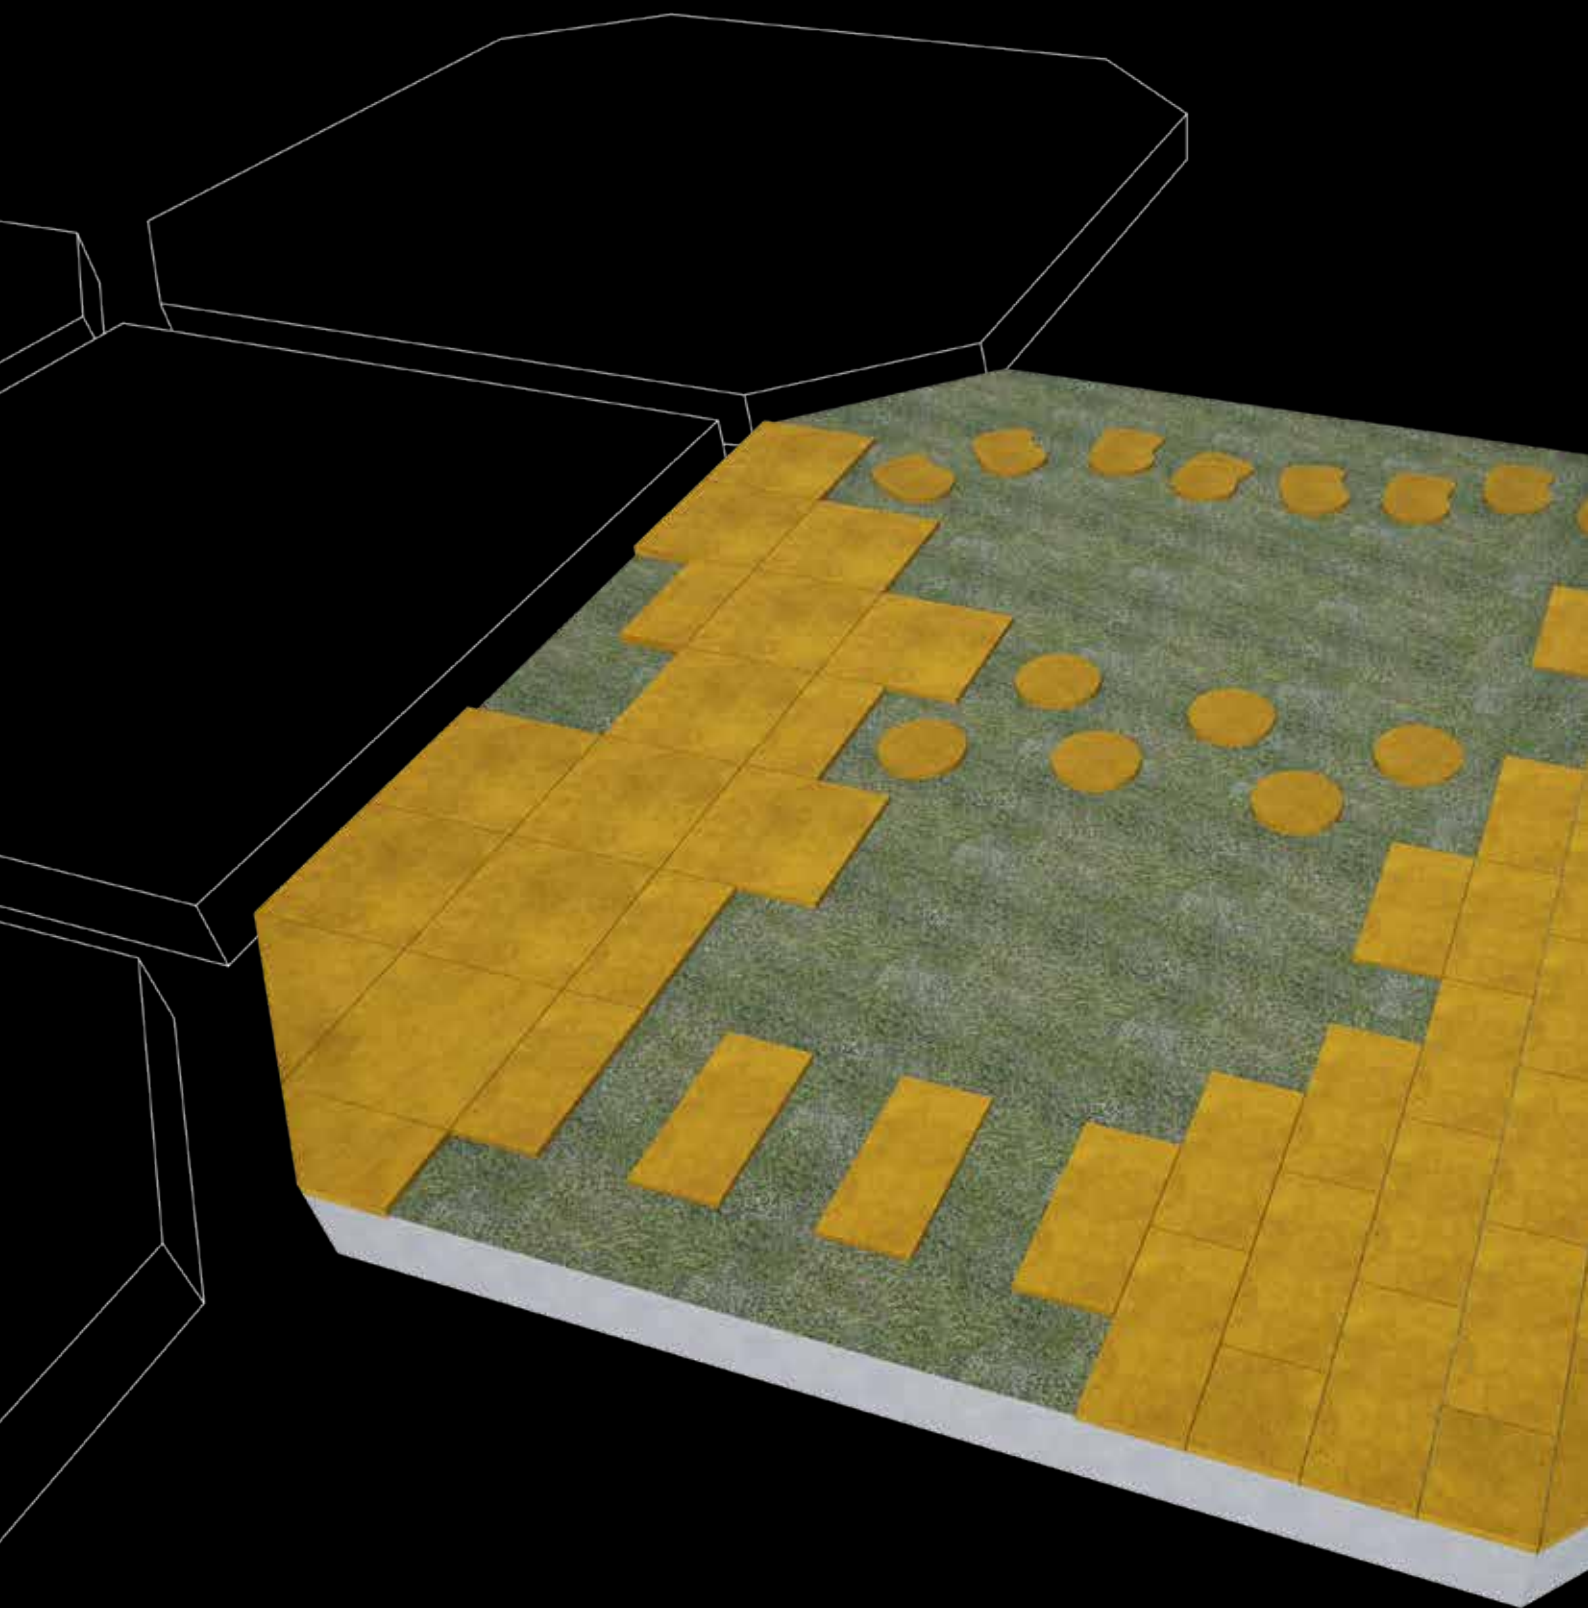

NATURAL DLAŽBA

Na terasy, do zahrad, na chodníky, k bazénům

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.




BARK

Dlažba BARK disponuje reliéfním povrchem imitujícím různé typy dřeva. Vybírat můžete z reliéfních povrchů kůry, trámu, prkna, pařezu a letokruhu. Vyskládat jimi lze celou plochu, ale také jsou využitelné i jako nášlapné desky. Dlažba s reliéfem prkna je jedním z betonových prvků tvořících komplexní systém BARK. Jeho součástí jsou pak mimo dlažbu palisády, travní lem, bazénový lem, žlab do dlažby, schody a květináče. Dlažba BARK je určena pro pochozí plochy chodníků, teras, parků, altánů a také ji lze navázat na bazénový lem BARK a vytvořit tak působivé prostředí k odpočinku i zábavě. Všechny betonové prvky BARK jsou mrazuvzdorné a opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.




BARK – béžová/hnědá


BARK 1 kůra




BARK 3 trám




BARK 4 kůra




BARK 5 kůra




BARK 7 prkno




BARK 8 prkno




BARK 10 prkno




BARK 11 prkno




BARK 12 pařez




BARK letokruh 1




BARK letokruh 2




BARK letokruh 3




BARK letokruh 4



Natural obrubník



Povrch reliéfní



hnědá

přírodní

béžová/hnědá


hnědá/černá



Klín BARK – hnědá



BARK 7 prkno – přírodní

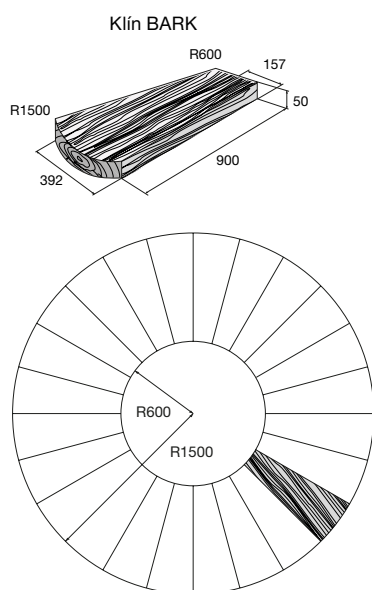

Vylad'ťe si vaši zahradu pomocí systému BARK v reliéfu prkno – inspiraci najdete na str. 46, 47.

výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
BARK 1 kůra	hnědá	
BARK 3 trám	hnědá	
BARK 4 kůra	hnědá	
BARK 5 kůra	hnědá	
	B hnědá	
BARK 7 prkno	přírodní	
	B béžová/hnědá, hnědá/černá	
BARK 8 prkno	hnědá	
	B hnědá	
BARK 10 prkno	přírodní	
	B béžová/hnědá, hnědá/černá	
	B hnědá	
BARK 11 prkno	přírodní	
	B béžová/hnědá, hnědá/černá	
BARK 12 pařez	hnědá	
BARK letokruh 1	hnědá	
BARK letokruh 2	hnědá	
BARK letokruh 3	hnědá	
BARK letokruh 4	hnědá	
Klín BARK	hnědá	
Natural obrubník	B hnědá, přírodní, béžová/hnědá, hnědá/černá	




B Výrobek je součástí systému BARK, str. 46, 47.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

SYSTÉM BARK

Betonové výrobky z Natural řady BARK tvoří ucelený systém, jehož reliéfní povrch věrně imituje dřevěné prkno. Základní součástí tohoto systému je dlažba BARK, která je určena pro pochozí plochy. Lze ji použít jako nášlapné desky, přístupové chodníky nebo jí lze vydláždít větší prostory. Navázat na vydlážděnou plochu můžete dalšími výrobky této řady, jimiž jsou schody BARK, palisády BARK nebo osazené květináče BARK. Travnaté plochy pak můžete olemovat travním lemem BARK a v případě potřeby odvodu vody ze zpevněných ploch je k dispozici žlab do dlažby BARK. Systém BARK také nabízí bazénové lemy, díky nimž bude celý exteriér působit uceleně.

Všechny tyto betonové prvky mají jednotný reliéf v podobě imitace prkna, jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody. Výrobky Systému BARK lze použít zejména v exteriérech, jako jsou zahrady, zpevněné plochy v okolí rodinných domů, parky, nádvoří kulturních a společenských center apod. Dlažba BARK je však také vhodná do interiérových prostor, jako jsou zahradní kuchyně, srubové domky, altány aj.

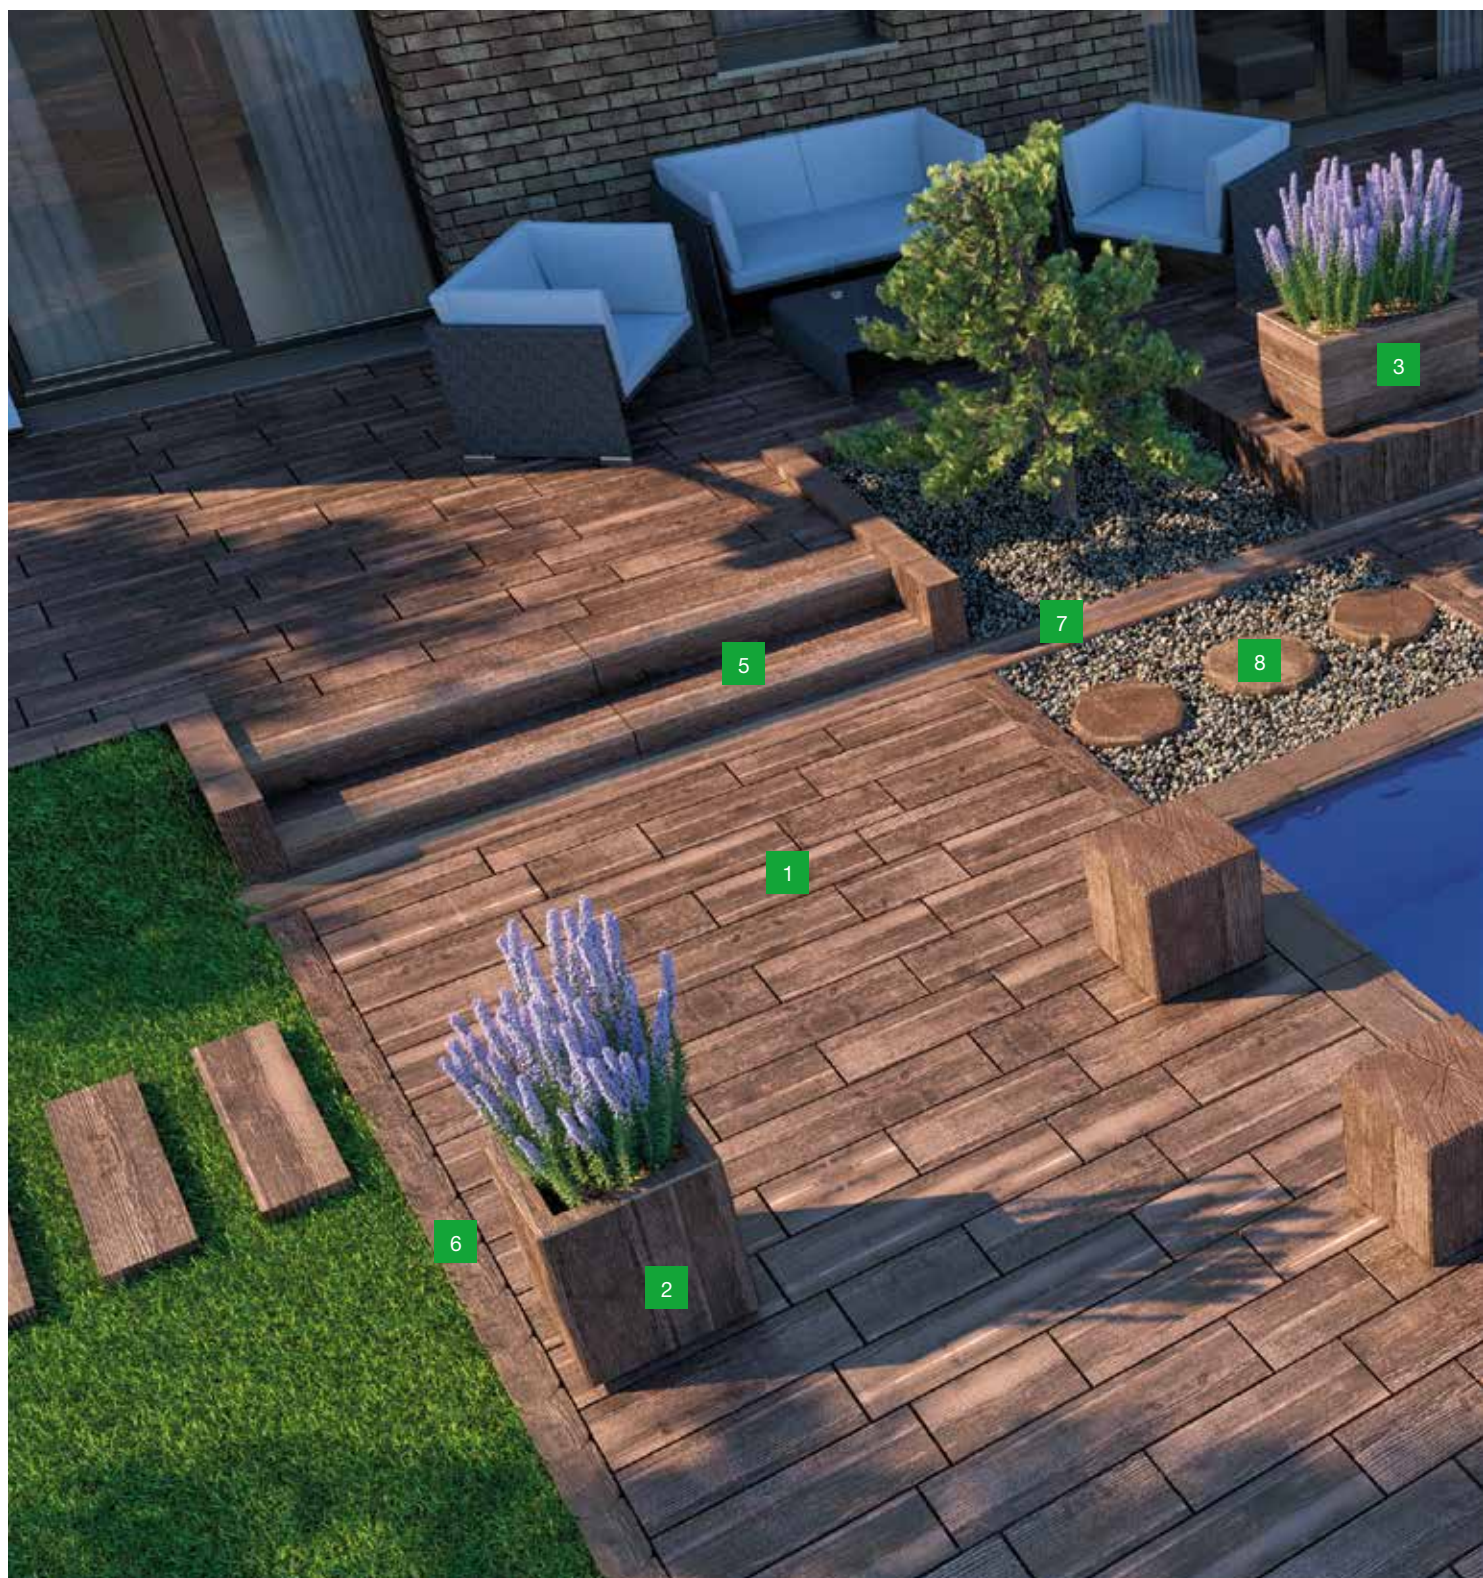


- 1 Dlažba BARK
- 2 Květináč BARK 1
- 3 Květináč BARK 2
- 4 Palisáda BARK
- 5 Schod BARK

- 6 Travní lem BARK
- 7 Žlab BARK
- 8 Letokruh BARK
- 9 Natural obrubník

Povrch reliéfní



hnědá



béžová/hnědá



hnědá/černá



OAK

Reliéfni povrch dlažby OAK věrně imituje vzhled masivních dubových prken. Dostupná je ve výšce 50 mm a třech délkách 395, 595 a 890 mm, kdy si můžete vybrat ze dvou barevných provedení. Dlažba OAK je určena především pro pochozí plochy, jako jsou chodníky, terasy nebo zahradní altány, ale najde své uplatnění také v parcích nebo v okolí občanských staveb. Natural schody v kombinaci s dlažbou vytvoří impozantní celek se vzhledem dubových prken. Všechny betonové prvky OAK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.



OAK – tmavě hnědá



OAK – béžová/sv. hnědá

Dlažbu OAK lze kombinovat s bazénovými lemy OAK viz. str. 165, a se schody OAK viz str. 180.




výrobek **cena (Kč/ks) s DPH**

OAK 1


OAK 2

OAK 3

Natural obrubník



Natural obrubník



Povrch reliéfní



běžová/světle
hnědá



tmavě hnědá



Dlažba TIMBER přináší do venkovních ploch autentický vzhled dřeva v trvanlivém betonovém provedení. Reliéfní povrch s věrnou kresbou dřeva působí mimořádně přirozeně a podtrhuje jej elegantní slonovinové barevné provedení. Výsledkem je harmonický, nadčasový design, který skvěle zapadá zejména do prostředí inspirovaného severským stylem.

Natural dlažba TIMBER se vyrábí ve výšce 50 mm a je určena pro pochozí plochy, kde oceníte její dlouhou životnost a estetickou stálost. Je mrazuvzdorná a chráněná impregnační Protect System TOP, která zvyšuje odolnost proti znečištění i pronikání vlhkosti.

Povrch reliéfní



slonovinová



TIMBER – slonovinová



TIMBER – slonovinová

Dlažbu TIMBER lze kombinovat s palisádou TIMBER viz str. 141.


výrobek

cena (Kč/ks) s DPH

TIMBER



TIMBER



Velkoformátová dlažba WOODY představuje moderní imitaci dřevěných prken, které jsou výbornou náhradou za originální dřevěná podlahová prkna. Oproti originálu je jejich nespornou výhodou jednodušší a levnější údržba. Dlažba WOODY je určena pro pochozí plochy a její vzhled ji předurčuje k využití nejen v exteriéru, ale i v interiéru. Tuto dlažbu lze kombinovat i s natural schody WOODY. Je mrazuvzdorná a opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



béžová/
sv. hnědá



hnědá/černá




WOODY – hnědá/černá




WOODY – hnědá/černá


WOODY 2



WOODY 3



Natural obrubník



Dlažbu WOODY lze kombinovat s Natural schody WOODY viz str. 180.

výrobek

WOODY 2

WOODY 3

Natural obrubník

cena (Kč/ks) s DPH



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

VERTO

Dlažba VERTO z řady Natural je svým reliéfním povrchem věrnou imitací přírodního travertinu a lze volit mezi variantou šedé či slonovinové barvy. Dlažba je také součástí komplexního systému VERTO, který dále nabízí bazénové lemy, ukončující prvky (obrubníky) a schody VERTO. Dlažba je vyráběna jak ve čtvercovém, tak v obdelníkovém formátu a lze ji využít pouze pro pochozí plochy. Je skvělou volbou do okolí rodinných domů, které tak získají punc luxusu. Všechny betonové prvky VERTO jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.



VERTO – slonovinová

Povrch reliéfní



slonovinová


šedá



VERTO – slonovinová



VERTO – šedá

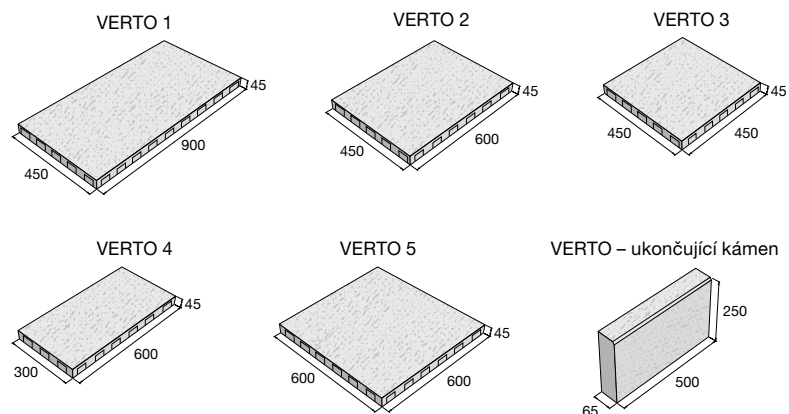

Dlažba VERTO patří do systému VERTO str. 54, 55, jehož součástí jsou i bazénové lemy str. 165 a schody VERTO, viz. str. 180.


výrobek	cena (Kč/ks) s DPH
VERTO 1	V
VERTO 2	V
VERTO 3	V
VERTO 4	V
VERTO 5	V
VERTO – ukončující kámen	V



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

SYSTÉM VERTO

Natural řada VERTO je tvořena vybranými betonovými prvky s reliéfním povrchem věrně imitujícím travertin. Celý systém VERTO je tvořen čtyřmi prvky – dlažbou, bazénovým lemem, schodem a ukončujícím kamenem, který lze využít jako obrubník. Spojením těchto výrobků lze vytvořit prostředí působící uceleným a luxusním dojmem. Všechny výrobky VERTO jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody. Dlažba VERTO je vhodná pro pochozí plochy soukromých i veřejných prostranství a je ideálním řešením pro okolí rodinného domu.

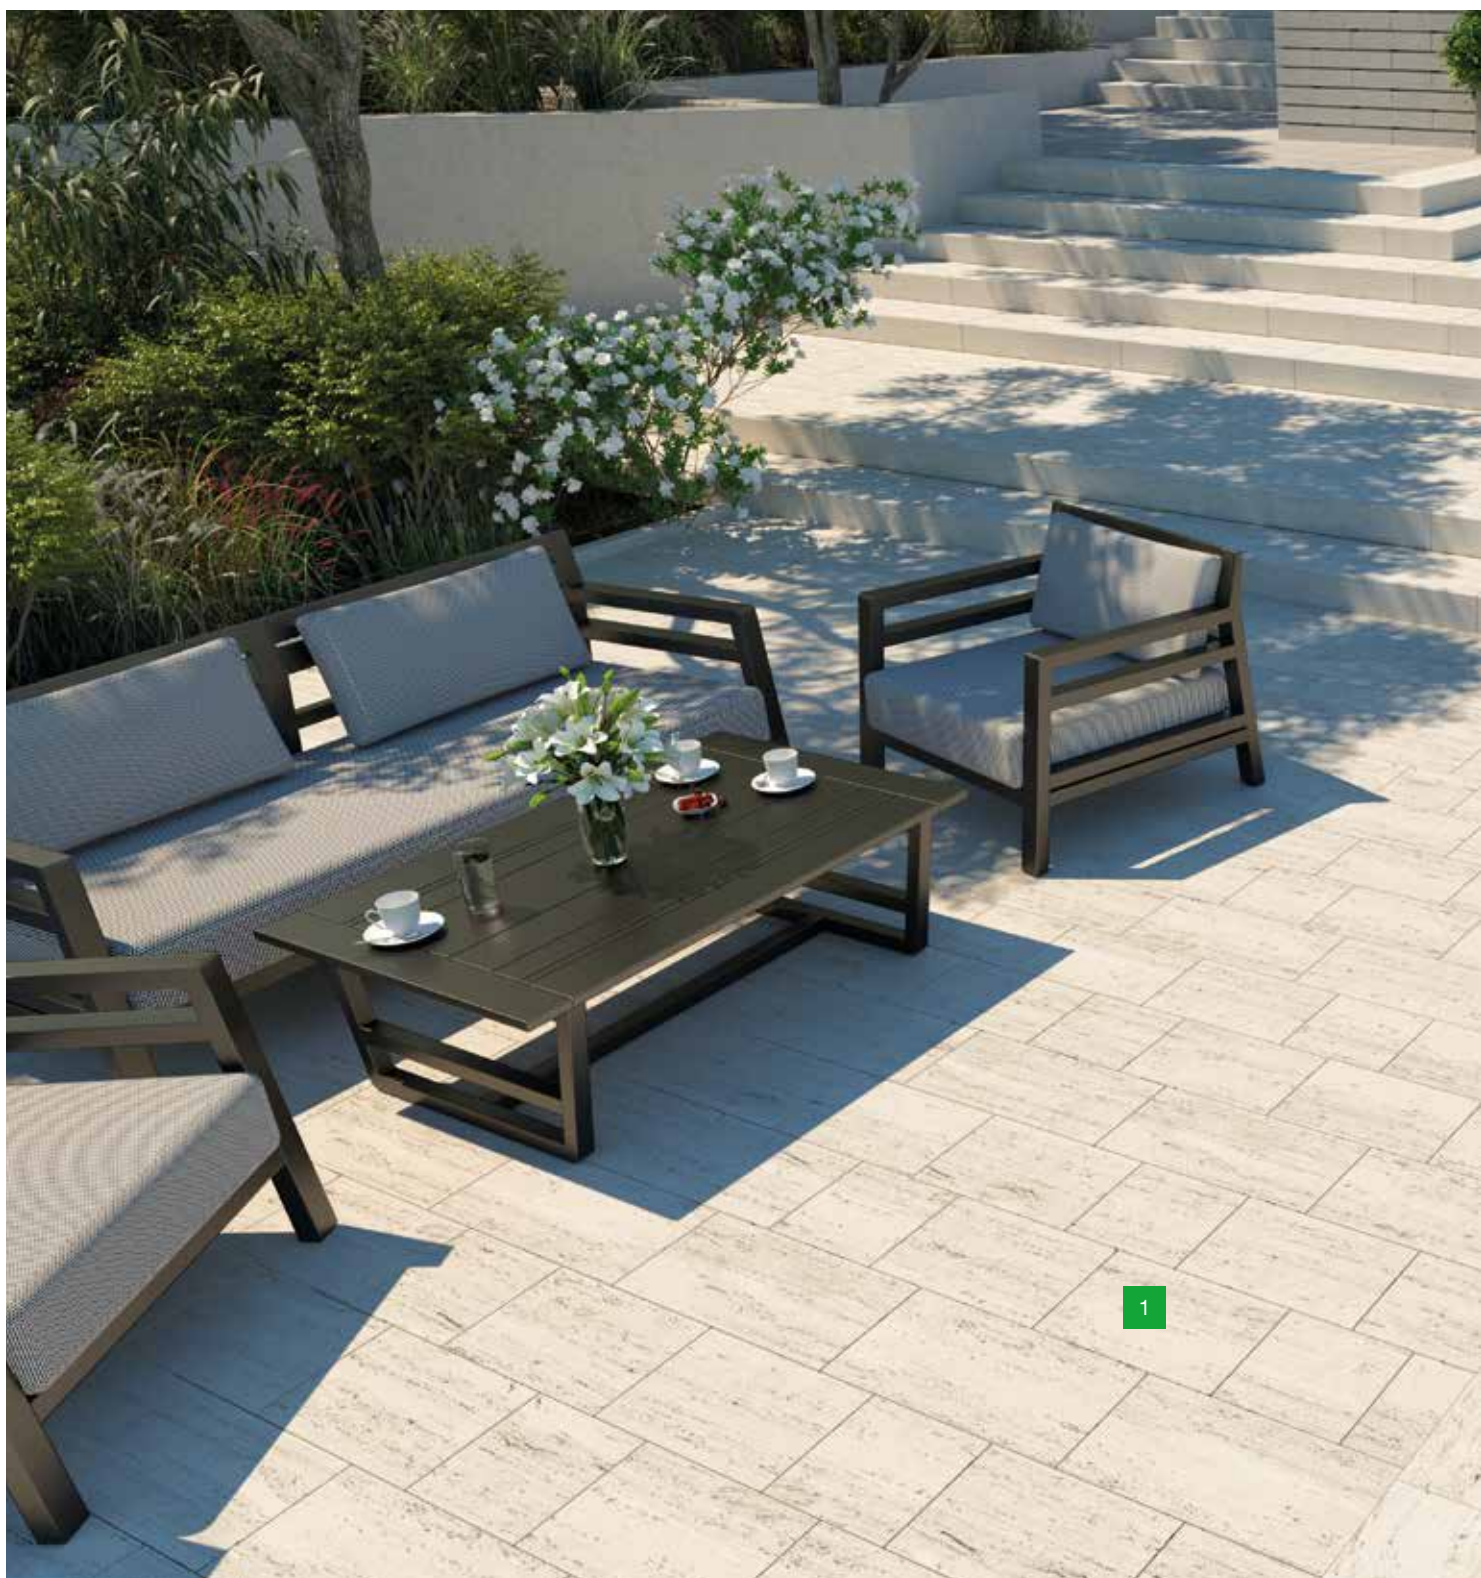

- 1 Dlažba VERTO
- 2 Bazénový lem VERTO
- 3 Schod VERTO
- 4 VERTO – ukončující kámen

Povrch reliéfní



slonovinová

šedá



Natural dlažba RIGA připomíná svým reliéfem starobylou dlažbu z ohlazeného kamene, která evokuje návrat do historie. Její kvality však odpovídají současným požadavkům, kdy je dlažba dostupná ve třech výškách – 40 mm, 45 mm a 50 mm a dvou barevných provedeních. Dlažba RIGA je určena pouze pro pochozí plochy a lze ji použít pod pergoly, do zahrad, na pěší zóny, terasy a také na interiérové zpevněné plochy. Je mrazuvzdorná a je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



olivová


černá




RIGA – olivová




RIGA – černá




RIGA 1




RIGA 2




RIGA 3




RIGA 4




RIGA 5




RIGA 6




RIGA 7



RIGA 8



RIGA 9



RIGA 10

výrobek

cena (Kč/ks) s DPH

RIGA 1	
RIGA 2	
RIGA 3	
RIGA 4	
RIGA 5	
RIGA 6	
RIGA 7	
RIGA 8	
RIGA 9	
RIGA 10	



RIGA MODERN



Natural dlažba RIGA MODERN vychází z reliéfní dlažby RIGA, kdy reaguje na současné trendy a požadavky moderní architektury. Zachovává si svůj povrch připomínající historickou dlažbu, a inovujícím prvkem jsou u této dlažby ostré hrany. Je dostupná v olivové a černé barvě a třech rozměrových formátech. Elegantní ukončení dlažby umožní ukončující kámen RIGA MODERN, který zajistí esteticky čisté a stabilní ohraničení. Prvky RIGA MODERN jsou mrazuvzdorné a opatřené impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



olivová

černá




RIGA MODERN – olivová




RIGA MODERN – černá


RIGA MODERN 1




RIGA MODERN 2



RIGA MODERN 3



RIGA MODERN – ukončující kámen



výrobek

cena (Kč/ks) s DPH

RIGA MODERN 1

RIGA MODERN 2

RIGA MODERN 3

RIGA MODERN – ukončující kámen



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Reliéfní povrch dlažby SLATE z řady Natural věrně imituje kresbu i povrch přírodní břidlice. Je dostupná ve dvou barevných variantách a třech formátech s výškou 55 mm. Právě vzhledem ke své výšce je vhodná především pro pochozí plochy chodníků, teras a zahradních altánů. Využití ji lze jak v soukromém, tak veřejném sektoru, kde podtrhne atmosféru celku. Dlažbu SLATE lze kombinovat i s bazénovými lemy SLATE, které odpovídají svou barvou i povrchem. Betonové prvky SLATE jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



karamelová **N** šedá



SLATE – karamelová



SLATE – šedá

Dlažbu SLATE je možné kombinovat s bazénovými lemy SLATE – viz, str. 165.

výrobek

SLATE 1


SLATE 2

SLATE 3


cena (Kč/ks) s DPH




SLATE 1



SLATE 2



SLATE 3



Natural dlažba RUVIDO je velmi zdařilou imitací přírodního pískovce svou barvou i povrchem. Vybírat lze ze čtyř formátů. Dva čtvercové a dva obdélníkové, všechny ve výšce 40 mm. Dlažební desky jsou vzájemně kombinovatelné, ale mohou být použity i samostatně. Dlažba RUVIDO je určena pouze pro pochozí plochy a lehkou zátěž, a tudíž je vhodným řešením do zahrad, na zpevněné plochy v okolí rodinných domů, k bazénům, pod pergoly a altány, nebo pro pěší zóny v parcích. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.





Povrch reliéfní



pískovcová



RUVIDO – pískovcová



výrobek

cena (Kč/ks) s DPH

RUVIDO 1	
RUVIDO 2	
RUVIDO 3	
RUVIDO 4	



PATERN, ROUND



Povrch reliéfní



bílá


Dlažba PATERN vyniká autentickým reliéfem kamene a elegantní bílou barvou, která dodává prostoru čistotu a lehkost. Nabízené formáty umožňují vytvářet kompozice od jednoduchých nášlapů až po souvislé plochy. V kombinaci se zelení, kamenivem či dřevem působí PATERN přirozeně a moderně zároveň. Dlažba ROUND je novinkou roku 2026. Doplní řadu Natural o svůj dlouhý, elegantní tvar se zaoblenými rohy, díky kterému vzniká přirozená stopa zahradou a lze jej kombinovat s další letošní novinkou – schodem ROUND. Všechny zmíněné prvky jsou mrazuvzdorné a chráněné impregnací Protect System TOP, která usnadňuje údržbu a zvyšuje odolnost vůči znečištění.



PATERN – bílá




ROUND – bílá

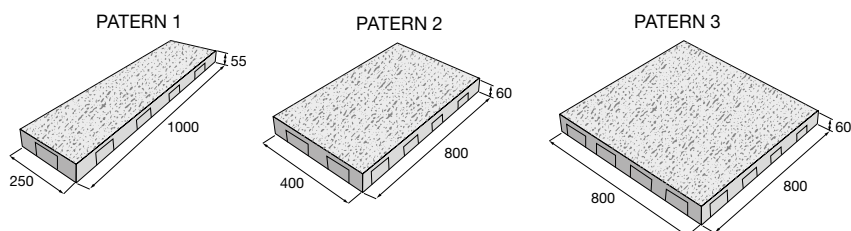

Dlažbu PATERN lze kombinovat se schody PATERN, viz str. 180 a dlažbu ROUND se schodem ROUND viz. str. 181.

výrobek	cena (Kč/ks) s DPH
PATERN 1	
PATERN 2	
PATERN 3	
ROUND	

Šlapák ROUND

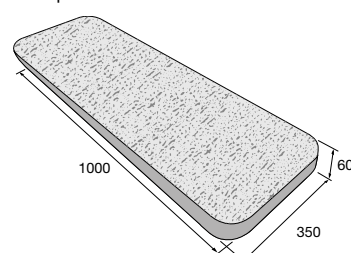

ROTO, STEEL



Natural dlažba ROTO imituje svým reliéfním povrchem „trhaný beton“ a je nabízena v černém barevném provedení, ve formátu 900 × 225 × 40 mm. Dlažba je vhodná pro pochozí plochy s lehkou zátěží. Ideálním řešením se stává pro okolí rodinných domů, altány, pergoly a terasy. Je určena pro soukromé zahrady i veřejné parky. Dlažba STEEL je skvělou volbou pro ty, kteří mají oblibu v industriálním stylu. Vzhled lístkového plechu, který povrch této dlažby imituje, definuje čistě technický design. Je vhodná pro pochozí plochy v soukromém i veřejném sektoru. Obě dlažby jsou mrazuvzdorné a opatřené impregnačním Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

ROTO – povrch reliéfní



černá

STEEL – povrch reliéfní




černá



ROTO – černá



STEEL – černá

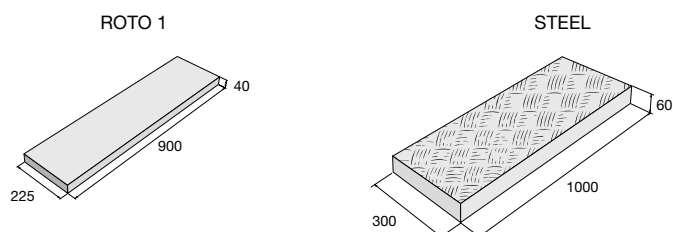

výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ROTO 1	černá	
STEEL	černá	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Dlažbu KOBE tvoří malé dlažební kostky, které připomínají staré kamenné dláždění. Je určena pouze pro lehký provoz k dláždění zahradních cest, odpočinkových zákoutí a pro klidové pěší zóny. Dlažební kameny jsou trvale uloženy v pomocném nosném roštu, se kterým se pokládají. Obloukové, vlnité a nepravidelné tvary ploch lze jednoduše vytvořit odštipáním nosné sítě i s kameny, které do daného tvaru nepotřebujeme.

Natural dlažba FERRA je zajímavou imitací břidlicového kamene povrchem i barvou. Záměrně byl však dlažebními deskám dán pravidelný obdélníkový tvar, umožňující vytvářet rovné a ohraničené plochy. Dlažba je určena na pochozí plochy v soukromém a veřejném sektoru. Obě dlažby jsou mrazuvzdorné a opatřené impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

KOBE – povrch hladký



černá

FERRA – povrch reliéfní



břidlicová



KOBE – černá



FERRA – břidlicová

výrobek cena (Kč/ks) s DPH

KOBE




FERRA 1




FERRA 2


KOBE



FERRA 1



FERRA 2



Pět různých tvarově odlišných desek umožňuje nahradit v zahradách a jiných venkovních plochách originální břidlicové šlapáky. Tuto speciální dlažbu s velmi věrnou povrchovou patinou lze zakomponovat do zahradních zákoutí všude tam, kde je nutné z různých důvodů projít trávnikem a přitom není nezbytné budovat dlážděný chodník. Velké desky je možné použít u studny, pod květináče, u laviček, nebo jako přechodový prvek spojující zahradu a dlážděný chodník. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní








břidlicová



DAKAR – břidlicová




DAKAR – břidlicová



výrobek	cena (Kč/ks) s DPH
DAKAR 1	
DAKAR 2	
DAKAR 3	
DAKAR 4	
DAKAR 5	





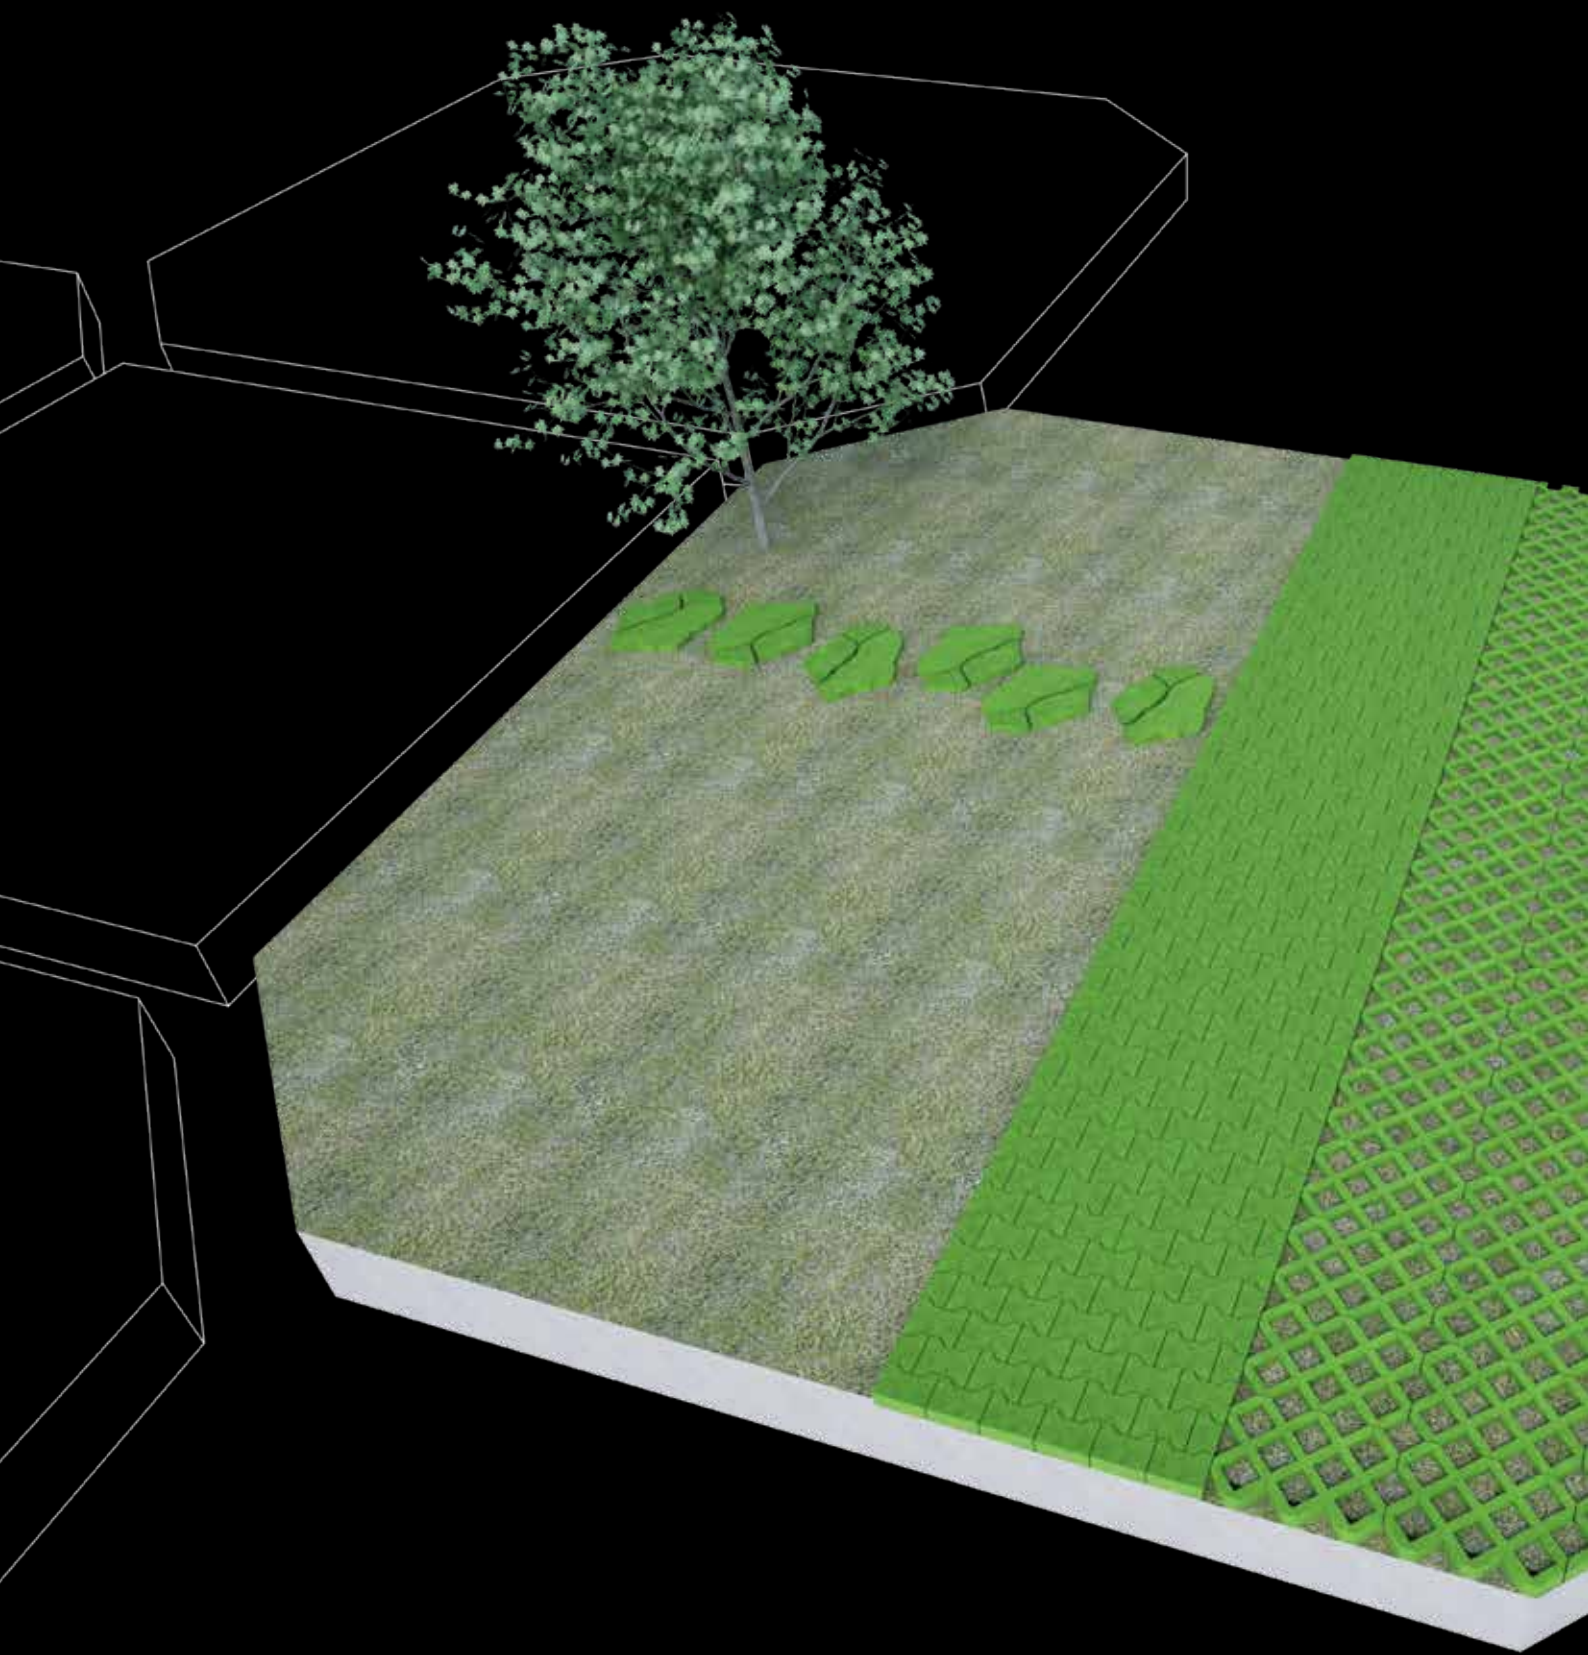

ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

K rodinným domům, do zahrad, parků, na náměstí,
chodníky, cyklostezky a parkoviště

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

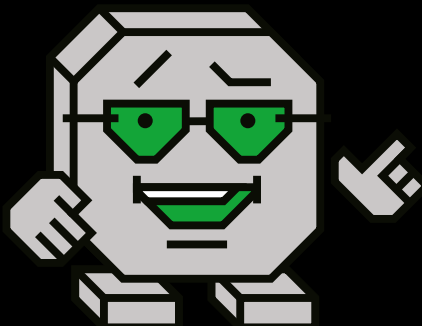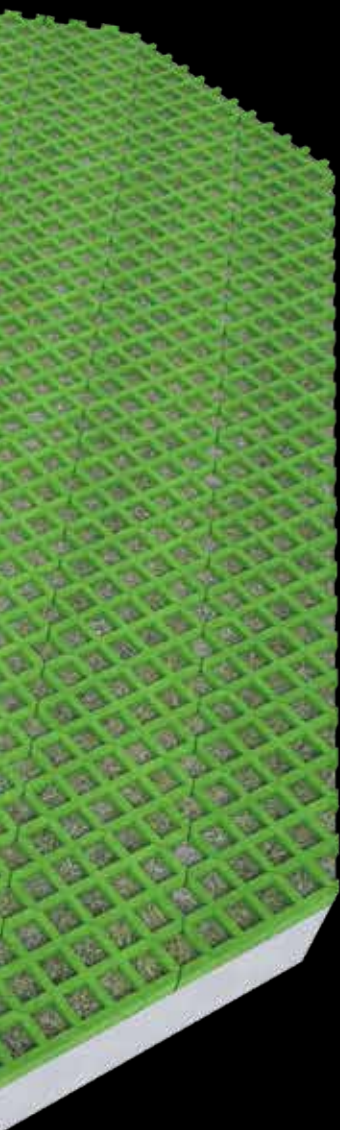

ALTERNO

Dlažba ALTERNO na vydlážděné ploše kombinuje několik rozměrově různých kamenů, které dohromady vytvářejí variabilní kombi formát s minimální fazetou pro čisté, ostře vedené linie. Skladebnou jednotku tvoří sestava tří kamenů, jež nelze zakoupit samostatně.


K dispozici je v hladké nebo tryskaně-kartáčované povrchové úpravě a ve dvou výškách – 60 a 80 mm, takže ji lze přizpůsobit jak běžným pochůzím plochám, tak i místům s občasným pojezdem osobních automobilů. Standardně je dlažba mrazuvzdorná a opatřena ochranným systémem Protect System IN. Pro náročnější zákazníky je dostupná také s povrchovou ochranou nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP. Tato úprava zajišťuje dlouhodobě intenzivní barvy s jemným hedvábným leskem, minimální nasákavost, výbornou odolnost proti znečištění, velmi snadnou údržbu a vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům.




ALTERNO I a III – colormix Piano, hladký

ALTERNO I


Kámen A



Kámen B




Kámen C




Sestava 3 kamenů.
Kameny nelze dodávat jednotlivě.

ALTERNO III


Kámen A

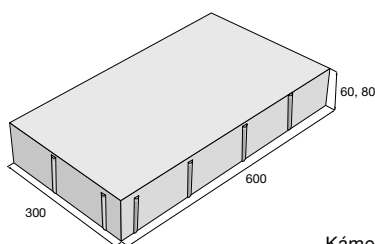

Kámen B



Kámen C



Sestava 3 kamenů.
Kameny nelze dodávat jednotlivě.

Povrch hladký



přírodní



colormix Piano



colormix Kamelo



colormix Nuevo



colormix Domino

Povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá



šedá



černá



ALTERNO III – colormix Kamelo, hladký



ALTERNO I – šedá, tryskaný/kartáčovaný

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
ALTERNO I – výška 60	přírodní, Piano, Kamelo, Nuevo, Domino	hladký	
ALTERNO I – výška 80	přírodní, Piano, Kamelo, Nuevo	hladký	
ALTERNO III – výška 60	přírodní, Piano, Kamelo, Nuevo, Domino	hladký	
ALTERNO III – výška 80	přírodní, Piano, Kamelo, Nuevo	hladký	
ALTERNO I – výška 80	Piano, Kamelo, Nuevo	hladký	
ALTERNO III – výška 80	Piano, Kamelo, Nuevo	hladký	
ALTERNO I – výška 80	bílá, černá, šedá	tryskaný/kartáčovaný	
ALTERNO III – výška 80	bílá, černá, šedá	tryskaný/kartáčovaný	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

PIANETA

Dlažba PIANETA se vyrábí v hladkém nebo reliéfním provedení a sestavě čtyř různých kamenů. Díky tomu nabízí plošný formát ve výšce 60 mm, který je ideální pro plochy s menší zátěží – tedy pro pochozí místa a prostory s občasným pojezdem osobních automobilů. Atraktivní colormixy skvěle doplní moderní architekturu v soukromém i veřejném sektoru. Dlažba PIANETA je mrazuvzdorná a standardně je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Současně je však vyráběna i s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na povrchu dlažby ochranný film, zamezující pronikání nečistot do dlažby, umožňuje snadné odstranění různých typů skvrn (např. od kávy, oleje, vína apod.) a je zárukou snadné údržby.




PIANETA – colormix Piano, hladký




PIANETA – colormix Fumo, reliéfní


Kámen A

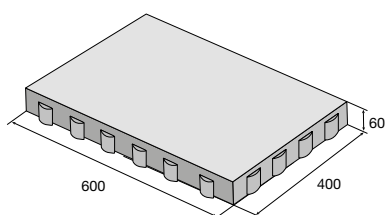


Kámen B



Kámen C



Kámen D




Sestava 4 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

Povrch hladký, reliéfní



přírodní



colormix Alba



colormix Piano



colormix Fumo



bílá/hnědá
(pouze hladký)



bílá/černá
(pouze hladký)



colormix Corten
(pouze hladký)



PIANETA – colormix Corten, hladký



PIANETA – bílá/černá, hladký

výrobek		barva	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
PIANETA		přírodní	reliéfní	
PIANETA MIX		Alba, Piano, Fumo	reliéfní	
PIANETA MIX		Alba, Piano, Fumo	reliéfní	
PIANETA		přírodní	hladký	
PIANETA		bílá/hnědá, bílá/černá	hladký	
PIANETA MIX		Alba, Piano, Fumo, Corten	hladký	
PIANETA MIX		Alba, Piano, Fumo	hladký	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Dlažba CALIPSO je elegantní řešení nabízené v pěti barevných provedeních a v obdélníkovém formátu 600 × 300 × 60 mm, který je dostupný také v přírodním provedení. Její hladký povrch spolu s výškou 60 mm předurčuje tuto dlažbu pro pěší komunikace vyššího standardu s možností občasného pojezdu osobních automobilů. Pro plochy se zvýšeným zatížením je určena dlažba CALIPSO ve výšce 80 mm, kterou jsme v letošním roce nově zařadili do sortimentu. Díky svému štíhlému obdélníkovému formátu působí moderně a harmonicky se začlení do okolí komerčních budov i současných architektonických staveb. Dlažba je standardně opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN, který zvyšuje odolnost proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní

pískovec mix

N karamelová



colormix Piano

colormix Kamelo

colormix Arido



CALIPSO – colormix Piano




CALIPSO – pískovec mix

výrobek	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
CALIPSO – výška 60	přírodní, pískovec mix, karamelová	
CALIPSO MIX – výška 60	colormix Piano, colormix Kamelo, colormix Arido	
CALIPSO – výška 80	přírodní	
CALIPSO MIX – výška 80	colormix Piano, colormix Kamelo, colormix Arido	



CALIPSO

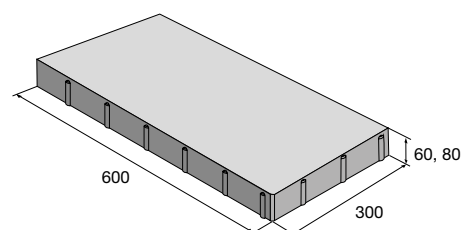

MARMOLA



Dlažba MARMOLA je tvořena sestavou třech kamenů ve třech různých formátech s výškou 60 mm. Disponuje hladkým povrchem a je dostupná ve čtyřech atraktivních colormixech a přírodním provedení. Vhodným řešením je dlažba MARMOLA pro všechny typy pochozích ploch a vzhledem ke své výšce je v tomto případě možný i občasný pojezd osobních automobilů. Okolí rodinných domů, příjezdové cesty, ale i zpevněné plochy veřejných míst dlažba MARMOLA skvěle doplní. Je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní



colormix Piano



colormix Domino



colormix Nuevo



colormix Kamelo




MARMOLA – colormix Domino




MARMOLA – colormix Nuevo


Kámen A

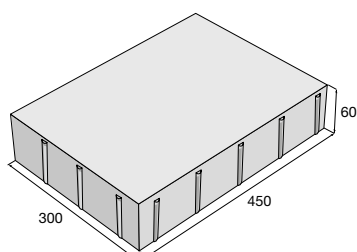

Kámen B



Kámen C



Sestava 3 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

výrobek

cena (Kč/m²) s DPH

MARMOLA



Skladebná dlažba CANTA je charakteristická svým čtvercovým formátem o rozměrech 400 × 400 mm. Malá fazeta v kombinaci s minimální spárou vytváří lepší pochozí a pojezdové vlastnosti. Atraktivní colormixy Piano, Domino a Nuevo a přírodní provedení umožňují široké využití a osvěží každý prostor soukromého i veřejného sektoru. Dlažba CANTA je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní



colormix Piano



colormix Domino



colormix Nuevo



CANTA – colormix Nuevo




CANTA – colormix Domino

výrobek	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
CANTA – výška 50	přírodní	
CANTA MIX – výška 50	colormix Piano, colormix Domino, colormix Nuevo	
CANTA – výška 80	přírodní	
CANTA MIX – výška 80	colormix Piano, colormix Domino, colormix Nuevo	



CANTA

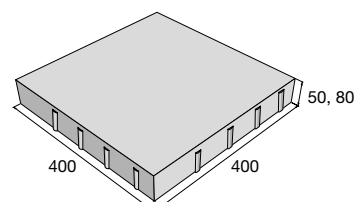

Dlažba PERONA zaujme čistým, minimalistickým vzhledem, který přirozeně doplňuje moderní architekturu soukromých i veřejných prostor. Pravidelný formát 400 × 400 mm vytváří klidnou a přehlednou plochu, malá fazeta v kombinaci s minimální spárou vytváří lepší pochozí a pojezdové vlastnosti. Tryskaný/kartáčovaný povrch zvýrazňuje strukturu betonu a přispívá k bezpečnému pohybu. Dlažba je dostupná v tloušťkách 50 a 80 mm a v barevném provedení bílá, šedá a černá. Součástí výrobku je ochranná impregnace Protect System IN, která omezuje znečištění povrchu a pronikání vody, usnadňuje údržbu a pomáhá zachovat estetický vzhled dlažby po dlouhou dobu.

Povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá

šedá

černá




PERONA – bílá, černá, šedá



PERONA – šedá, PERONA s vodicí linií – žlutá

PERONA

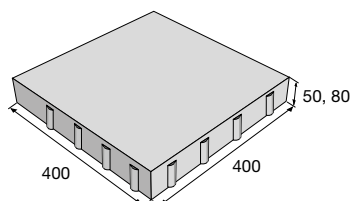

výrobek

PERONA

cena (Kč/m²) s DPH

N



H-E-X City

Dlažba H-E-X City zaujme originálním hexagonálním tvarem připomínajícím včelí plástve, který dodává městským prostorám moderní a čistý výraz. Svým vzhledem harmonicky zapadá do současné architektury založené na jednoduchosti a funkcčnosti.


Je dostupná ve dvou konstrukčních výškách. Varianta 120 mm v přírodním provedení s hladkým povrchem je vhodná pro silně zatížené plochy, jako jsou chodníky, náměstí či parkovací stání. Výška 80 mm nabízí barevná provedení bílá, šedá a černá s tryskano-kartáčovanou povrchovou úpravou, která zajišťuje bezpečný protiskluzný povrch. Pro esteticky výraznější řešení jsou k dispozici také colormixy Piano, Domino a Nuevo s hladkým povrchem.

Všechny varianty jsou mrazuvzdorné a opatřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN, který omezuje nasákavost a usnadňuje údržbu. Díky své odolnosti a modernímu vzhledu je H-E-X City ideální volbou pro širokou škálu městských a veřejných ploch.



H-E-X City – bílá, tryskaný/kartáčovaný

Povrch hladký

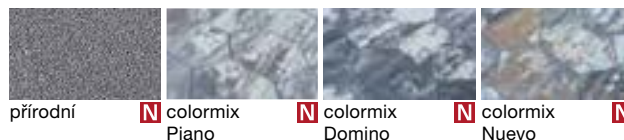

Povrch tryskaný/kartáčovaný




H-E-X City – colormix Nuevo, hladký



H-E-X City – colormix Domino, hladký

Dlažbu doporučujeme doplnit vegetační dlažbou H-E-X, str. 91.
Dlažba je součástí systému H-E-X – viz. str. 10.



výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
H-E-X City – výška 80	přírodní	hladký	
H-E-X City MIX – výška 80	Piano, Domino, Nuevo	hladký	
H-E-X City – výška 80	bílá, šedá, černá	tryskaný kartáčovaný	
H-E-X City MIX – výška 120	přírodní	hladký	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Dlažba HOLLAND Kombi je kombinací tří rozměrově různých kamenů tvořících skladebnou jednotku. Tato léty prověřená klasika tří formátů menší plošné velikosti usnadňuje manipulaci i samotnou pokládku, protože jednotlivé kameny jsou lehčí a práce s nimi je méně namáhavá. Dlažba se vyrábí ve výšce 60 a 80 mm a své uplatnění najde na zpevněných plochách v okolí rodinných domů, na veřejných prostranstvích, v zahradách a parcích či v okolí společenských a kulturních budov. Dlažba je mrazuvzdorná a standardně opatřena ochranným systémem Protect System IN, který brání znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní



colormix Festival



colormix Piano



colormix Galo



colormix Kamelo



colormix Nuevo



colormix Domino




HOLLAND Kombi – colormix Nuevo




HOLLAND Kombi – colormix Piano


výrobek	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
HOLLAND Kombi – výška 60	přírodní	
HOLLAND Kombi MIX – výška 60	Piano, Domino, Nuevo, Festival, Kamelo, Galo	
HOLLAND Kombi – výška 80	přírodní	
HOLLAND Kombi MIX – výška 80	Piano, Domino, Nuevo, Galo	



Kámen A



Kámen B



Kámen C

Sestava 3 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

HOLLAND Kombi BF



Dlažba HOLLAND Kombi bez fazety nabízí moderní, čistý vzhled oblíbené klasiky se třemi menšími formáty kamenů. Hladké hrany bez fazety působí elegantně a usnadňují údržbu. Povrch je příjemný na chůzi a komfortní i při pohybu s kočárkem nebo kolem. Dlažba je dostupná ve výšce 60 mm, což umožňuje její použití na běžných pochozích plochách. Skvěle zapadne do okolí rodinných domů – na chodníky, terasy či příjezdové cesty. Dlažba HOLLAND Kombi BF je mrazuvzdorná a opatřena ochranným systémem Protect System IN pro vyšší odolnost vůči znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní



colormix Piano




colormix Domino



colormix Nuevo



HOLLAND Kombi BF – colormix Nuevo

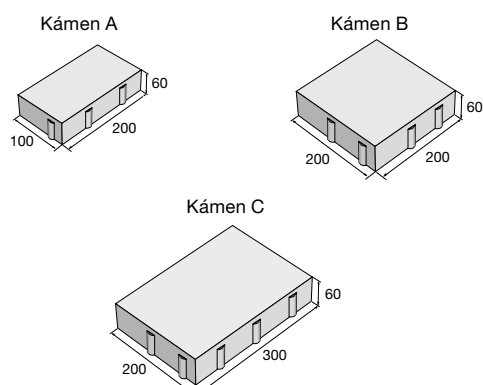

Sestava 3 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

výrobek	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
HOLLAND Kombi BF	 přírodní	
HOLLAND Kombi BF MIX	 Piano, Domino, Nuevo	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Variabilní dlažba SETIMO je složená ze sedmi samostatných dlažebních desek. Povrch kamene je hladký a hrany jsou zcela rovné, bez fazety. Vzhledem k velkým formátům některých desek vynikne tato dlažba spíše na větších plochách, jako jsou náměstí, okolí obchodních center apod. V soukromém sektoru bude vhodným doplňkem k moderně řešeným domům. Je určena na pochozí plochy a plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Dlažba SETIMO je mrazuvzdorná a standardně je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Současně je však i vyráběna s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na povrchu dlažby ochranný film, a tím zamezuje pronikání nečistot do dlažby, umožňuje snadné odstranění různých typů skvrn (např. od kávy, oleje, vína apod.) a je zárukou snadné údržby.

Povrch hladký




colormix Piano



SETIMO – colormix Piano



SETIMO – colormix Piano

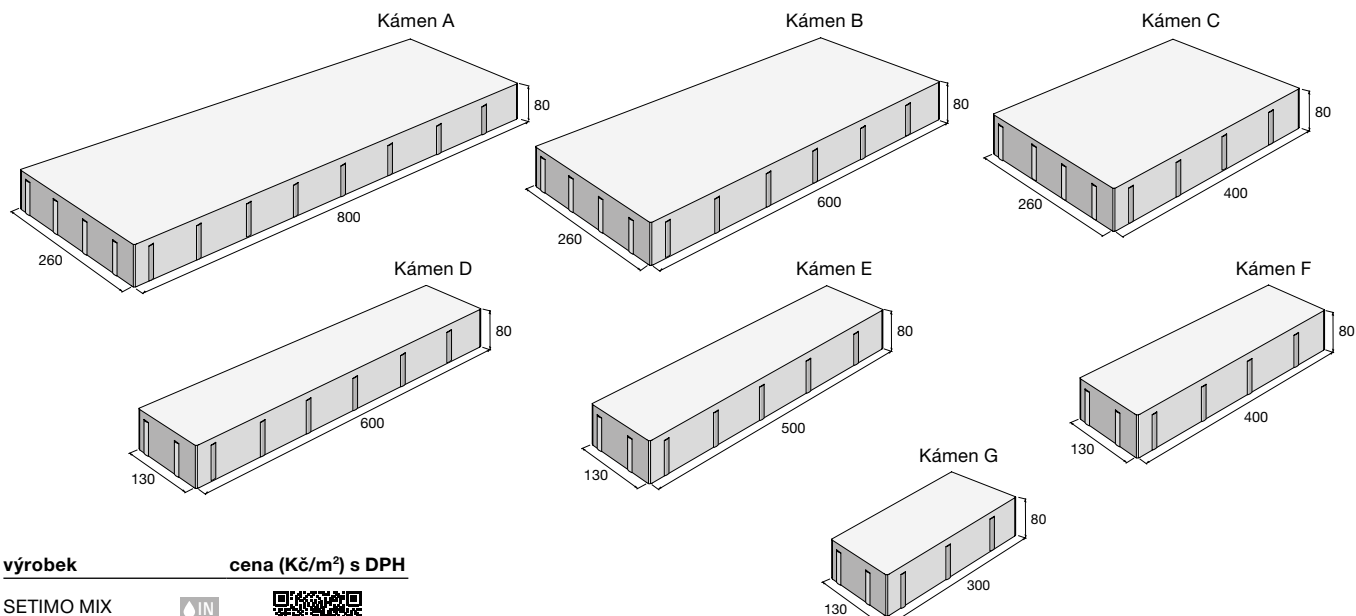

výrobek

cena (Kč/m²) s DPH

SETIMO MIX



SETIMO MIX



Sestava 7 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

MONUME XL



Velkoformátová dlažba MONUME XL je určena pro všechny typy zatížení a díky své konstrukci zvládne i těžší provoz, včetně intenzivně využívaných veřejných ploch. Vyrábí se ve třech formátech o výšce 120 mm a třech formátech o výšce 160 mm, takže ji lze bez obav použít i pro pojezd nákladních automobilů.

Povrchová úprava tryskaně-kartáčováním poskytuje spolehlivé protiskluzové vlastnosti a bezpečný pohyb i v náročnějších podmínkách.

Díky výrazné barevné škále a velkorysým rozměrům kamenů dlažba splňuje požadavky současné moderní architektury a vynikne zejména na rozlehlějších plochách, kde nejlépe ukáže svůj charakter. Uplatní se na veřejných prostranstvích, náměstích, v okolí komerčních objektů i soukromých staveb.

Dlažba MONUME XL je mrazuvzdorná a opatřena ochranným systémem Protect System IN, který snižuje nasákavost a zvyšuje odolnost vůči znečištění i povětrnostním vlivům.

Povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá

šedá

černá




MONUME XL – bílá, šedá




MONUME XL – bílá, šedá


MONUME XL 1

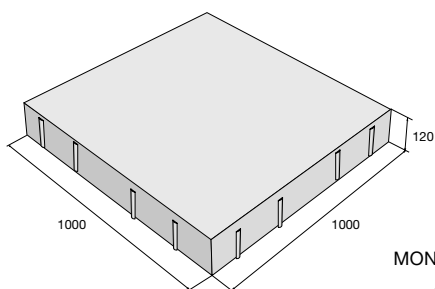


MONUME XL 2

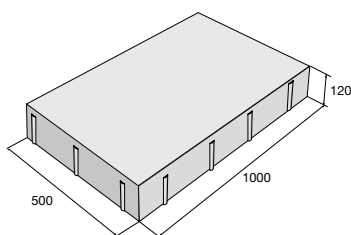


MONUME XL 3

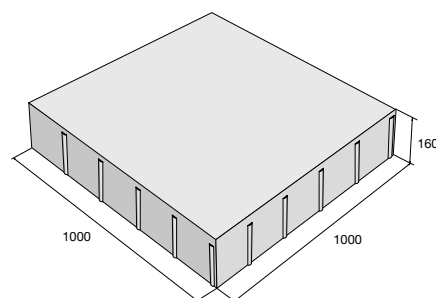


MONUME XL 5



MONUME XL 4

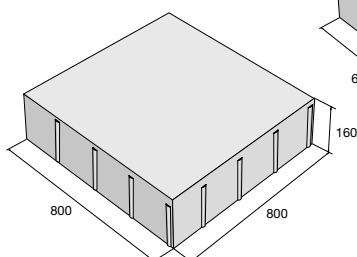

MONUME XL 6



výrobek

MONUME XL 1, XL 2

MONUME XL 3, XL 4, XL 5, XL 6

cena (Kč/m²) s DPH



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Dlažba ARKONA disponuje hladkým povrchem v colormixech Domino a Fumo. K dispozici jsou dva navzájem kombinovatelné formáty v tloušťce 80 mm. Svým designem a parametry je určena k širokému využití na soukromých i veřejných prostranstvích. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Strohý design, protáhlý tvar, neutrální barvy – to je dlažba KARETO. Ideální doplněk současné moderní architektury, kterou charakterizuje jednoduchost a střídmost. Dlažební kámen má tvar štíhlého hranolu o velikosti 600 × 100 mm a výšce 100 mm. Vzhledem k těmto rozměrům lze dlažbu KARETO použít pro pochozí plochy a místa s občasným pojezdem osobních automobilů. Dlažba KARETO je mrazuvzdorná a opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

ARKONA – povrch hladký



colormix Fumo

colormix Domino

KARETO – povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá

šedá

černá




ARKONA – colormix Domino




KARETO – bílá, šedá, černá


ARKONA I



ARKONA II



KARETO



výrobek

cena (Kč/m²) s DPH

ARKONA I MIX

ARKONA II MIX

KARETO




Dlažba PICADO je velmi autentickou imitací přírodního kamene – dvanáct typů základních dlažebních kamenů a dva poloviční ve třech dostupných colormixech a v přírodním provedení. Na povrchu každého kamene jsou již z výroby vytvořeny „falešné“ spáry, které se spolu s těmi skutečnými po pokládce zasypou vhodným pískem. Tím se podtrhne přirozenost vyskládané plochy. Dlažba je určena pro pochozí plochy a místa s občasným pojezdem osobních automobilů, např. chodníky, terasy, vjezdy do garáží apod. Dlažba PICADO je mrazuvzdorná a je opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



přírodní

colormix Ardeso



colormix Arido

colormix Tiera




PICADO – colormix Ardeso




PICADO – colormix Tiera

PICADO skladba


Kámen celý



Kámen poloviční A



Kámen poloviční B



Základní kameny dlažby PICADO skladba jsou dodávány na paletě s určitým počtem doplňujících kamenů. Poloviční kámen B lze po rozštípnutí použít spolu s kamenem A jako kámen běžný celý.

výrobek	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
PICADO skladba	přírodní	
PICADO MIX skladba	Ardeso, Arido, Tiera	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu. 81

Dlažba TIRRA v moderním obdélníkovém tvaru bez fazet o formátu 350 × 150 × 80 mm je určena pro plochy, které vyžadují vyšší odolnost a spolehlivost. Díky výšce 80 mm je vhodná i pro realizace s větším zatížením, například parkovací stání. Nabízí výběr mezi hladkým povrchem ve čtyřech colormixech a také rumplovanou povrchovou úpravou, dostupnou ve dvou atraktivních colormixech – Domino a Kamelo. Samozřejmostí je mrazuvzdornost a vnitřní ochranný systém Protect System IN, který chrání před znečištěním a pronikáním vody.

Povrch hladký



přírodní



colormix Domino



colormix Piano



colormix Kamelo



colormix Arido

Povrch rumplovaný



colormix Domino



colormix Kamelo




TIRRA – colormix Domino, povrch rumplovaný




TIRRA – colormix Kamelo, povrch hladký

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
TIRRA	přírodní	hladký	
TIRRA MIX	Domino, Piano, Kamelo, Arido	hladký	
TIRRA MIX	Domino, Kamelo	rumplovaný	

TIRRA – povrch rumplovaný




TIRRA – povrch hladký



Dlažba HISTORIK představuje nesmrtelnou klasiku, která si díky svému autentickému vzhledu drží místo v architektuře už po generace. Záměrně otlučené hrany, lehce poškrábaný povrch a přirozená patina vytvářejí dojem starých dlažebních kamenů. Dlažba je vhodná jak pro lehký, tak i náročnější provoz, takže se uplatní u soukromých objektů i na veřejných prostranstvích. Nejlépe vynikne na místech, kde je žádaný její přirozený, historizující vzhled a možnost volby z několika barevných variant – v historických částech měst a obcí, v parcích, zahradách, na nádvořích či v okolí kulturních a historických budov, jako jsou školy, univerzity, muzea nebo galerie. K dlažbě HISTORIK se výborně hodí rumplované zdicí kameny CRASH BLOCK stejně jako rumplovaný krajový kámen, který může nahradit běžné obrubníky. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřena ochranným systémem Protect System IN, jenž chrání před znečištěním a pronikáním vody.

Povrch rumplovaný

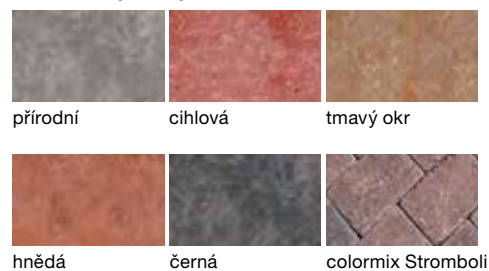

přírodní

cihlová

tmavý okr

hnědá

černá

colormix Stromboli




HISTORIK – cihlová



HISTORIK – přírodní

Dlažbu doporučujeme doplnit krajovým kamenem, str. 107 a zdicími kameny CRASH BLOCK, str. 124.

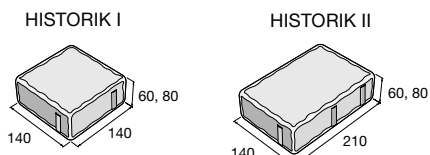

výrobek	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
HISTORIK I, II – výška 60	přírodní	
	cihlová, tmavý okr, hnědá, černá	
	Stromboli	
HISTORIK I, II – výška 80	přírodní	
	cihlová, tmavý okr, hnědá, černá	
	Stromboli	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Rumplovaná dlažba VEKTORIT je nabízena ve dvou colormixech a černé barvě. Kameny o rozměrech 200 × 67 × 65 mm připomínají staré cihlové dláždění a tím se velmi hodí do historických míst. Skvěle se budou také doplňovat s dalšími výrobky PRESBETON, jako jsou rumplované zdící kameny CRASH BLOCK pro výstavbu oplocení a zídek a rumplovaný krajový kámen poslouží jako vhodná náhrada standardních obrubníků. Dlažba VEKTORIT je vhodným řešením pro dláždění ploch u rodinných domů, rekonstruovaných a atypických staveb (např. podlaha vinného sklípku nebo vinotéky), v zahradách a parcích, kde optimálně vynikne její přirozený vzhled. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch rumplovaný



černá



colormix Vesuv



colormix Fuego



VEKTORIT – colormix FUEGO



VEKTORIT – černá

Dlažbu doporučujeme doplnit krajovým kamenem, str. 107 a zdícími kameny CRASH BLOCK, str. 124.

výrobek


cena (Kč/m²) s DPH

VEKTORIT

VEKTORIT MIX



VEKTORIT



Dlažba BRENDA působí na první pohled přirozeně a nadčasově díky zaobleným liniím plošně drobnějšího kombiformátu. Tři dlažební kameny vytvářejí měkce působící povrch připomínající tradiční historickou kamennou dlažbu.

Vyrábí se v jednotné výšce 60 mm, což z ní činí ideální řešení pro všechny typy pochozích ploch i místa s občasným pojezdem osobních automobilů. Díky svému vzhledu i proporcím se skvěle hodí nejen k rodinným domům, ale také na chodníky, do zahrad, parků či na menší veřejná prostranství.

Dlažba BRENDA je mrazuvzdorná a chráněná vnitřním systémem Protect System IN, který omezuje nasákavost, usnadňuje údržbu a pomáhá udržet dlažbu dlouhodobě čistou.


Povrch hladký



colormix Kalahari



colormix Karakum



colormix Festival



colormix Piano




BRENDA – colormix Kalahari




BRENDA – colormix Piano


Kámen A



Kámen B



Kámen C



Sestava 3 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

výrobek

cena (Kč/m²) s DPH

BRENDA MIX



Dlažbu KASTELA tvoří pět kamenů s tryskanou povrchovou úpravou, která odhaluje jemnou zrnitost a přirozený kontrast světlých a tmavých kamínků použité drti. Díky svému vzhledu představuje betonovou klasiku inspirovanou žulovými dlažebními kostkami – tzv. kočičími hlavami, a skvěle tak doplňuje prostředí, kde je žádoucí tradiční charakter v moderním provedení. Kameny jsou dostupné pouze v ucelené sestavě. Dlažba je vhodná do historických center, starší městské zástavby i k rodinným domům, kde vytváří harmonické propojení s okolní architekturou. Uplatní se na pochozích plochách a místech s občasným pojezdem osobních automobilů. Samozřejmostí je mrazuvzdornost a ochranný systém Protect System IN, který chrání povrch před znečištěním a pronikáním vody.

Povrch tryskaný



bílá

šedá






černá



KASTELA – bílá, šedá, černá



KASTELA – bílá, černá



výrobek

cena (Kč/m²) s DPH

KASTELA



Sestava 5 kamenů. Kameny nelze dodávat jednotlivě.

H-PROFIL, UNI-PAR



Univerzální zámkové dlažby představují spolehlivé řešení pro města, obce i okolí rodinných domů. Jejich plošně malý formát v různých výškách doplňují promyšlené zámky, které zvyšují stabilitu ploch a výborně odolávají dynamickému namáhání při častém zatěžování. Varianta o výšce 60 mm je ideální pro chodníky, pěší zóny, cyklostezky či příjezdové cesty ke garážím, kde oceníte pevnou vazbu mezi jednotlivými kameny zabraňující jejich posunu. Kameny o výšce 80 a 100 mm jsou určeny pro provozně náročnější místa, jako jsou automobilové komunikace, parkoviště, zastávkové zálivy nebo frekventované vjezdy do garáží. Všechny zámkové dlažby jsou mrazuvzdorné a opatřené ochranným systémem Protect System IN, který snižuje nasákavost, chrání před znečištěním a prodlužuje životnost povrchu.

H-PROFIL – povrch hladký



přírodní

červená





UNI-PAR – povrch hladký



přírodní





H-PROFIL – přírodní



Základní kameny dlažeb H-PROFIL skladba jsou dodávány na paletě s určitým počtem krajových kamenů a půlek. Dlažba H-PROFIL o výšce 80 a 100mm je určena i pro strojní pokládku (SP).

UNI-PAR skladba



výrobek	barva	cena (Kč/m²) s DPH
H-PROFIL – výška 60	přírodní	
	červená	
H-PROFIL kraj – výška 60	přírodní	
H-PROFIL půlka – výška 60	přírodní	
H-PROFIL BF skladba – výška 60	přírodní	
	červená	
H-PROFIL – výška 80	přírodní	
	červená	
H-PROFIL SP – výška 80	přírodní	
	červená	
H-PROFIL BF SP – výška 80	přírodní	
	červená	
H-PROFIL kraj – výška 80	přírodní	
H-PROFIL půlka – výška 80	přírodní	
H-PROFIL BF skladba – výška 80	přírodní	
	červená	
H-PROFIL BF skladba – výška 100	přírodní	
	červená	
H-PROFIL – výška 100	přírodní	
	červená	
H-PROFIL půlka – výška 100	přírodní	
H-PROFIL SP – výška 100	přírodní	
	červená	
H-PROFIL BF SP – výška 100	přírodní	
	červená	
UNI-PAR skladba – výška 60	přírodní	
UNI-PAR skladba – výška 80, 100	přírodní	



HOLLAND


Dlažba HOLLAND ve svých mnoha rozměrových modifikacích a různých výškách je určena pro všechny základní typy předpokládaného zatížení. Jednotlivé kameny se stejnou výškou lze spolu kombinovat do různých skladeb. Kameny o výšce 40 a 50 mm jsou určeny jen pro pohyb chodců. Výška 60 mm je pro chodníky, pěší zóny, zahrady, parkové úpravy a občasný pojezd osobních automobilů. Dlažební kameny o výšce 80 mm lze použít pro plochy s vyšší zátěží, tj. automobilové komunikace, parkoviště, zastávkové zálivy. Provedení bez fazety je vhodné k dláždění komunikací u obchodních center. Zákazníci mohou také volit formát 200 × 100 × 100 mm v přírodním barevném provedení. Dlažba HOLLAND je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



HOLLAND VII – colormix Alba



HOLLAND III – černá, žlutá

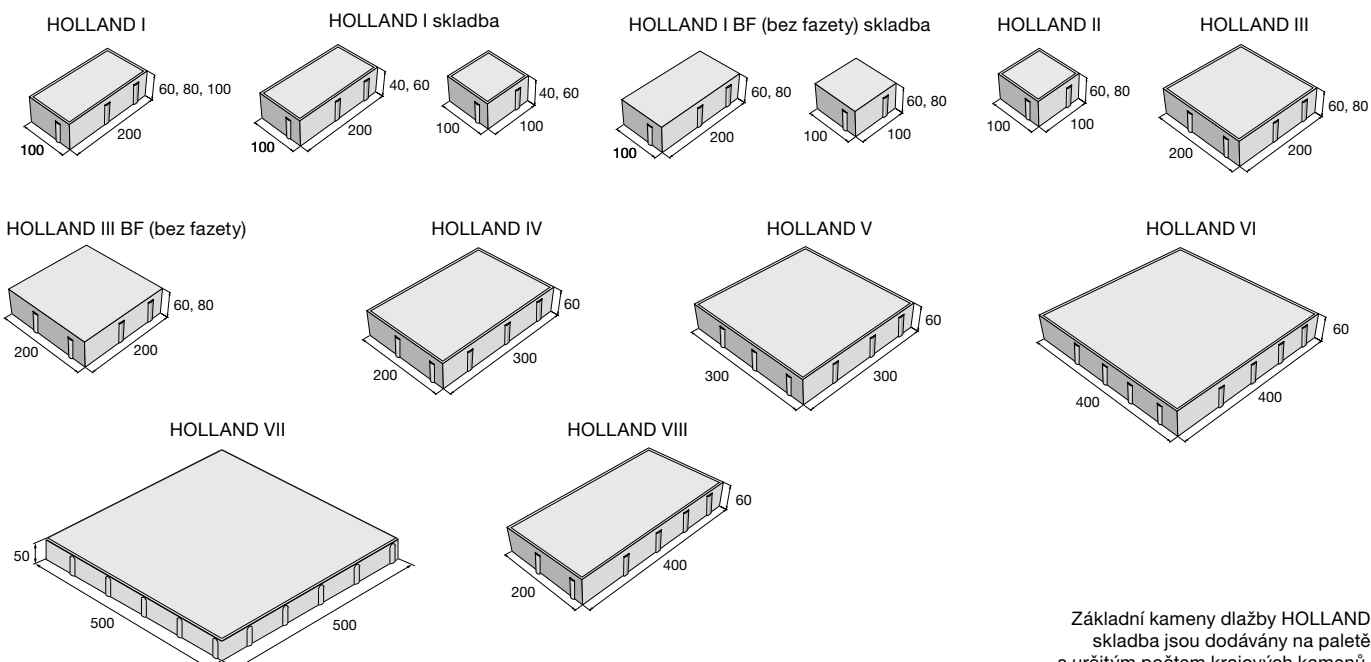

Základní kameny dlažby HOLLAND skladba jsou dodávány na paletě s určitým počtem krajových kamenů.

Povrch hladký


přírodní

červená

písková

žlutá



černá

colormix Piano

colormix Alba

colormix Galo



HOLLAND III BF – černá, přírodní

výrobek	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
HOLLAND I skladba – výška 40	přírodní, červená	
HOLLAND I – výška 60	přírodní, písková, červená, černá, žlutá	
HOLLAND I BF skladba – výška 60	přírodní, červená	
HOLLAND I – výška 80	přírodní, písková, červená, černá, žlutá	
HOLLAND I – výška 100	přírodní	
HOLLAND I BF skladba – výška 80	přírodní, červená	
HOLLAND II – výška 60	přírodní, červená	
HOLLAND II – výška 80	přírodní, červená	
HOLLAND III – výška 60	přírodní, červená, černá, žlutá	
HOLLAND III BF – výška 60	přírodní	
HOLLAND III – výška 80	přírodní, červená, černá	
HOLLAND III BF – výška 80	přírodní	
HOLLAND IV – výška 60	přírodní	
HOLLAND V – výška 60	přírodní	
HOLLAND VI – výška 60	přírodní	
HOLLAND VII – výška 50	přírodní	
HOLLAND VII MIX – výška 50	Piano, Alba, Galo	
HOLLAND VIII – výška 60	přírodní	


 Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

VEGETAČNÍ A DRENÁŽNÍ DLAŽBA








Vegetační a drenážní dlažby jsou navrženy pro plochy, kde je klíčová vysoká propustnost srážkových vod do podkladních vrstev. Díky svému specifickému designu se širokými spárami a technologickými otvory umožňují rychlé vsakování vody a přirozené odlehčení odvodňovacím systémům. Vegetační varianty navíc nabízejí plynulý a esteticky příjemný přechod mezi dlážděnými a zatravněnými plochami, což podporuje přírodní charakter prostoru. Drenážní dlažby jsou ideálním řešením pro větší plochy u rodinných domů, parkovišť či komerčních prostor, kde dobře zvládají dynamickou zátěž a dlouhodobé zatížení povrchu. Mají hladký povrch, jsou mrazuvzdorné a díky své funkčnosti přinášejí vysokou přidanou hodnotu – ať už jde o bezpečný pohyb, stabilitu nebo udržitelnější nakládání s dešťovou vodou.



HYDROLINE – přírodní



HYDROBAR – přírodní

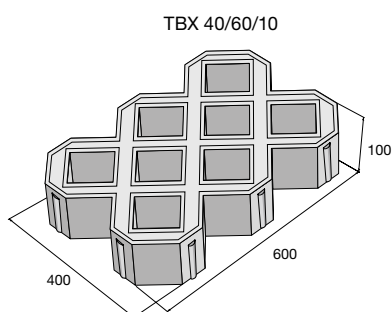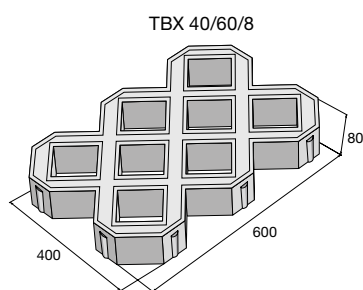

HYDROLINE – povrch hladký
HYDROPAS – povrch hladký



přírodní



colormix Piano



colormix Nuevo

**TBX, HYDROSTAR,
 HYDROBAR – povrch hladký**



přírodní

HYDROSET – povrch hladký



přírodní



červená



černá

H-E-X – povrch hladký



přírodní



HYDROSET – přírodní



HYDROPAS – přírodní


výrobek	cena (Kč/ks) s DPH
TBX 40/60/8	
TBX 40/60/10	
H-E-X 80	
H-E-X 100	
H-E-X 120	




výrobek	cena (Kč/m²) s DPH
HYDROSTAR	
HYDROSET	
HYDROBAR	
HYDROPAS	
HYDROLINE	




Vegetační dlažba
H-E-X 80



Vegetační dlažba
H-E-X 100



Vegetační dlažba
H-E-X 120



VSAKOVACÍ DLAŽBA



Vsakovací dlažba představuje inovační řešení, které je svou technologií v souladu se stále se zvyšujícími požadavky na udržitelnost a zlepšování situace z hlediska životního prostředí. Specializovaná mezerovitá struktura betonu umožňuje vsakování srážkových vod přímo v místě jejich dopadu do podkladních vrstev. Je zde tedy možná minimální spára, což je velmi významnou výhodou zejména pro pohyb s invalidními vozíky. Vsakovací dlažbu je vhodné umístit na rozsáhlejší pochozí plochy, parkoviště a náměstí, avšak využít ji lze i v okolí obchodních center či rodinných a bytových domů.



Povrch jemnozrný



přírodní



HOLLAND III VSK



HOLLAND III VSK

výrobek

cena (Kč/m²) s DPH



HOLLAND I VSK – výška 60

HOLLAND I VSK – výška 100


HOLLAND III VSK – výška 80



HOLLAND I VSK



HOLLAND III VSK



DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ



Tato speciální dlažba se vyznačuje výrazně barevným a tvarovaným povrchem, který je navržen tak, aby nevidomým a slabozrakým chodcům poskytl co nejpřesnější orientaci v prostoru. Díky specializovaným dlažebním prvkům s hmatně i nášlapem zjištělnými výstupky či vodícími linií dokáže jasně vymezit směr chůze a bezpečně dovést uživatele například k přechodu pro chodce, zastávce MHD nebo ke vstupu do budovy. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřena ochranným systémem Protect System IN. Výrobek je určen výhradně pro realizaci varovných, signálních a hmatných pásů definovaných ustanoveními ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání a vyhlášky MMR č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu.

HOLLAND SLP – povrch hladký



přírodní

červená

bílá

přírodní

PERONA SLP – povrch hladký



bílá

žlutá

PERONA s vodící linií – povrch hladký



bílá

žlutá




PERONA s vodící linií – žlutá




HOLLAND SLP – bílá


PERONA SLP



PERONA s vodící linií




HOLLAND I SLP skladba



Základní kameny dlažby HOLLAND SLP skladba jsou dodávány na paletě s určitým počtem krajových kamenů.


SLP s vodící linií



výrobek	barva	cena (Kč/m²) s DPH
HOLLAND I SLP skladba – výška 60	přírodní	
	bílá, červená	
HOLLAND I SLP skladba – výška 80	přírodní	
	červená	
SLP s vodící linií	bílá	
	přírodní	

výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
PERONA SLP – výška 50	žlutá	
PERONA SLP – výška 80	bílá, žlutá	
PERONA s vodící linií – výška 50	bílá, žlutá	
PERONA s vodící linií – výška 80	bílá, žlutá	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

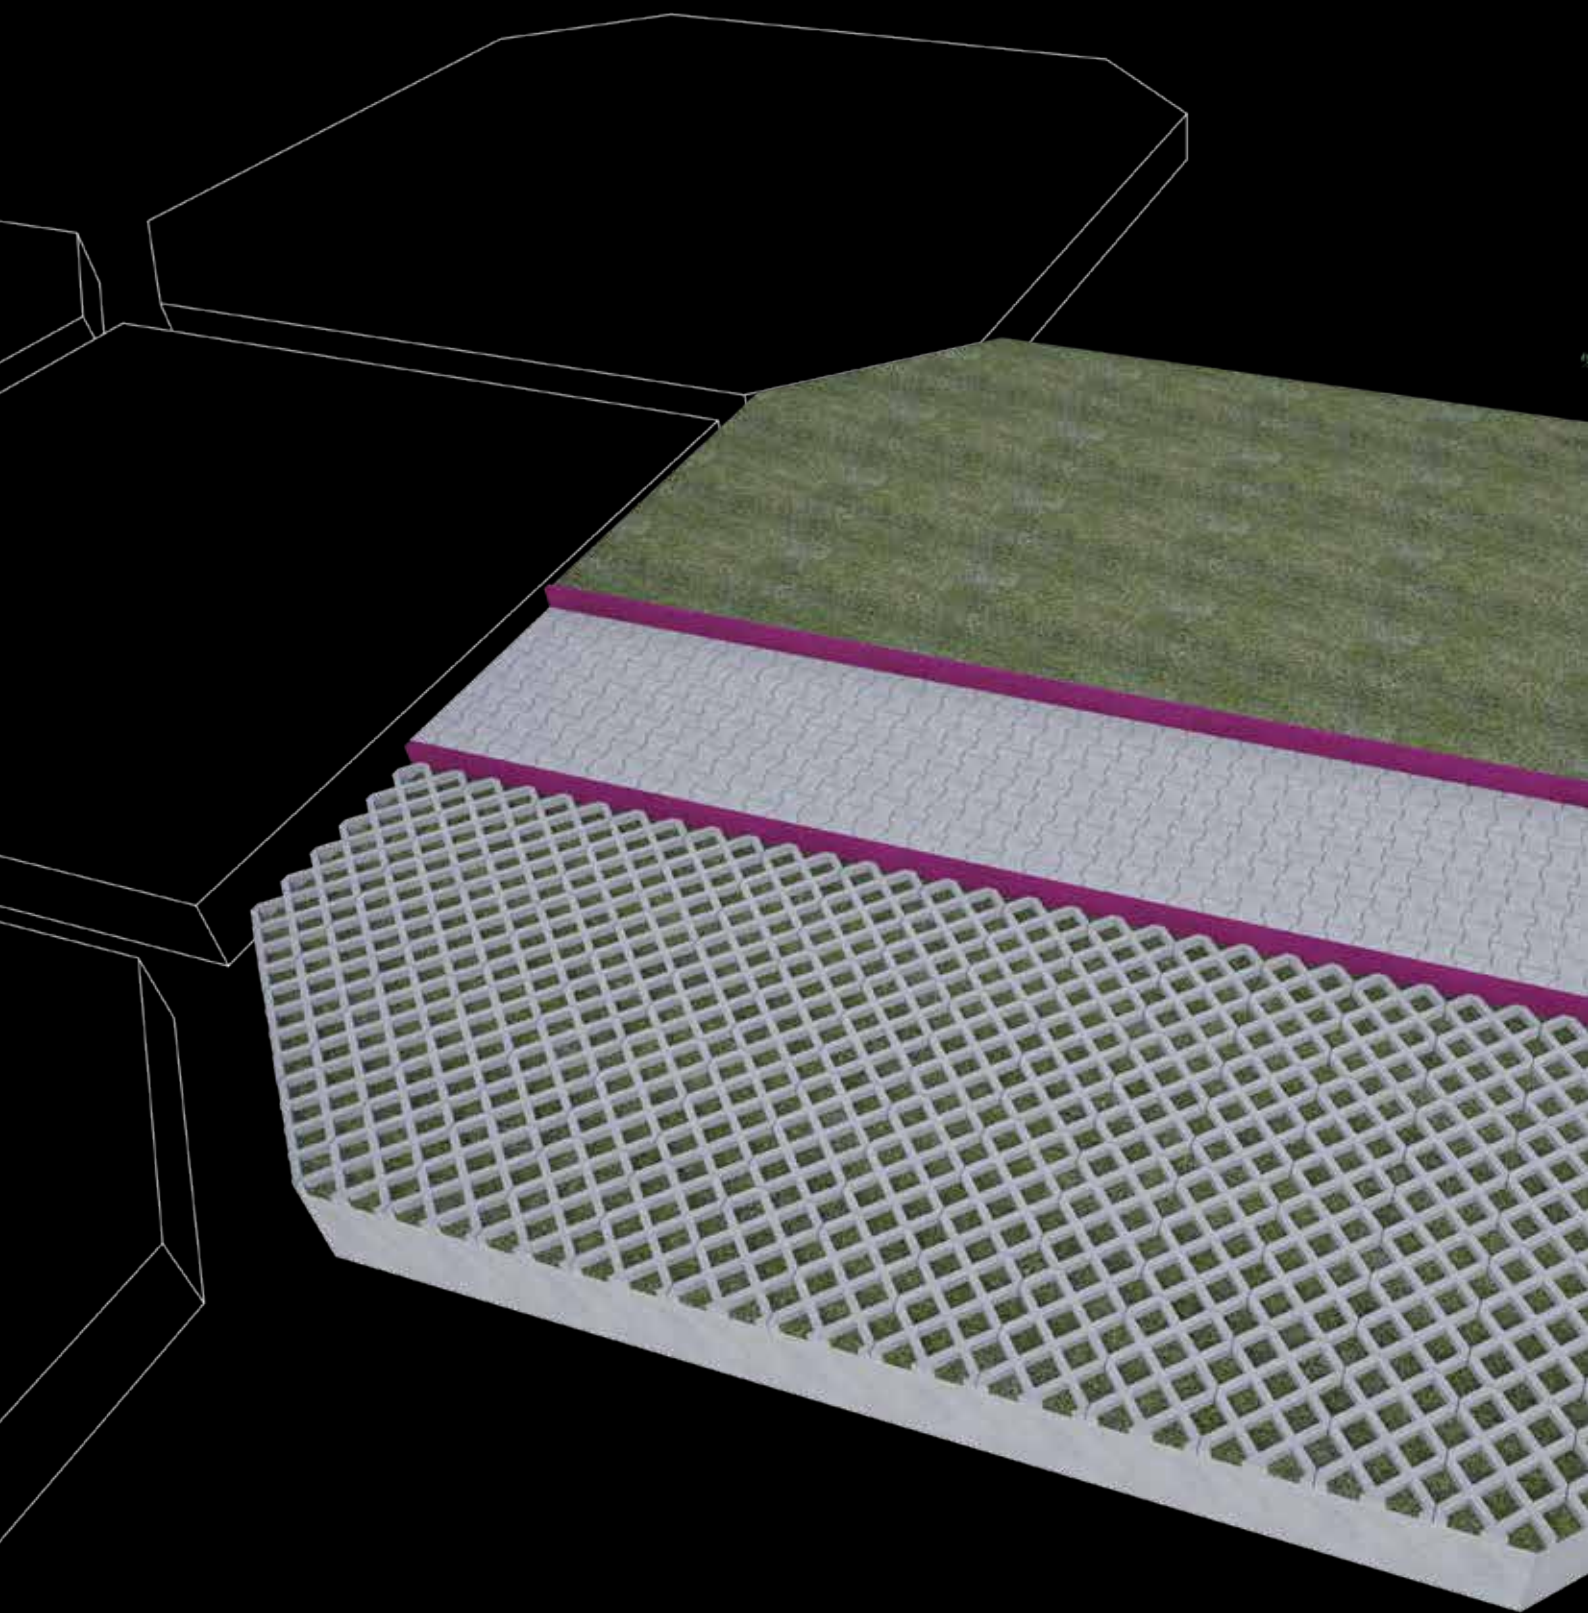

OBRUBNÍKY, ŽLABY A PŘÍDLAŽBA

K oddělení různých typů ploch – vozovek,
chodníků, trávníků

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

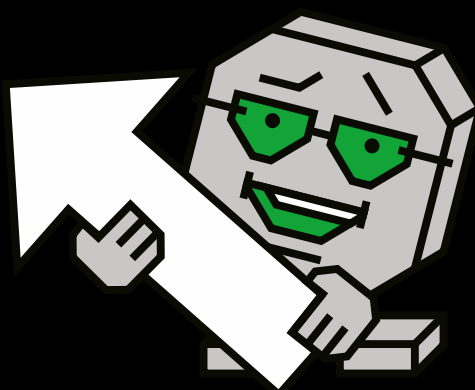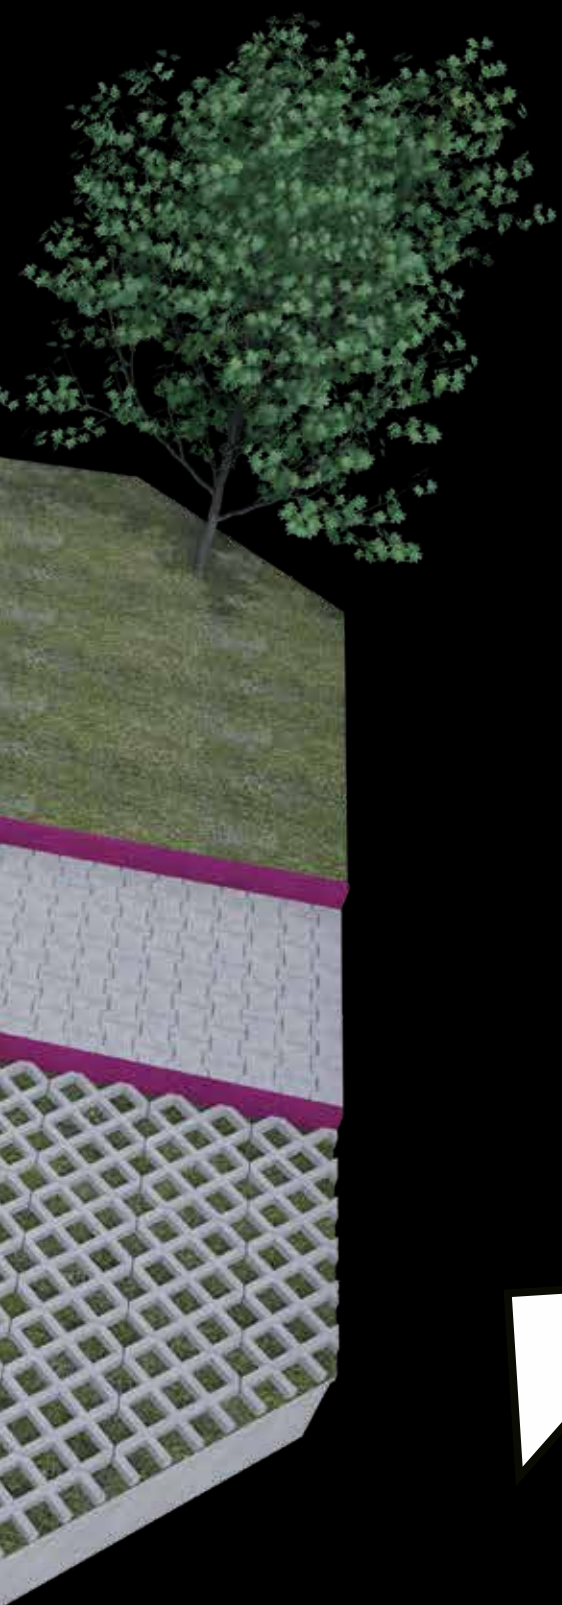

BEZBARIÉROVÉ ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY A UNIVERZÁLNÍ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK

Zastávkové obrubníky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům městské infrastruktury. Představují praktické řešení pro zlepšení komfortu i bezpečnosti na zastávkách autobusové či tramvajové dopravy. Tyto prvky slouží nejen jako bezpečné ohraničení nástupních ploch, ale také jako prostředek k usnadnění přístupu pro všechny skupiny cestujících, včetně těch s omezenou pohyblivostí nebo rodičů s kočárky. Sortiment betonových obrubníků k zastávkám zahrnuje přímé, přechodové i náběhové prvky, které odolávají náročným podmínkám a přispívají k modernímu vzhledu okolí.



Univerzální zastávkový obrubník



BZO

výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Přímý / BZO 370

Přímý / BZO 330

Přímý / BZO 290

Náběhový levý / BZO 310/370 L

Náběhový pravý / BZO 370/310 P

Náběhový levý / BZO 310/330 L

Náběhový pravý / BZO 330/310 P

Přechodový levý / BZO 250/310 L

Přechodový pravý / BZO 310/250 P

Přechodový levý / BZO 250/290 L

Přechodový pravý / BZO 290/250 P

Univerzální zastávkový obrubník





Bezbariérové zastávkové obrubníky / Univerzální zastávkový obrubník – povrch hladký



přírodní

Sestavy bezbariérových zastávkových obrubníků

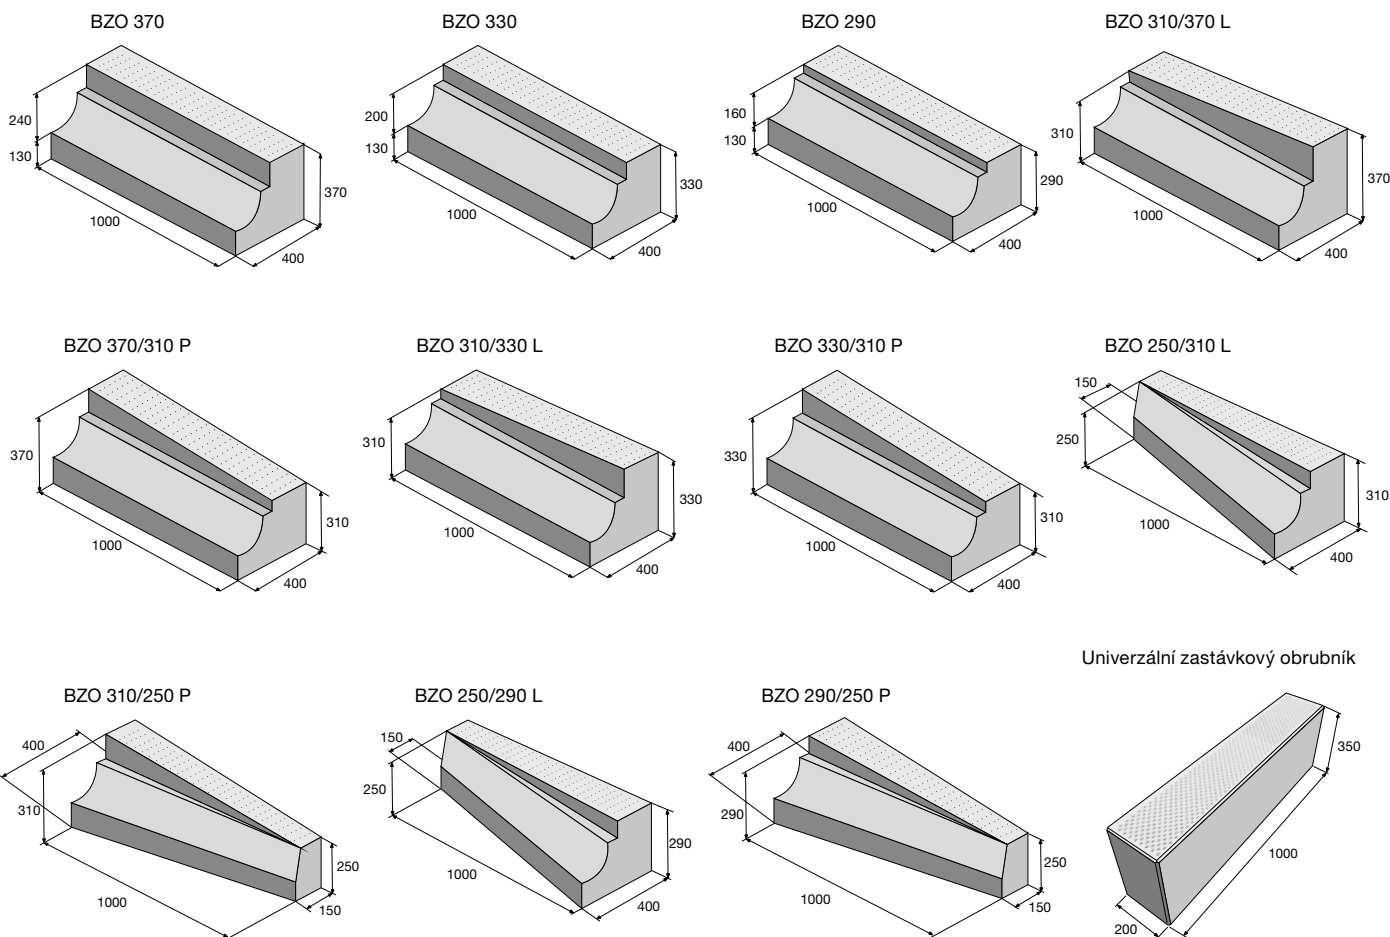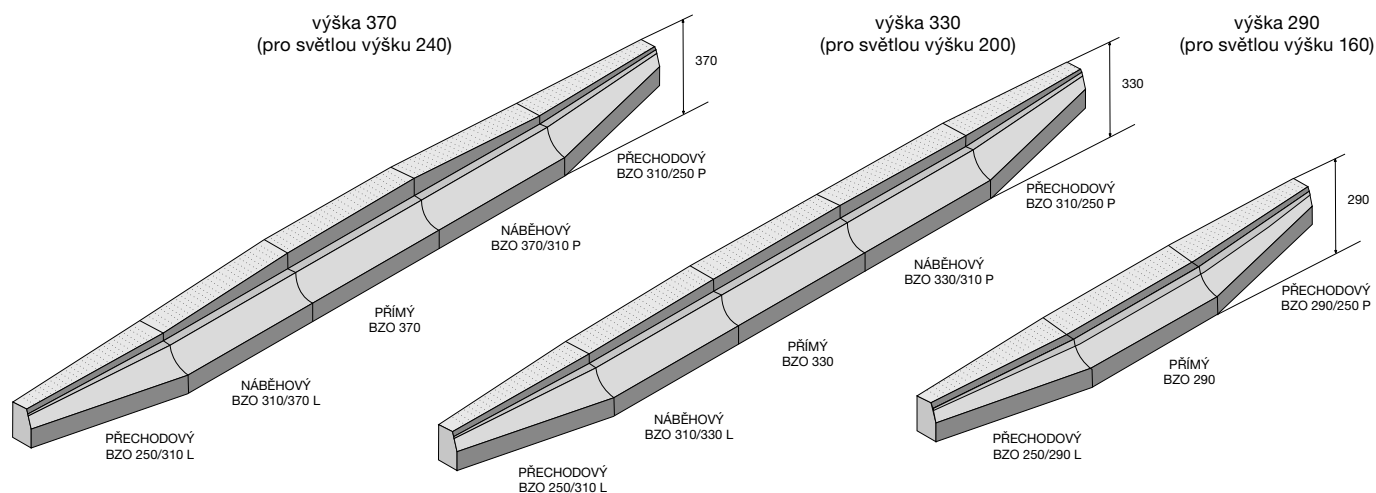

SILNIČNÍ OBRUBNÍKY

Vibrolisované silniční obrubníky a obrubníky ke kruhovým objezdům, zvyšují bezpečnost silničního provozu. Jsou navrženy tak, aby vydržely intenzivní zatížení v provozu a zároveň zajistily estetický vzhled městských i příměstských komunikací. Silniční obrubníky je vhodné použít k jasnému definování pozemní komunikace, pro parkoviště, cyklostezky a pěší zóny. Kruhové obrubníky jsou speciálně tvarované betonové prvky, ideální pro výstavbu kruhových objezdů nebo ostrůvků městské hromadné dopravy. Jejich konstrukce zajišťuje bezpečnou interakci s pneumatikami vozidel a přispívá k plynulému a bezpečnému provozu. Splňují požadavky stupně vlivu prostředí XF4 dle normy ČSN EN 206, což garantuje odolnost vůči vodě a chemickým rozmrazovacím látkám. Splňují také evropskou normu ČSN EN 1340, která zaručuje vysokou kvalitu betonových obrubníků.



Silniční obrubník



Silniční obrubník

Silniční obrubníky

výrobek / typové označení	cena (Kč/ks) s DPH
Silniční obrubník / ABO 1-15	
Silniční obrubník / ABO 2-0	
Silniční obrubník / ABO 2-15	
Silniční obrubník / ABO 2-15 PUL	
Silniční obrubník / ABO 2-15 TR	
Silniční obrubník – ABO 2-12	
Silniční obrubník – přechodový levý / ABO 2-15 PL	
Silniční obrubník – přechodový pravý / ABO 2-15 PP	
Silniční obrubník – nájezdový / ABO 2-15 N	
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 0,5	
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 1	
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 2	
Silniční obrubník – obloukový vnitřní / ABO 2-15 IO R 0,5	
Silniční obrubník – obloukový vnitřní / ABO 2-15 IO R 1	



Silniční obrubníky ke kruhovým objezdům

výrobek / typové označení	cena (Kč/ks) s DPH
Silniční obrubník ke kruhovým objezdům přímý / ABO K 1-8	
Silniční obrubník ke kruhovým objezdům obloukový vnější / ABO K 1-8 VO R 0,5	
Silniční obrubník ke kruhovým objezdům obloukový vnější / ABO K 1-8 VO R 1,0	
Silniční obrubník ke kruhovým objezdům obloukový vnější / ABO K 1-8 VO R 16	




Silniční obrubníky – povrch hladký




přirodní

Silniční obrubníky ke kruhovým objezdům


ABO K 1-8




ABO K 1-8 VO R 0,5



ABO K 1-8 VO R 1,0




ABO K 1-8 VO R 16

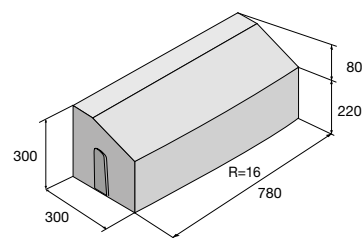


Silniční obrubníky


ABO 1-15




ABO 2-0

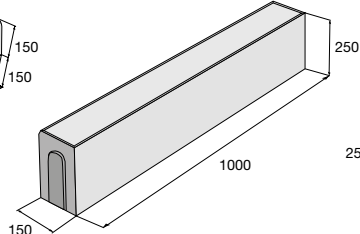


ABO 2-15




ABO 2-15 PUL




ABO 2-15 TR




ABO 2-15 N




ABO 2-15 PL




ABO 2-15 PP




ABO 2-15 IO R 0,5




ABO 2-15 IO R 1




ABO 2-15 VO R 0,5




ABO 2-15 VO R 1



ABO 2-15 VO R 2



ABO 2-12



CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY



Chodníkové obrubníky slouží k oddělení chodníků od záhonů, trávníků, parkovišť nebo jiných ploch. Tyto betonové prvky nejen vymezují prostor, ale zároveň zvyšují bezpečnost a estetiku veřejných komunikací. Obrubníky jsou opatřeny fazetou a vyrábí se z vysoce kvalitního betonu, který zaručuje jejich odolnost vůči mechanickému namáhání i povětrnostním vlivům. Obrubníky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN.

Chodníkové obrubníky – povrch hladký



přírodní

černá

hnědá




Chodníkový obrubník




Chodníkový obrubník

Chodníkové obrubníky

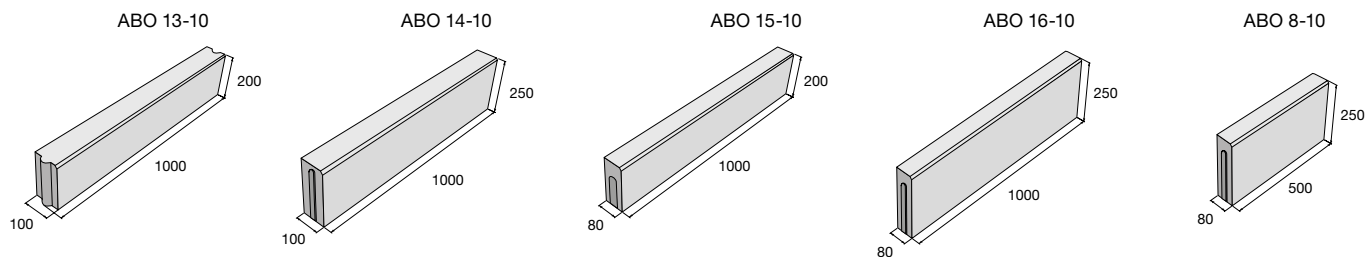

Chodníkové obrubníky

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Chodníkový obrubník / ABO 13-10	přírodní	
Chodníkový obrubník / ABO 14-10	přírodní	
Chodníkový obrubník / ABO 15-10	přírodní	
Chodníkový obrubník / ABO 16-10	přírodní, černá, hnědá	
Chodníkový obrubník / ABO 18-10	přírodní	
Chodníkový obrubník / ABO 8-10	přírodní	



ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY




Zahradní obrubníky slouží k oddělení chodníků a pěšin od záhonů, trávníků či dalších ploch v zahradách a parcích. Vybrané typy zahradních obrubníků se vyrábí v několika barevných provedeních včetně atraktivních colormixů Piano, Nuevo a Domino. Máte tak možnost sladit okraje ploch s designem dlažby. Oblíbenou volbou jsou také zahradní obrubníky Natural, které esteticky i funkčně navazují na Natural dlažby. Zahradní obrubníky jsou mrazuvzdorné a opatřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN, což zajišťuje jejich dlouhou životnost, barevnou stálost a minimální nároky na údržbu.




Zahradní obrubník


ABO 9-20




ABO 4-20




ABO 10-20




ABO 5-20




ABO 6-20



ABO 12-20



ABO 12-30



ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY

Zahradní obrubníky – povrch hladký IN



přírodní červená písková hnědá žlutá černá



tmavohnědá bílá colormix Piano colormix Nuevo colormix Domino

Záhonový obrubník – povrch hladký



přírodní




Zahradní obrubník




Natural obrubník – hnědá/černá


Záhonový obrubník

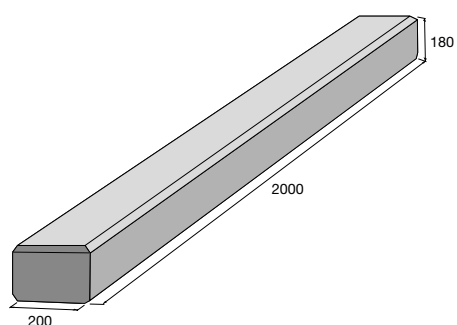


Natural obrubník



VERTO –
ukončující kámen



RIGA MODERN –
ukončující kámen




VERTO – ukončující kámen/povrch reliéfní


slonovinová šedá

RIGA MODERN – ukončující kámen/povrch reliéfní


olivová černá

Natural obrubník – povrch reliéfní


hnědá přírodní béžová/hnědá hnědá/černá béžová/světle hnědá tmavě hnědá



Zahradní obrubník – colormix Domino



Zahradní obrubník

VERTO – ukončující kámen je vhodné kombinovat s dlažbou VERTO, viz. str. 52.

RIGA MODERN – ukončující kámen je vhodné kombinovat s dlažbou RIGA MODERN, viz str. 57.

Natural obrubník je možné kombinovat s Natural dlažbami BARK, WOODY a OAK, viz. str. 44, 51, 48.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Zahradní obrubník / ABO 9-20	přírodní, červená, hnědá, černá, písková, žlutá	
Zahradní obrubník / ABO 4-20	přírodní, červená, hnědá, písková, žlutá	
Zahradní obrubník / ABO 10-20	přírodní	
Zahradní obrubník / ABO 5-20	přírodní	
Zahradní obrubník / ABO 12-20	přírodní, černá, tmavohnědá	
Zahradní obrubník / ABO 12-30	bílá, Piano, Domino, Nuevo	
Zahradní obrubník / ABO 6-20	přírodní	
Záhonový obrubník	přírodní	
Natural obrubník – reliéf dřevo	hnědá, přírodní, béžová/hnědá, hnědá/černá, béžová/světle hnědá, tmavě hnědá	
VERTO – ukončující kámen	slonovinová, šedá	
RIGA MODERN – ukončující kámen	olivová, černá	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA, ŽLABY

Silniční přídlažba se používá zejména při výstavbě komunikací k vytvoření podélného pruhu souběžného s obrubníky nebo opticky odděluje plochu vozovky od jejích ostatních částí. U živičných vozovek slouží k vytváření přechodu mezi komunikací a obrubníkem. Tato přídlažka je opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




Žlab do dlažby TBO 4-20/100




Žlab BARK


Silniční přídlažba




Příkopový žlab




TBO 3-30/30




Žlab TBO 6-20/30




Žlab BARK




TBO 1-30/100




TBO 2-30/40




TBO 2-30/100




TBO 1-30/40




TBO 4-20/100 UP




TBO 4-20/100




TBO 4-20/100 UL




TBO Z



TBO 5-23/100



TBO 50/DN 100



Silniční přídlažba – povrch hladký **IN**


přírodní

bílá

TBM, TBO 3 a 6 – povrch hladký **IN**


přírodní

TBO (mimo TBO 3 a 6) – povrch hladký **IN**


přírodní

Žlab BARK – povrch reliéfní **TOP**


hnědá

béžová/hnědá

hnědá/černá



Žlab do dlažby – TBO 6-20/30



Silniční přídlažba

výrobek / typové označení
barva
cena (Kč/ks) s DPH

Silniční přídlažba / ABK 50-25-8



přírodní

bílá

Silniční přídlažba / ABK 50-25-10



přírodní

bílá

Příkopový žlab / TBM 1-65/33

přírodní

Žlab do dlažby – průběžný / TBO 1-30/100



přírodní

Žlab do dlažby – průběžný zkrácený / TBO 1-30/40



přírodní

Žlab do dlažby – koncový / TBO 2-30/100



přírodní

Žlab do dlažby – koncový zkrácený / TBO 2-30/40



přírodní

Žlab do dlažby – průběžný / TBO 3-30/30



přírodní

Štěrbinový žlab / TBO 4-20/100



přírodní

Štěrbinový žlab koncový pravý TBO 4-20/100 UP



přírodní

Štěrbinový žlab koncový levý TBO 4-20/100 UL



přírodní

Záslepka – žlab do dlažby / TBO Z



přírodní

Žlab do dlažby – s kovovým roštem / TBO 5-23/100



přírodní

 Žlab do dlažby – s odtokem, roštem
a kalovým košem / TBO 50/DN 100*


přírodní

Žlab do dlažby / TBO 6-20/30



přírodní

Žlab BARK



hnědá

béžová/hnědá, hnědá/černá


 * Tento prvek je doplňkem
pro žlab TBO 4-20/100
a 5-23/100

B

 Výrobek je součástí systému
BARK, str. 46.

 Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

TRAVNÍ LEM



Betonová obruba „travní lem“ je v určitých případech vhodnou alternativou k obrubníku. Hlavní výhodou travního lemu je snadnější použití mechanizace při sekání trávy. Současně také slouží k lemování trávníku a k oddělování rozdílných ploch. Travní lemy jsou mrazuvzdorné a lze vybírat z několika atraktivních variant.

Povrch hladký



přírodní

písková

červená

hnědá

Travní lem BARK – povrch reliéfní



hnědá

béžová/hnědá

hnědá/černá




Travní lem BARK – hnědá



Travní lem malý – přírodní

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Travní lem malý / TL-2	přírodní	
	písková, červená, hnědá	
	hnědá	
Travní lem BARK	béžová/hnědá, hnědá/černá	

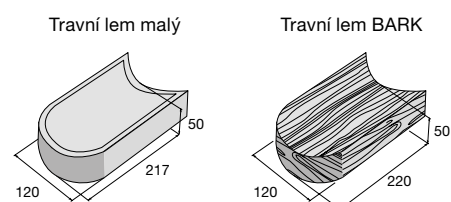

B Výrobek je součástí systému BARK, str. 46.

KRAJOVÝ KÁMEN



Betonový prvek, který nahrazuje klasický obrubník, a jak už sám název napovídá, je primárně díky svému rumplovanému povrchu určen jako doplněk ke stejné opracovaným dlažbám. Tvar kamene umožňuje vytvářet různé typy obrub, vždy záleží na orientaci usazení kamene. Kraiový kámen je mrazuvzdorný a opatřený ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch rumplovaný



přírodní



cihlová



hnědá




tmavý okr




Kraiový kámen – hnědá

Možnosti pokládky




varianta A



varianta B




varianta C



varianta D


Kraiový kámen



Kraiový kámen použijte jako obrubník pro dlažby VEKTORIT, str. 84 a HISTORIK, str. 83.

výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Kraiový kámen	přírodní	
	cihlová, hnědá, tmavý okr	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

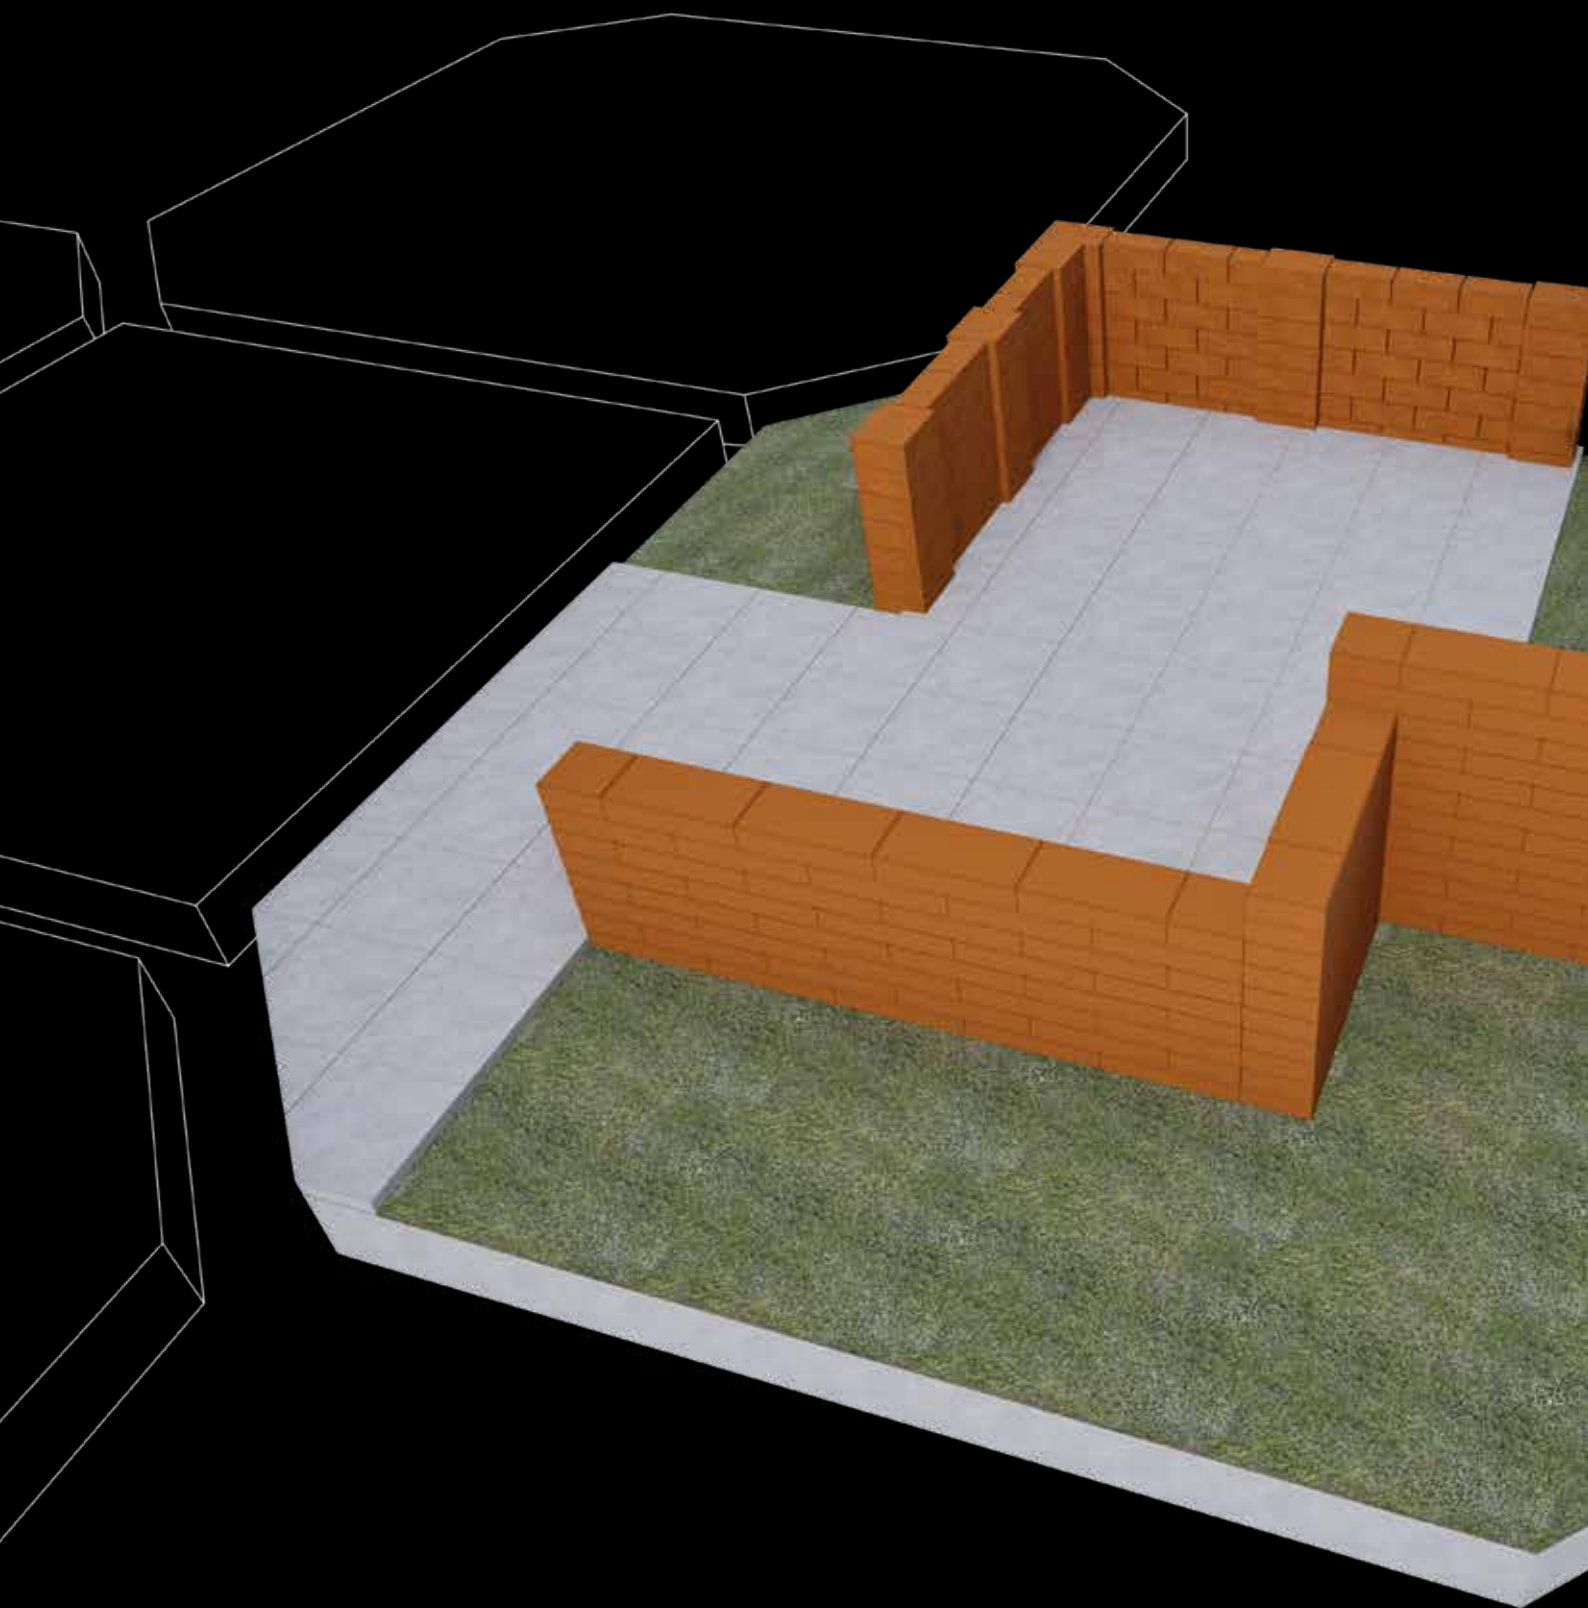

ZDICÍ PRVKY

Na výstavbu zídek, plotů, garáží, okrasných stěn
a jednoduché zahradní architektury

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

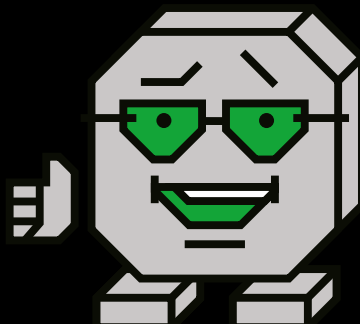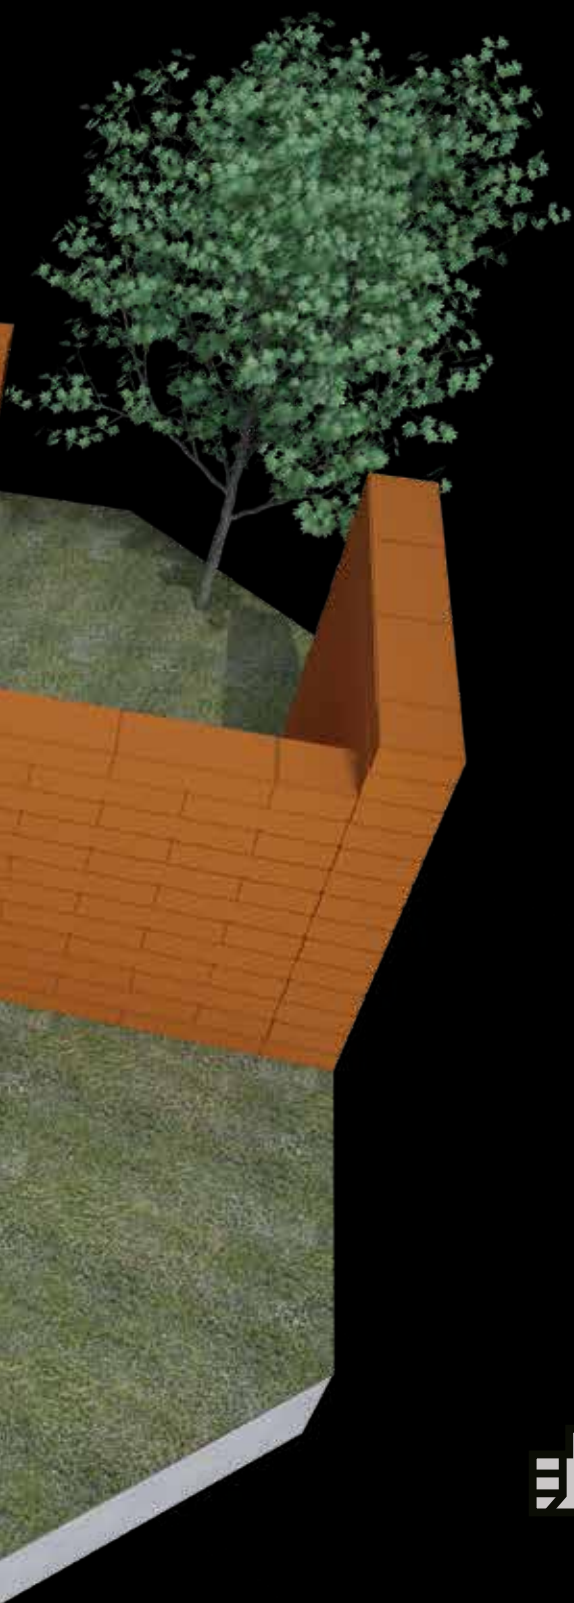


SIMPLE BLOCK

Zdicí systém SIMPLE BLOCK je tvořen osmi typy tvarovek. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezspárového zdění, čímž odpadá jakékoliv dodatečné zapravování spár. Pohledové části tvarovek SIMPLE BLOCK nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. K ukončení stavby lze použít originální zákrytové desky SIMPLE BLOCK (ZDS) nebo plné tvarovky s označením AFU, případně si lze vybrat z nabídky univerzálních zákrytových desek. Systém těchto tvarovek je určen pro výstavbu drobných staveb, zídek, oplocení apod. Tvarovky SIMPLE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




SIMPLE BLOCK – černá


HX 1/20/AF




HX 2/20/AF




HX 3/20/AF




HX 4/20/AF




HX 1/30/AF




HX 1/20/AFU




HX 3/20/AFU




HX 1/30/AFU



ZDS 200



ZDS 300



Povrch hladký



přírodní



okrová



cihlová



černá



hnědá



bílošedá



SIMPLE BLOCK – bílošedá

Hlavní zásady pro práci s tvarovkami SIMPLE BLOCK najdete na str. 213–217.

výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Tvarovka průběžná celá / HX 1/20/AF

Tvarovka ukončující celá / HX 2/20/AF

Tvarovka ukončující poloviční / HX 3/20/AF

Tvarovka sloupková / HX 4/20/AF

Tvarovka sloupková / HX 1/30/AF

Tvarovka plná průběžná celá / HX 1/20/AFU

Tvarovka plná ukončující poloviční / HX 3/20/AFU

Tvarovka plná sloupková / HX 1/30/AFU

Zákrytová deska průběžná / ZDS 200 – doplňková tvárnice

Zákrytová deska sloupková / ZDS 300 – doplňková tvárnice

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.




LINE BLOCK

LINE BLOCK je velmi působivý moderní zdicí systém složený z tvarovek průběžných celých, polovičních a sloupkových. K ukončení zdiva slouží zákrytová deska ZDL. Výstavba tohoto zdicího systému je jednoduchá, a to pomocí lepení. Značnou výhodou je výrazná úspora času s ohledem na bezspáré zdění. Vzhledem k svému modernímu vzhledu lze zdi či ploty z tvarovek LINE BLOCK využít jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Všechny tvarovky LINE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




LINE BLOCK – Corten


LB 60/30/PR




LB 60/30/SL




LB 30/30/PL-UK




ZDL 200



LB 60/30/UK



LB 30/30/PL-PR



Povrch hladký



přírodní




bílá



černá



karamelová



 Corten



LINE BLOCK – bílá, šedá, černá

Hlavní zásady pro práci s tvarovkami LINE BLOCK najdete na str. 228.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka průběžná celá / LB 60/30/PR	přírodní, černá, bílá, karamelová, Corten	
Tvarovka ukončující / LB 60/30/UK	přírodní, černá, bílá, karamelová, Corten	
Tvarovka sloupková / LB 60/30/SL	přírodní, černá, bílá, karamelová, Corten	
Tvarovka poloviční ukončující / LB 30/30/PL-UK	přírodní, černá, bílá, karamelová, Corten	
Tvarovka poloviční průběžná / LB 30/30/PL-PR	přírodní, černá, bílá, karamelová, Corten	
Zákrytová deska / ZDL 200 – doplňková tvárnice	přírodní, černá, bílá, karamelová, Corten	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

SKY BLOCK

Zdicí systém SKY BLOCK přináší nové moderní řešení pro výstavbu plotů, pohledových stěn i menších opěrných konstrukcí, kde je kladen důraz na estetiku z každé strany. Tvarovky zaujmou svým štípaným povrchem, který vytváří přirozenou strukturu připomínající kámen a dodává každému projektu nadčasový vzhled. SKY BLOCK nabízí ucelený sortiment základních, dílcových i krajových tvarovek, včetně pravých a levých rohů, což umožňuje čisté napojení bez složitého řezání. Systém tak přináší maximální flexibilitu při návrhu i realizaci a výsledné dílo působí kompaktně a profesionálně v každém detailu.

Pečlivě volené barevné odstíny inspirované přírodou podtrhují celkový architektonický záměr a snadno se kombinují se dřevem, kovem či zahradní zelení. Tvarovky jsou mrazuvzdorné, zdravotně nezávadné a s minimálními nároky na údržbu, takže poskytují dlouhou životnost bez starostí.



SKY BLOCK – colormix Piano




SKY BLOCK – pískovec mix




SKY BLOCK – černá


SB 5/20/2B




SB 3/20/2B








SB 5/20/3BP



SB 5/20/3BL



ZDS 200 ST



Povrch štípaný



bílá



černá



pískovec mix



colormix
Kamelo



colormix
Piano



SKY BLOCK – bílá



SKY BLOCK – colormix Kamelo

Hlavní zásady pro práci s tvarovkami SKY BLOCK najdete na str. 220–221.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka průběžná oboustranně štípaná / SB 5/20/2B	bílá, černá, pískovec mix, Kamelo, Piano	
Tvarovka poloviční oboustranně štípaná / SB 3/20/2B	bílá, černá, pískovec mix, Kamelo, Piano	
Tvarovka celá štípaný roh pravý / SB 5/20/3BP	bílá, černá, pískovec mix, Kamelo, Piano	
Tvarovka celá štípaný roh levý / SB 5/20/3BL	bílá, černá, pískovec mix, Kamelo, Piano	
Zákrytová deska / ZDS 200 ST – doplňková tvárnice	bílá, černá, pískovec mix, Kamelo, Piano	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

ALFA BLOCK

Zdicí tvarovky ALFA BLOCK zaujmou svým štípaným povrchem, který dodává zdem i oplocení výrazný, přirozeně strukturovaný vzhled. Na výběr jsou elegantní odstíny – přírodní, černá, bílošedá – a také dva atraktivní colormixy, které umožní snadné sladění s architekturou domu i okolní zahradou. Systém je navržen pro zdění beze spár, což urychluje pokládku a zajišťuje čistý, jednotlivý vzhled celé konstrukce. Tvarovky se skvěle hodí pro výstavbu drobných zahradních staveb, dekorativních zídek či oplocení. Funkčním a estetickým doplňkem jsou originální zákrytové desky ALFA BLOCK (typ ZDV nebo ZDS ve vybraných barvách), které stavbu přirozeně uzavřou. Tvarovky jsou mrazuvzdorné a opatřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN, který výrazně zvyšuje jejich odolnost proti znečištění a pronikání vody – vaše stavba tak zůstane dlouhodobě krásná a bez náročné údržby.



ALFA BLOCK, ZDV – colormix Domino




ALFA BLOCK, ZDS – černá




ALFA BLOCK, ZDV – přírodní


Tvarovka celá
HX 5/20




Tvarovka poloviční
HX 3/20



ZDV 200




BF
jednostranně
štípaná



2BF
oboustranně
štípaná



3BFP
štípaný roh
pravý



3BFL
štípaný roh
levý



BF
jednostranně
štípaná



2BF
oboustranně
štípaná



Povrch štípaný



přírodní

bílošedá

černá

colormix Gobi

colormix Domino



ALFA BLOCK, ZDV – colormix Gobi



ALFA BLOCK – bílošedá

Tvarovky ALFA BLOCK je možné kombinovat s tvarovkami SIMPLE BLOCK viz. str. 110. Tvarovky ALFA BLOCK je možné také ukončit zákrytovými deskami ZDS 200 v barvách přírodní, černá a bílošedá, viz. str. 110.

Hlavní zásady pro práci s tvarovkami ALFA BLOCK najdete na str. 218–219.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka celá jednostranně štípaná HX 5/20/BF	přírodní, černá, bílošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka celá oboustranně štípaná HX 5/20/2BF	přírodní, černá, bílošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka celá – štípaný roh pravý HX 5/20/3BFP	přírodní, černá, bílošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka celá – štípaný roh levý HX 5/20/3BFL	přírodní, černá, bílošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka poloviční jednostranně štípaná HX 3/20/BF	přírodní, černá, bílošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka poloviční oboustranně štípaná HX 3/20/2BF	přírodní, černá, bílošedá, Domino, Gobi	
Zákrytová deska se štípaným čelem ZDV 200 – doplňková tvárnice	přírodní, černá, bílošedá, Domino, Gobi	






Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

FACE BLOCK

Tvarovky FACE BLOCK se štípaným nebo hladkým povrchem jsou oblíbenou volbou. Pohledové části stavby z tvarovek FACE BLOCK mají přirozený vzhled a nevyžadují další povrchovou úpravu. Tvarovky nejsou určeny ke zdění beze spár a na ukončení plotů a zídek se používají buď přímo originální zákrytové desky FACE BLOCK (ZDV 200 a ZDV 400) nebo univerzální zákrytové desky. Tvarovky FACE BLOCK jsou určeny pro výstavbu budov, garáží, okrasných zídek a stěn, oplocení a drobné zahradní architektury. Jsou mrazuvzdorné a disponují vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




FACE BLOCK – přírodní, hladký



A
hladký povrch



B
jednostranně
štípaná



2B
oboustranně
štípaná



3B
štípaný roh



4B
trojstranně
štípaná



5B
čtyřstranně
štípaná



6B
trojstranně
štípaná



Povrch hladký


přírodní

okrová

černá

Povrch štípaný


přírodní

okrová

černá



FACE BLOCK – černá, štípaný



FACE BLOCK – okrová, štípaný

Možnosti použití tvarovek FACE BLOCK najdete na str. 207 a 212.

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka hladká* / HX 2/19/A	390 × 190 × 190	přírodní, okrová	hladký	
Tvarovka jednostranně štípaná* / HX 2/19/B	390 × 195 × 190	přírodní, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka oboustranně štípaná* / HX 2/19/2B	390 × 200 × 190	přírodní, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípaný roh / HX 2/19/3B	395 × 195 × 190	přírodní, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/4B	400 × 195 × 190	přírodní, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 4 strany / HX 2/19/5B	400 × 200 × 190	přírodní, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/6B	395 × 200 × 190	přírodní, okrová, černá	štípaný	
Příčkovka hladká / HX 4/9/A	390 × 90 × 190	přírodní, okrová, černá	hladký	
Příčkovka jednostranně štípaná / HX 4/9/B	390 × 95 × 190	přírodní, okrová, černá	štípaný	
Zákrytová deska se štípaným čelem / ZDV 200 – doplňková tvárnice	200 × 300 × 70	přírodní, okrová, černá	štípaný	
Zákrytová deska sloupková se štípaným čelem / ZDV 400 – doplňková tvárnice	240 × 500 × 70	přírodní, okrová, černá	štípaný	



* Možnost půlení.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.


VISTA BLOCK

Tvarovky zdicího systému VISTA BLOCK disponují hladkým povrchem a svou výstavbou stejně velkých kamenů o rozměrech 500 × 200 × 200 mm působí vysoce atraktivně. Dominující charakterovou vlastností a současně významnou předností je právě jednoduchost výstavby pomocí lepení. Na ukončení zdiva je vhodné použít zákrytovou desku VISTA BLOCK. Tento zdicí systém je dostupný v pěti barevných provedeních a je výborným řešením pro zídky a oplocení v okolí rodinných domů. Svým minimalistickým, čistým vzhledem však bude skvěle doplňovat i moderní architekturu komerčních prostor.




VISTA BLOCK – colormix Margo

VB 50/20/AF




VB 50/20/AF



tvarovka určená k půlení –
je součástí každé vrstvy palety

ZDA 200



Povrch hladký



přírodní



colormix Domino



pískovec mix



colormix Latte



colormix Margo



VISTA BLOCK – colormix Domino

Hlavní zásady pro práci s kameny VISTA BLOCK najdete na str. 223.

výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Tvarovka / VB 50/20/AF

Zákrytová deska / ZDA 200 – doplňková tvárnice



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Jedná se o zdicí systém složený ze dvou stavebních kamenů a jedné zákrytové desky. Zajímavostí je jeho atypická povrchová úprava, kdy jsou hrany kamenů upraveny kladívkováním. Vzniká tak velmi atraktivní zdicí systém, který je ideální pro výstavbu plotů či zídek v okolí rodinných domů a chalup. Pro ukončení staveb slouží zákrytové desky ZDD 200. Zdicí kameny DEMI BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

DEMI BLOCK – povrch kladívkovaný



colormix Piano



colormix Kamelo

Zákrytové desky DEMI BLOCK ZDD – povrch hladký



colormix Piano



colormix Kamelo




DEMI BLOCK – colormix Kamelo




DEMI BLOCK – colormix Piano


HX 4/15/K



HX 8/15/K



ZDD 200



Hlavní zásady pro práci s kameny DEMI BLOCK najdete na str. 222.

výrobek / typové označení

Základní zdicí kámen / HX 4/15/K

Poloviční zdicí kámen / HX 8/15/K

Zákrytová deska / ZDD 200 – doplňková tvárnice

povrch

kladívkovaný

kladívkovaný

hladký

cena (Kč/ks) s DPH



BETONOVÉ CIHLY LÍCOVÉ



Betonové lícové cihly hladké nebo rumplované (otlučené) svým vzhledem připomínají staré pálené cihly. Povrch lícových cihel se neomítá a na ukončení zdiva oplocení nebo zídek lze použít lícové cihly nebo zákrytové desky z pohledového betonu určené přímo pro zdi z lícových cihel. Tyto cihly se používají ke zdění budov, zídek, oplocení, sloupků pergol a jiných zahradních staveb. Betonové lícové cihly jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

BCL – povrch hladký, rumplovaný



červená/černá



červená/hnědá



hnědá/žlutá



šedá/černá



přírodní
(pouze u BCL 2)

Zákrytová deska – povrch hladký



přírodní




Betonové cihly lícové 1 – červená/černá, povrch rumplovaný




Betonové cihly lícové 1 – hnědá/žlutá, povrch hladký


BCL 1 hladký




BCL 1 rumplovaný




BCL 2 hladký




ZD 2-13




ZDL 3-37



ZDL 3-50



ZDP 2-13



Možnosti použití BCL najdete na str. 210.

Betonové cihly lícové

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
BCL 1	červená/černá, červená/hnědá, hnědá/žlutá, šedá/černá	hladký	
BCL 1	červená/černá, červená/hnědá, hnědá/žlutá, šedá/černá	rumplovaný	
BCL 2	přírodní, červená/hnědá	hladký	

Zákrytové desky

výrobek / typové označení	rozměr d x š x v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 2-13	500 x 200 x 50	
ZD průběžná plochá / ZDP 2-13	500 x 200 x 50	
ZD sloupková / ZDL 3-37	470 x 470 x 80	
ZD sloupková / ZDL 3-50	600 x 600 x 80	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.


CRASH BLOCK

Zdicí kameny CRASH BLOCK jsou vibrolisované betonové bloky s rumplovaným (otlučeným) povrchem, který imituje přírodní stavební materiál. Povrch dokončené stavby se neomítá. Doporučeno je tvarovky zabudovávat s klasickou maltovou spárou. Jako zákrytové desky na ukončení zídek a oplocení se používají rumplované doplňkové tvárnice s okapovou drážkou (ZDR 200). Používají se obvykle na výstavbu oplocení, obrub, zídek a okrasných stěn, především v zahradní a městské architektuře, v parcích, v areálech určených k odpočinku a rekreaci, i v okolí rodinných domů. K těmto zdicím kamenům se hodí všechny dlažby s rumplovaným povrchem. Kameny CRASH BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




CRASH BLOCK – černá


HX 4/19/R




HX 6/19/R




HX 8/19/R




HX 4/9/R




HX 4/9/RO




HX 6/9/RO



HX 8/9/RO



ZDR 200



Povrch rumplovaný



cihlová

hnědá

okrová

černá



CRASH BLOCK – cihlová



CRASH BLOCK – okrová

Možnosti použití tvarovek CRASH BLOCK najdete na str. 207.

výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Základní zdicí kámen / HX 4/19/R

Zdicí kámen tříčtvrteční / HX 6/19/R

Zdicí kámen poloviční / HX 8/19/R

Zdicí kámen snížený s otvory / HX 4/9/RO

Zdicí kámen snížený plný / HX 4/9/R

Zdicí kámen snížený s otvory / HX 6/9/RO

Zdicí kámen snížený s otvorem / HX 8/9/RO

Zákrytová deska / ZDR 200 – doplňková tvárnice



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

DUO STONE


Stavební kameny DUO STONE v plné variantě bez otvoru jsou určeny k výstavbě malých okrasných zídek a ke zpevnění svahu v kaskádových zahradách. Variantu s otvory (DSO) s možností proarmování lze pak využít např. pro plotové zdivo standardních výšek a zděné konstrukce podobného charakteru. Součástí tohoto systému jsou i prvky na výstavbu schodů, pomocí kterých lze propojit plochy o různých výškách. Tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



DUO STONE – šedočerná



DUO STONE – okrová

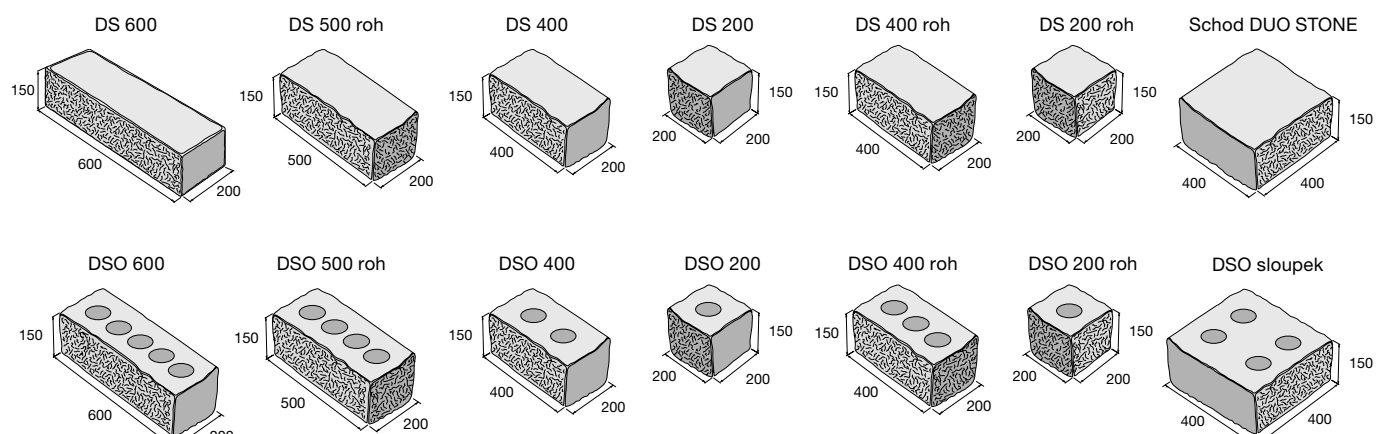

Povrch štípaný/rumplovaný


šedočerná

okrová



DUO STONE – okrová

Hlavní zásady pro práci s kameny DUO STONE najdete na str. 225–227.

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Zdicí kámen průběžný / DS 600	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 500 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen průběžný / DS 400	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 400 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen průběžný / DS 200	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen ukončující / DS 200 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Schod DUO STONE	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 600	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 500 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 400	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 400 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 200	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen ukončující s otvory / DSO 200 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
Zdicí kámen sloupkový s otvory / DSO sloupek	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

DESKOVÉ PLOTY



Železobetonový montovaný plotový systém je složený z nosných sloupků průběžných, rohových a koncových, výplňových panelů a zákrytových desek. Dle zvolené výšky sloupků je možné vytvořit plotovou konstrukci o nadzemních výškách 1 200 mm, 1 600 mm, 2 000 mm a 2 400 mm. K dispozici je varianta s pohledovou jednou nebo oběma stranami, v hladkém a reliéfním provedení. Celý plotový systém je mrazuvzdorný a je opatřen impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní

Povrch reliéfní



přírodní



hnědá



Plotový systém – hnědá/reliéf dřevo






Plotový systém – přírodní/reliéf kámen




Plotový systém – přírodní/reliéf kámen


ZD – sloupková, hladký

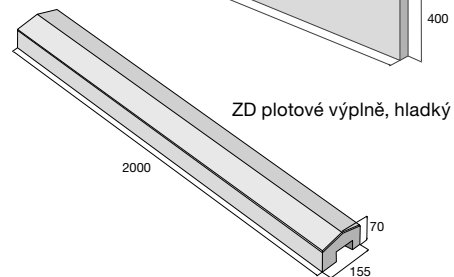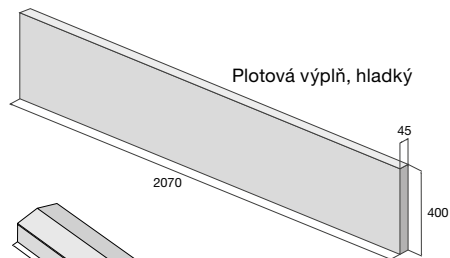


Sloupek rohový, hladký






Sloupek průběžný, hladký




Sloupek koncový, hladký




ZD – sloupková, reliéf – kámen

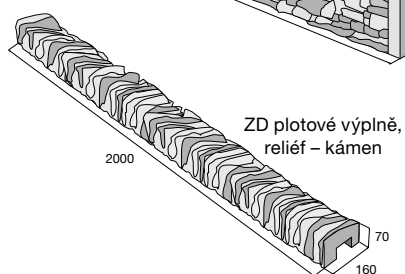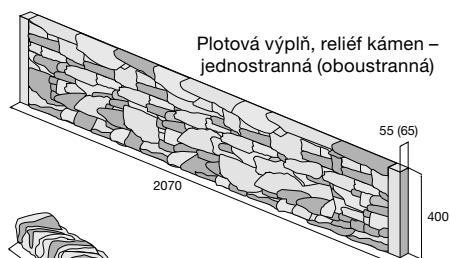


Sloupek rohový, reliéf – kámen

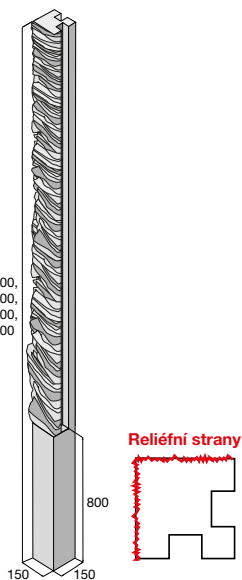




Sloupek průběžný, reliéf – kámen

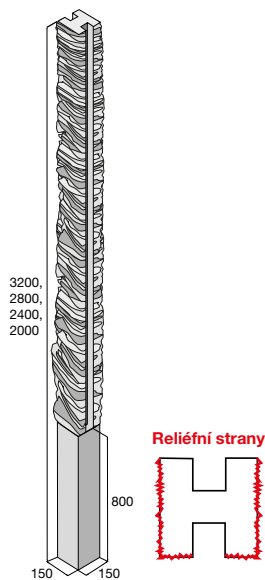


Sloupek koncový, reliéf – kámen

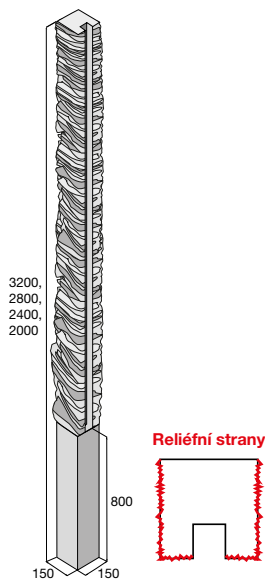


ZD – sloupková, reliéf – dřevo

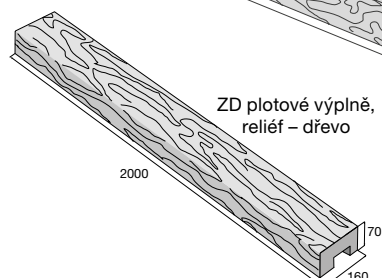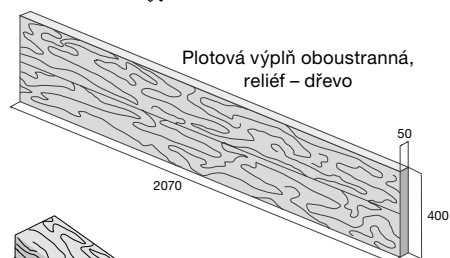


Sloupek rohový, reliéf – dřevo

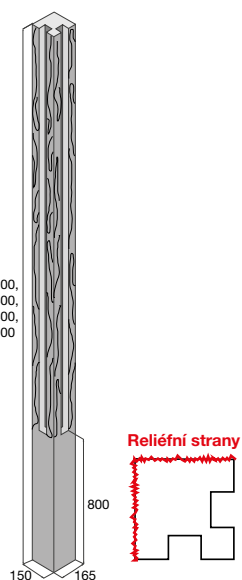

Sloupek průběžný, reliéf – dřevo

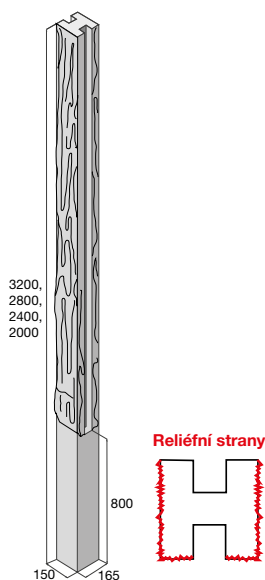

Sloupek koncový, reliéf – dřevo

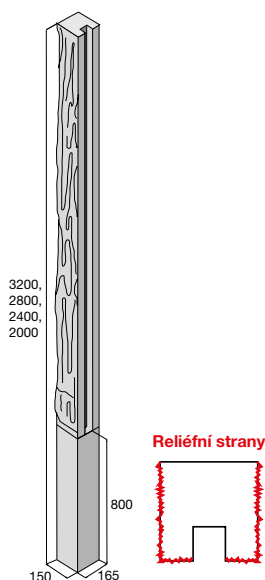

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Plotová výplň – oboustranná	přírodní	hladký	
Plotová výplň – oboustranná – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Plotová výplň – oboustranná – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Plotová výplň – jednostranná – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – sloupková	přírodní	hladký	
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně	přírodní	hladký	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	

Jednotlivé prvky s různými povrchy v přírodním provedení lze spolu kombinovat.

* Jednostranná výplň: pohledová strana – reliéfní, rubová strana – hladká.

Technické údaje a informace k montáži plotového systému najdete na str. 229–230.

UNIVERZÁLNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY



Zákrytové desky jsou vyráběny jako doplňkový sortiment ke všem zdicím systémům. K dispozici jsou pro zdivo různé tloušťky a v několika barevných variantách. Zákrytové desky slouží k ukončení zídek, soklů, sloupků plotů, atik apod. Jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní

ZD BARK / povrch reliéfní



hnědá



Zákrytová deska sloupková ZD – přírodní




Zákrytová deska sloupková, průběžná ZD – přírodní



Zákrytová deska průběžná ZDP – přírodní


Zákrytové desky s reliéfem dřeva

ZD BARK




Pro zdivo tloušťky 200 mm


ZD 1-20




ZD 2-20




ZD 3-20




ZD 4-20




ZD 5-20




ZDP 1-20




ZDP 2-20



ZDP 3-20




ZDP 5-20




Pro zdivo tloušťky 300 mm


ZD 1-30




ZD 2-30




ZD 3-30




ZDL 3-30




ZD 4-30



ZD 5-30




ZDP 3-30




Pro zdivo tloušťky 400 mm


ZD 1-40




ZD 2-40




ZD 3-40



ZD 4-40




ZDP 3-40



Pro zdivo tloušťky 600 mm

ZD 3-60



Pro zdivo tloušťky 200 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-20	800 × 300 × 80	přírodní	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-20	400 × 300 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZD 3-20	500 × 300 × 80	přírodní	
ZD ukončující / ZD 4-20	450 × 300 × 80	přírodní	
ZD rohová / ZD 5-20	450 × 300 × 80	přírodní	
ZD průběžná plochá / ZDP 1-20	800 × 300 × 60	přírodní	
ZD průběžná zkrácená plochá / ZDP 2-20	400 × 300 × 60	přírodní	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-20	500 × 300 × 60	přírodní	
ZD rohová plochá / ZDP 5-20	450 × 300 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 300 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-30	800 × 400 × 80	přírodní	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-30	400 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZD 3-30	500 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZDL 3-30	400 × 400 × 80	přírodní	
ZD ukončující / ZD 4-30	450 × 400 × 80	přírodní	
ZD rohová / ZD 5-30	450 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-30	500 × 400 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 400 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-40	800 × 500 × 80	přírodní	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-40	400 × 500 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZD 3-40	500 × 500 × 80	přírodní	
ZD ukončující / ZD 4-40	450 × 500 × 80	přírodní	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-40	500 × 500 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 600 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD sloupková / ZD 3-60	700 × 700 × 80	přírodní	

POZNÁMKA: Výše uvedené zákrytové desky jsou vhodné především pro zdivo z tvarovek FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE BLOCK.

Zákrytové desky s reliéfem dřeva

výrobek	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD BARK	595 × 300 × 50	hnědá	

Římský kvádr je vyráběn jako vibrolisovaný dvojblok a svým povrchem připomíná přírodní štípaný kámen. Používá se ke stavbě opěrných stěn, které zabraňují posuvu svahu. Dále je vhodný jako zábrana proti hluku, k pokrytí náspu a vytváření svahových arkád. Přednostmi tohoto výrobku jsou soudržnost, pevnost a stabilita stěny. Svahové tvárnice ARKTIK a NORDIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných stěn nebo zídek. Všechny tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Římský kvádr – povrch štípaný



přírodní

ARKTIK STONE, NORDIK STONE – povrch štípaný/rumplovaný



přírodní




ARKTIK STONE – přírodní




ŘÍMSKÝ KVÁDR – přírodní


ŘÍMSKÝ KVÁDR




ARKTIK STONE 1



ARKTIK STONE 2



NORDIK STONE



Možnosti použití svahových tvárnic najdete na str. 234–235.

výrobek / typové označení	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Římský kvádr / RK-03	štípaný	
ARKTIK STONE 1 / AS-1	štípaný/rumplovaný	
ARKTIK STONE 2 / AS-2	štípaný/rumplovaný	
NORDIK STONE / NS-1	štípaný/rumplovaný	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

OKRASNÉ TVÁRNICE



Vibrolisované betonové tvárnice s výrazným hrubozrným povrchem (LUNA), se štípanou čelní stranou (SÁRA), nebo v hladkém provedení (VERA), slouží k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění mírných svahů, nebo k vytvoření okrasné či protihlukové stěny do zahrad, parků nebo skalek. Tyto prvky lze ukládat několika způsoby. Hotová okrasná stěna se obvykle osází vhodnými trvalkami, nebo se prosypává zeminou a štěrkem. Všechny tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

VERA – povrch hladký



přírodní

LUNA – povrch hrubozrný



přírodní



písková



hnědá

SÁRA – povrch štípaný



přírodní



písková



hnědá



LUNA – hnědá




VERA – přírodní

Možnosti použití okrasných tvárníc najdete na str. 236.


výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
LUNA / LU-1	přírodní, písková, hnědá	hrubozrný	
LUNA / LU-2	přírodní, hnědá	hrubozrný	
SÁRA / S-1	přírodní, písková, hnědá	štípaný	
VERA	přírodní	hladký	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.


LUNA LU-1




LUNA LU-2



SÁRA



VERA



ZTRACENÉ BEDNĚNÍ A UNIVERZÁLNÍ SLOUPKOVÁ TVAROVKA



Povrch hladký



přírodní

Ztracené bednění je dostupné s hladkým povrchem v přírodní barvě a je určeno pro všechny výstavby základových pásů různých druhů staveb bez použití klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale odpadá nutnost po betonáži základy pracně odbedňovat. Všechny typy bednění mají tzv. zámek, který usnadňuje výstavbu, protože tvarovky do sebe jednoduše vzájemně zapadají. Rychlou, ekonomickou a velmi oblíbenou je i univerzální sloupková tvarovka kombinovatelná se všemi variantami plotových výplní. Sloupkové tvarovky jsou mrazuvzdorné a opatřené ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




Ztracené bednění – přírodní




Univerzální sloupková tvarovka – přírodní


ST 20×20×25




ST 25×25×25



ST 30×30×25



ST 40×40×25



výrobek

cena (Kč/ks) s DPH

ZB 25-10

ZB 25-15

ZB 25-20

ZB 25-25

ZB 25-30

ZB 25-40

ZB 25-50

ST 20×20×25


ST 25×25×25

ST 30×30×25


ST 40×40×25




ZB 25-10




ZB 25-15




ZB 25-20




ZB 25-25




ZB 25-30



ZB 25-40



ZB 25-50



Ke každému rozměru je k dispozici tvarovka k půlení.

Plotové patky jsou určeny pro výstavbu plotů a jiných lehkých zakotvených konstrukcí. Jejich výhodou je pevné usazení konstrukce plotu bez nutnosti použití mechanizace. Betonové podhrabové desky jsou jednoduchou a účinnou náhradní variantou za betonovou podezdívku. Mohou se použít pod ploty u drátěných pletiv, svařovaných sítí i plotových panelů. Podhrabové desky zamezují prorůstání tráv pletivem, usnadňují údržbu trávníku v okolí plotu a zabraňují možnosti podhrabání plotu, zejména psy. Plotové patky i podhrabové desky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Plotová patka – povrch hladký



přírodní

Podhrabová deska – povrch hladký




přírodní



Plotová patka, podhrabová deska


Plotový systém s podhrabovou deskou a betonovými patkami

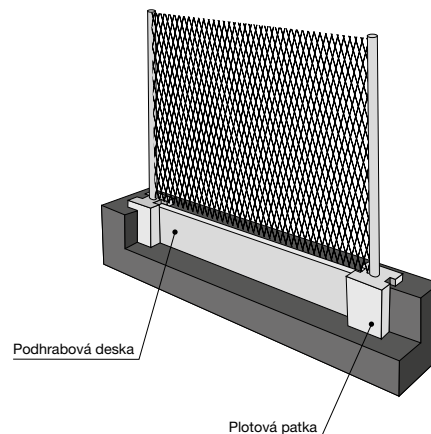

Podhrabová deska


Plotová patka

Plotový systém s ocelovými držáky podhrabové desky

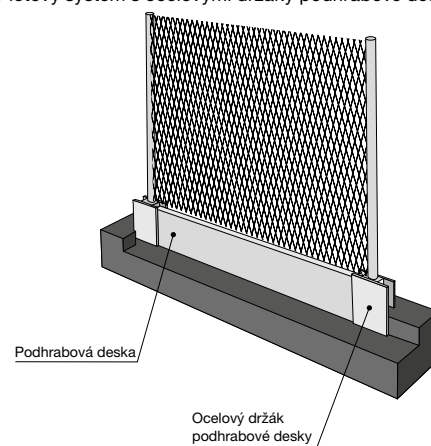


Podhrabová deska


Ocelový držák podhrabové desky

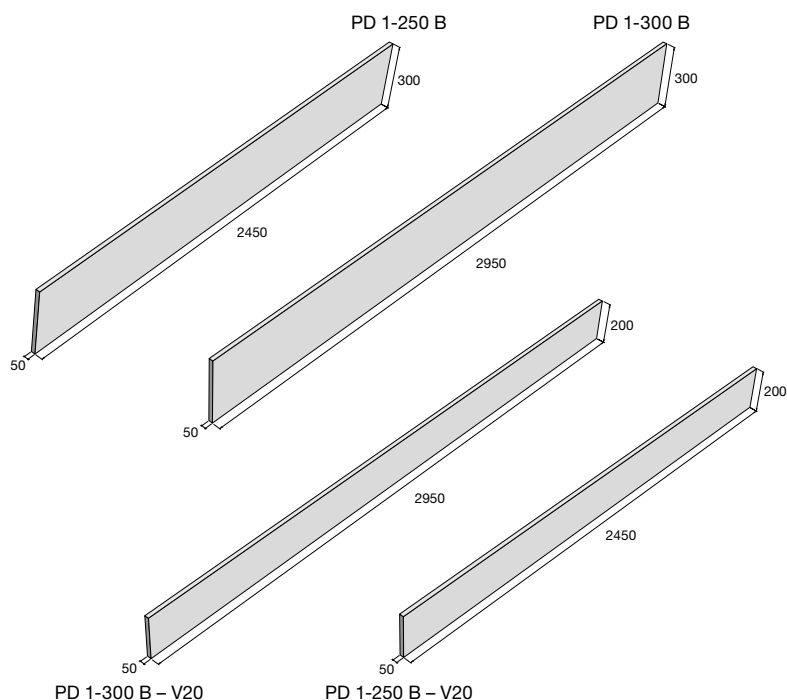

Plotová patka průběžná



Plotová patka rohová



výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Plotová patka průběžná

Plotová patka rohová


Podhrabová deska / PD 1-250 B

Podhrabová deska / PD 1-300 B

Podhrabová deska / PD 1-250 B – V20

Podhrabová deska / PD 1-300 B – V20




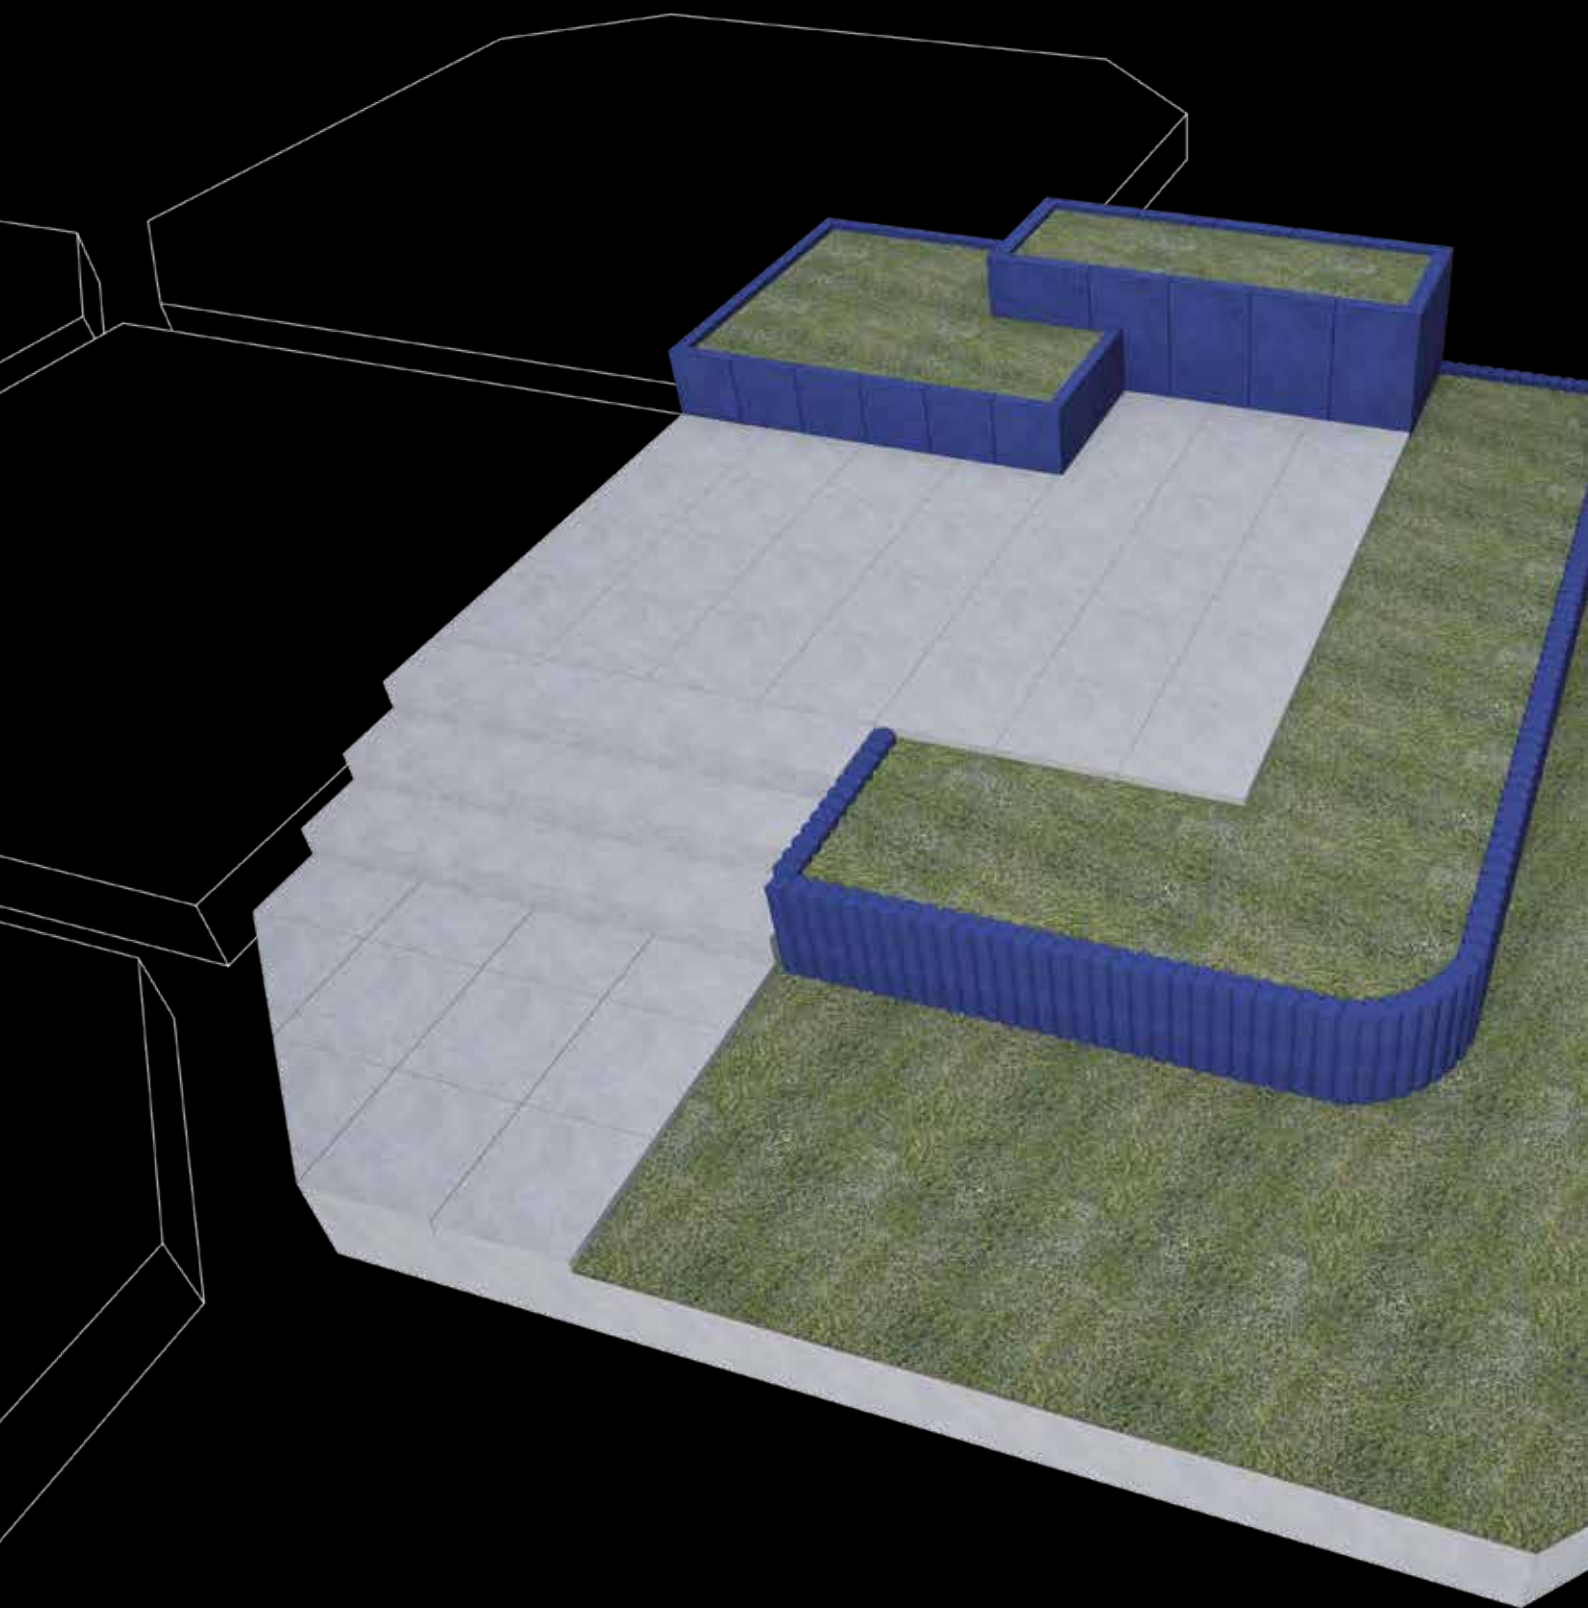

PALISÁDY A ZAHRADNÍ STĚNY

K olemování mimoúrovňových ploch,
okrasných travnatých ploch a solitérních prvků

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

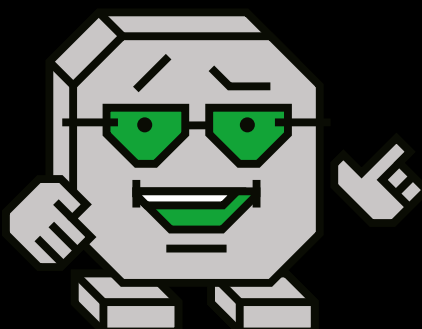

PALISÁDY

Palisády vyrábíme ve variantách od přírodního betonu až po barevné imitace přírodních materiálů, jako jsou palisády BARK, nebo palisády DUO STONE. Jsou určeny k řešení úrovně rozdílu nebo lemování travnatých ploch. Palisády jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Palisády BARK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody. Novinkou letošního roku je palisáda TIMBER, která je skvělým doplňkem ke stejnojmenné dlažbě z řady Natural.



Palisáda TIMBER – slonovinová




Palisáda PASO – červená



Palisáda BARK 2 – béžová/hnědá

Povrch hladký


přírodní písková červená hnědá

Palisáda BARK – povrch reliéfní


hnědá béžová/hnědá hnědá/černá

Palisáda DUO STONE – povrch štípaný/rumplovaný









šedočerná

Palisáda PULIA – povrch hladký



černá

Palisáda TIMBER – povrch reliéfní



slonovinová

PASO

PASO mini – DUO

PASO mini – BLOK

PADOVA

PALINA

PATRIA

Palisáda PULIA



nepohledová
zadní strana

Palisáda BARK 1



nepohledové
strany

Palisáda BARK 1 rohová



nepohledová
zadní strana

Palisáda BARK 2



nepohledová
spodní strana



nepohledová
zadní strana

**Okrasná palisáda
DUO STONE**


nepohledové
strany

Palisáda TIMBER


nepohledová
zadní strana

Palisády BARK lze kombinovat s Natural dlažbami BARK, str. 44.
Palisádu DUO STONE lze kombinovat s výrobky DUO STONE, str. 126.
Palisádu TIMBER lze kombinovat s Natural dlažbou TIMBER str. 50.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
PASO / PA-2/40	přírodní, písková, červená, hnědá	
PASO / PA-2/60	přírodní, písková, červená, hnědá	
PASO / PA-2/80	přírodní, písková, červená, hnědá	
PASO mini DUO / PA-2/25/2	přírodní, červená, hnědá	
PASO mini BLOK / PA-2/25/10	přírodní, červená, hnědá	
PADOVA / PA-3/40	přírodní, písková, červená, hnědá	
PADOVA / PA-3/60	přírodní, písková, červená, hnědá	
PADOVA / PA-3/80	přírodní, písková, červená, hnědá	
PADOVA / PA-3/100	přírodní	
PADOVA / PA-3/120	přírodní	
PALINA / PA-7/35	přírodní, hnědá	
PATRIA / PA-4/40	přírodní, hnědá	
PULIA	černá	
Palisáda BARK 1	hnědá	
Palisáda BARK 1 rohová	hnědá	
Palisáda BARK 2/600 – nepohledová zadní strana	B hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/900 – nepohledová zadní strana	B hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/1200 – nepohledová zadní strana	B hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/600 – nepohledová spodní strana	B hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/900 – nepohledová spodní strana	B hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/1200 – nepohledová spodní strana	B hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda TIMBER	N slonovinová	
Palisáda DUO STONE DS 550	DS šedočerná	



ZAHRADNÍ STĚNY

Betonové dílce STANDARD (průběžné, přechodové a rohové) a PRAKTIK představují osvědčené systémové řešení pro moderní zahradní a parkovou architekturu. Jsou vyráběny v široké škále výšek od 400 do 1500 mm a umožňují efektivní vytváření okrasných stěn, terénních rozdílů, vyvýšených záhonů, mimoúrovňových ploch i zpevnění okrajů menších svahů. Vnitřní plochy zahradních stěn jsou navrženy pro konečné zakrytí zeminou a vegetací, případně oblázky, kamennou drtí nebo jinými přírodními materiály, což podporuje přirozené začlenění do okolního prostoru a dlouhodobou estetickou hodnotu řešení. Novinkou pro letošní rok jsou zahradní stěny L-PRAKTIK 40, 60 a 80, které rozšiřují sortiment o moderní, konstrukčně

promyšlený systém vhodný jak pro soukromé zahrady, tak pro veřejné prostory. Nabízejí čisté linie, snadnou kombinovatelnost a vysokou variabilitu použití v souladu s požadavky současné architektury.

Všechny zahradní stěny jsou mrazuvzdorné, vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům a opatřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN, který omezuje pronikání vody a znečištění. Výjimkou je STANDARD S 55 v provedení prkno, který je navíc chráněn impregnační Protect System TOP pro zvýšenou ochranu povrchu.



STANDARD – hnědá



STANDARD – přírodní



STANDARD – přírodní

PRAKTIK / L-PRAKTIK – povrch hladký


přírodní

STANDARD / PINIE – povrch hladký


přírodní

STANDARD S 55/R, S 55/R VR 90 – povrch reliéfní


hnědá




Informace pro použití zahradních stěn STANDARD a L-PRAKTIK najdete na str. 237–241.

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
STANDARD / S 40 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 55 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD/ S 55/R reliéf prkno – rovný prvek	hnědá	reliéfní	
STANDARD/ S 55/D1 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 80 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 80/D1 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 100/60 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 100/75 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 120/55 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 120/70 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 120/85 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 150/90 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 150/100 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 150/125 – rovný prvek	přírodní	hladký	
STANDARD / S 40/VR 90	přírodní	hladký	
STANDARD / S 55 VR 60° – vnější roh	přírodní	hladký	
STANDARD / S 55 VR 90° – vnější roh	přírodní	hladký	
STANDARD / S 55/R VR 90° reliéf prkno – vnější roh	hnědá	reliéfní	
STANDARD / S 55 VR 90 O	přírodní	hladký	
STANDARD / S 80 VR 90° – vnější roh	přírodní	hladký	
STANDARD / S 100 VR 90° – vnější roh	přírodní	hladký	
STANDARD / S 120 VR 90° – vnější roh	přírodní	hladký	
STANDARD / S 150 VR 90° – vnější roh	přírodní	hladký	
STANDARD / S 55/80 L – přechodový prvek levý	přírodní	hladký	
STANDARD / S 55/80 P – přechodový prvek pravý	přírodní	hladký	
STANDARD / S 80/120 L – přechodový prvek levý	přírodní	hladký	
STANDARD / S 80/120 P – přechodový prvek pravý	přírodní	hladký	
PRAKTIK / PK	přírodní	hladký	
L-PRAKTIK 40	přírodní	hladký	
L-PRAKTIK 60	přírodní	hladký	
L-PRAKTIK 80	přírodní	hladký	
L-PRAKTIK 40 VR 90	přírodní	hladký	
L-PRAKTIK 60 VR 90	přírodní	hladký	
L-PRAKTIK 80 VR 90	přírodní	hladký	
PINIE 2	přírodní	hladký	
PINIE 2 roh VR 90	přírodní	hladký	
Sedák STANDARD S 55	přírodní	hladký	




Zahradní stěny STANDARD


STANDARD S 40




STANDARD S 55




STANDARD S 55/D1




STANDARD S 80




STANDARD S 80/D1




STANDARD S 100/60,75




STANDARD S 120




STANDARD S 150

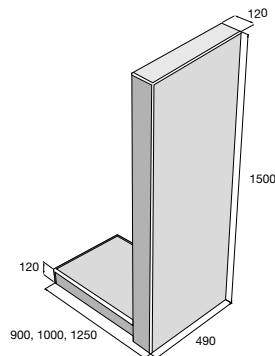


STANDARD S 55/80 L, P




STANDARD S 80/120 L, P




STANDARD S 40/VR 90




STANDARD VR 90°




STANDARD VR 90°

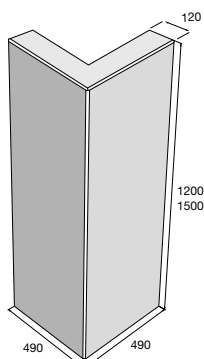


STANDARD VR 60°




STANDARD S 55/R prkno



STANDARD VR 90° prkno




STANDARD S 55 VR 90 O




Záhonové obruby

PINIE 2




PINIE 2 roh VR 90

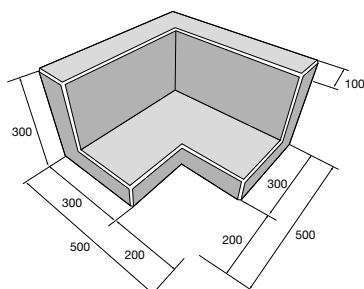


Sedák STANDARD

Sedák STANDARD S 55




Zahradní stěny PRAKTIK/L-PRAKTIK


PRAKTIK




L-PRAKTIK 40




L-PRAKTIK 60




L-PRAKTIK 80




L-PRAKTIK 40 VR 90



L-PRAKTIK 60 VR 90




L-PRAKTIK 80 VR 90



Sedák STANDARD – přírodní




L-PRAKTIK – přírodní

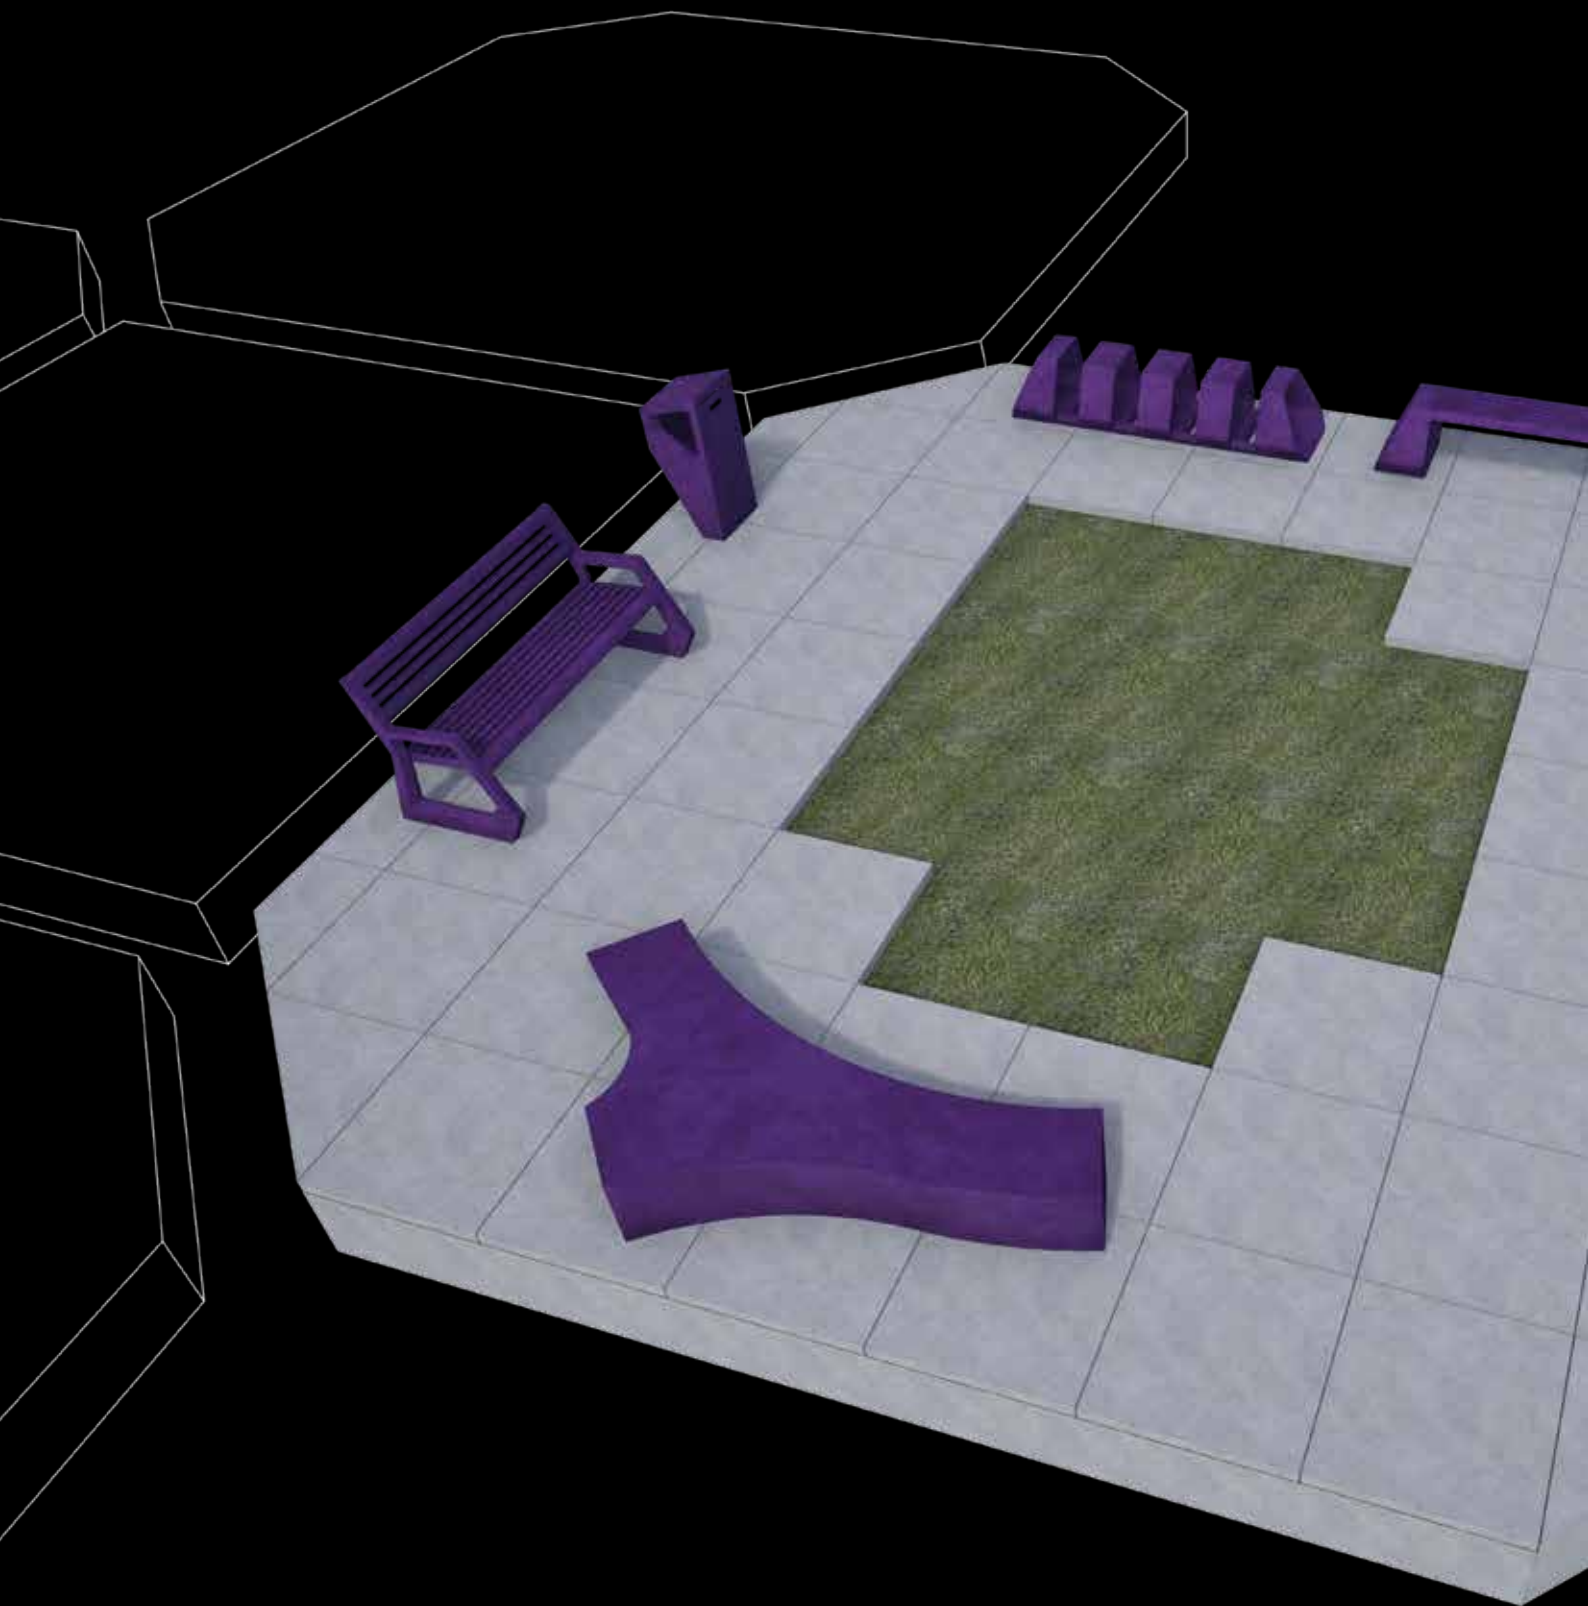

MOBILIÁŘ

Do zahrad, parků, na náměstí, hřiště,
odpočinkové zóny a k rodinným domům

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

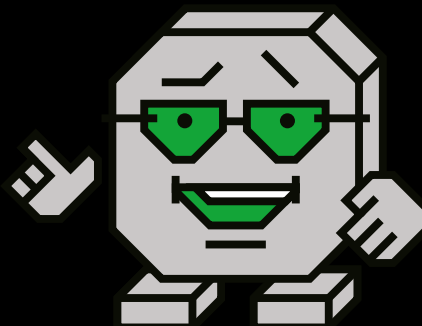

LAVIČKY, BETONOVÉ SEDÁKY

PRESBETON disponuje širokou nabídkou laviček a sedáků. Jednoduchý minimalismus i stylové oblejší tvary, hladký i tryskaný povrch. Rozhodně je z čeho vybírat. Některé lavičky a sedáky jsou doplněny o dřevěné prvky, které s betonem tvoří dokonalou symbiózu.

Venkovní betonové lavičky jsou určeny především do zahrad a pro pěší zóny. Městská architektura je pak místem, kde lze lavičky kombinovat nebo zcela nahradit betonovými sedáky. Jednotlivými sedáky lze navíc také vytvořit působivé sestavy a dokreslit atmosféru celého prostoru. Výhodou těchto betonových prvků je dlouhodobá životnost a vysoká odolnost vůči externím vlivům.



Lavička LITE LA – šedá



Betonový sedák LEDGE s univerzální výdřevou v rámu s opěradlem



Betonové sedáky 1, 2 – bílá

H-E-X – povrch hladký


přírodní

bílá

Povrch hladký


přírodní

bílá

Povrch tryskaný


přírodní

LITE LA – povrch hladký



šedá

bílá

Dřevěné sedáky / dřevo Thermowood


mahagon

palisandr


Dřevěné sedáky / dřevo jasan


šedá


teak

Lavičky H-E-X


Sedák H-E-X




Sedák H-E-X DEFORM



Lavička H-E-X 1

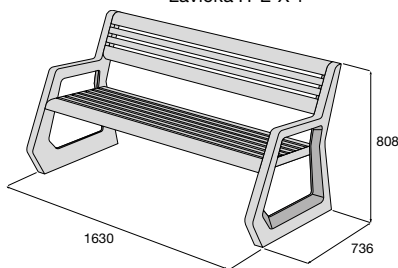


Lavička H-E-X 2

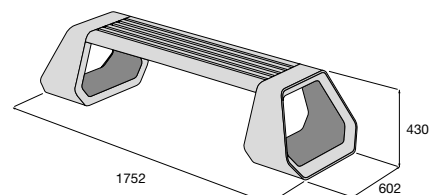


Originální lavičky a sedáky H-E-X tvarově propojené s dlažebními prvky najdete na str. 10–11.


LA 1




LA Garden




LA s opěradlem

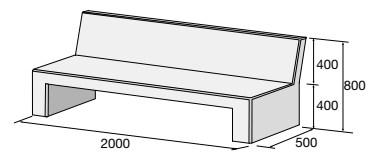


LAGUNA 1




LAGUNA 2




LAGUNA s opěradlem

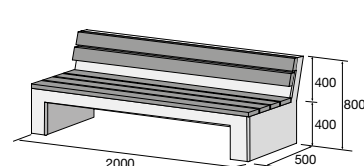


LEDGE 1




LEDGE 2




LEDGE 3




LEDGE 4




LEDGE 5




LEDGE 6




LEDGE 7




LEDGE 8




LEDGE 9




LEDGE WAVE 1




LEDGE WAVE 2




MARKO MODERN s opěradlem




MARKO MODERN bez opěradla




Betonový sedák 1




Betonový sedák 2




Betonový sedák 4




Betonový sedák 5




Betonový sedák 6




Betonový sedák Y

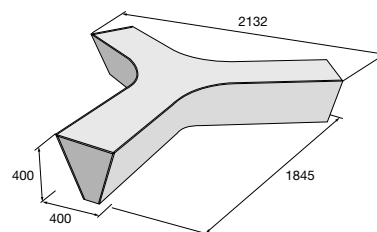


BOUNTY

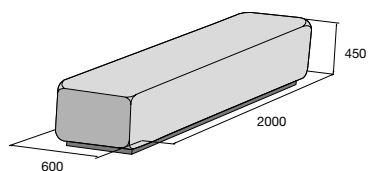


LITE LA 1




LITE LA 2




LITE BOX 1




Univerzální výdřeva v rámu bez opěradla



Univerzální výdřeva v rámu s opěradlem

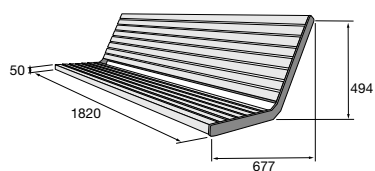

Tribunový prvek

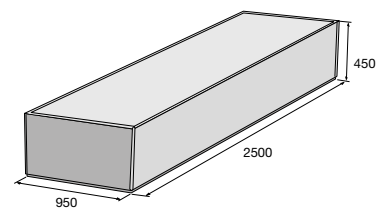

Lavičky H-E-X

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Sedák H-E-X	přírodní	hladký	
Sedák H-E-X DEFORM	přírodní	hladký	
Lavička H-E-X 1	přírodní, bílá (sedák – dřevo)	hladký	
Lavička H-E-X 2	přírodní, bílá (sedák – dřevo)	hladký	

 Výrobky jsou součástí systému H-E-X, str. 10–11.

Ostatní lavičky

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
LITE LA 1	bílá, šedá	hladký	
LITE LA 2	bílá, šedá	hladký	
LITE BOX 1	bílá	hladký	
MARKO MODERN bez opěradla	přírodní	hladký	
MARKO MODERN s opěradlem	přírodní	hladký	
LAGUNA 1	přírodní (sedák – dřevo)	hladký	
	přírodní (sedák – dřevo)	tryskaný	
LAGUNA 2	přírodní (sedák – dřevo)	hladký	
	přírodní (sedák – dřevo)	tryskaný	
LAGUNA s opěradlem	přírodní (sedák – dřevo)	hladký	
Betonový sedák 1	bílá, přírodní	hladký	
Betonový sedák 2	bílá, přírodní	hladký	
Betonový sedák 4	bílá, přírodní	hladký	
Betonový sedák 5	bílá, přírodní	hladký	
Betonový sedák 6	bílá, přírodní	hladký	
Betonový sedák Y	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 1	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 2	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 3	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 4	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 5	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 6	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 7	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 8	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE 9	bílá, přírodní	hladký	
LEDGE WAVE 1	bílá	hladký	
LEDGE WAVE 2	bílá	hladký	
BOUNTY	bílá	hladký	
Tribunový prvek	bílá	hladký	
LA 1	bílá, přírodní	hladký	
LA Garden	bílá, přírodní	hladký	
LA s opěradlem	bílá, přírodní	hladký	

UNIVERZÁLNÍ VÝDŘEVY V RÁMU

výrobek	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Univerzální výdřeva v rámu s opěradlem	 mahagon, palisandr (dřevo Thermowood)	
Univerzální výdřeva v rámu bez opěradla	 mahagon, palisandr (dřevo Thermowood)	

Univerzální výdřevy jsou vhodné např. pro LEDGE 1, 2, 4, nebo sedák BOUNTY.

KVĚTINÁČE

Betonové květináče jsou vyrobené z pohledového betonu v hladké nebo tryskané variantě. Na výběr je z široké nabídky velikostí a tvarů, kdy květináče disponují odtokovým otvorem. Velmi praktické a oblíbené jsou květináče LITE, které jsou odlehčené a velkou předností je snadnější manipulace. Betonové květináče mohou být velmi atraktivním doplňkem interiéru soukromých či komerčních prostor. Jejich hlavní výhodou je však odolnost proti rozmanitým povětrnostním podmínkám a okolním vlivům, z čehož vyplývá, že mohou být celoročně umístěny i v exteriéru. Všechny květináče jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Květináče řady Natural jsou ošetřeny impregnační Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký H-E-X 



přírodní

Povrch hladký LITE BLOCK, LITE CUBE 



šedá



bílá



Květináč BARK 2 – hnědá/černá



Květináč H-E-X – přírodní



Květináče LITE CUBE, LITE BLOCK – bílá, šedá

Povrch hladký IN




přírodní

Povrch tryskaný IN



přírodní

Povrch reliéfní TOP



hnědá

béžová/hnědá

hnědá/černá

Povrch vymývaný IN




bílá


černá

Květináče H-E-X


Květináč H-E-X 100




Květináč H-E-X 200




Květináč H-E-X 300




Květináč H-E-X 400



Květináč H-E-X 500




Květináč H-E-X 600




Originální květináče H-E-X tvarově propojené s dlažebními prvky najdete na str. 10–11.


LITE BLOCK 1

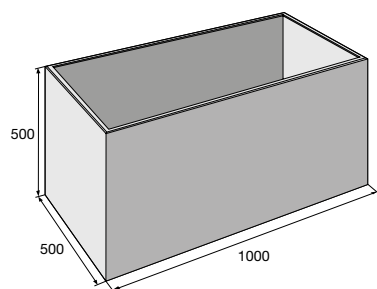


LITE BLOCK 2




LITE CUBE 1




LITE CUBE 2




LITE CUBE 3




LITE CUBE 4




LITE CUBE 5




LAURA 1




LAURA 2




LAURA 3




LADA

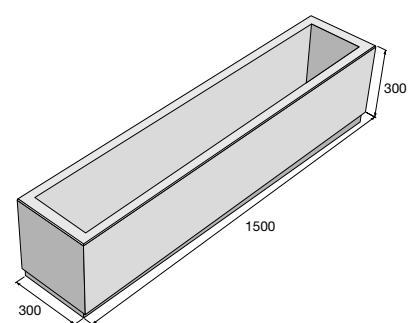


MAXIMA




CUBE




PILETA 1




PILETA 2




KARE 1




KARE 2




KARE 3



Květináč BARK 1



Květináč BARK 2



Květináče H-E-X

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Květináč H-E-X 100	přírodní	hladký	
Květináč H-E-X 200	přírodní	hladký	
Květináč H-E-X 300	přírodní	hladký	
Květináč H-E-X 400	přírodní	hladký	
Květináč H-E-X 500	přírodní	hladký	
Květináč H-E-X 600	přírodní	hladký	

 Výrobky jsou součástí systému H-E-X, str. 10–11.

Květináče LITE BLOCK, LITE CUBE

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
LITE BLOCK 1	šedá, bílá	hladký	
LITE BLOCK 2	šedá, bílá	hladký	
LITE CUBE 1	šedá, bílá	hladký	
LITE CUBE 2	šedá, bílá	hladký	
LITE CUBE 3	šedá, bílá	hladký	
LITE CUBE 4	šedá, bílá	hladký	
LITE CUBE 5	šedá, bílá	hladký	

Květináče LAURA, LADA, MAXIMA, CUBE, PILETA, KARE

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
LAURA 1	přírodní	tryskaný	
LAURA 2	přírodní	tryskaný	
LAURA 3	přírodní	tryskaný	
LADA	přírodní	tryskaný	
MAXIMA	přírodní	tryskaný	
CUBE	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
	přírodní	hladký	
PILETA 1	přírodní	tryskaný	
	bílá	vymývaný	
	černá	vymývaný	
PILETA 2	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
KARE 1	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
KARE 2	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
KARE 3	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	

Květináče BARK

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Květináč BARK 1	hnědá	reliéfní	
	béžová/hnědá, hnědá/černá	reliéfní	
Květináč BARK 2	hnědá	reliéfní	
	béžová/hnědá, hnědá/černá	reliéfní	

 Výrobky jsou součástí systému BARK, str. 46.

STOLY



Betonové stoly jsou vyráběny z pohledového betonu s hladkým povrchem v přírodní či bílé barvě nebo s tryskaným povrchem v přírodní barvě. Piknikový stůl LAGUNA s připojenými lavičkami i samostatný stůl LAGUNA navíc doplňují dřevěné rošty. Výbornou volbou jsou tyto prvky betonového mobiliáře pro veřejná prostranství – odpočinkové zóny u cyklistických stezek, benzínových čerpacích stanic, turistických a sportovních objektů nebo stánků s občerstvením. Všechny stoly jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Stůl H-E-X je navíc na povrchu ošetřen impregnací Protect System TOP.

Povrch hladký



přírodní




bílá

Povrch tryskaný



přírodní

PINGPONGOVÝ STŮL – povrch hladký




zelená/přírodní



Pingpongový stůl – zelená/přírodní



Stůl LA – bílá

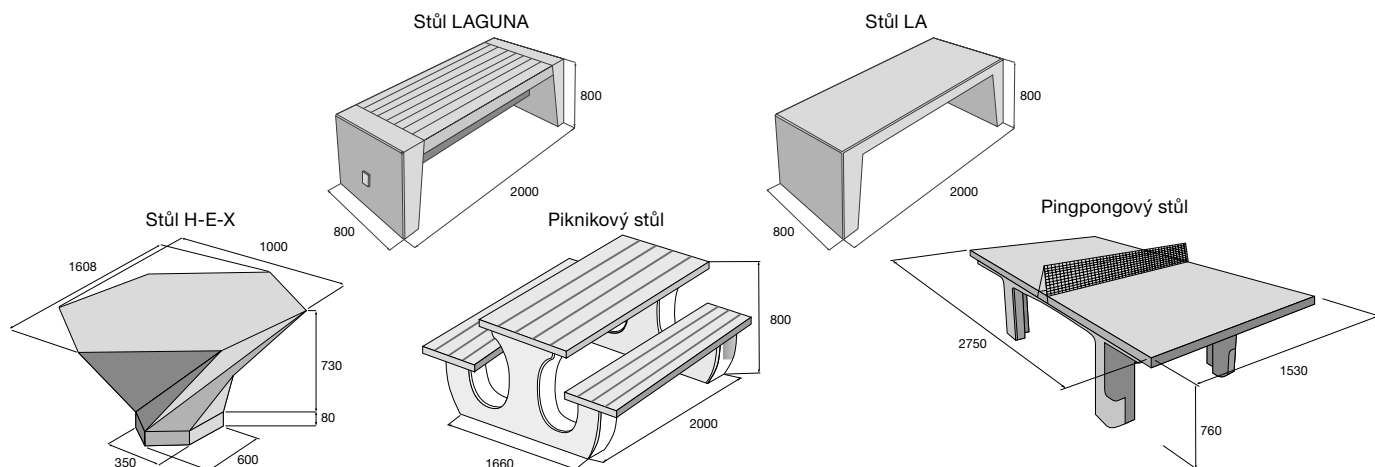

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Stůl H-E-X	☒ přírodní	hladký	
Stůl LA	☐ bílá	hladký	
Stůl LAGUNA	☐ přírodní	hladký	
	☐ přírodní	tryskaný	
Piknikový stůl	☐ přírodní	tryskaný	
Pingpongový stůl	☐ zelená/přírodní	hladký	



☒ Výrobek je součástí systému H-E-X, str. 10–11.

Varianty provedení výdřev naleznete na str. 149 (viz. lavičky).

DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA



Svítlidlo H-E-X se skládá ze dvou symetrických železobetonových prvků, do jejichž ramen jsou integrovány LED pásky osvětlení o příkonu 4,8 W/1 m. Ty jsou z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy zalité v čirém gelu. Betonovými rameny prochází vyztužující ocelové pruty, které jsou propojeny s ocelovou patkou, jež je kotvena do betonového základu. Veškeré konstrukční spoje jsou skryty, aby vynikla pouze čistá forma samotného odlitku. Napěťový transformátor je uložený v instalační krabici pod dlažbou. Výrobek je mrazuvzdorný a je určen do exteriéru. Svítlidlo patří do uceleného systému H-E-X, který zahrnuje městský mobiliář a dlažbu.

Povrch hladký



přírodní




Svítlidlo H-E-X – přírodní



Svítlidlo H-E-X – přírodní

Svítlidlo H-E-X

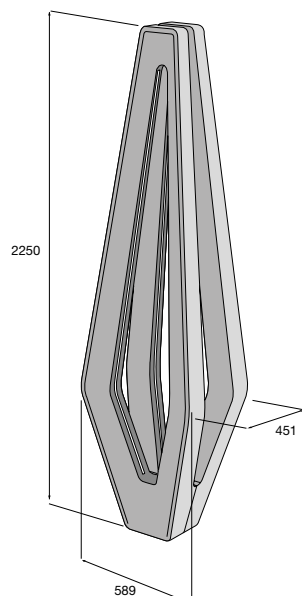

Ocenění za design:



výrobek

cena (Kč/ks) s DPH

Svítlidlo H-E-X



X Výrobek je součástí systému H-E-X, str. 10–11.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

STOJANY NA KOLA, KOŠE

Stojany na kola s hladkým nebo tryskaným povrchem a odpadkové koše s hladkým povrchem jsou určeny pro veřejná prostranství jako mobilní doplněk zpevněných ploch, parkovišť, chodníků a cyklostezek, podél turistických tras, naučných stezek, u vyhlídek apod. Stojany i koše jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Stojany a koše H-E-X jsou navíc na povrchu opatřeny impregnací Protect System TOP.



Odpadkový koš ROUND






Stojan na kolo BLOCK


Stojan na kolo H-E-X

průběžný prvek

koncový prvek

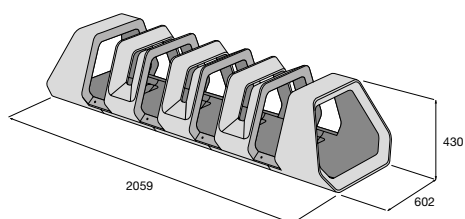

Odpadkový koš H-E-X



Originální městský mobiliář H-E-X tvarově propojený s dlažebními prvky najdete na str. 10–11.

Povrch hladký



přírodní

bílá


černá

Povrch tryskaný




přírodní


Stojan na kolo BLOCK

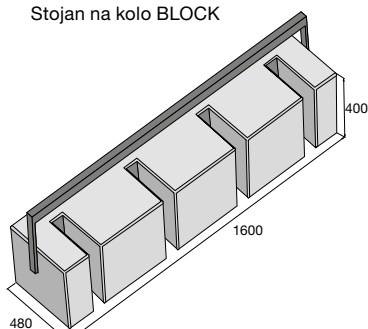


Stojan na kolo BLOCK MINI




Stojan na kolo SK 1 – 1




Stojan na kolo SK 2 – 3




Koš LEDGE




Koš LEDGE s rámečkem



Koš LEDGE s oklepávátkem



Koš ROUND



H-E-X X

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Odpadkový koš H-E-X***	přírodní	hladký	
Stojan na kolo H-E-X – koncový prvek**	přírodní	hladký	
Stojan na kolo H-E-X – průběžný prvek**	přírodní	hladký	

X Výrobky jsou součástí systému H-E-X, str. 10–11.

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Stojan na kolo / SK 1-1	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
Stojan na kolo / SK 2-3*	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
Stojan na kolo BLOCK	přírodní	hladký	
Stojan na kolo BLOCK MINI	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
Koš LEDGE (vč. vn. nádoby z pozink.plechu)	bílá, černá	hladký	
Koš LEDGE (s rámečkem)	bílá, černá	hladký	
Koš LEDGE (s oklepávátkem)	bílá, černá	hladký	
Koš ROUND	bílá	hladký	

* Dodává se včetně 2 ks kovových ok.

** Dodáváno vč. příslušenství.

*** Dodáváno vč. prefa patky 400 × 400 × 150 mm a kotevních prvků.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

DĚLICÍ PRVKY

Základní vlastností betonových dělicích prvků je viditelné oddělení několika ploch od sebe, např. pěších zón, chodníku, parkovišť a podobných ploch od okolí nebo od sebe navzájem. Případně mohou sloužit k ohraničení vytyčeného prostoru či k zamezení vjezdu na určité plochy (soukromé parkoviště, trávník apod.). Všechny dělicí prvky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Sloupek H-E-X je opatřen impregnací Protect System TOP.




Dělicí prvek CIRCLE – přírodní




Dělicí prvek TAU – přírodní


ALFA




GAMA



DELTA



OMEGA




Dělicí sloupek
H-E-X




Dělicí sloupek
H-E-X s osvětlením




TAU



RUBI 1



CIRCLE




Povrch hladký


přírodní


Povrch tryskaný


přírodní


Parkovací
zábrana



Parkovací
zábrana OB



Bariéra MINI

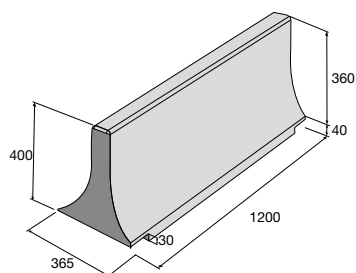


Originální dělicí sloupky H-E-X tvarově propojené s dlažebními prvky najdete na str. 10–11.

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
ALFA	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
GAMA	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
DELTA	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
OMEGA	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
Dělicí prvek TAU	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
RUBI 1	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
CIRCLE	přírodní	hladký	
H-E-X – dělicí sloupek	přírodní	hladký	
H-E-X – dělicí sloupek s osvětlením	přírodní	hladký	
Parkovací zábrana	přírodní	hladký	
Parkovací zábrana OB	přírodní	hladký	
Bariéra MINI	přírodní	hladký	



Výrobek je součástí systému H-E-X, str. 10–11.


Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

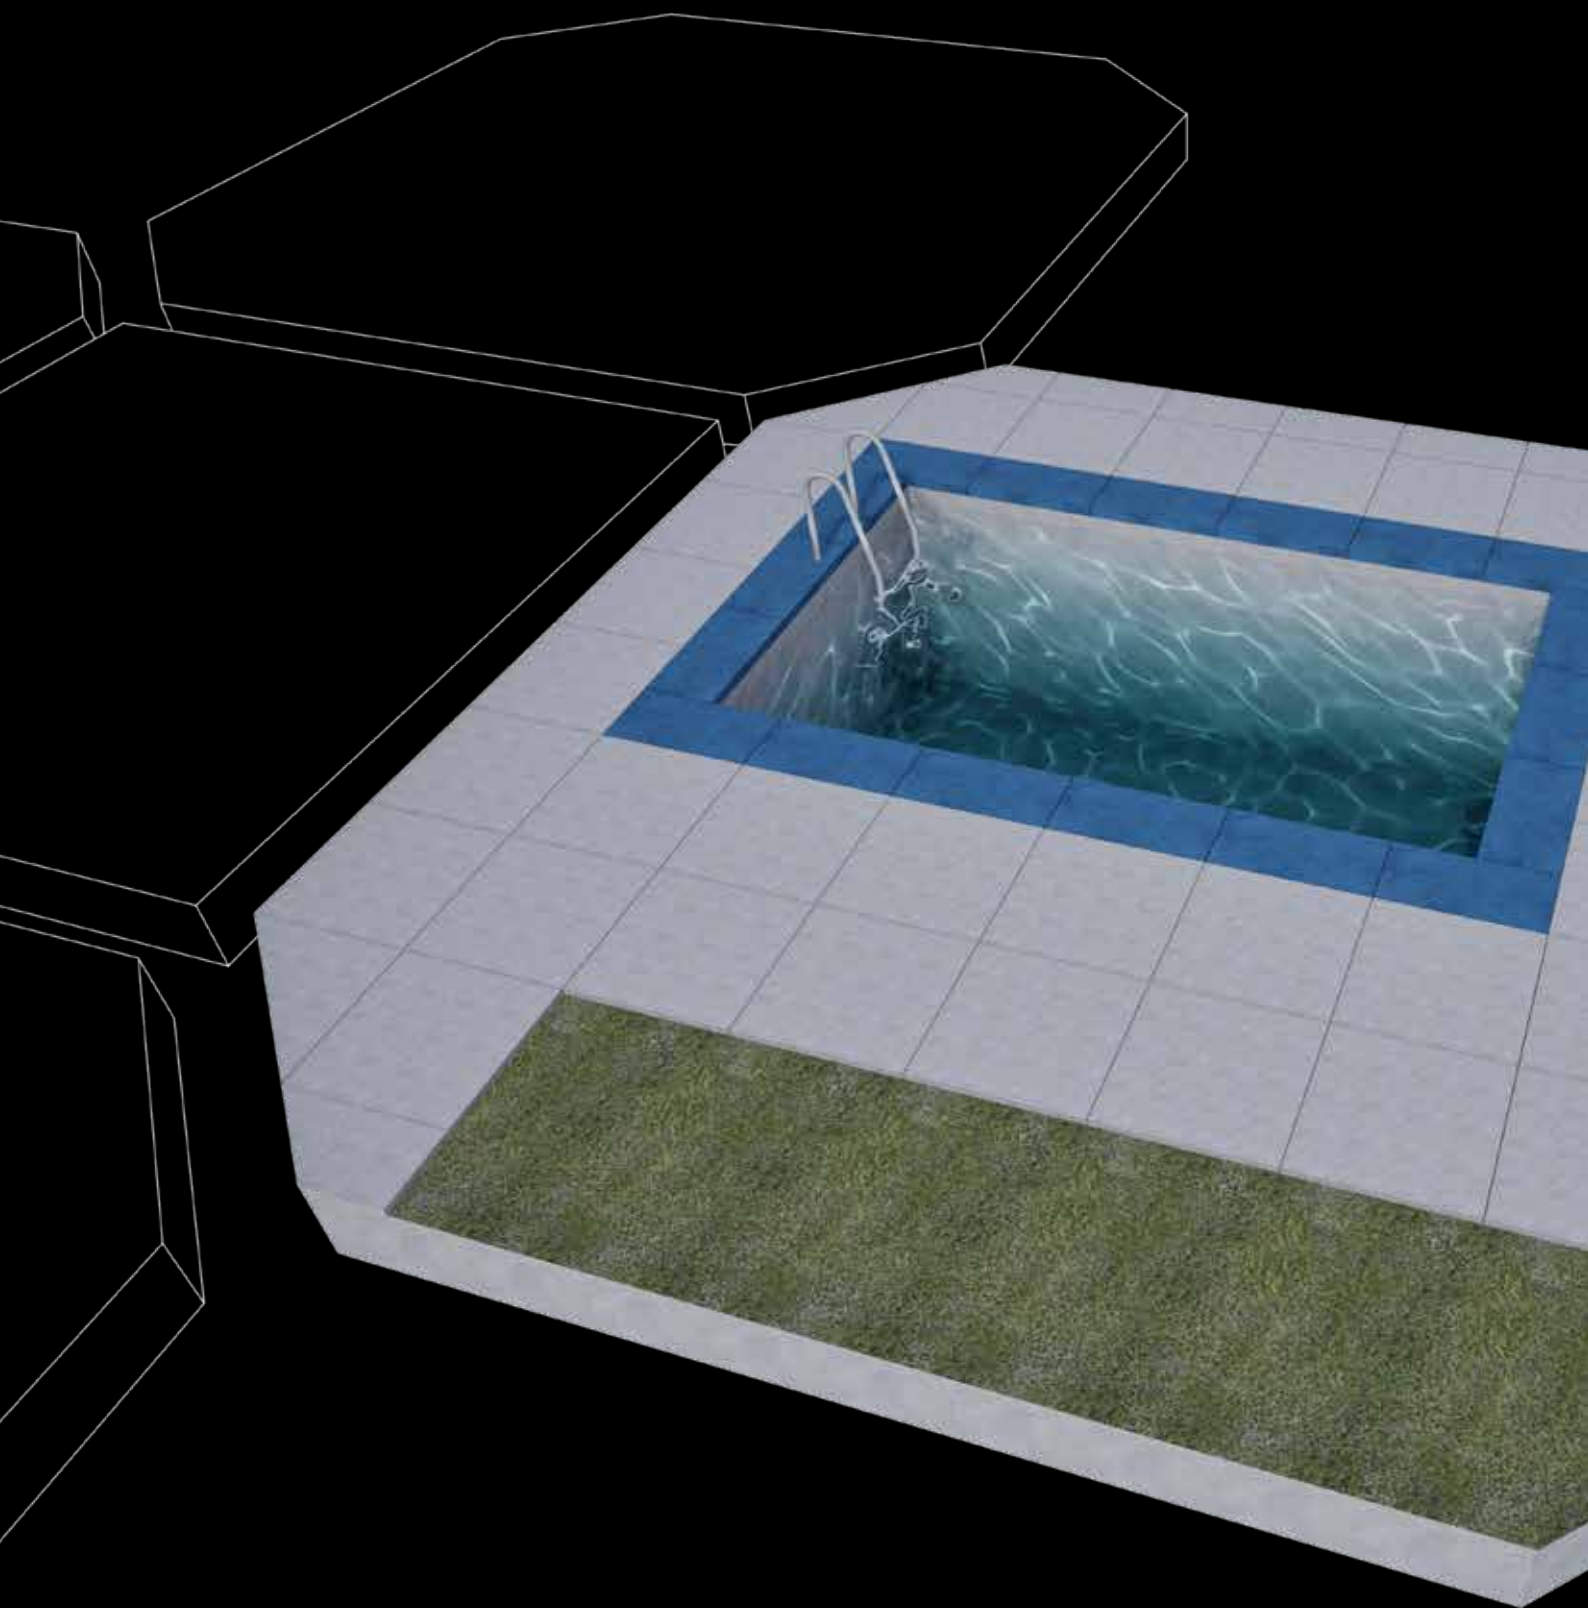

BAZÉNOVÉ LEMY A DOPLŇKY PRO ZAHRADU

Bazénové lemy, dílce pro studny, vyvýšené záhony
a kompostér

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

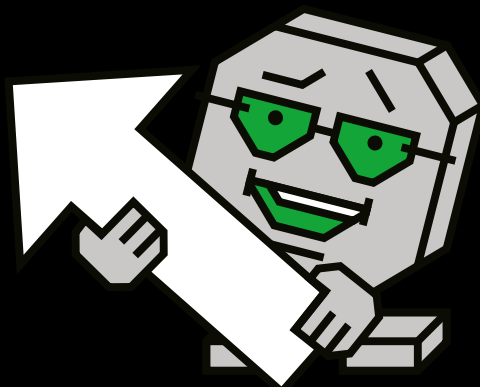

BAZÉNOVÉ LEMY

Bazénové lemy BALI, BARK, SLATE a OAK jsou určeny k olemování bazénu pravoúhlého půdorysu. Bazénové lemy BORNEO a VERTO jsou určeny k olemování jak bazénu pravoúhlého půdorysu, tak i oválného půdorysu. Bazénové lemy lze kombinovat především s dlažbami z řady Natural, případně i Plošnými dlažbami. Novinkou letošního roku jsou bazénové lemy LITE vynikající svou tenkostí. Všechny bazénové lemy jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.



OAK – béžová/hnědá



VERTO – šedá




BALI – bílá

VERTO – povrch reliéfní



slonovinová šedá

BARK – povrch reliéfní



hnědá běžová/hnědá hnědá/černá

OAK – povrch reliéfní



běžová/sv. hnědá tmavě hnědá

BORNEO – povrch reliéfní




černá karamelová

BALI – povrch reliéfní



bílá


SLATE – povrch reliéfní




šedá karamelová

Bazénový lem VERTO


Průběžný prvek




Vnější roh




Oblouk R1,45




Roh R 0,49 PUL sestava




Vnitřní roh



Průběžný oboustranný




Vnitřní roh R 90–160




Bazénový lem BALI

Vnitřní roh




Průběžný prvek




Bazénový lem OAK


Průběžný



Vnitřní roh




Oblouk R 0,49 PUL sestava




Bazénový lem BORNEO


Oblouk R 1,45




Oblouk R 1,45 PUL




Oblouk R 0,5




Průběžný prvek



Vnější roh




Vnitřní roh




Bazénový lem BARK

Průběžný prvek




Vnitřní roh




Bazénový lem SLATE


Průběžný prvek




Oblouk 1,45



Oblouk R 0,49 PUL sestava



Vnitřní roh





VERTO – slonovinová

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
BALI – průběžný	bílá	reliéfní	
BALI – vnitřní roh	bílá	reliéfní	
BARK – průběžný	B hnědá	reliéfní	
	B béžová/hnědá, hnědá/černá		
BARK – vnitřní roh	B hnědá	reliéfní	
	B béžová/hnědá, hnědá/černá		
BORNEO – průběžný	černá, karamelová	reliéfní	
BORNEO – oblouk R 0,5	černá, karamelová	reliéfní	
BORNEO – oblouk R 1,45	černá, karamelová	reliéfní	
BORNEO – oblouk R 1,45 PUL	černá, karamelová	reliéfní	
BORNEO – vnitřní roh	černá, karamelová	reliéfní	
BORNEO – vnější roh	černá, karamelová	reliéfní	
OAK – průběžný	béžová/světle hnědá, tmavě hnědá	reliéfní	
OAK – vnitřní roh	béžová/světle hnědá, tmavě hnědá	reliéfní	
OAK – oblouk R 0,49 PUL sestava	N béžová/světle hnědá, tmavě hnědá	reliéfní	
SLATE – průběžný	karamelová, šedá	reliéfní	
SLATE – vnitřní roh	karamelová, šedá	reliéfní	
SLATE – oblouk R 0,49 PUL sestava	N karamelová, šedá	reliéfní	
SLATE – oblouk R 1,45	N karamelová, šedá	reliéfní	
VERTO – průběžný	V slonovinová, šedá	reliéfní	
VERTO – vnitřní roh	V slonovinová, šedá	reliéfní	
VERTO – vnější roh	V slonovinová, šedá	reliéfní	
VERTO – vnitřní roh R 90–160	V slonovinová, šedá	reliéfní	
VERTO – roh R 0,49 PUL sestava	V slonovinová, šedá	reliéfní	
VERTO – oblouk R 1,45	V slonovinová, šedá	reliéfní	
VERTO – průběžný oboustranný	V slonovinová, šedá	reliéfní	



B Výrobky jsou součástí systému BARK, str. 46.

V Výrobky jsou součástí systému VERTO, str. 14, 54.

Montážní postupy pro bazénové lemy najdete na str. 248.

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.




SLATE – karamelová

Bazénové lemy LITE přirozeně navazují na plošné dlažby kategorie LITE. Nabídka odpovídá sortimentu dlažeb MODENA, NEAPOL, PALERMO a TRAVERTIN LITE, což umožňuje sladění terasy i bazénu v jednom designu. Lemy jsou navrženy s důrazem na bezpečnost, mrazuvzdornost a dlouhou životnost při venkovním použití. K dispozici jsou standardizované prvky i zakázková (atypická) výroba pro individuální projekty. Atypické bazénové lemy LITE jsou vyráběny na zakázku a podrobné informace jsou poskytovány dle specifikace zadání.




NEAPOL LITE – šedá


BL 60/30/3 VR S – vnitřní roh sestava




BL 120/30/3 VR S R 0,5 – vnitřní roh sestava




BL 60/30/3 PR – průběžný




BL 120/40/4 VR S – vnitřní roh sestava




BL 120/40/4 PR – průběžný




BL 120/60/4 VR S – vnitřní roh sestava




BL 120/60/4 PR – průběžný




BL 120/30/4 VR S – vnitřní roh sestava



BL 120/30/4 VR S R 0,5 – vnitřní roh sestava



BL 120/30/4 PR – průběžný



Bazénové lemy LITE jsou vhodné ke kombinaci s plošnými dlažbami LITE viz. str. 22.

MODENA LITE – povrch kartáčovaný



šedá



antracitová

PALERMO LITE – povrch reliéfní/kartáčovaný



bílá



krémová




antracitová

NEAPOL LITE – povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá



šedá



krémová



antracitová

TRAVERTIN LITE – povrch reliéfní



slonovinová
(neplatí pro formát 600 × 295 × 30)



PALERMO LITE – antracitová

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

Jedná se o praktické doplňky pro práci na zahradě. Zahradní kompostéry se vyplatí všude tam, kde je produkován odpad rostlinného původu. Jednotlivá prkna s reliéfním povrchem o délce 1,2 m se do sebe jednoduše zasouvají a dle potřeby lze navolit výšku kompostéru, není zde potřeba šroubů. Kompostér je mrazuvzdorný a je opatřen impregnační Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody. Zahradní můstek PUENTE se hodí do zahrad, či parků jako designový praktický doplněk vhodný k překlenutí potůčku, zahradních jezírek, nebo záhonu. Novinkou jsou vyvýšené záhony BARK a VARIO nabízející stabilní a odolné řešení záhonu pro terasy nebo zahrady s nekvalitní půdou. Jejich velkou výhodou je jednoduchá montáž a dlouhá životnost. Jsou mrazuvzdorné a ošetřené impregnační Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.



Kompostér – sestava



Vyvýšený záhon VARIO – hnědá/černá, jemný reliéf



Vyvýšený záhon BARK 1 – hnědá

STROMOVÁ MŘÍŽ – povrch reliéfní



bílá

Kompostér – povrch reliéfní




hnědá

PUENTE – povrch hladký



přírodní

Vyvýšený záhon VARIO – povrch reliéfní



hnědá/černá, jemný reliéf


Vyvýšený záhon BARK – povrch reliéfní




hnědá

Vyvýšený záhon BARK


BARK 1




BARK 2/45



BARK 2/63




BARK 2/81




Kompostér


Sestava



Základní prvek




Ukončující prvek




Vyvýšený záhon VARIO


VARIO 1 – sestava




VARIO 2 – sestava



Základní prvek




Poloviční prvek




Zahradní můstek

PUENTE 2

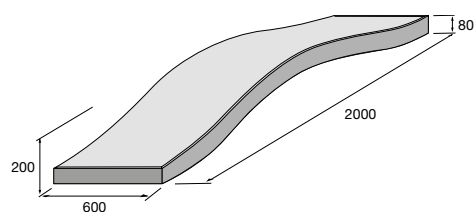

Stromová mříž

Stromová mříž – sestava 4 ks





Stromová mříž – sestava

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Kompostér – základní prvek	hnědá	reliéfní	
Kompostér – ukončující prvek	hnědá	reliéfní	
Kompostér – sestava	hnědá	reliéfní	
Zahradní můstek PUENTE 2	přírodní	hladký	
Vyvýšený záhon BARK 1	hnědá	reliéfní	
Vyvýšený záhon BARK 2/45	hnědá	reliéfní	
Vyvýšený záhon BARK 2/63	hnědá	reliéfní	
Vyvýšený záhon BARK 2/81	hnědá	reliéfní	
Vyvýšený záhon VARIO 1 – sestava	hnědá/černá	reliéfní	
Vyvýšený záhon VARIO 2 – sestava	hnědá/černá	reliéfní	
Vyvýšený záhon VARIO – základní prvek	hnědá/černá	reliéfní	
Vyvýšený záhon VARIO – poloviční prvek	hnědá/černá	reliéfní	
Stromová mříž – sestava	bílá	reliéfní	

DÍLCE PRO STUDNY



Betonové skruže slouží k budování studní a šachet. Tyto skruže pro studny mají válcovitý tvar a z důvodu přesnějšího a lehčího uložení jsou tvarovány pro spojení na péro a drážku. Všechny skruže jsou způsobilé pro styk i s pitnou vodou a jsou mrazuvzdorné. Betonové poklopy na studny či šachty jsou vyrobeny z pohledového betonu a dodávají se půlené. Jednotlivé dílce díky svému tvaru do sebe zapadají a tvoří pevný zámek. Tyto betonové poklopy lze použít pro zakrytí studny či šachty vystavené z betonových skruží, či jiného materiálu. Všechny poklopy jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký




přírodní




Betonová skruž a poklop


Betonová skruž TBX 2-80




Betonová skruž TBX 2-100

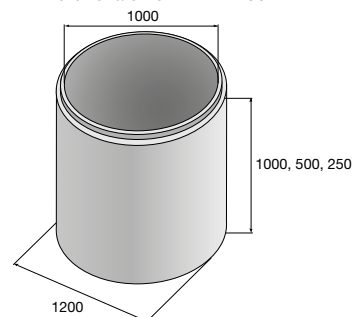

Betonový poklop TBH 6-80



Betonový poklop TBH 6-100




výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Betonová skruž / TBX 2-100/100	CE přírodní	hladký	
Betonová skruž / TBX 2-100/50	CE přírodní	hladký	
Betonová skruž / TBX 2-100/25	CE přírodní	hladký	
Betonová skruž / TBX 2-80/100	CE přírodní	hladký	
Betonová skruž / TBX 2-80/50	CE přírodní	hladký	
Betonová skruž / TBX 2-80/25	CE přírodní	hladký	
Betonový poklop / TBH 6-100	CE přírodní	hladký	
Betonový poklop / TBH 6-80	CE přírodní	hladký	



Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.


Betonový poklop v hladkém provedení je možno vyrobit i s otvorem (na základě individuální kalkulace)

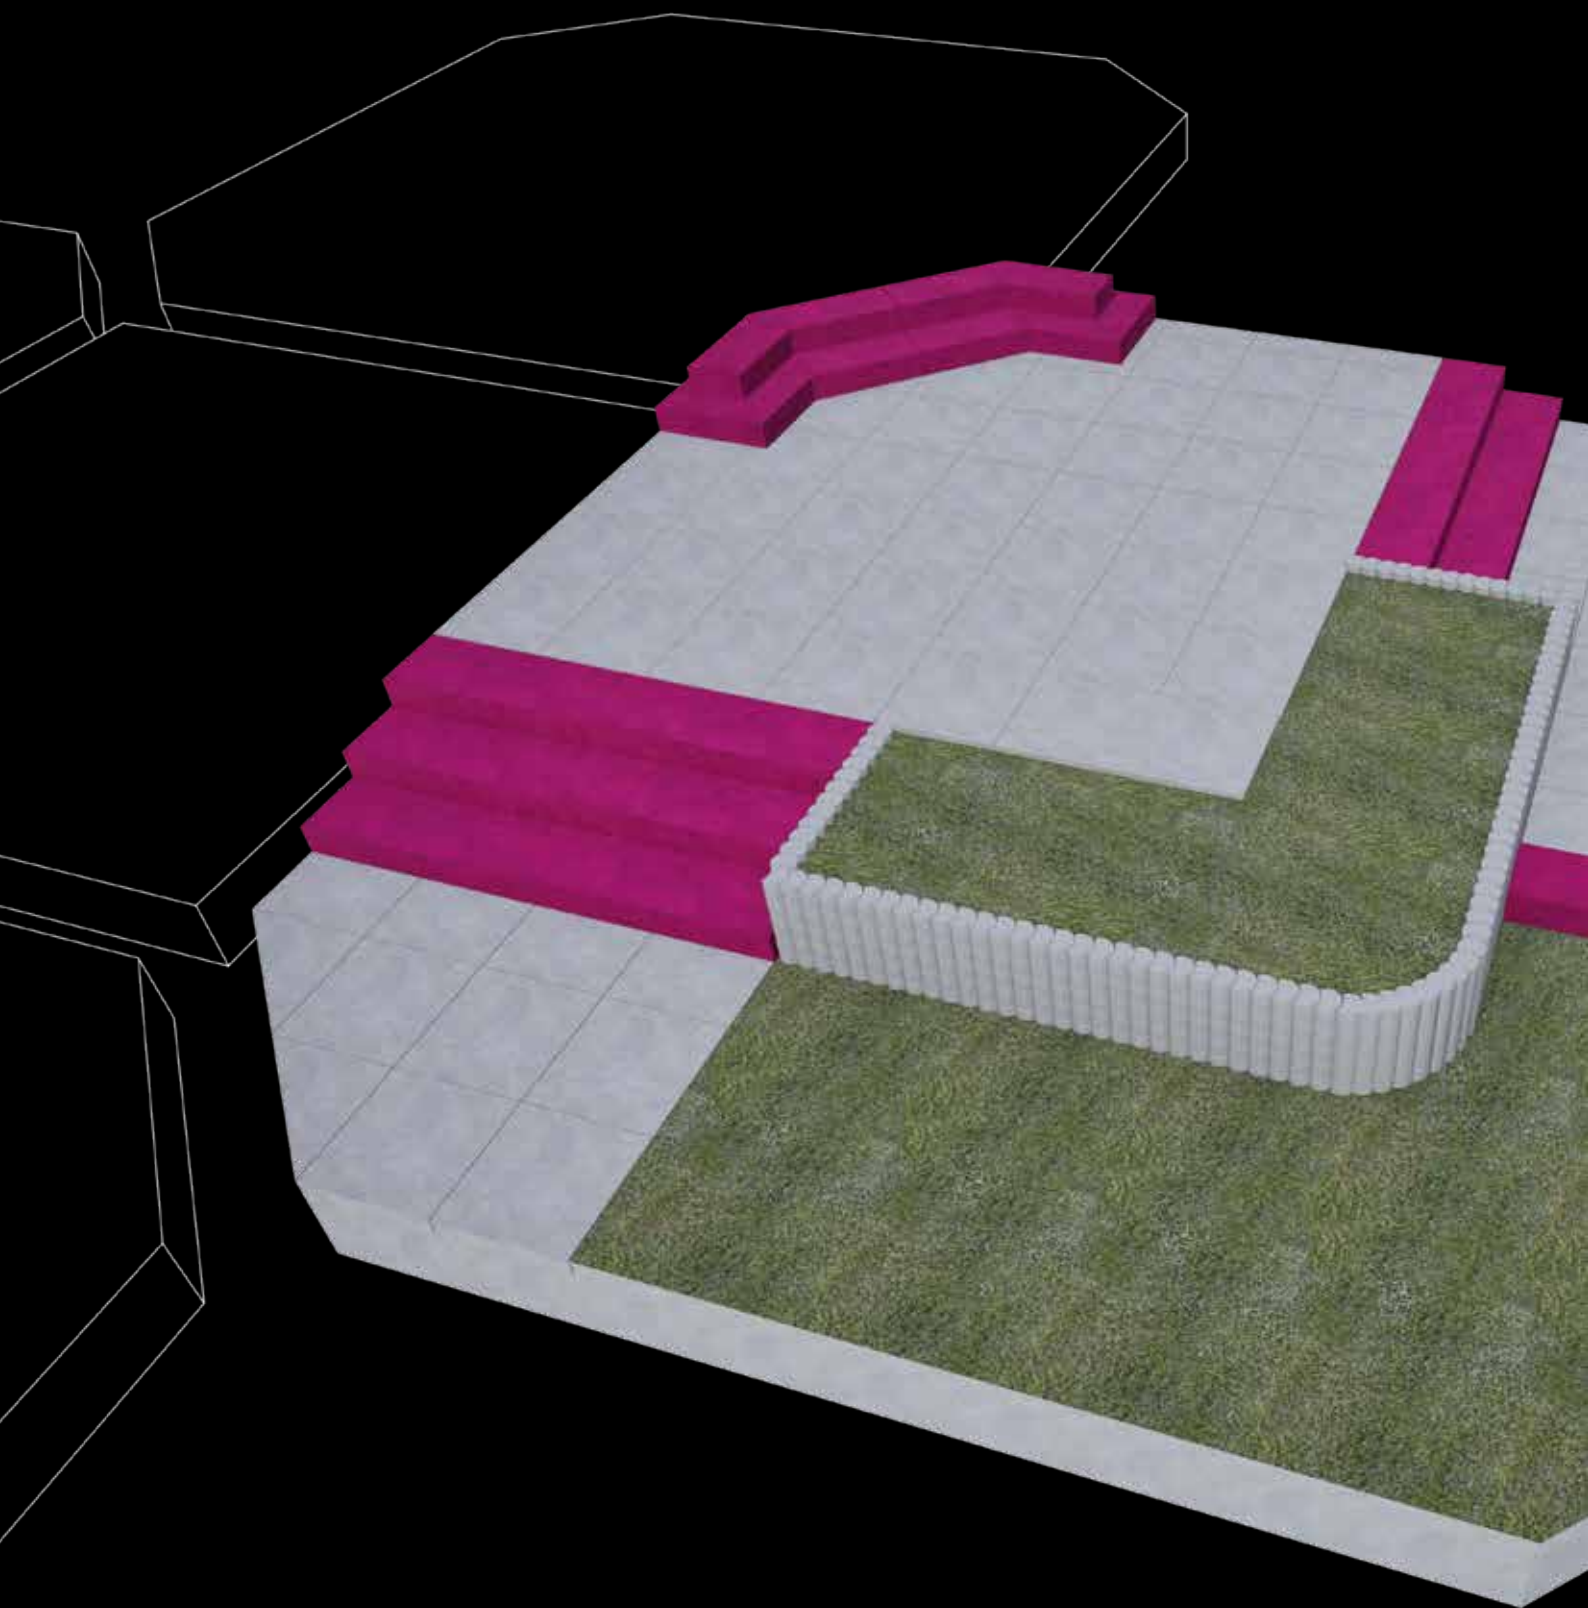

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

K rodinným a bytovým domům, do zahrad
a k veřejným budovám

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

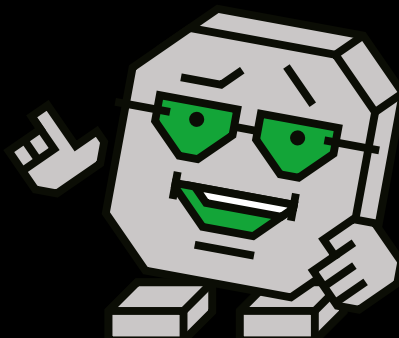

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ


Schodišťové stupně jsou vyrobeny z pohledového betonu a jsou určeny do exteriéru. Své využití najdou v zahradách či v blízkosti rodinných domů a u veřejných budov. V nabídce je hladká a tryskaná povrchová úprava a k dispozici jsou v přírodním provedení. Všechny schodišťové stupně jsou mrazuvzdorné a ošetřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




Podestový schodišťový stupeň – přírodní, hladký

Schodišťové stupně přímé



Schodišťový stupeň přímý



Podestový schodišťový stupeň




Schodišťový stupeň s protiskluzovým páskem




Schodišťové stupně rohové a nájezdové


Schodišťový stupeň rohový




Schodišťový stupeň nájezdový




Schodiště rohové 90°



Rohové 135°



Schodiště s nájezdem



Povrch hladký


přírodní

Povrch tryskaný


přírodní


Schodišťové stupně obloukové

Schodišťový stupeň obloukový




Středová podesta

Schodiště se středovým stupněm

Schodiště se středovou podestou



R1 – vnější poloměr



Schodišťové stupně přímé

výrobek	povrch	rozměr d x š x v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
Stupeň přímý	hladký, tryskaný	600–1 600 x 350 x 150	
Stupeň podestový	hladký, tryskaný	1 600 x 1 200 x 120	

Stupně přímé lze vyrobit i ve výškách 160, 170, 180 a 190 mm a i v jiných barevných variantách. Bližší info na tel.: 603 198 248.

Schodišťový stupeň s protiskluzovým páskem

výrobek	povrch	rozměr d x š x v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
Stupeň s protiskluzovým páskem SPL 100	hladký	1000 x 350 x 150	
Stupeň s protiskluzovým páskem SPL 50	hladký	500 x 350 x 150	

Schodišťové stupně rohové a nájezdové

výrobek	povrch	rozměry d x š x v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
Stupeň rohový 90°	hladký tryskaný	900 x 350 x 150 900 x 350 x 150	
Stupeň rohový 135°	hladký tryskaný	750 x 350 x 150 750 x 350 x 150	
Stupeň nájezdový	hladký tryskaný	1 000 x 350 x 150/300 1 000 x 350 x 150/300	

Schodišťové stupně obloukové

výrobek	povrch	rozměry d x š x v (mm)	počet ks do 180°	vnější poloměr R1 (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
S – Středová podesta výplň stupně č. 1 – 90°	hladký tryskaný	1 036 x 660 x 150 1 036 x 660 x 150	2 2	650 650	
O – Středová podesta samostatný stupeň 90°	hladký tryskaný	1 068 x 680 x 150 1 068 x 680 x 150	2 2	670 670	
1. Stupeň obloukový 90°	hladký tryskaný	1 587 x 350 x 150 1 587 x 350 x 150	2 2	1010 1010	
2. Stupeň obloukový 45°	hladký tryskaný	1 052 x 350 x 150 1 052 x 350 x 150	4 4	1340 1340	
3. Stupeň obloukový 30°	hladký tryskaný	874 x 350 x 150 874 x 350 x 150	6 6	1670 1670	
4. Stupeň obloukový 22,5°	hladký tryskaný	785 x 350 x 150 785 x 350 x 150	8 8	2 000 2 000	
5. Stupeň obloukový 30°	hladký tryskaný	1 220 x 350 x 150 1 220 x 350 x 150	6 6	2 330 2 330	
6. Stupeň obloukový 22,5°	hladký tryskaný	1 045 x 350 x 150 1 045 x 350 x 150	8 8	2 660 2 660	
7. Stupeň obloukový 30°	hladký tryskaný	1 566 x 350 x 150 1 566 x 350 x 150	6 6	2 990 2 990	
8. Stupeň obloukový 22,5°	hladký tryskaný	1 304 x 350 x 150 1 304 x 350 x 150	8 8	3 320 3 320	
9. Stupeň obloukový 30°	hladký tryskaný	1 911 x 350 x 150 1 911 x 350 x 150	6 6	3 650 3 650	
10. Stupeň obloukový 22,5°	hladký tryskaný	1 563 x 350 x 150 1 563 x 350 x 150	8 8	3 980 3 980	

 Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

MONTOVANÁ SCHODIŠTĚ



Montovaná schodiště jsou určena pro venkovní použití. Schodišťové desky, podesty, schodnice a podpěry se vyrábí z hladkého pohledového betonu, případně je možné je dodat v celotryskaném provedení. U schodišťových desek a podest hladkého provedení se běžně provádí protiskluzová úprava pomocí podélného pemrlovaného pásu. Standardně se vyrábí v přírodním provedení, ale na objednávku je lze dodat také v cihlové, okrové, pískovcové nebo v pískové barvě. Probarvené betony se vyrábějí pouze v tryskaném provedení. Jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Montovaná schodiště se vyrábí na zakázku dle individuálních požadavků zákazníka. Celková cena a termín dodání vychází z náročnosti celé zakázky.

Povrch hladký



přírodní

Povrch tryskaný



přírodní



Montované schodiště – přírodní, povrch tryskaný

Jednotlivé prvky montovaných schodišť:

- 1) **Schodišťové desky** – hloubka 300, 350 a 400 mm, tloušťka 80 mm, maximální délka 2 450 mm. Schodišťové desky hloubky 400 mm se používají zpravidla při rekonstrukcích, kde není instalována nová schodnice.
- 2) **Podesta** – max. rozměr 2 450 × 2 450 mm, tloušťka 80 mm.
- 3) **Schodnice** – průřez 120 × 170 mm, pro hloubku schodišťových desek 300 a 350 mm a výšku stupně 170 mm (maximálně 10 stupňů × 170 mm – viz. obr. 3). Dále vyrábíme schodnice průřez 150 × 250 mm (s podpěrou nebo bez – viz. obr. 3a), pro hloubku schodišťových desek 350 mm a atyp průřez 150 × 250 mm s kvádrem (bez podpěry – viz. obr. 3b). Tyto atypické schodnice se používají u rekonstrukcí schodišť do panelových a bytových domů, kdy jsou ramena schodnice kotvena pod stávající podestou do obvodové zdi domu. Důležitým hlediskem pro výběr správného typu schodnice je také šířka schodiště a výškový rozdíl.
- 4) **Podpěra schodnice**
 - průřez podpěry 120 × 120 mm (pro schodnici 120 × 170 mm)
 - průřez podpěry 140 × 120 mm (pro schodnici 150 × 250 mm).

Přípravu pro zábradlí (závitová pouzdra) možno umístit do schodišťových desek nebo podesty.


Povrchová úprava:

Schodišťové desky a podesty – pohledový beton s pemrlovaným protiskluzovým páskem nebo tryskaný beton. Schodnice a podpěra – pohledový beton, tryskaný beton.

Barevnost:

Standardně se prvky montovaného schodiště vyrábí v přírodním provedení. Na objednávku lze prvky dodat také v barevném provedení cihlová, okrová, pískovcová nebo písková. Probarvené betony se vyrábějí pouze v tryskaném provedení.

Zakázky na výrobu betonových schodišťových stupňů a montovaných schodišť přijímá prodejní oddělení provozovny OLOMOUC (Chválkovice). Termíny zpracování jsou dány rozsahem požadavků a množstvím poptávek a pohybují se od 2–14 pracovních dnů.

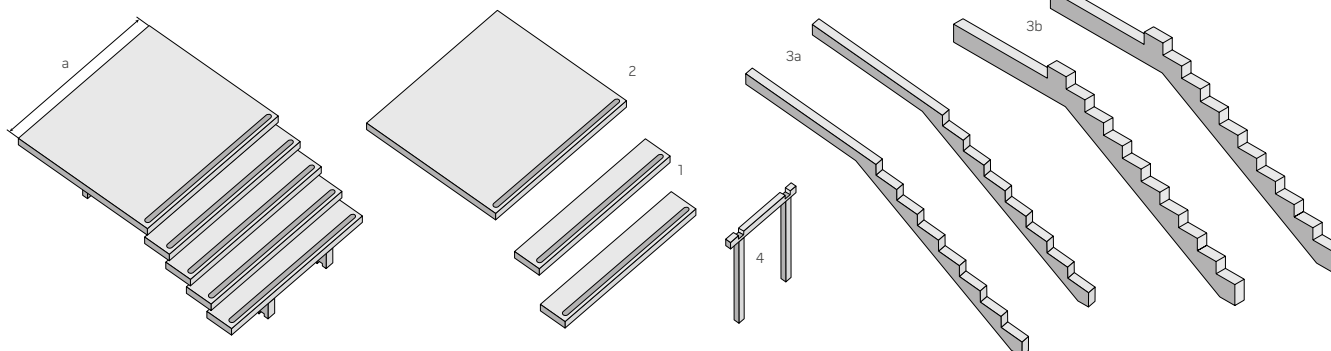

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ SPV



Schodišťové stupně SPV jsou vyráběny vibrolisováním a jsou určeny do exteriéru. V nabídce je hladká a tryskaná povrchová úprava a k dispozici jsou v různých barevných provedeních. Své využití najdou v zahradách či v blízkosti rodinných domů a u veřejných budov. Všechny schodišťové stupně jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní



pískovec mix



N colormix Piano



N colormix Domino



N colormix Nuevo



Povrch tryskaný




přírodní




Stupeň přímý SPV – colormix Domino




Stupeň přímý SPV – přírodní, tryskaný

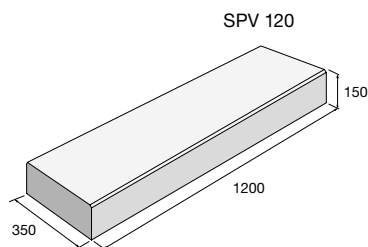


SPV 120



SPV 60



SPV 100



SPV 50

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Stupeň přímý SPV 120	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
Stupeň přímý SPV 60	přírodní	hladký	
	přírodní	tryskaný	
Stupeň přímý SPV 100	přírodní, pískovec mix, Piano, Domino, Nuevo	hladký	
	přírodní	tryskaný	
Stupeň přímý SPV 50	přírodní, pískovec mix, Piano, Domino, Nuevo	hladký	
	přírodní	tryskaný	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

NATURAL SCHODY

Natural schody jsou zdařilou imitací přírodních materiálů, jako je dřevo a kámen. Schody byly navrženy jako vhodný doplněk k natural dlažbám, ale lze je také velmi efektivně kombinovat i s jinými betonovými prvky. Tyto schody najdou své uplatnění v zahradách, na terasách nebo u domu k překonání malého převýšení. Jsou mrazuvzdorné a opatřené vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Většina z nich je pak dále na povrchu ošetřena impregnací Protect System TOP.

Schod FURIE – povrch reliéfní TOP




přírodní

černá

pískovcová

Schod OAK – povrch reliéfní TOP



běžová/sv. hnědá

tmavě hnědá

Schod VERTO – povrch reliéfní TOP



slonovinová

šedá




Schod ROUND – bílá




Schod OAK – běžová/sv. hnědá


Schod BARK 1




Schod BARK 2




Schod FURIE 1




Schod FURIE 2




Schod WOODY 1




Schod WOODY 2




Schod VERTO 1




Schod VERTO 2




Schod OAK 1




Schod OAK 2




Schod PATERN 1



Schod PATERN 2




Schod WOODY – povrch reliéfní TOP


hnědá/černá béžová/sv. hnědá

Schod PATTERN – povrch reliéfní IN


bílá

Schod BARK – povrch reliéfní TOP


hnědá béžová/hnědá hnědá/černá

Schod DUO STONE – štipaný/rumplovaný IN


šedočerná okrová

Schod ROUND – povrch reliéfní IN


bílá


N


Schod BARK – hnědá/černá




Schod DUO STONE – šedočerná

Schod ROUND



Schod DUO STONE


DS Výrobek je součástí systému DUO STONE, str. 126.


B Výrobek je součástí systému BARK, str. 46.

V Výrobek je součástí systému VERTO, str. 54.

Natural schody imitující přírodní materiály jsou vhodným doplňkem k Natural dlažbám, které najdete od str. 44.

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Schod BARK 1	B hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	reliéfní	
Schod BARK 2	B hnědá, béžová/hnědá, hnědá/černá	reliéfní	
Schod FURIE 1	přírodní, černá, pískovcová	reliéfní	
Schod FURIE 2	přírodní	reliéfní	
Schod WOODY 1	béžová/sv. hnědá	reliéfní	
	hnědá/černá	reliéfní	
Schod WOODY 2	béžová/sv. hnědá	reliéfní	
	hnědá/černá	reliéfní	
Schod OAK 1	béžová/sv. hnědá, tmavě hnědá	reliéfní	
Schod OAK 2	béžová/sv. hnědá, tmavě hnědá	reliéfní	
Schod PATTERN 1	IN bílá	reliéfní	
Schod PATTERN 2	IN bílá	reliéfní	
Schod ROUND	IN N bílá	reliéfní	
Schod VERTO 1	V slonovinová, šedá	reliéfní	
Schod VERTO 2	V slonovinová, šedá	reliéfní	
Schod DUO STONE	DS IN šedočerná, okrová	štipaný/rumplovaný	



 Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

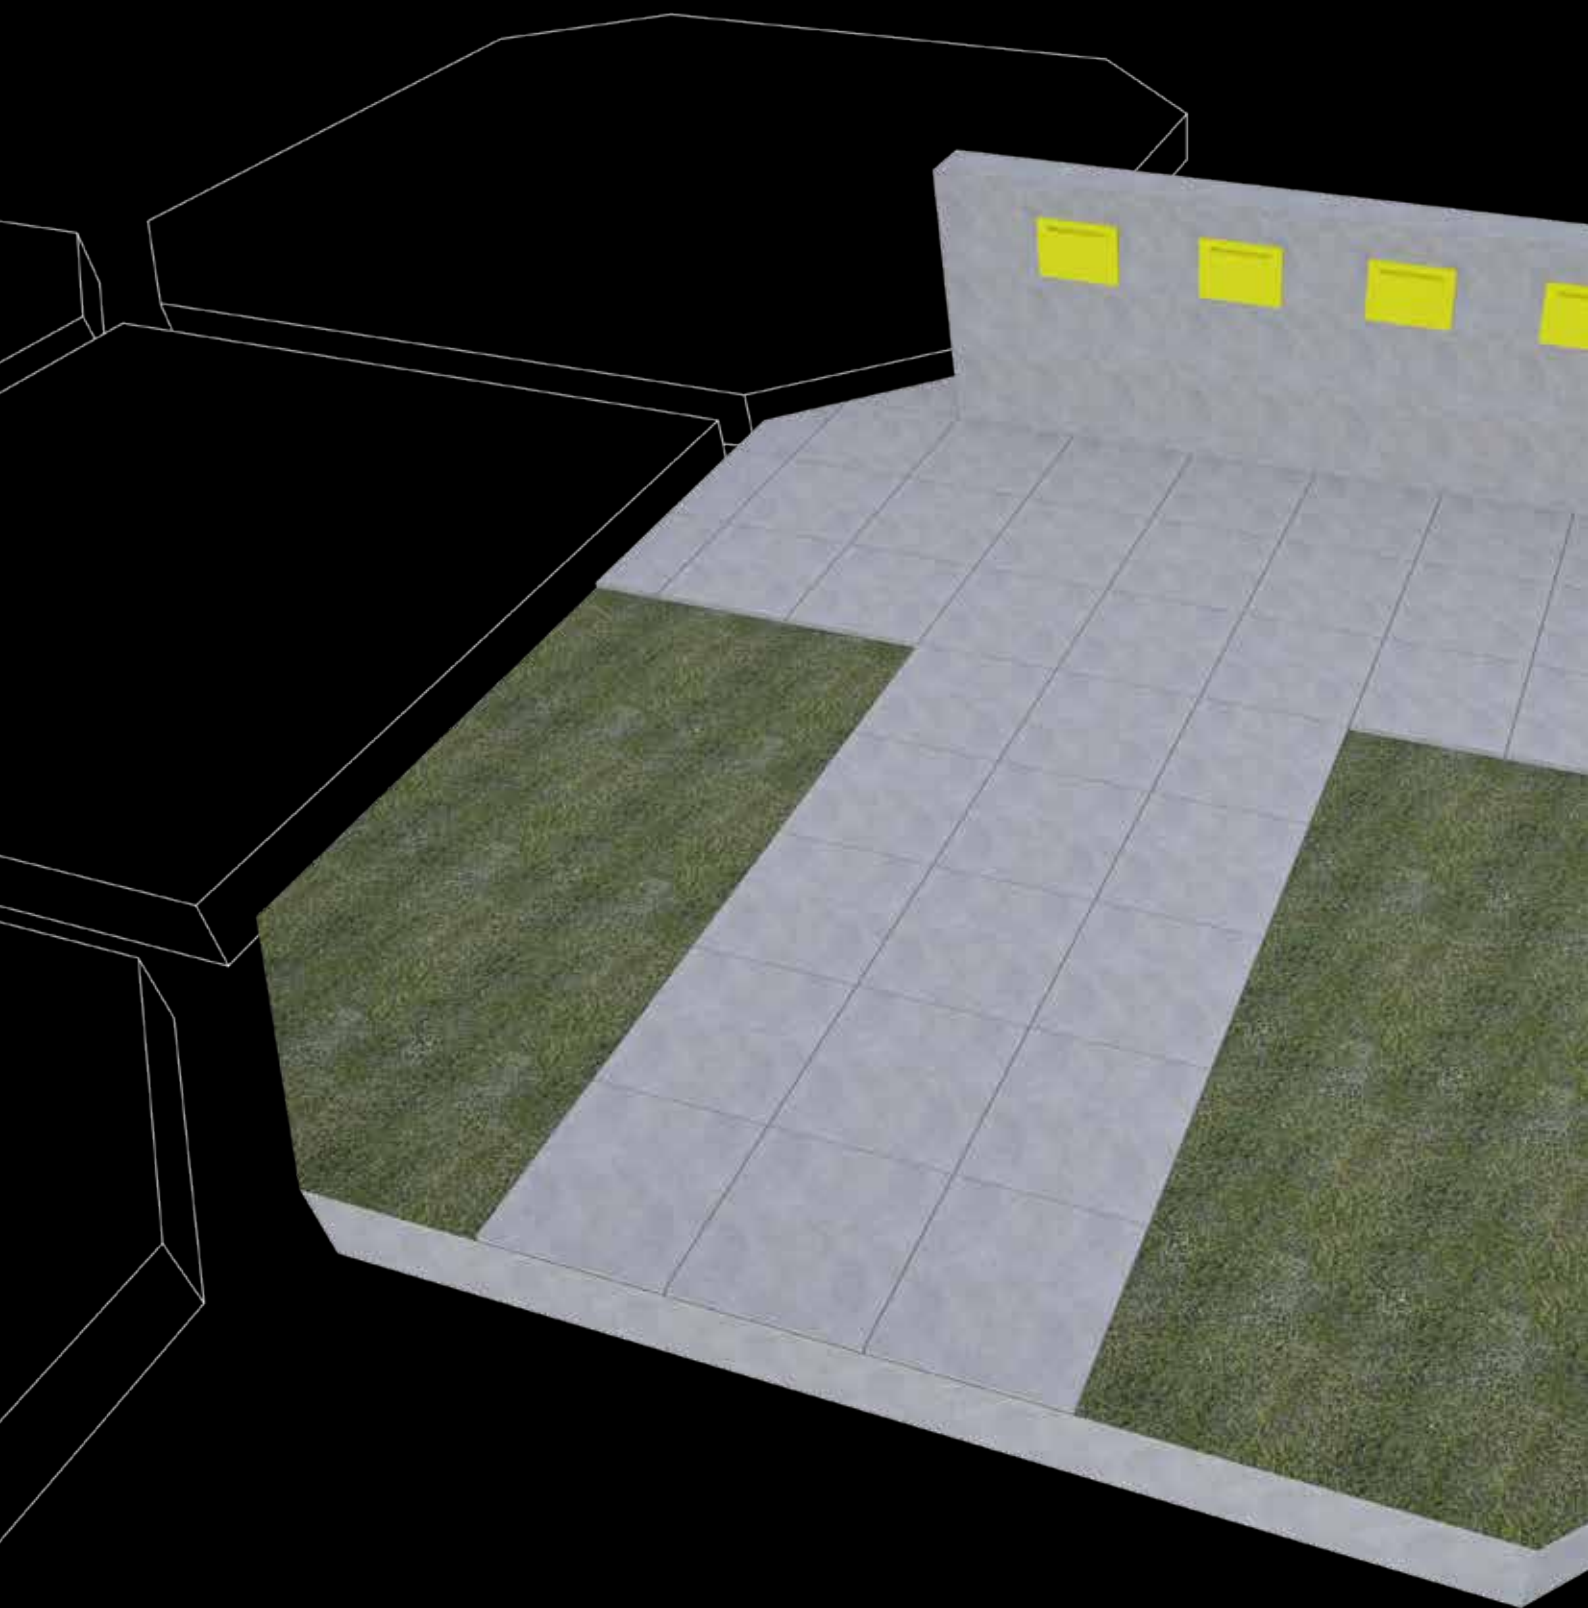

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Doplňky pro pokládku dlažeb a realizaci
plotových konstrukcí

Ceny doplňkového sortimentu na www.presbeton.cz.

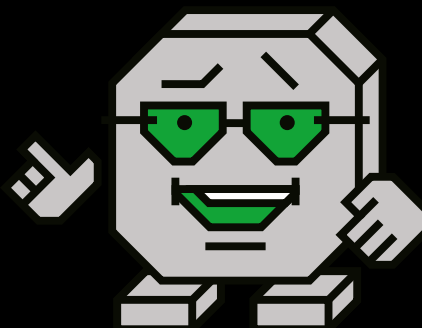

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

TERČE

TERČE PRO DLAŽBU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ

Terče pod dlažbu s nastavitelnou výškou umožňují pokládku plošné dlažby od výšky 25 mm do 270 mm. Pro výšku 10 až 15 mm je možno použít stavitelnou podložku Star.T. Jejich použití je vhodné tam, kde je třeba vyrovnat, trvale odvodnit podklad, nebo kde je

výrobek	označení	stavitelná výška (mm)
Terče NM	NM1	25–40
	NM2	40–70
	NM3	60–100
	NM4	90–160
	NM5	150–270
Gumová podložka	LGH2	2
	LGH3	3
Podložka Star.T – nejnižší výškově stavitelná podložka	Star.T	10–15
Spárovací křížek na dlažbu (pro písek, štěr a travnaté plochy)	50/15/4	x
Regulační klíč	SE	x



třeba uchránit při provozu další technické prostředky (např. elektroinstalaci, potrubí). Na terče lze pokládat betonové dlaždice v rozměrech od 300 × 300 do 500 × 500 mm. Nosnost rektifikačních terčů je 1 000 kg/kus. Tloušťka trnu terče je 2, 3 nebo 4 mm. Všechny terče jsou vyrobeny z polypropylenu odolného vůči náhlým změnám teplot nebo zatížení. Lze je použít na jakýkoliv podklad – beton, izolovaný asfaltový pás nebo na izolaci z PVC (zde se doporučuje použít pod terče textilií min. o hmotnosti 300 g).

TERČE POD DLAŽBU S PEVNOU VÝŠKOU

Terče pod dlažbu s pevnou výškou slouží pro suchou pokládku plošné dlažby na zaizolované střešní konstrukce, terasy, balkony a lodžie, za účelem jejich dalšího provozního využití – pro letní zahrádky, kavárny, chodníky apod. Jsou vyrobeny z odolného plastu (liten) a konstruovány tak, aby nepoškodily izolační souvrství a plnily svou funkci z hlediska zatížení a propustnosti vody. V případě potřeby lze dlažbu bez poškození znovu rozebrat.

výrobek	označení	výška terče (mm)
Terče EH	EH 12/3	12
	EH 15/3	15
	EH 20/3	20
Podložka	LH 3	3

Tloušťka trnu terče je 3 mm. Podložka LH slouží k úpravě výšky terče.

Výhody použití terčů:

- stejná spára mezi dlaždicemi cca 3 mm (5 mm)
- vydlážděnou plochu lze snadno rozebrat a znovu položit
- nedochází k posouvání dlaždic
- dešťová voda je odváděna pod dlaždicemi



SPÁROVACÍ KŘÍŽEK

Spárovací křížek zajišťuje průběžnou stejnoměrnou spáru a velmi usnadňuje práci.

výrobek	velikost (mm)	šířka špáry (mm)
Spárovací křížek	47/19/3	3
	47/19/5	5

Použitím spárovacího křížku dosáhneme pravidelné vzdálenosti dlažby.



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

KLEŠTĚ NA POKLÁDKU DLAŽBY

KLEŠTĚ NA PLOŠNOU DLAŽBU

Ocelové kleště s plastovou rukojetí a stavitelnou délkou úchytů jsou vhodnou pomůckou pro pokládku plošné dlažby o rozměrech od 300 × 300 do 500 × 500 mm.



NEREZOVÉ DOPISNÍ SCHRÁNKY

Schránka je určena pro zazdívání do plotových zdí. Přední strana je vybavena krytým otvorem pro vhazování pošty do velikosti formátu A4. Dále může být vybavena jmenovkou (max. 3 ks), tlačítkem zvonku (max. 3 ks) nebo zařízením pro audio provoz. Zadní strana má otvor pro vybírání bez uzamykání.

Schránku dodáváme pro sílu zdi, či sloupku 20 cm, 40 cm a variabilní 30–50 cm. Tlačítko zvonku na před-

ním štítku dopisní schránky je pouze tlačítko bez el. spínače.

Přední i zadní venkovní část je z nerezového plechu tl. 1,3 mm, nerezová jmenovka je určena ke gravírování a celá schránka je z pozinkovaného plechu. Přípravou pro hlasovou jednotku se rozumí pouze příprava pro její uchycení.

Schránka – přední strana



Schránka – zadní strana



Schránka se jmenovkami
(max. 3 ks)



Schránka se jmenovkami
a tlačítky zvonku (max. 3 ks)




Schránka s přípravou
pro hlasovou jednotku




Zdivo tl. 300 mm
SIMPLE BLOCK –
sloupek



Zdivo tl. 200 mm
SIMPLE BLOCK –
průběžné zdivo




Schránka do zdiva
400 mm –
typy D/1/40...



Schránka do zdiva 300
až 500 mm – s aretací,
typy D/1/50...



Schránka do zdiva
200 mm




DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

výrobek	označení	popis
Dopisní schránka zdivo tl. 200 mm	D/20	zdivo 20 cm, bez jmenovky a tlačítka
	D/1/20	zdivo 20 cm, jmenovka nerez
	D/1/1/20	zdivo 20 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku
	D/1/1/20/A	zdivo 20 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku, příprava pro hlasovou jednotku
Dopisní schránka zdivo tl. 400 mm	D/40	zdivo 40 cm, bez jmenovky a tlačítka
	D/1/40	zdivo 40 cm, jmenovka nerez
	D/1/1/40	zdivo 40 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku
	D/1/1/40/A	zdivo 40 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku, příprava pro hlasovou jednotku
Dopisní schránka zdivo tl. 300–500 mm	D/50	zdivo 30–50 cm, bez jmenovky a tlačítka
	D/1/50	zdivo 30–50 cm, jmenovka nerez
	D/1/1/50	zdivo 30–50 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku
	D/1/1/50/A	zdivo 30–50 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku, příprava pro hlasovou jednotku
Dopisní schránka zdivo tl. 300 mm SIMPLE BLOCK – sloupek	SB/S	zdivo 30 cm, bez jmenovky a tlačítka
	SB/1/S	zdivo 30 cm, jmenovka nerez
	SB/1/1/S	zdivo 30 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku
	SB/2/2/S	zdivo 30 cm, jmenovka nerez 2x, tlačítko zvonku 2x
	SB/3/3/S	zdivo 30 cm, jmenovka nerez 3x, tlačítko zvonku 3x
	SB/1/1/A/S	zdivo 30 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku, příprava pro hlasovou jednotku
	SB/2/2/A/S	zdivo 30 cm, jmenovka nerez 2x, tlačítko zvonku 2x, příprava pro hlasovou jednotku
	SB/3/3/A/S	zdivo 30 cm, jmenovka nerez 3x, tlačítko zvonku 3x, příprava pro hlasovou jednotku
Dopisní schránka zdivo tl. 200 mm SIMPLE BLOCK – průběžné zdivo	SB/P	zdivo 20 cm, bez jmenovky a tlačítka
	SB/1/P	zdivo 20 cm, jmenovka nerez
	SB/1/1/P	zdivo 20 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku
	SB/2/2/P	zdivo 20 cm, jmenovka nerez 2x, tlačítko zvonku 2x
	SB/3/3/P	zdivo 20 cm, jmenovka nerez 3x, tlačítko zvonku 3x
	SB/1/1/A/P	zdivo 20 cm, jmenovka nerez, tlačítko zvonku, příprava pro hlasovou jednotku
	SB/2/2/A/P	zdivo 20 cm, jmenovka nerez 2x, tlačítko zvonku 2x, příprava pro hlasovou jednotku
	SB/3/3/A/P	zdivo 20 cm, jmenovka nerez 3x, tlačítko zvonku 3x, příprava pro hlasovou jednotku
Rozšíření schránky: 1–2 jmenovky, 1–2 tlačítka zvonku	Jmenovka navíc	rozšíření o jmenovku, maximální počet na jedné schránce – 3 ks
	Zvonek navíc	rozšíření o tlačítko zvonku, maximální počet na jedné schránce – 3 ks

DRŽÁKY PLOTOVÝCH VÝPLNÍ

Pozinkovaná ocelová pásovina určená k ukotvení plotových výplní mezi sloupky 400 × 400 a 400 × 200 mm, u zděného oplocení z tvarovek FACE BLOCK, kameňů CRASH BLOCK, DEMI BLOCK, tvarovek SIMPLE BLOCK nebo cihel BCL. Typ DD 40 slouží k uchycení výplní do koncových a rohových částí oplocení a sloupků 400 × 400 a 400 × 200 mm.

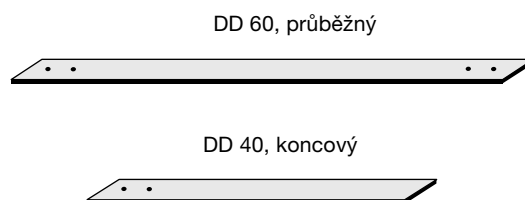

výrobek	označení	rozměry d × š × v (mm)	popis
Držák plotové výplně průběžný	DD 60	650 × 40 × 5	držák průběžný, do sloupků 400 × 400 mm a 400 × 200 mm
Držák plotové výplně koncový	DD 40	420 × 40 × 5	držák koncový, do rohů a sloupků 400 × 400 mm a 400 × 200 mm

SPOJOVACÍ PRVEK

výrobek	popis
Spojovací pouzdro M12	pouzdro je určené pro spojování zahradních stěn STANDARD o výšce 1200 a 1500 mm

RECYKLÁT (Recyklát je dostupný pouze pro území České republiky)

výrobek	frakce (mm)	měrná jednotka
Směs recyklovaného kameniva	8/63 (v.z. Bystrovany) 0/63 (v.z. Lužec)	t

Kamenivo frakce 8/63, nebo 0/63 pro nestmelené směsi pro inženýrské stavby, pozemní komunikace a jiné bez požadavku na vysokou bezpečnost. Primární určení je pro pochozí plochy. Pro parkovací plochy vozidel do 3,5 t je nutno toto recyklované kamenivo kombinovat

s přírodním drceným kamenivem za předpokladu dodržení standardních stavebních zásad pro podkladní vrstvy (dostatečné zhutnění, přírodní štěrkodrt, frakce 32/63 prosypána recyklovaným kamenivem frakce 0/32).

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

STAVEBNÍ CHEMIE, ZDICÍ A SPÁROVACÍ MATERIÁLY

výrobek	označení	balení	popis
Impregnace	REBA SK 30	1 kg 5 kg	impregnace pro betonové výrobky s prohloubením barevnosti a leskem
	REBATEX BI – Super	1 kg 5 kg	impregnace pro betonové výrobky bez prohloubení barevnosti
Čistič betonu	Čistič betonu Presbeton	1 l 5 l	bezchloridový prostředek k čištění betonu
	REBAnit S	1 kg 5 kg	odstraňovač vápenných a cementových závojų z pohledových ploch
Zásypový písek	PR 30/31	25 kg	

IMPREGNACE

Impregnační přípravky jsou nejčastěji na bázi křemičitanů nebo akrylátových pryskyřic. Přípravek vytvoří na betonovém povrchu slabý film, který zvyšuje ochranu před znečištěním pevnými látkami (hlína, prach), tekutinami (olej, sladké šťávy z rostlin, nápoje) a povětrnostními vlivy. Aplikaci provádíme na čisté a suché betonové výrobky a dbáme na rovnoměrnost nanesení. Účinek impregnace vlivem provozu a působením povětrnostních vlivů po čase slábne.

REBA SK 30

Vodnatý přípravek na bázi akrylátové pryskyřice, bez rozpouštědel. Na ošetřeném povrchu vytváří lesklý povlak s prohloubením barevného tónu. Orientační spotřeba 100–150 g/m² dle savosti.

REBATEX BI – SUPER

Vodnatý, rozpouštědla neobsahující přípravek. Nemění strukturu ani barevný vzhled ošetřené plochy. Bez lesku. Orientační spotřeba 100–250 g/m² dle savosti.

ČISTIČ BETONU

Čistič betonu PRESBETON je určen k čištění povrchů betonových výrobků, konstrukcí a pohledových betonových ploch od vápenných výkvětů, vápna, prachu

apod. Pomocí rozprašovače, nebo houby namočené v přípravku nanese čistič na povrch. Následuje opláchnutí dostatečným množstvím vody až do úplného odstranění přípravku i s nečistotami. Detaily o použití přípravku najdete na www.presbeton.cz v sekci „Ke stažení – Pracovní postupy“.


REBAnit S

Přípravek REBAnit S je vysoce koncentrovaný tekutý čisticí prostředek na bázi kyseliny s aktivními mycími substancemi.

Pomocí REBAnitu S lze snadno a lehce odstranit vápenné výkvěty a cementové závoje, dále účinně rozpustit zbytky betonu a malty z pracovního nářadí a části forem či bednění. Uvolněné látky je nutno ihned odstranit čistou vodou. Detaily k použití přípravku najdete na www.presbeton.cz v sekci „Ke stažení – pracovní postupy“.

ZÁSYPOVÝ PÍSEK


Čistý zásypový slévárenský písek PR 30/31 (frakce 0,3–1,0 mm) je určen ke konečnému zasypávání položené dlažby, neobsahuje nežádoucí vápenité, hlinité nebo železité příměsi, které by mohly být později zdrojem barevných skvrn, nebo vápenných výkvětů. V případě potřeby je možné písek použít i v zahradnictví jako příměs do substrátů pro suchomilné rostliny.

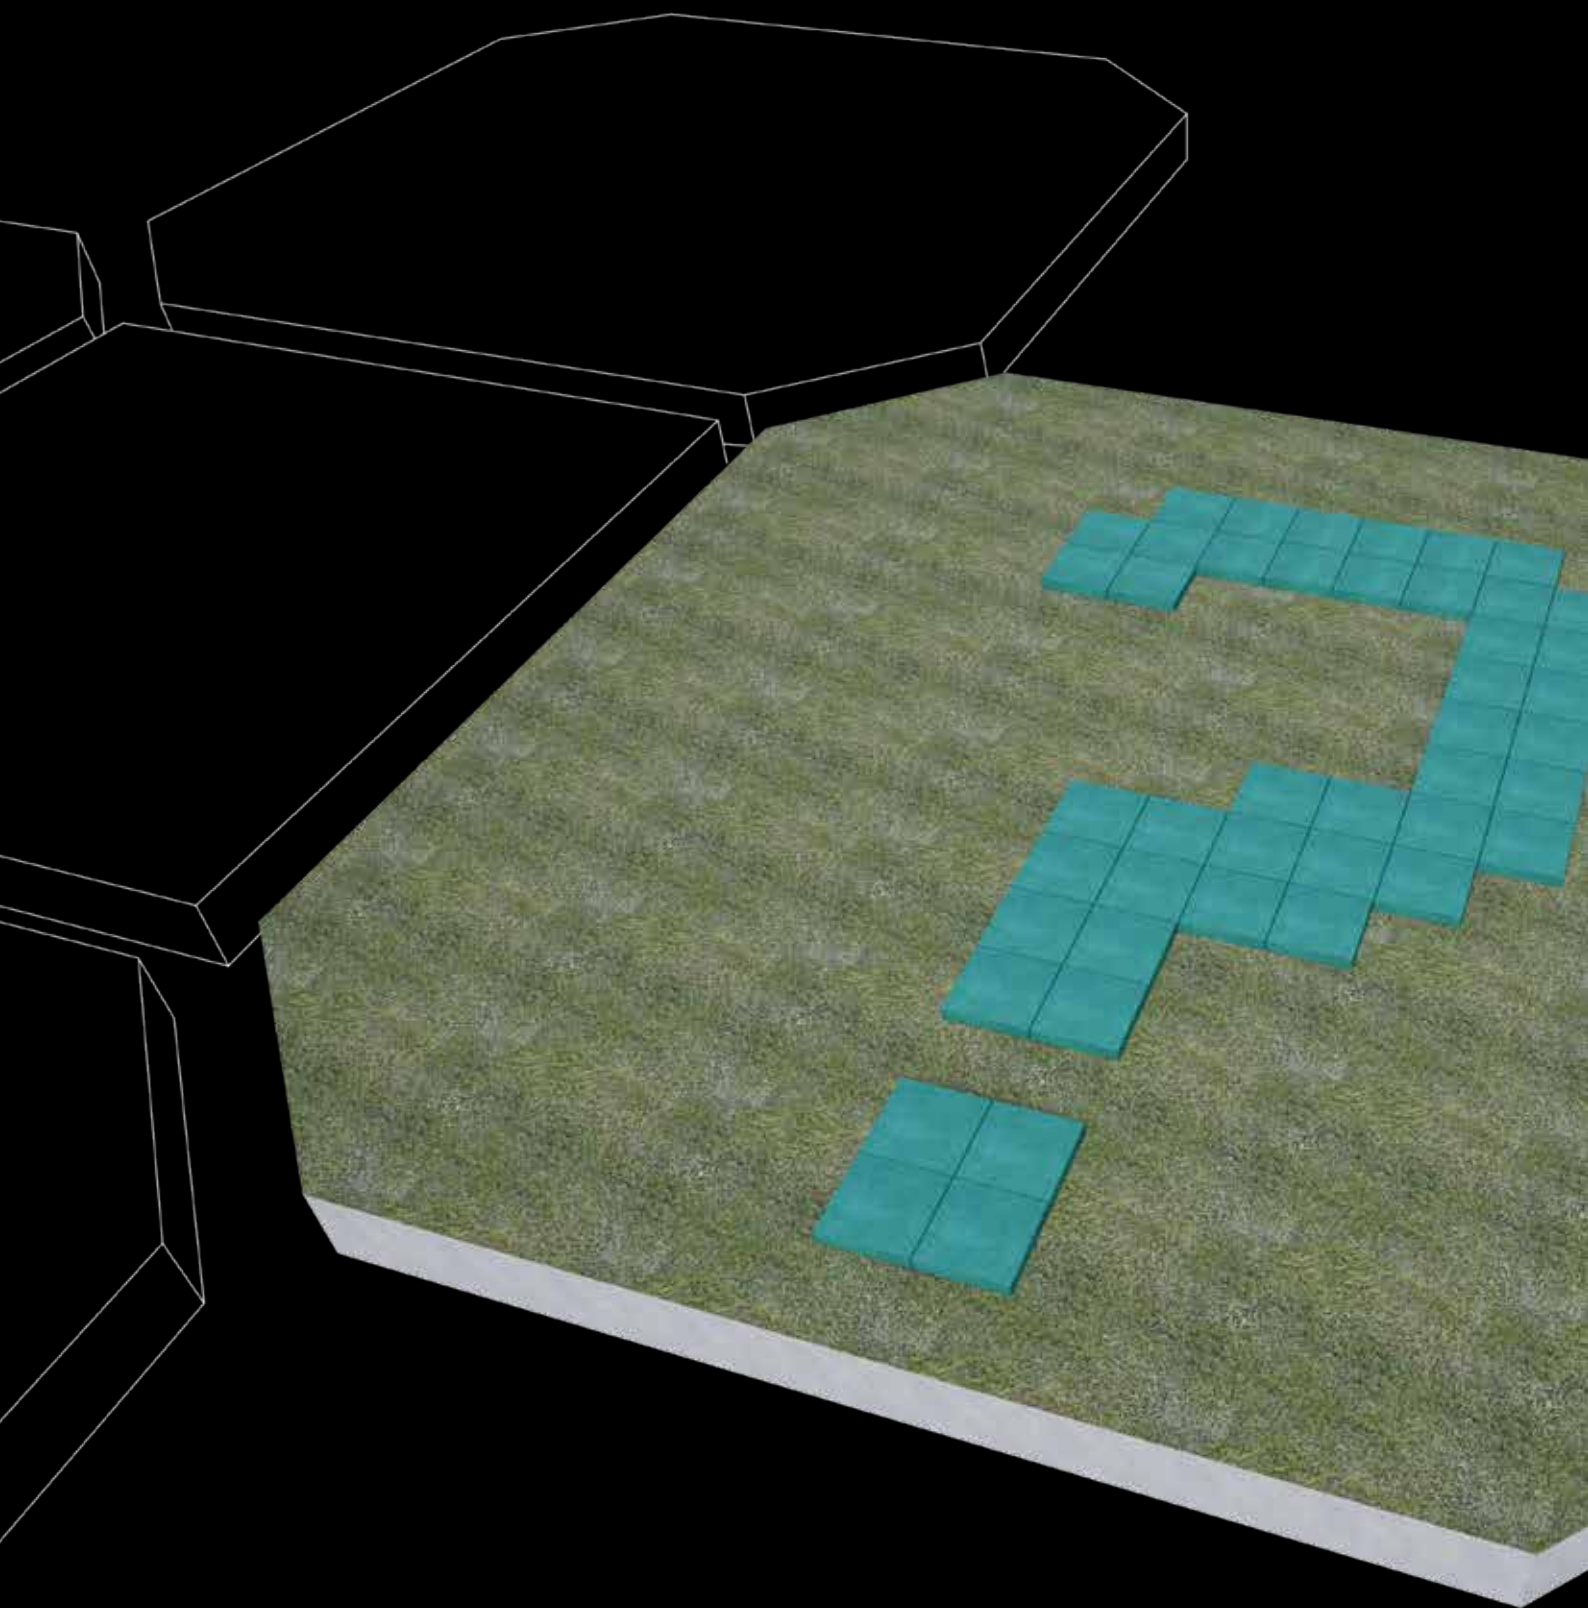

RADY A TIPY

Technické informace

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.
a PRESBETON Drahotuše, s.r.o.

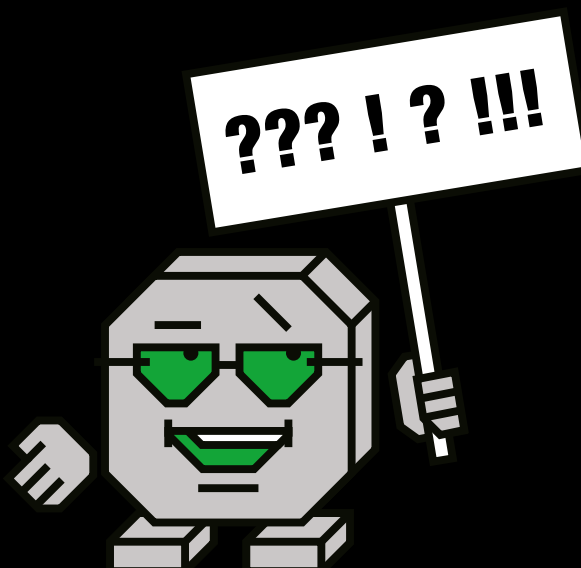

VLASTNOSTI DROBNÉHO BETONOVÉHO ZBOŽÍ

Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. Jejich cílem je stručné seznámení s charakteristickými specifiky drobného betonového zboží, které může řadě zákazníků ušetřit úvodní „nepříjemná“ překvapení a nedorozumění s tímto druhem výrobků po jejich zakoupení.

VÁPENNÉ VÝKVĚTY

Jde pravděpodobně o nejčastější důvod reklamací betonového zboží ze strany zákazníků. Přítomnost vápenných výkvětů je však pouze dočasná. Jedná se o přirozený jev v průběhu zrání betonu, který působením povětrnostních vlivů postupně odezní. Více na www.presbeton.cz v sekci Ke stažení/Pracovní postupy.

ODLIŠNOSTI BAREVNÉHO ODSTÍNU

Odlíšnost barevného odstínu souvisí s celou řadou faktorů vstupujících do procesu výroby – od vstupních surovin charakteristických svojí přírodní variabilitou až po další faktory spojené s vlastní technologií výroby. Z tohoto důvodu je doporučeno při zabudování výrobky odebírat z vícero palet současně (v případě colormixu je toto nezbytnost). Především se tak tvorbě barevných shluků a hnízd a výsledná konstrukce bude působit přirozeným dojmem. Dále je potřeba si uvědomit, že každý betonový výrobek mění vlivem zrání, užívání a působení povětrnostních vlivů postupně svůj vzhled podobně jako jiné přírodní materiály.

ODŘENINY

K odření zejména povrchu dlažeb může docházet při dopravě a manipulaci. Opět se nejedná o problém, který by ovlivňoval dlouhodobou estetiku, neboť dlažební kameny jsou dimenzovány na působení obrusu po celou dobu své životnosti (25 až 50 let). V průběhu užívání dlažby vlivem provozu a působením povětrnostních vlivů dojde k optickému sjednocení povrchu a ustoupení odření.

ODLOMENÍ, NARUŠENÍ HRAN DLAŽEBNÍCH KAMENŮ A DESEK

Aby se předešlo mechanickému poškození hran a rohů dlažebních kamenů a desek při užívání dlažebního krytu, je nutno vedle kvalitně provedeného podloží, klást jednotlivé dlažební kameny a desky se spárami 3–5 mm, které budou následně zcela vyplněny spárovacím pískem frakce 0–2 mm (nejlépe čistým křemičitým pískem). Distanční nálitek nemá tvořit celou šířku spár. Jedním z důvodů vytváření spár je povolená rozměrová tolerance šířkového a délkového rozměru (± 2 mm) dlažebních prvků a dále pak statické hledisko, kdy je pro správnou funkčnost nutný přenos vznikajících sil skrze výplňový materiál. Dlažební kryt se při zatížení chová obdobně jako pružná deska a v případě kontaktu distančnicku se sousedním kamenem může zcela logicky dojít k mechanickému narušení dlažebního kamene. Stejně tak je rizikové kladení plošné dlažby zcela na sraz, kdy dochází ke tření desek o sebe a k výraznému mechanickému poškození hran prvků. K tomuto může dojít i při použití výplňového materiálu se zrnem větším než 3 mm, které zcela nepropadne do prostoru spáry.

ŽELEZITÉ VÝKVĚTY

Vzhledem k čistě přírodnímu původu základních vstupních surovin pro výrobu se mohou na betonových výrobcích vyskytnout lokální železité výkvěty. Jejich zdrojem jsou reaktivní železité sloučeniny, které přírodní kameniva mohou obsahovat a které reagují se vzdušnou vlhkostí.

RUMPLOVANÉ VÝROBKÝ

Jedná se o povrchovou úpravu, při níž jsou výrobky mechanicky otloukány a obušovány v otáčivém ocelovém bubnu. Výsledkem je různorodé a nepravidelné opracování jednotlivých kamenů, kdy je každý kámen originální a jedinečný a připomíná tak kámen přírodní. Není záměrem a není to ani možné, aby jednotlivé rumplované výrobky vykazovaly stejnou míru orumplování.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ

Během užívání dlážděných ploch dochází k jejich běžnému zašpinění, které doporučujeme pravidelně odstraňovat. Povrch dlažby je tvořen porézním materiálem, který je vystaven působení vlhkosti, spadu nečistot z ovzduší a působení UV záření. Tyto vlivy významným způsobem přispívají ke změnám barevnosti betonových výrobků po celou dobu jejich životnosti. Pravidelné čištění povrchu tlakovou vodou pomáhá zmírnit projevy těchto vnějších vlivů a udržet dlouhodobě kvalitní vzhled výrobků.

ÚDRŽBA DLÁŽDĚNÝCH PLOCH V ZIMNÍM OBDOBÍ

V zimním období je pro odklízení sněhu z povrchu dlažby nutno použít mechanizaci, která nepoškodí povrch dlažby. Vhodné jsou plastové zametací kartáče a shrnovací zařízení opatřené pryžovou nebo plastovou hranou. V opačném případě může dojít k nevratnému mechanickému poškození povrchu dlažby i obrubníků poškrábáním a vrypky. V případě posypu plochy inertními posypovými materiály je nutné používat materiály čisté, které nebudou způsobovat znečištění povrchu dlažby skvrnami z vyplavených nečistot apod. Betonová dlažba se vyznačuje velmi dobrou odolností proti působení chemických rozmrazovacích látek, mezi které patří běžně používané posypové soli. Tyto látky mohou být na povrch dlažby aplikovány za předpokladu dodržení místních předpisů o nejvyšších přípustných dávkách rozmrazovacích látek na plošnou jednotku dlážděné plochy.

POUŽITÍ BETONOVÝCH DLAŽEB A JEJICH POKLÁDKA

Betonové dlažby o tloušťkách do 50 mm jsou určeny pouze pro pochozí plochy. Pro plochy zatížené jezdem nebo jiným vyšším zatížením lze výrobky o tloušťkách do 50 mm použít pouze za předpokladu uzpůsobení podkladních vrstev tomuto způsobu použití. Dlažební bloky o tl. 60–100 mm jsou určeny pro plochy vystavené jezdům a vyššímu zatížení různé intenzity. Věnujte prosím před pokládkou dlažby zvýšenou pozornost doporučeným pracovním postupům výrobce.

IMPREGNACE POVRCHU BETONOVÝCH DLAŽEB

V případě zvýšených nároků na snadnější čistitelnost a ochranu povrchu betonových dlažeb doporučujeme povrch ihned po pokládce opatřit povrchovým nátěrem impregnací, a to zejména u světlejších barevných odstínů povrchu. Část sortimentu betonových výrobků je již z výroby naimpregnována a není tedy nutné povrch dlažby po pokládce nijak ošetřovat.

Provedená impregnace je pouze povrchovou záležitostí, která podléhá v průběhu užívání dlážděné plochy otěru a povětrnostním vlivům. Po určité době účinek impregnace slábne a pro dosažení původního účinku je třeba ji obnovit.

PŘEPRAVA A MEZISKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ

Doporučujeme přepravovat a skladovat betonové výrobky v neporušeném originálním balení. Při přepravě je nutné zajistit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození. Výrobky, které jsou v originálním balení opatřeny celoplošným překrytím, aby byly chráněny před vlhkostí a znečištěním, doporučujeme stejným způsobem zajistit i při jejich dlouhodobějším meziskladování. Některé vibrolisované výrobky a plošné dlažby jsou v originálním balení prokládány separačním materiálem (síťovina, motouz, papír), který chrání dlažební prvky před jejich poškozením. Tento způsob ochrany doporučujeme použít i při meziskladování mimo originální balení.

RADY A DOPORUČENÍ

Doporučujeme nevybírat barevná či colormixová provedení pouze na základě fotografií v informačních materiálech. Fotografické reprodukce mají pouze informativní charakter a skutečná prove-

dení se mohou barevností i strukturou lišit. Navštivte prosím naše centra inspirace, případně výstavky u vašeho nejbližšího prodejce betonového zboží. Před použitím výrobků PRESBETON doporuču-

jeme seznámení s veškerými informačními materiály a pracovními postupy pro práci s betonovými výrobky, které jsou dostupné na www.presbeton.cz.

ROZDĚLENÍ VÝROBKŮ

ZÁMKOVÉ A SKLADEBNÉ DLAŽBY

Dláždění všech typů zpevněných ploch s různým stupněm zatížení – pro pěší, pro lehký provoz (osobní automobily) a těžký provoz.

PLOŠNÉ DLAŽBY

Dláždění pochozích ploch nebo v závislosti na volbě tloušťky plošné dlažby a zvolené skladby podkladních vrstev plochy zatížené lehkým provozem a občasným pojezdem automobilů do 3,5 t, vytváření pochozích střech a rozebíratelných teras při pokládce na terče.

NATURAL DLAŽBY

Dláždění zpevněných ploch s menším stupněm zatížení – pro pěší, pro zahradní architekturu, pro plochy v okolí bazénů atp.

ZDICÍ TVÁRNICE

Sortiment zdicích tvárnic představuje vzhledem a druhem povrchů širokou řadu zdicích prvků pro výstavbu lícových svislých konstrukcí. Technologie umožňuje stavět tradičním způsobem přesně a kvalitně. Tvárnice jsou určeny zejména pro stavby oplocení, zídek, opěrek, garáží, drobných staveb venkovní architektury apod. Ale rovněž je možno je využít pro stavby občanské a průmyslové a stavby rodinných domů, neboť mohou být použity v systému sendvičového zdiva. Součástí jednotlivých zdicích systémů jsou dále doplňkové tvárnice např. pro ukončení sloupků apod.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Tyto tvárnice slouží pro realizaci betonových základových pasů. Nejsou primárně určeny na výstavbu svislých konstrukcí. V případě

jejich použití pro tento účel je nezbytná konzultace se statikem, který navrhne výztuž, postup výstavby a povrchovou úpravu konstrukce.

OKRASNÉ A SVAHOVÉ TVÁRNICE

Okrasné a svahové tvárnice jsou určeny k úpravě a zpevnění svažitého terénu, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře. Tvárnice Římský kvádr RK-03 je možno použít také k výstavbě opěrných zdí.

DOPLŇKY KE KOMUNIKACÍM

Do této skupiny lze zařadit především obrubníky, příkopové žláby, žláby do dlažby, silniční přidlažbu a palisády. Tyto výrobky slouží při výstavbě komunikací a dlážděných ploch k jejich ukončení, ohraničení a olemování. Oddělují pěší zóny, parkoviště, silnice a cyklistické stezky, hřiště, zelené pásy apod.

PRVKY VENKOVNÍ ARCHITEKTURY

Užitné a dekorativní betonové výrobky pro finální dokončení pochozích ploch, odpočinkových zákoutí a parkových úprav (květináče různých velikostí pro květiny, keře i stromy, parkové a zahradní lavičky), prvky k oddělení plochy (sloupky, zábrany), bazénové lemy, skate prvky apod.

SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

Montovaná schodiště k rodinným a bytovým domům. Zahradní schodišťové stupně v okolí rodinných domů a zahrad.

DÍLCE PRO STUDNY

Betonové studniční skruže a poklopy k budování studní.

SOUHRNNÉ ÚDAJE K VÝROBKŮM

VLASTNOSTI

Dlouhodobá životnost, funkčnost, vysoká estetická a užitná hodnota, odolnost vůči vlivům prostředí a působení chemických a rozmrazovacích látek, vysoká pevnost, rozebíratelnost a tím možnost opakovaného použití (s výjimkou zdicích tvárnic). Výrobky umožňují vytvářet architektonicky zajímavé celky díky možnostem různé skladby barev a tvarů.

TECHNOLOGIE VÝROBY A MATERIÁL

Produkty jsou vyrobeny z vysoce pevnostního dvouvrstvého betonu zpracovaného moderní technologií vibrolisováním zavlhlé betonové směsi. V případě zdicích tvárnic se jedná o jednovrstvý beton zpracovaný totožnou technologií. Speciální lité dlažby se vyrábí litím specifické tekuté betonové směsi. Obě tyto technologie zaručují betonovým výrobkům dlouhodobou životnost.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Kyvadlová hodnota USRV – orientační hodnoty

Povrchová úprava	hodnota
Tryskání	vzniká jednotlivý jemně zrnitý povrch, který dá vyniknout vzhledu použitého kamene
Penrlování	imituje hrubý povrch přírodních kamenů
Rumplování	vytváří otlučený povrch ploch a hran imitující starobylý vzhled kamenů
Kladívkování	vytváří otlučený povrch s ostřejšími hranami, nášlapné vrstvy imitující starobylý vzhled kamenů
Vymývání	povrchovým vymytím dochází k obnažení použitých kameniv, plně tak vynikne jejich barva a struktura
Štípaní	štípaná pohledová strana výrobku (např. tvárnice FACE BLOCK® a SÁRA) imituje povrch přírodních kamenů
Kartáčování	povrch je šetrně opracován pomocí kartáčovacího zařízení, díky čemuž získává přirozenou ušlechtilou patinu
Perfect Clean TOP	povrch je zušlechťen vysoce odolnou kompozitní látkou

Pozn. Standardní neupravený beton hodnota 70–90
Litý beton – standardní, neupravený hodnota 50–60

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Kromě přírodní barvy betonu se jednotlivé výrobky produkují v celé řadě barevných odstínů včetně jejich kombinací (tzv. colormix). Pro jednotlivé výrobky jsou dodávána barevná provedení uvedená v aktuálním ceníku, případně v dalších informačních materiálech výrobce.

OSTATNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Sortiment je ve shodě s evropskými harmonizovanými normami – tyto výrobky jsou označeny značkou CE, vybrané výrobky jsou ve shodě s národní legislativou. Dlažební bloky, plošné dlažby a obrubníky odpovídají požadavkům evropských harmonizovaných norem ČSN EN 1338 (Betonové dlažební bloky), ČSN EN 1339 (Betonové dlažební desky), ČSN EN 1340 (Betonové obrubníky). Zdicí tvárnice jsou v souladu s ČSN EN 771-3 (Specifikace zdicích prvků).

ÚDRŽBA BETONOVÝCH POVRCHŮ

Obecně je v první řadě třeba předcházet výskytu estetických závad již při realizaci plochy. Zejména vhodně vyřešit odvodnění předmětné plochy tak, aby se na povrchu nehromadila srážková voda a voda stékající z okolních ploch, která může obsahovat jemné hlinité a jílovité částice a další nečistoty. Ty následně ulpívají na povrchu betonového výrobku, způsobují změny jeho barevného odstínu a uživatel se může domnívat, že došlo ke „ztrátě barevnosti“.

K výraznému znečištění dlažebních ploch jemnými hlinitými podíly často dochází při úpravě zahrad a záhonů, kdy není vydlážděný povrch v místě pohybu zakryt např. fólií. Tyto hlinité a jílové částice a prach lze poměrně efektivně odstraňovat za pomoci vysokotlakého vodního čističe (nejlépe s rotační tryskou). Pokud není vhodně oddělena plocha dlažby od plochy zahradní, např. pomocí obrubníku, je třeba počítat s tím, že čištění ploch bude nutné čas od času opakovat.

Pro výsadbu zeleně a květin se dnes běžně používají pytlované substráty, které obsahují řadu organických složek, podporujících růst rostlin, a tyto látky mohou být rovněž vyplavovány na vydlážděnou plochu, a mohou tak negativně ovlivnit odstín nášlapné plochy dlažby. Změny v barevnosti dlažeb způsobují dále cukernaté roztoky, které se uvolňují z některých stromů (lípy, javory) a vážou tak na sebe prach z ovzduší a z obuvi. Rovněž tlející listy opadané z okolních stromů může dlouhodobě ovlivnit barevný odstín betonových dlažeb. Vzniklé skvrny jsou zpravidla velmi obtížně čistitelné a většinou je třeba vyčkat, až dojde k biologické degradaci těchto látek. Podle našich zkušeností dochází k jednomu z nejčastějších znečištění dlažebních kamenů při stavební činnosti prováděné po zhotovení dlažebního krytu, nebo při úpravách okolních ploch po provedení pokládky. Již jen odprach různých silikátových hmot, lepidel a omítek při rozbalování jejich obalů může ovlivnit barevný odstín dlažebních kamenů. Podstatně horší jsou nálepky hotové malty, tmelů a betonů. Dnešní malty a tmely jsou většinou modifikovány různými chemickými přísadami a odstranění nálepků z nich bývá obtížné. Většinou je třeba kombinovat mechanické odstraňování s chemickými čistidly, ale i tak již bude výsledný povrch očištěných kamenů zpravidla odlišnější oproti původnímu odstínu.

Nejvážnější narušení estetiky povrchu betonových výrobků způsobují ropné produkty, tuky a oleje. Ropné produkty (minerální oleje, nafta, petrolej) způsobují skvrny, které v podstatě nelze nikdy zcela odstranit a časem pouze dochází k vyblednutí takto vzniklých skvrn. Rostlinné oleje a tuky po určité době degradují a přecházejí na látky rozpustné ve vodě, ale doba jejich odbourávání je poměrně

OSVĚDČENÍ

Společnost je držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátu environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a dále je držitelem Osvědčení o shodě řízení výroby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).

POZNÁMKA

Technické parametry jednotlivých výrobků jsou uvedeny v příslušných prohlášeních o vlastnostech a prohlášení o shodě, která jsou volně ke stažení na www.presbeton.cz. Veškeré dokumenty použité pro posouzení shody jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Řídí se Všeobecnými obchodními podmínkami firmy PRESBETON Nova, s.r.o. a PRESBETON Drahotuše, s.r.o. (přístupné na www.presbeton.cz, v ceníku a prodejních místech). Zboží je baleno na vratných paletách. Ostatní aktuální údaje jsou uvedeny v platném ceníku.

dlouhá. Z tohoto důvodu by plochy vystavené působení minerálních i rostlinných olejů, měly být zhotoveny z jiného druhu materiálu – např. z keramických glazovaných dlaždic.

Narušení povrchu mohou dále způsobit různé organické a anorganické chemické látky. Kyseliny způsobují přímý rozklad cementového tmelu na rozpustné sloučeniny. Betonové výrobky poškozují již velmi slabé kyseliny při dlouhodobějším působení. Nevratné změny na povrchu betonu způsobuje rovněž zelená skalice (síran železitý). Reakci s cementovým tmelem vzniká ve vodě nerozpustný hydroxid železitý, který je charakteristický tmavě hnědým zabarvením. Jeho odstranění je možné pouze působením kyseliny sírové, což nelze doporučit vzhledem k výše uvedeným důvodům a její obecně známé nebezpečnosti. Vhodnějším řešením je tedy spíše výměna znečištěných dlažebních kamenů. Vzhledem k tomu, že chemických látek poškozujících beton je velké množství, je nutno každý případ řešit samostatně podle složení působící látky.

Další rušivou okolností může být růst vegetace ve spárách mezi dlažebními kameny nebo tvorba mechů a řas na jejich povrchu. Tuto vegetaci lze z dlažebního krytu odstranit chemickými prostředky, ale většinou dochází k jejímu opětovnému růstu. Zabránit a nebo značně zamezit růstu vegetace na dlážděných krytech je možné pouze vhodnou volbou a skladbou stavebních materiálů při zhotovení dlažebních krytů a dokonalým odvodněním nejen povrchu krytu, ale i spodní stavby krytu. Pro spodní stavbu a lože je nejvhodnější kombinace několika frakcí drceného kameniva. Říční i kopané kamenivo a písky zpravidla obsahují určitý podíl hlinitých částic, které umožňují růst vegetace. V neposlední řadě je důležitá také volba vhodného spárovacího písku. Nejvhodnější je praný čistý křemičitý písek bez obsahu hlinitých částic.

Použitím vhodných materiálů pro lože dlažebních kamenů a pro výplně spár se tedy významně sníží pravděpodobnost růstu vegetace, ale i tak nelze vyloučit růst plevelů ze semínek zanesených do spár větrem či srážkovou vodou. Tyto je potom vhodné průběžně odstraňovat, nebo preventivně používat postřik vhodným přípravkem na hubení plevelů.

Povrch betonu lze proti znečištění a tvorbě výkvětů poměrně efektivně chránit impregnačním přípravkem. Toto opatření je nejvhodnější provést bezprostředně po zhotovení dlažebního krytu, zidek apod., hned při začátku užívání této konstrukce a před jejím vystavením působení povětrnostních vlivů. Impregnační nátěr či

nástřik zamezí, nebo sníží příjem kapalin do povrchových vrstev betonu vytvořením ochranné vrstvy na povrchu, resp. při povrchu výrobku. Takto ošetřený povrch se podstatně lépe čistí, jelikož ne-

čistoty nevnikají hlouběji do betonového výrobku. Nejvhodnějšími impregnačními přípravky jsou látky na bázi organických sloučenin křemíku (silany, siloxany) nebo na bázi akrylátových pryskyřic.

VÁPENNÉ VÝKVVĚTY – IMPREGNACE – ČIŠTĚNÍ

Tvorba vápenných výkvětů je průvodním a přirozeným jevem zrání betonu, kterému nelze zcela zabránit. Jejich samovolné vymizení účinkem povětrnostních vlivů je dlouhodobější proces v řádech měsíců až let, podle daných podmínek. Každá stavební konstrukce je vystavena specifickým podmínkám, proto se nedá nikdy paušálně stanovit doba, po kterou se vápenné výkvěty budou vyplavovat na povrch konstrukce a následně působením povětrnostních vlivů ustupovat (zpravidla ne déle než 3 roky). Zároveň je nutno poznamenat, že vápenné výkvěty nemají vedle dočasného nepříjemného estetického efektu žádný negativní vliv na užité vlastnosti betonového výrobku.

Jejich výskyt je vždy úzce spojen s vlhkostí. Vlhkost obsažená v jednotlivých dlažebních kamenech nebo betonových tvárnících zdíva transportuje na povrch výrobku či konstrukce hydroxid vápenatý Ca(OH)_2 vznikající hydratací oxidu vápenatého CaO obsaženého v cementu. Po odpaření této transportní vlhkosti z povrchu betonového výrobku a kontaktu hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým CO_2 z ovzduší se vytváří povlaky kalcitu CaCO_3 zpravidla bílého zabarvení. Tento původně těžce rozpustný kalcit vystavený povětrnostním vlivům po čase následně přechází v rozpustnou formu – hydrogenuhličitan vápenatý $\text{Ca(HCO}_3)_2$, který postupně samovolně vymizí. K tomuto dochází během výše uvedeného období několika měsíců až let. Zjednodušeně řečeno to trvá tak dlouho, dokud se všechen nevázaný hydroxid vápenatý nevyplaví z betonového výrobku ven. Existují i další, daleko méně časté formy výkvětů, které se mohou projevovat i za řadu let, pokud je betonová konstrukce vystavena působení vody obsahující různé rozpustné soli. Tyto soli mohou být obsaženy v zemině a přes špatně provedenou hydroizolaci se dostávají do konstrukce, případně se mohou dostávat do konstrukce ze srážkové vody. Stejně jako hydroxid vápenatý na povrchu vykristalizují a způsobí podobné povlaky a skvrny.

Pro snížení míry výskytu vápenných výkvětů doporučujeme při zdění používat zdicí a spárovací maltu na cementové bázi, která má oproti maltě vápenocementové výrazně nižší obsah hydroxidu vápenatého po zatvrdnutí a tím nižší pravděpodobnost výskytu vápenného výkvětu (výskyt výkvětu v menší míře).

Možností, jak do jisté míry zamezit tvorbě vápenných výkvětů, je povrch dlažby či zídky opatřit ochranným nátěrem či nástřikem vhodným impregnačním prostředkem, kterých je na trhu celá řada. Funkčnost impregnace na dlažebním krytu je cca 2 až 3 roky, podle intenzity jeho užívání. Přirozeným mechanickým otěrem a povětrnostními vlivy postupně efekt impregnace slábne. Životnost ochranného efektu kvalitně aplikované impregnace na svislé konstrukci (zídce, plotu), která není mechanickým otěrem v takové míře namáhána, je případně delší (5 i více let). To vše za předpokladu správně provedeného (vyspádovaného) podloží, kde se nezdržuje voda, resp. funkčně provedené hydroizolace v případě svislé konstrukce. Naimpregnovaný povrch odpuzuje vodu, resp. snižuje její pronikání do konstrukce, uzavírá transportní kapiláry v materiálu, zároveň však propouští molekulu vodní páry (vlhkost) z konstrukce ven. Je zde tedy předpoklad, že nebude docházet k vyplavování hydroxidu vápenatého kapilárami na povrch a opětovné tvorbě výkvětu.

APLIKACE IMPREGNAČNÍHO PŘÍPRAVKU

Před aplikací impregnačního přípravku je povrch konstrukce vhodné očistit od prachových a jílových nečistot, případně od již vykristalizovaných výkvětů, neboť tyto přípravky vytvoří na povrchu

ochranný uzavírací film a nečistoty by se tímto rovněž „zakonzervovaly“.

K očištění povrchu doporučujeme použít nejprve běžný kartáč s vodou, event. s přidavkem kuchyňského saponátu. Dále je možno použít tlakovou vodu nebo ocet na již vykristalizované výkvěty. Pokud je vápenný výkvět intenzivnější formy a žádný z těchto postupů není uspokojivě účinný, lze s opatrností vyzkoušet i jemný ocelový kartáč, případně pak čistič povrchu betonových výrobků (viz níže). Po očištění povrchu dlažby nebo zídky je nezbytné nechat konstrukci důkladně oschnout a teprve poté nanášet impregnační přípravek. Vyschlý povrch zajistí dobré navázání impregnačního přípravku do povrchových vrstev ošetřované konstrukce a tím jeho trvalejší efekt. Spotřeba přípravků se zpravidla pohybuje cca 100 až 200 ml na m^2 dle savosti povrchu. Přípravky je možno nanášet rozprašovačem, případně štětkou nebo válečkem. Některé přípravky je rovněž možno ředit vodou (odvislé od doporučení výrobce a typu impregnace). Doporučujeme používat impregnační a čisticí přípravky z naší nabídky, protože jsou na našich výrobcích odzkoušené a je díky nim dosahováno dobrých výsledků.

IMPREGNACE – INFORMATIVNÍ ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

Pro orientační rozdělení lze impregnační přípravky zjednodušeně rozdělit na dvě skupiny:

1. Bez ovlivnění barevnosti a vzhledu ošetřeného povrchu – převážně na bázi organokřemičtanů. Jsou hojně rozšířené, jednoduše aplikovatelné nátěrem i postřikem.
2. S ovlivněním barevnosti a vzhledu ošetřeného povrchu – zpravidla na bázi akrylátových pryskyřic. Zanechávají na povrchu znatelný film (povlak), který může vykazovat lesk a vytváří efekt podobný povrchu betonu za mokra či za vlhka. Vhodný způsob aplikace spíše jen nátěrem.

APLIKACE ČISTIČE POVRCHU BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Pokud nepomáhá k očištění povrchu betonových výrobků od výkvětu a jílových a prachových nečistot běžné výše uvedené postupy, je možno použít čistič povrchu betonu. Jedná se o vodný roztok kyseliny mravenčí. Doporučujeme nejdříve malé množství přípravku naředit na nižší koncentraci a zjistit, do jaké míry se výkvět podařilo odstranit, posléze případně použít koncentrovanější roztok. Jedná se o agresivní přípravek, který nejenom rozrušuje strukturu výkvětů, ale také narušuje, resp. barevně „obnovuje a oživuje“ povrchové vrstvičky betonového výrobku („zašlé“ používáním, karbonatací, zráním betonu). Zároveň také nepůsobí pozitivně na pevnostní strukturu betonu. Proto je nutné čistěný povrch betonového výrobku před aplikací (rozprašovačem, případně lehkým politím) dobře nasáknout vodou, aby nedošlo k jeho vtažení hlouběji do struktury betonu, tzn. aby zůstal jen na povrchu čistěné konstrukce. Přípravek se nechá na povrchu (dle zvolené koncentrace) působit několik sekund až desítek sekund (šumění) a následně je nutno povrch důkladně opláchnout vodou a zcela zbavit přípravku. Můžete si při jeho působení pomoci i kartáčem. Při opakovaném nanášení a delším působení může dojít jakoby k „vyplavování“ barvy z povrchu betonu – jedná se nikoliv o samotný pigment, ale o vyplavená zrníčka cementového kamene, která jsou vlastním pigmentem obalena. K probarvování betonů jsou již řadu let používány stabilní anor-

ganické pigmenty, které jsou velmi dobře vázány na zásaditou hmotu betonu a samy o sobě nemohou být vyplaveny. S tímto čistícím pří-

pravkem je nutno pracovat obezřetně a opatrně v souladu s pokyny uvedenými v návodu a bezpečnostním listu výrobce.

OBECNÉ ZÁSADY POKLÁDKY DLAŽEB

Pokládku dlažby doporučujeme svěřit profesionální realizační firmě, která disponuje potřebným vybavením a zkušenostmi pro zhotovení kvalitního podloží a vlastní pokládky dlažby. Tyto práce nabízí i Stavební závod PRESBETON Nova, s.r.o.

VÝBĚR DLAŽBY

Základními parametry pro výběr druhu dlažby jsou zejména způsob užívání a intenzita zatížení plánované plochy. Významnou roli hraje rovněž charakter podloží. Betonové dlažby v tloušťkách 33–50 mm jsou určeny pro pochozí plochy, jako jsou pěší a nemotoristické komunikace ve městech, odpočinkové plochy v městských zónách, přístupové chodníky k rodinným domům a jejich okolí, terasy, balkony, okolí bazénů, pochozí střechy, zahradní plochy a podobně. Dlažby v tloušťkách do 50 mm lze použít pro pojízdný způsob užívání a pro vyšší zatížení pouze za předpokladu uzpůsobení podkladních vrstev tomuto účelu, což ve většině případů vyžaduje provedení ŽB podkladní desky, která tak přebírá nosnou funkci.

Pro plochy pochozí a plochy zatížené lehkým provozem osobních automobilů jsou určeny dlažby v tloušťkách 60–70 mm. Jedná se zejména o použití na komunikacích s málo intenzivním provozem osobních aut, příjezdové komunikace k rodinným domům, ale i chodníky a další komunikace pro pěší.

Pro plochy s intenzivním provozem středního zatížení jsou určeny dlažby tloušťky 80 mm (parkoviště, zastávky, obecní komunikace apod.), pro plochy s intenzivním a těžkým provozem pak dlažby tloušťky 100 mm (např. nakládací místa kamionové dopravy).

PODKLADNÍ A KLADECÍ VRSTVY

Kvalita provedení těchto vrstev zásadním způsobem ovlivňuje výslednou kvalitu dlážděného krytu. Skladbu jednotlivých podkladních vrstev je nutno navrhovat v závislosti na geologických poměrech konkrétního místa a předpokládaném zatížení, které bude na výslednou plochu působit. Vypádanou zemní plán a jednotlivé podkladní vrstvy je potřeba z hlediska dlouhodobé správné funkčnosti dlažebního krytu dostatečně zhutnit, v opačném případě může dojít k významnému dotváření těchto vrstev při užívání plochy a vzniku značných deformací a nerovností. Tloušťka vrstvy pro hutnění by neměla překročit 150 mm. Jako materiál pro podkladní vrstvy se zpravidla používají kamenné drtě frakcí 8–16, 11–22, 16–32, 0–32 a 32–63 mm (případně kombinace s betonovým recyklovaným kamenivem příslušné frakce). Pro samotnou kladecí ložnou vrstvu je nejvhodnější kamenná drť frakce 4–8 mm, případně frakce 2–5 mm, která se rozprostře pomocí profilové trubky sloužící jako vodička (meziprostor po vyjmutí těchto pomocných trubek se vyplní kamennou drtí a stáhne se latí). Hotová kladecí vrstva se nesmí zhutňovat, ani se do ní nesmí vstupovat a chodit po ní. Doporučujeme připravit jen tak velkou plochu kladecího lože, na kterou se za pracovní směnu stihne položit dlažba. V rámci přípravy plochy pro pokládku je nutné provést její ohraničení obrubníky po obvodu, které zajistí stabilitu dlážděné plochy proti vodorovnému posunu. Pokud je to možné, je vhodné při osazování obrubníků vycházet ze skladebných modulů dané dlažby a pro krajní řadu kamenů u obrubníků využít krajové nebo poloviční kameny, čímž odpadá nebo se redukuje nutnost dořezávání či štípání dlažebních kamenů a desek.

POKLÁDKA

Při pokládání se začíná v pravouhlém rohu (kontrola pomocí šňůry), pokud možno od nejnižšího místa plochy. Dlažební kameny a desky se pokládají ve směru od sebe tak, že je možno na ně ihned stoupnout. Dlažby klademe vždy se spárou 3–5 mm. Předjdeme tím tak možnému štípání hran a rohů jak v průběhu pokládky, tak při užívání

plochy a po vyplnění spár vhodným separačním materiálem je umožněno pružné chování dlažebního krytu a správný přenos zatěžovacích sil. Dbáme na rovnoměrné linie spár a kontrolujeme vydlážděný úsek minimálně každé 2 až 3 metry pomocí šňůry nebo latě. Nedoporučujeme pokládat dlažby po ucelených vrstvách z jedné palety, ale pokud možno z více palet a vrstev najednou. Předjde se tak tvorbě barevných shluků, hnízd a přechodů a výsledná konstrukce bude působit přirozeným dojmem. Nepokládejte kameny s viditelnými vadami. Velmi důležité je spádování plochy min. 2 % v příčném a min. 0,5 % v podélném směru, které zajistí odvodnění plochy tak, že zabudované výrobky nebudou nikde dlouhodobě pod vlivem vysoké vlhkosti. Ta může způsobovat výrazné změny v odstínu barvy výrobků a rovněž přispívat ke vzniku intenzivních výkvětů. Dlažební kameny je třeba pokládat na výšku přibližně o 5 až 10 mm výše než je konečná výška plochy, protože finálním zhutněním dojde k poklesu kladecí vrstvy.

SPÁRY A SPÁROVÁNÍ DLAŽBY

Betonové dlažby klademe se spárou 3–5 mm, která se zcela vyplní spárovacím pískem frakce 0–2 mm (nejlépe čistým křemičitým pískem PR 30/31, který neobsahuje jílové podíly). Spárování se u dlažebních kamenů provádí před konečnou vibrací plochy. Po odmetení přebytečného zásypového písku se plocha obousměrně zhutní a následně se provede dosypání spár a dospárování plochy. Doporučujeme míru vyplnění spár zkontrolovat i několik týdnů po provedení pokládky a případné dodatečné úbytky spárovacího písku doplnit. U plošné dlažby se spárování provádí po pokládce dlažebních desek a jejich stabilizaci poklepem gumovou palicí. Spárování je vhodné provádět za sucha. Velmi důležitá je kvalita zásypového písku, protože jemné jílovité a hlinité, příp. železité částice mohou vést ke znečištění povrchu dlažby jak ve fázi spárování, tak v průběhu užívání plochy. Jemné hlinité podíly navíc podporují růst plevelů. V případě použití praného křemičitého písku je možné jej na ploše cca 2 až 3 týdny ponechat. Nekvalitní a znečištěný spárovací materiál může však v případě delšího setrvání na vydlážděné ploše, zejména za mokra, způsobit značné znečištění plochy, které může být velmi obtížně odstranitelné.

K zamezení vyplavování spárovacího písku, zejména u dlažeb se širšími spárami (např. PICADO), je možno k výplni spár použít spárovací hmoty na bázi křemičitého písku upraveného pryskyřicemi. Tyto spárovací hmoty vytváří povrchově soudržné spáry při zachování dostatečné pružnosti výplně spár. Spotřeba spárovacího písku se nejčastěji pohybuje v rozmezí cca od 3–6 kg na 1 m² v závislosti na tloušťce a plošné velikosti formátu dlažby.

V případě pokládky plošné dlažby do maltového lože nebo stavebního lepidla na železobetonovou desku lze v případě požadavku na tzv. „čistou a bezprašnou“ spáru použít ke spárování flexibilní a mrazuvzdorné spárovací tmely. Při tomto způsobu pokládky je však nutno pamatovat na plošnou dilataci. Při spárování tmelem je třeba dbát na to, aby nedošlo k zaschnutí spárovací hmoty na povrchu dlažby mimo spáru, zbytky spárovací hmoty jsou velmi špatně odstranitelné. Při spárování povrch ihned začistujeme. K aplikaci tmelu do spár lze velmi dobře použít již prázdné obaly od silikonových tmelů apod., které plníme spárovací hmotou a tuto pomocí aplikační pistole vtačujeme do spár. Tímto pracovním postupem lze znečištění povrchu dlažby značně minimalizovat.

STABILIZACE A SROVNÁNÍ DLAŽEBNÍCH KAMENŮ VIBROVÁNÍM

Před vibrováním se plocha nejdříve důkladně očistí od spárovacího písku. Vhodnou hutnicí deskou se zavibrují dlažební kameny jedenkrát

v podélném a jedenkrát v příčném směru. U barevných dlažeb, profilovaných dlažebních kamenů nebo u dlažebních kamenů bez fazety, je bezpodmínečně nutné použít hutnicí desku s hladicím přípravkem (gumovým nástavcem). Vibrování je nutné provádět vždy za sucha a v suchém stavu. Následně se celá dlážděná plocha ještě jednou důkladně zasype spárovacím materiálem. Plochu srovnanou vibrováním se spárami vyplněnými zásypovým pískem je možno ihned používat.

STABILIZACE A SROVNÁNÍ DLAŽEBNÍCH DESEK (PLOŠNÁ DLAŽBA)

Plošnou dlažbu tloušťky do 62 mm není možné v žádném případě stabilizovat pomocí vibrační desky. Jednotlivé dlažební desky se při pokládce stabilizují pouze poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. Následně se přistoupí k zaspárování plochy. Takto provedená a zaspárovaná plocha je připravena k okamžitému použití. Dlažby tloušťky 62 mm lze stabilizovat pomocí vibrační desky, která vyvodí maximální dynamický účinek do 100 kN/m² (více viz technický list plošné dlažby).

POKLÁDKA ZATRAVŇOVACÍCH DLAŽEB (TBX)

Pokládka těchto vegetačních dlažeb se provádí obdobně jako u dlažeb klasických, tzn. do lože z drtě frakce 4–8 mm s tím rozdílem, že je nutno s ohledem na tvarové řešení těchto prvků šetrně přistupovat k jejich hutnění (použití např. paličky nebo lehkého ručního válce). Vysypání zeminy s travním semenem do dutin pro zatravnění by pak mělo být provedeno cca 2 cm pod okraj, aby zde byl prostor pro růst.

DŮLEŽITÉ

Případný výskyt vápenných výkvětů je přirozeným projevem zrání betonu a během užívání plochy za předpokladu správně provedené-

ho podloží a odvodnění plochy zpravidla do několika měsíců ustoupí. Vzhledem k čistě přírodnímu původu základních vstupních surovin pro výrobu betonového zboží, zejména kameniva, se mohou na dlažbách a jiných betonových výrobcích vyskytnout lokální železité výkvěty, které nejsou vadou výrobku a vzhledem ke svému původu nemohou být důvodem k reklamaci výrobku.

Odlišnost odstínu barvy a rozdílné nasákavosti souvisí s celou řadou faktorů, které vstupují do procesu výroby betonového zboží a nelze je nikdy zcela vyloučit. Počínaje vstupními surovinami, které jsou charakteristické svojí přirozenou přírodní variabilitou, přes další faktory spojené se specifiky technologie vlastní výroby a v neposlední řadě také klimatickými podmínkami při zrání betonových výrobků. Výše uvedené okolnosti nemají negativní vliv na deklarované vlastnosti výrobků.

DOPORUČENÍ PRO ZÁKAZNÍKY

Ze zkušeností vyplývá, že je z hlediska rizika znečištění povrchu dlažeb nevhodné provádět pokládku dlažeb před kompletním dokončením všech činností u nových staveb. Veškeré stavební práce, nátěry, montáže všech technických a okrasných prvků je tak vhodné ukončit před plánovaným dlážděním. Doporučujeme také předem provést základní hrubé zahradnické práce (dovoz zeminy, úprava terénu, instalace bazénu nebo jezírka, osvětlení a zavlažování atd.), výsadbu rostlin nebo pokládku travního koberce. Po dlažbě zpravidla nelze bez následného znečištění převážet stavební materiál, pojíždět vozidly, chodit v pracovní obuvi, odkládat obaly od stavebních materiálů, barev, vozit zeminu a mulčovací kůru atd. Všechny tyto činnosti znamenají pro povrch betonu možné zbytečné, často i trvalé znečištění, kterému lze předjet. Při dodržení těchto pravidel bude vydlážděná plocha splňovat požadavky nejen na užitné vlastnosti, ale i na estetický vzhled.

POKLÁDKA DLAŽEB V PROVEDENÍ COLORMIX

Při pokládce těchto provedení dlažeb, které sestávají z několika barev, je třeba vždy odebírat jednotlivé dlažební kameny z více palet a více vrstev současně a rovněž střídat místa odběru z jednotlivých palet. Tím se docílí správného barevného promíchání a efektních kontrastních přechodů dlažebních kamenů. Při postupném odebírání dlažebních kamenů za sebou, tak jak jsou uloženy na pale-

tách, mohou vznikat nežádoucí barevná hnízda, která jsou patrná až po ukončení pokládky. Tento postup doporučujeme dodržovat rovněž u pokládky jednobarevných dlažeb, kdy se tak eliminují odlišnosti barevného odstínu, kterým se nelze ve výrobě vyvarovat. Výsledná plocha potom působí přirozeným dojmem bez znatelných přechodů či shluků jednotlivých barev a odstínů.

NESPRÁVNĚ PROVEDENÁ POKLÁDKA



SPRÁVNĚ PROVEDENÁ POKLÁDKA




Barevný efekt dlažeb v provedení colormix vynikne až s dokončenou celkovou plochou, kdy je dosaženo výsledného efektu a nelze tak posuzovat pouze jednotlivé kameny nebo vrstvy. Použitou technologií výroby dlažeb v provedení colormix vzniká originální barevná kombinace, a tudíž se nemusí shodovat s jinými již realizovanými plochami. Dlažby v tomto barevném provedení lze z hlediska výsledného barevnostního dojmu uspokojivě vytvořit z minimálního počtu

alespoň tří palet. Je potřeba si rovněž uvědomit, že v rámci dlažeb v provedení colormix, kdy se jedná vždy o mix několika barev, se rovněž vyskytují i dlažební kameny jednobarevné, což je běžné a přirozené a nejedná se o vadu barevného provedení. Colormixové provedení dlažby tedy neznámá, že každý dlažební kámen obsahuje všechny barvy použité pro daný colormix.

PŘÍKLADY POKLÁDEK DLAŽEBNÍCH KAMENŮ TVAROVANÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY


Níže uvedené příklady skladby jednotlivých podkladních vrstev jsou pouze orientační a informativní a nelze je brát jako paušální řešení pro konkrétní specifické stavby.

Skladba č. 1: Pochozí plocha 

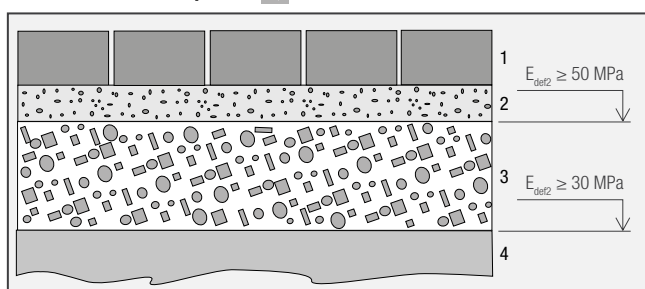


1. 40–60 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm (2–5 mm)
3. 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8–16, 11–22, 16–32 mm (případně směs)
4. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 MPa)

Skladba č. 2: Plocha s jezdem vozidel do 3,5 t 

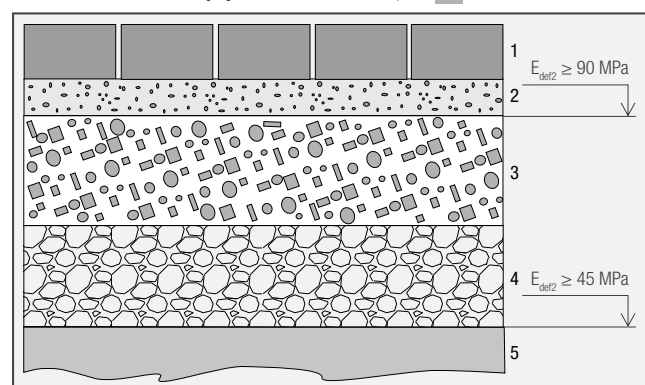


1. 60–80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm (2–5 mm)
3. 150–200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11–22, 16–32, 0–32 mm (případně směs)
4. 150–200 mm – ochranná vrstva – kamenná drť 0–32 mm (betonový recyklát 8–63 mm)
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

Skladba č. 3: Plocha s jezdem vozidel nad 3,5 t 

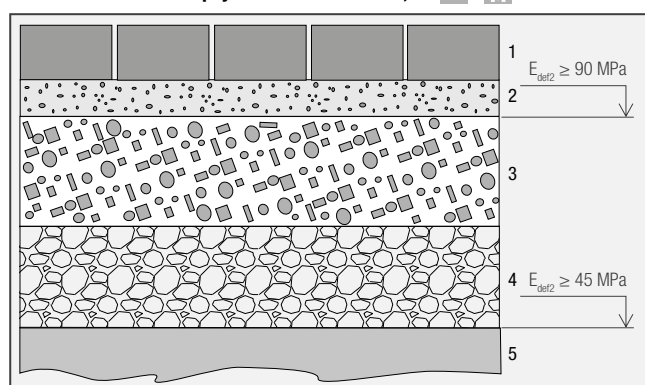

1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm
3. 200–250 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11–22, 16–32, 32–63 mm (případně směs)
4. 200–250 mm – ochranná vrstva – kamenná drť 0–32 mm, 32–63 mm (případně směs, betonový recyklát 8–63 mm)
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

Skladba č. 4: Plocha s těžkým provozem 

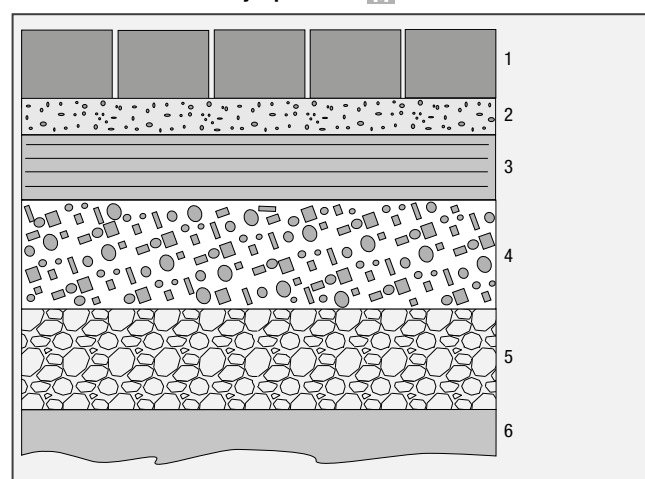

1. 80–100 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 50 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm
3. 200 mm – kamenivo zpevněné cementem (KSC)
4. 200–250 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11–22, 16–32, 32–63 mm (případně směs)
5. 200–250 mm – ochranná vrstva – kamenná drť 0–32 mm, 32–63 mm (případně směs, betonový recyklát 8–63 mm)
6. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)


PŘÍKLADY POKLÁDEK PLOŠNÉ DLAŽBY

Plošná dlažba je v dostupných formátech o tloušťce do 50 mm určena pro pochozí plochy (Skladba č. 1). V případě přizpůsobení podkladních vrstev (pokládka na železobetonovou desku do maltového lože nebo šterkového lože), lze plošnou dlažbu tloušťky do 50 mm použít i pro zatížení pojezdem osobními automobily (Skladba č. 3, 4, 7). Plošné dlažby ve formátech o tloušťce 62 mm lze použít pro pochozí plochy (Skladba č. 1) nebo pro plochy zatížené po-

jezdem osobními automobily (Skladba č. 8). Základní formát 600 × 400 a řezaný formát 400 × 98 doporučujeme používat pouze pro pochozí plochy. Plošnou dlažbu všech formátů lze také pokládat rozebíratelným způsobem na plastové terče (Skladba č. 2).


Plošnou dlažbu je nutné pokládat se spárami 3–5 mm, které jsou vyplněny křemičitým pískem. Při způsobu pokládky na plastové terče jsou spáry vymezeny plastovými trny, které jsou součástí terčů.

Skladba č. 1: Pochozí plochy 

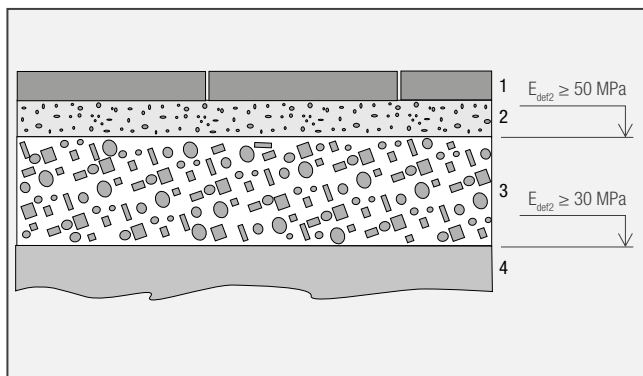

1. 30–62 mm – betonová plošná dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm (2–5 mm)
3. 150 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32 mm (případně směs)
4. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 MPa)


Skladba č. 2: Pochozí plochy – pokládka na vymešovaci terče 

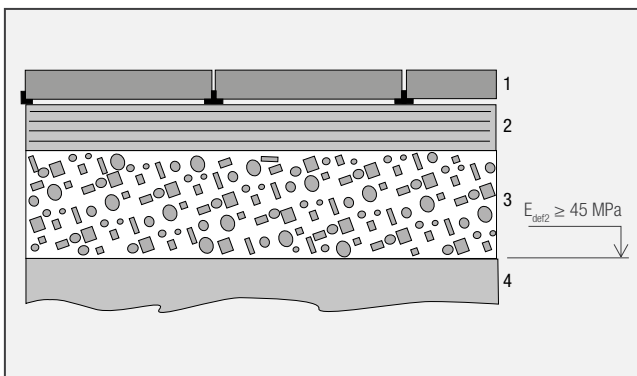

1. 30–62 mm – betonová plošná dlažba, vymešovaci terče
2. 100 – 200 mm – ŽB deska
3. 150 – 200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32 mm (případně směs)
4. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 MPa)

Poznámka: Vzniklé spáry se nevysypávají pískem. Tento typ pokládky je určen pouze pro pochozí plochy. Pokládka na terče není vhodná v případě použití řezaných formátů 98 × 98 mm a 400 × 98 mm.


Skladba č. 3: Lehký provoz (i osob. automobily) – pokládka na železobetonovou desku do kamenné drtě 

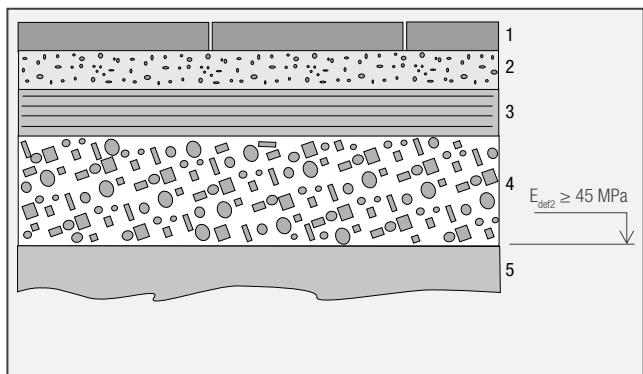

1. 35–50 mm – betonová plošná dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm (2–5 mm)
3. 100–200 mm – ŽB deska
4. 150–200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32 mm (případně směs)
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

Poznámka: Vydlážděnou plochu není možné zatěžovat pojezdem před dosažením dostatečné pevnosti podkladní ŽB desky (28 dní). Správná funkce této skladby je podmíněna funkčně správně provedeným ohraničením plochy obrubníky.


Skladba č. 4: Lehký provoz (i osob. automobily) – pokládka na železobetonovou desku do stavebního lepidla 

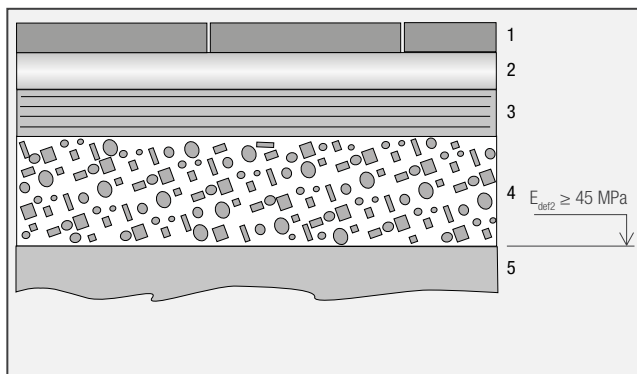

1. 35–50 mm – betonová plošná dlažba
2. 3–5 mm – stavební lepidlo v tl. dle doporučení výrobce třídy C2FE
3. 100–200 mm – ŽB deska
4. 150–200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32 mm (případně směs)
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)


Poznámka: Stavební lepidlo je nutné nanášet šterkou se zuby, která umožní rovnoměrné rozptěnění materiálu, a tím uložení dlažby celoplošně v lepicí hmotě. Příprava a použití stavebního lepidla se řídí doporučením a pracovními postupy stanovenými výrobcem tohoto materiálu. U ploch nad 20 m² je nutno z důvodu teplotní roztažnosti materiálu vytvářet dilatační spáry. Spárování mezi dlaždicemi se provádí flexibilními a mrazuvzdornými spárovacími tmely. Vydlážděnou plochu není možné zatěžovat pojezdem před dosažením dostatečné pevnosti podkladní ŽB desky (28 dní).

Skladba č. 5: Plošná betonová dlažba nalepená na stávající betonovou desku s provedením hydroizolační stěrky

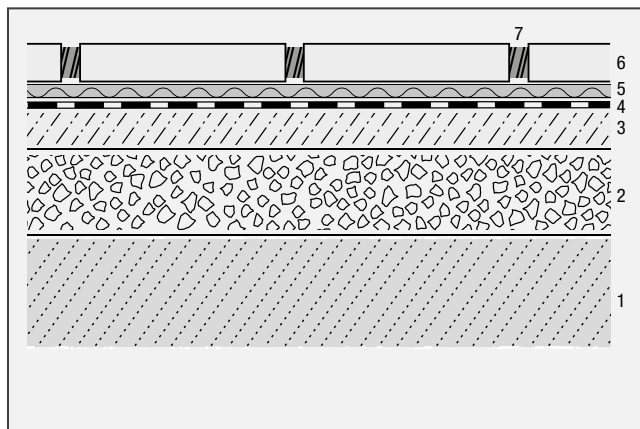


1. Rostlý terén (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)
2. 150–200 mm – podkladní vrstva – kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32 (případně směs)
3. 100–150 mm – ŽB deska
4. Disperzní penetrační nátěr + dvě vrstvy jednosložkové cementové hydroizolační stěrky
5. 5–8 mm – cementové flexibilní lepidlo na dlažby – třídy C2TES1
6. 35–62 mm – plošná betonová dlažba
7. Spára 3–5 mm – vyplněna spárovací maltou

Skladba č. 6: Betonová plošná dlažba nalepena nad hlavní hydroizolací a drenážní rohoží (terasy nad zateplenými prostory apod.)

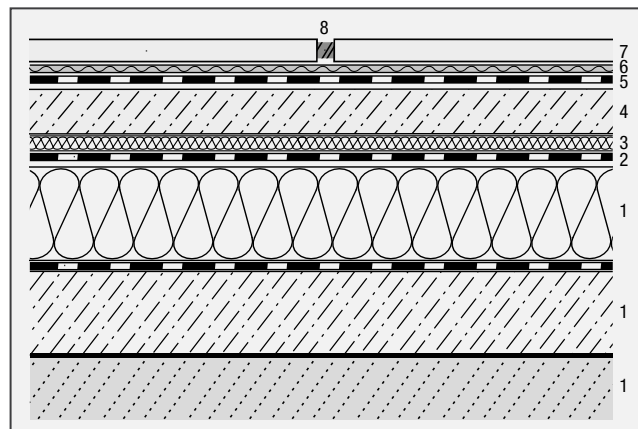


1. Stávající konstrukce s tepelnou izolací
2. 3–5 mm – hlavní hydroizolace (např. PVC fólie, Bitumenový pás apod.)
3. Drenážní rohož
4. Cca 40 mm – cementový spádový potěr vyztužený vlákny
5. Disperzní penetrační nátěr + dvě vrstvy jednosložkové cementové hydroizolační stěrky
6. 5 mm – cementové flexibilní lepidlo na dlažby – třídy C2TES1
7. 35–62 mm – betonová dlaždice
8. Spára 3–5 mm – vyplněna spárovací maltou

Skladba č. 7: Betonová plošná dlažba nalepená na stávající betonovou desku (ochoz bazénu, terasy na rostlém terénu, pochozí plochy popř. pojízdné se zatížením do 3,5 t)  – 

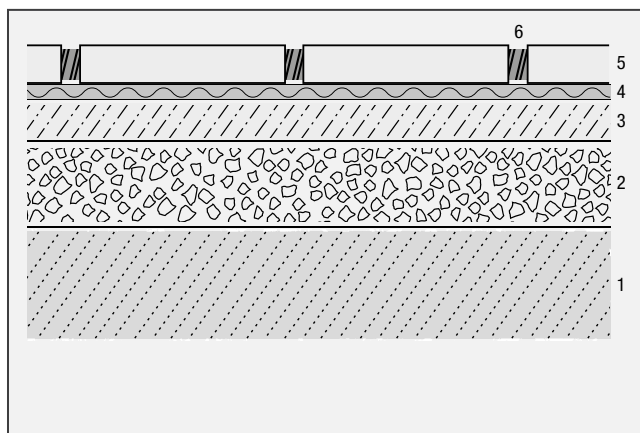

1. Rostlý terén (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)
2. 150–200 mm – podkladní vrstva – kamenná drť 8/16, 11/22, 16/32 (případně směs)
3. Drenážní beton (příp. železobetonová deska) 60–80 mm pochozí plochy, 100–200 mm plochy zatížení vozidlem do 3,5 tun
4. Cca 5 mm – cementového rozlivové bezdutinné lepidlo třídy C2FE nebo 5–20 mm malta pro pokládku přírodního kamene
5. 40–62 mm – betonová plošná dlažba
6. Spára 3–5 mm – vyplněna spárovací maltou

Skladba č. 8: Plochy s občasným jezdem do 3,5 t (pro dlažbu tloušťky 62 mm) 

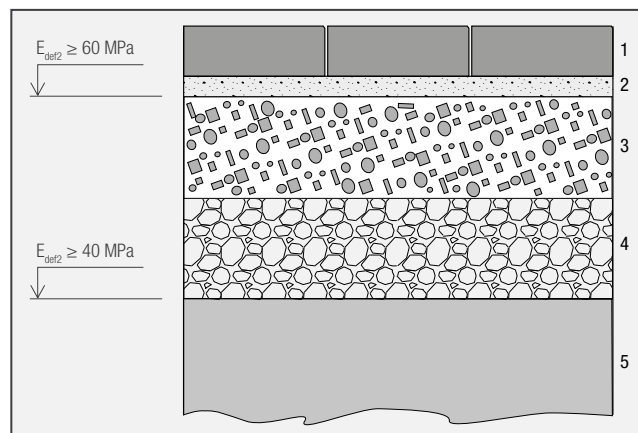

1. Dlažba tl. 62 mm
2. Kladecí vrstva – štěrkokodř 4–8 mm tl. 40 mm
3. Podkladní nosná vrstva tl. 150 mm – štěrkokodř 0–32, 16–32 mm (příp. směs)
4. Ochranná vrstva tl. 150 mm – štěrkokodř 0–32 mm, 0–63 mm
5. Zhutněná zemní plán


Poznámka:

Podrobnější informace, které se týkají problematiky pokládky plošné dlažby PRESBETON, naleznete v technickém listu, který je volně ke stažení na stránkách výrobce www.presbeton.cz v sekci Ke stažení/technické listy.

PŘÍKLADY POKLÁDEK VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY (Monume XL 120 mm, 160 mm)

Velkoformátová dlažba je určena pro všechny typy zpevněných ploch v exteriérech. Zejména je určena pro plochy s proměnnou intenzitou zatížení, kde může být ve větší míře zastoupeno zatížení vyvolané motoristickým provozem. Svými pevnostními a estetickými parametry tak velkoformátová dlažba nalezne uplatnění např. u obslužných místních a účelových komunikací zatížených převážně klidným automobilovým provozem, u komunikací zatížených pojezdem vozidly údržby, komunikací odstavných a parkovacích ploch, vysoce esteticky hodnotných ploch městských zón a ploch v okolí nákupních zón se smíšeným provozem. Dále je rovněž vhodná pro příjezdové komunikace k občanským a bytovým stavbám.

Skladba č. 1: Plochy s pojezdem vozidel do 3,5 t (pro velkoformátovou dlažbu tl. 120 mm) 

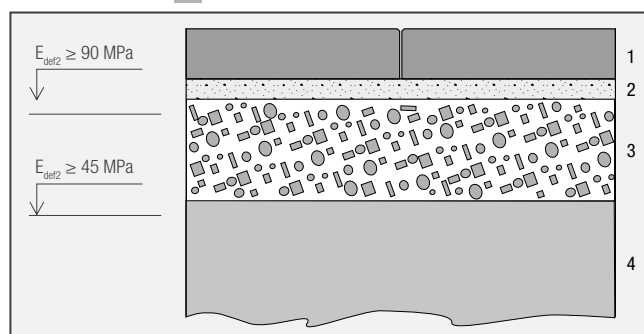


1. Velkoformátová dlažba tl. 120 mm
2. Kladecí vrstva – štěrkokodrť 4–8 mm tl. 40 mm
3. Podkladní nosná vrstva tl. 250 mm – štěrkokodrť 32–63 mm, 16–32 mm (příp. směs)
4. Zemní pláň, zhutněná zemina

Maximální zatížení od vozidel je popsáno na obecných příkladech doporučených skladeb dále. Použití odlišných skladeb podkladních vrstev, popř. specifické hodnoty zatížení a složité základové resp. hydrogeologické poměry je třeba ověřit konkrétním statickým výpočtem.

Hutnění


Tl. dlažby (mm)	Max. dynamický účinek vibrační desky (kN/m ²)
120	160
160	200

SKLADBA č. 2: Plochy s pojezdem vozidel se zatížením max. 5t / kolo, resp. 10t / nápravu 

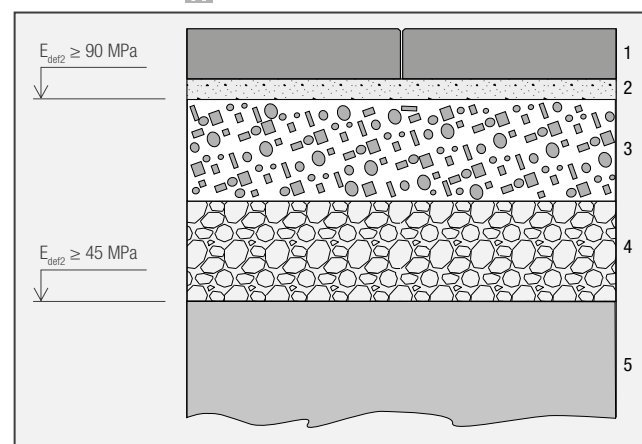

1. Velkoformátová dlažba tl. 120 mm
2. Kladecí vrstva – štěrkokodrť 4–8 mm tl. 40 mm
3. Podkladní nosná vrstva tl. 250 mm – štěrkokodrť 0–32
4. Ochranná vrstva tl. 250 mm – štěrkokodrť 0–63 mm
5. Zemní pláň, zhutněná zemina

SKLADBA č. 3: Pro pravidelný provoz 5t / kolo, resp. 10t / nápravu. Limitně 10t / kolo, resp. 20t / nápravu (pro velkoformátovou dlažbu tl. 160 mm) 

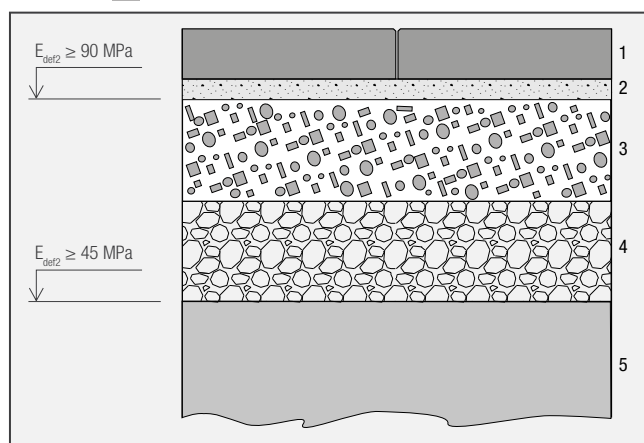

1. Velkoformátová dlažba tl. 160 mm
2. Kladecí vrstva – štěrkokodrť 4–8 mm tl. 40 mm
3. Podkladní nosná vrstva tl. 250 mm – štěrkokodrť 0–32
4. Ochranná vrstva tl. 250 mm – štěrkokodrť 0–63 mm
5. Zemní pláň, zhutněná zemina

PŘÍKLADY POKLÁDEK NATURAL (LITÝCH) DLAŽEB

Tyto speciální dlažby se vyrábí litím betonové směsi do forem. Svým vzhledem evokují např. strukturu kamene a dřeva. Vzhledem k této technologii výroby a estetickým vlastnostem jsou na tyto dlažby kladeny menší nároky na rozměrovou toleranci, viz příslušné Prohlášení o vlastnostech, a z tohoto důvodu je doporučeno je **klást se spárami šířky 10–15 mm**. V případě nutnosti pokládky s minimální spárou (1–2 mm) doporučujeme pro omezení možných nerovností plochy dlažební desky ve vazbě **překládat o max. 1/3 jejich délky**. Při jejich výrobě je použito přírodních materiálů, které mají podíl na barevné diferencii jednotlivých odstínů, což dodává dlažbám přirozený vzhled.

U pokládky rozeznáváme dva způsoby kladení dlažby podle podkladu:

Varianta 1: Dlažba v pískovém (šterkovém) loži

Varianta 2: Dlažba na betonový podklad

Varianta 1 – pokládka do pískového lože

Při realizaci pokládky dlažby a po vytyčení plochy se provede skryvka, její hloubka je závislá na skladbě podkladních vrstev. Složení jednotlivých vrstev je závislé na geologických podmínkách a na předpokládaném zatížení realizované plochy.

Obecný postup

Na vyspádanou a zhutněnou zemní pláň se rozprostře a zhutní vrstva šterkodrtě frakce 8–16, 32–63 nebo 0–63 v tl. 100–200 mm. Podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí plochy. Na takto zhotovené podkladní vrstvy se provede vrstva frakce 4–8 mm v tl. cca 5 cm, která se stáhne latí a nehtují se.


Do této vrstvy se kladou jednotlivé dlažební desky se spárou 10–15 mm. Plošné nerovnosti desek lze vyrovnat gumovou paličkou; dlažbu nevíbrovat, protože u dlažeb Natural by mohlo dojít k jejich poškození. Vzniklá plocha se zaspárjuje křemičitým pískem nebo okrasnou barevnou drtí velikosti zrna do 4 mm.

Ukončení okrajů

Pro postranní zajištění volně položených dlažebních desek do pískového lože lze tyto plochy ukončit různými ukončujícími prvky jako jsou obrubníky a lemy. Tyto prvky se usazují do betonového lože a vytváří pevný okraj vzniklé plochy.

Schematické nákresy podkladních vrstev

Varianta 1) Pochozí plochy – pokládka do pískového lože



1. 40–50 mm – betonové lité dlažební desky
2. Cca 50 mm – lože šterkodrtí 4–8 mm
3. 100–200 mm – podklad šterkodrtí 8–16, 32–63 nebo 0–63 mm
4. Zemní pláň

Varianta 2 – pokládka na betonový podklad na flexibilní lepidlo

Velkoplošný betonový podklad by měl být rozdělen pomocí dilatačních spár na menší celky v rastru max. 3 × 3 m. Dilatační spáry je nutno respektovat i při kladení dlažby. Při absenci dilatací může na dlažebních deskách dojít k pozdější tvorbě trhlin vlivem působení objemových změn od smršťování a teplotních výkyvů. Podklad musí být mechanicky pevný, dostatečně vyschlý, zbavený nesoudržných částí. Pokud se vyskytují drobné rovinné odchylky, lze podklad vystěrkovat a srovnat. Na tento podklad se nanese lepicí tmel zubovou stěrkou ve vrstvě 3–6 mm. Na takto připravený podklad se lepí jednotlivé desky.

Pro pokládku doporučujeme použít výrobky specifikace C2TE dle EN 12004 a S2 dle EN 1202. Spárování se provádí cementovými nebo epoxidovými tmely, které jsou k dispozici v různých barvách. Povrch dlažby v okolí spár by měl být suchý, aby nedošlo k rozlití tmele po dlažbě. Tmel se dopraví do spár a srovná se spárovačkou. Dlažba je pochozí po cca 24 hodinách. Z hlediska snížení rizika pozdějšího vzniku trhlin na dlažebních deskách je vhodné pro výplň spár použití spárovacích hmot na bázi křemičitého písku a pryskyřice.

Pro tuto variantu pokládky nedoporučujeme používat dlažební desky podlouhlých formátů (s dominující délkou), u nichž je vzhledem k jejich specifickým rozměrovým dimenzím (formát „prkno“) při působení napětí způsobených běžnými objemovými změnami od smršťování, teplotních výkyvů atd., vysoká pravděpodobnost již vzpomínané pozdější tvorby trhlin.


Je nutné počítat s tím, že impregnace vlivem provozu a působení povětrnostních vlivů postupně ztrácí svou účinnost a pro dosažení maximální ochrany je třeba ji po čase obnovit.

S pokládkou litých velkoformátových dlažeb řady Natural Vám rádi pomůžeme.

Důležité

Velkoformátové dlažby, desky, šlapáky a další prvky řady Natural jsou impregnovány pro zajištění snadnější čistitelnosti. Je nutné počítat s tím, že tuto impregnaci je třeba v rozmezí několika let obnovit, pokud je dlažba zatěžována provozem (terasy, zimní zahrady, altány a pergoly atd.). Dlažbu doporučujeme vybírat přímo na prodejním místě, nikoliv podle fotografií z webových stránek nebo podle reprodukcí z tiskových materiálů. Reprodukce nemusí vždy sto procentně zobrazovat skutečný vzhled nebo barvu výrobku.

Varianta 2) Pochozí plochy – pokládka na flexibilní lepidlo




1. 40–50 mm – lité betonové dlažební desky
2. Cca 5 mm – cementové lepidlo třídy – C2TES1 nebo malta pro pokládku přírodního kamene
3. 60–100 mm – betonový podklad
4. 100–150 mm – podklad šterkodrtí 0–22 mm
5. Zemní pláň

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO OSAZOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ


Betonové obrubníky slouží k pevnému a stabilnímu ohraničení dlážděných ploch a zajišťují tak položené dlažební kameny proti vodorovnému posunu. Pokud je to možné, je vhodné při osazování obrubníků vycházet ze skladebných modulů dané dlažby a pro krajní řadu kamenů u obrubníků využít krajové nebo poloviční kameny bez nutnosti dořezávání či štípání. Pro tento účel doporučujeme před uložením obrubníků ověřit skladebné rozměry uvažované dlažby vyskládáním potřebného množství kamenů, včetně doporučených spár přímo v místě stavby.

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (třída C 20/25 XF3) na pevný, ztuhlý podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců.


Základní schéma zabudování obrubníku

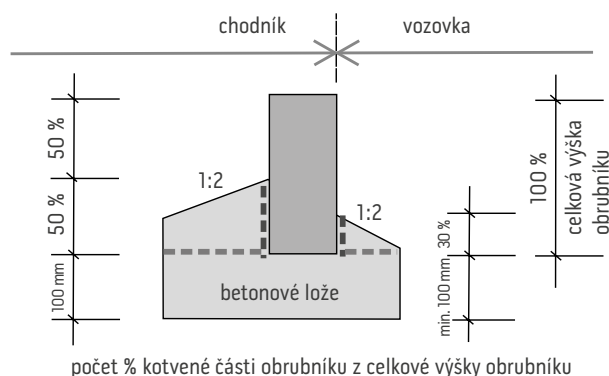





Schematické vyobrazení usazování obrubníku v dlážděné ploše



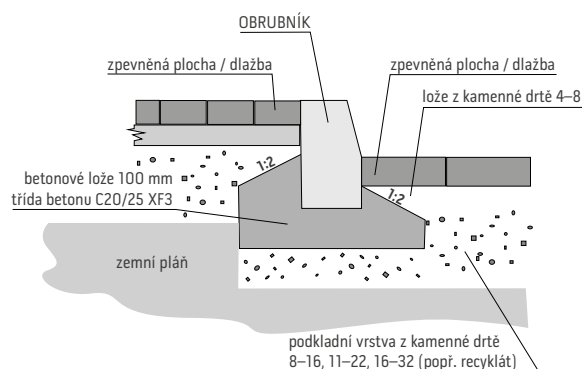


Schematické vyobrazení usazování obrubníku a přídlažby

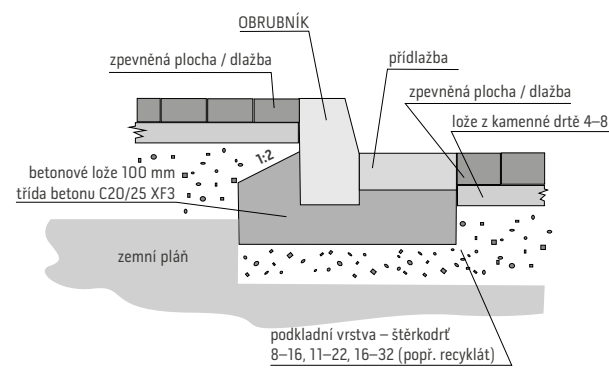


Počet kusů do kruhu


název produktu		rozměry			počet kusů do kruhu
		délka	šířka	výška	
	ABO 2-15 VO R 0,5	780	150	250	4
	ABO 2-15 VO R 1	780	150	250	8
	ABO 2-15 VO R 2	780	150	250	16
	ABO 2-15 IO R 0,5	780	150	250	4

název produktu		rozměry			počet kusů do kruhu
		délka	šířka	výška	
	ABO 2-15 IO R 1	780	150	250	8
	ABO K 1-8 VO R 0,5	780	300	300	4
	ABO K 1-8 VO R 1	780	300	300	8
	ABO K 1-8 VO R 16	780	300	300	130


Schématické vyobrazení usazování obrubníků BZO

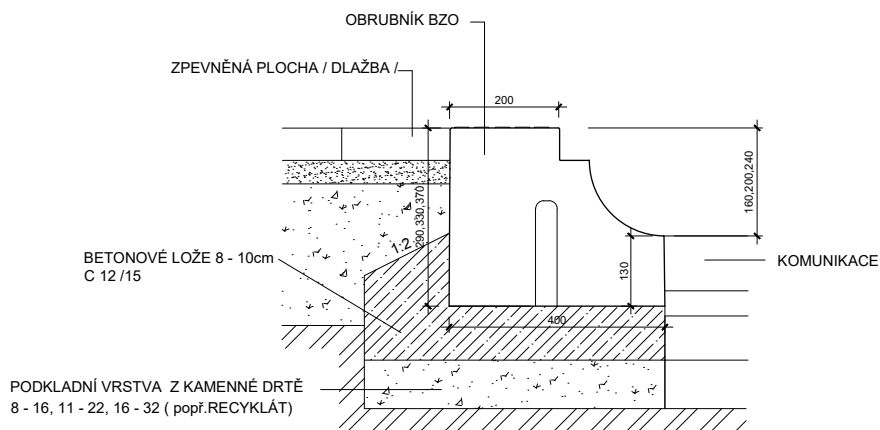


Schématické vyobrazení usazování univerzálního zastávkového obrubníku

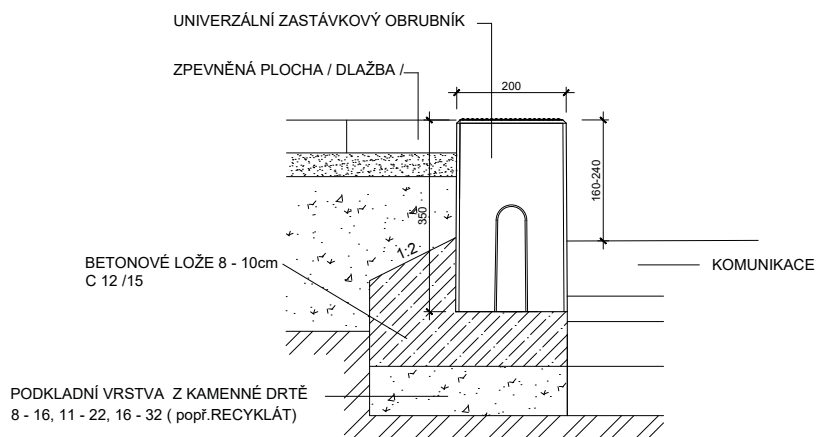

Schématické vyobrazení usazování obrubníku KO

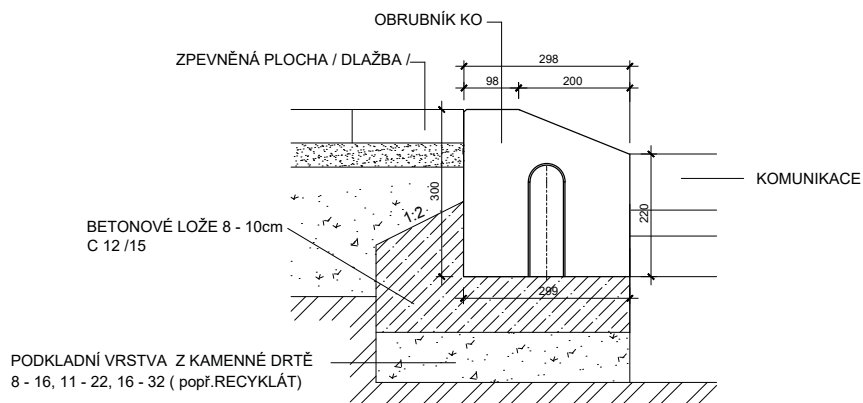

Ukázka sestav BZO

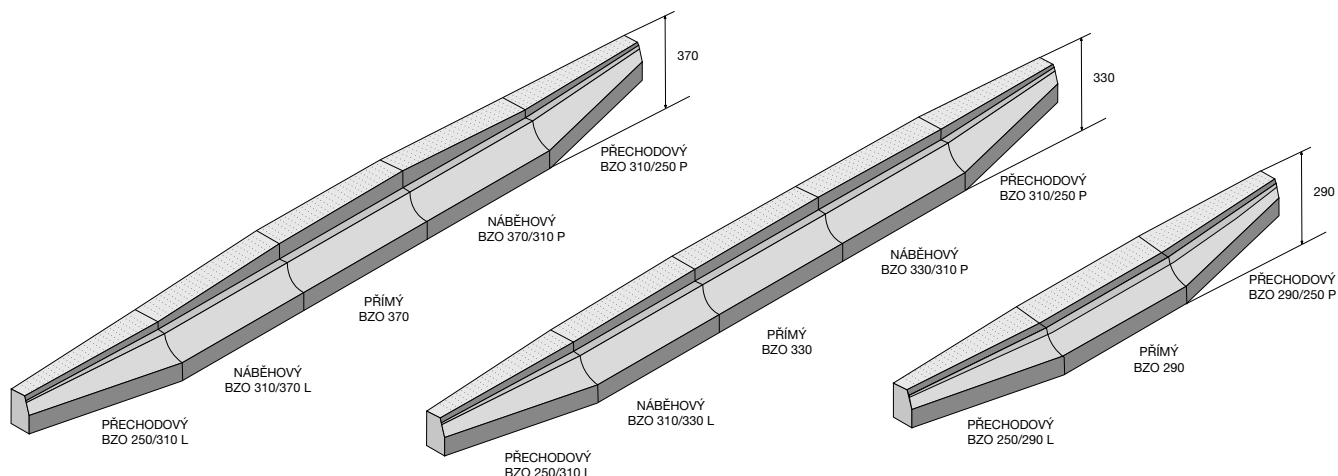

USAZOVÁNÍ SLOUPKU

Betonové sloupky ALFA, DELTA, GAMA, OMEGA a TAU slouží k oddělení a k ochraně např. parkovacích ploch, klidových zón, cyklostezek a dalších ploch, kde je potřeba zamezit vjezdu vozidel, či vymežit prostor pro jejich vjezd.

Sloupky se ukládají na lože z kamenné drti, které se provede v dostatečné mocnosti a co nejlépe se zhutní. Jednotlivé sloupky mají roznášecí patku, která se zapouští do podkladu tak, aby její horní hrana lícovala s nášlapnou plochou dlažby.


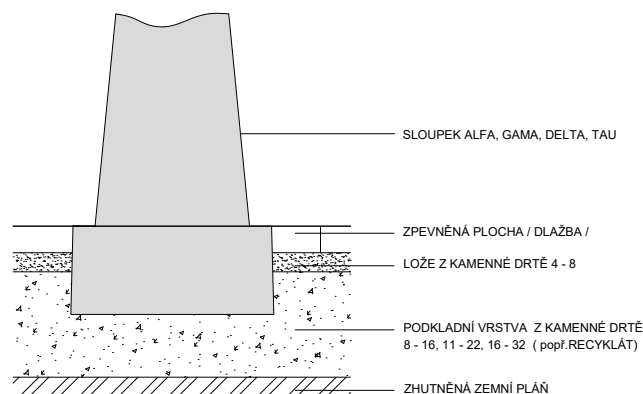


SCHÉMA USAZENÍ BETONOVÉHO SEDÁKU V TERÉNU

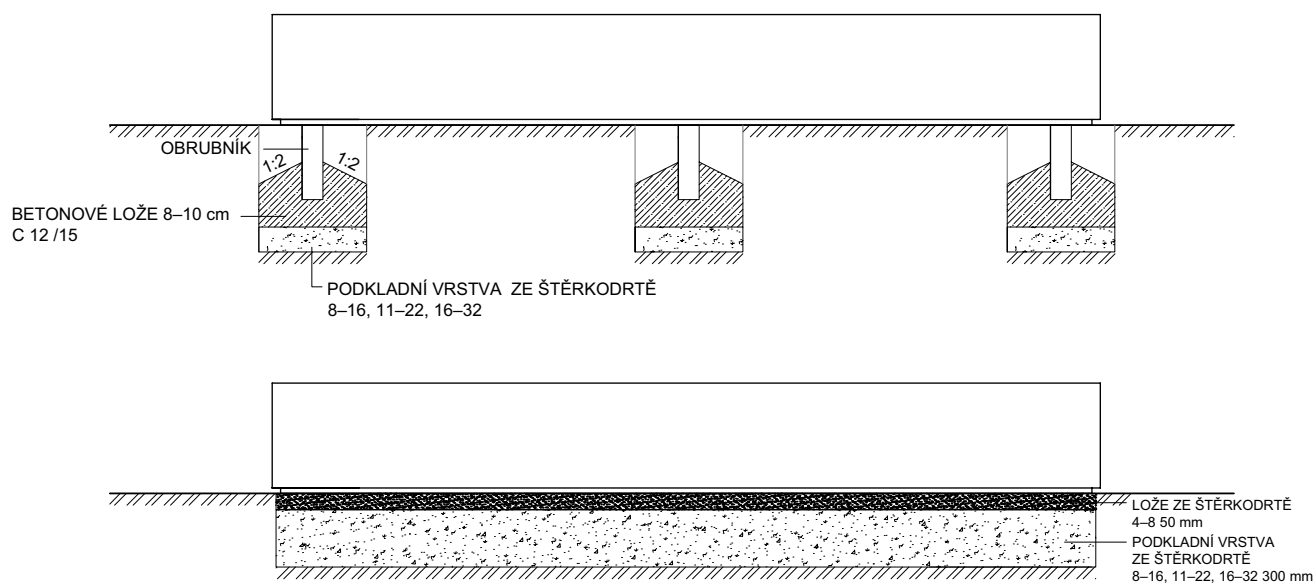

SPOLEČNÉ HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S BETONOVÝMI TVÁRNICEMI

I v případě výstavby relativně jednoduché konstrukce, jakou je zděný plot, je třeba již od počáteční fáze výstavby respektovat určité stavební zásady, aby nedošlo ke znehodnocení nebo poškození stavby v budoucnu vlivem konstrukčních chyb. Nedostatky při výstavbě se zpravidla dříve či později mohou projevit např. tvorbou trhlin ve stěnách tvárnic.

Základními předpoklady úspěšné realizace jsou:



- Projektová dokumentace v souladu s platnými technickými normami a ostatními předpisy.
- Pečlivé provedení detailů dle doporučených návodů a projektové dokumentace.
- Dodržení optimálních vzdáleností dilatačních celků.

Standardním stavebním opatřením je dostatečná hloubka základu pro zdivo. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce, aby působením mrazu nedocházelo k pohybu celého základu a tím k ohrožení funkčnosti a statické bezpečnosti zděné konstrukce. S ohledem na naše klimatické podmínky se jedná o hloubku cca 80 cm pod úroveň terénu.

Vlastní základ by měl být proveden z betonu třídy C 20/25 XC2 (dřívější značení B25). Již při jeho betonáži je vhodné pamatovat na to, že základ musí být pevně propojen se zdivem pomocí ocelové výztuže, která bude procházet dutinami tvárnic, tzn. do základu osadit ocelové pruty v projektovaných vzdálenostech tak, aby ze základu vyčnívaly a bylo na ně možno napojit výztuž vlastního zdiva. Případně lze osazení propojovací výztuže do základu provést dodatečně vlepením ocelových prutů do předvrtaných otvorů v základu (kotvící délka min. 200 mm dle typu lepidla, nebo dle individuálního statického posouzení).

Pro vyloučení vztlínání vlhkosti do vlastního zdiva skrze základ je nutno zdící tvárnice od základu oddělit vodorovnou hydroizolací. Vzhledem k vyčnívající armatuře (prostupům) jsou pro tento účel vhodné tekuté hydroizolační stěrky. Obdobně pro zamezení přenosu vlhkosti ze strany zeminy, pokud není vodorovná hydroizolace nad přiléhajícím okolním terénem, je nutno chránit tuto boční část zdiva nopovou fólií.

Principiální obecné schéma řešení základu (řez základem)

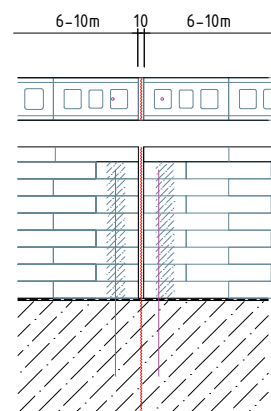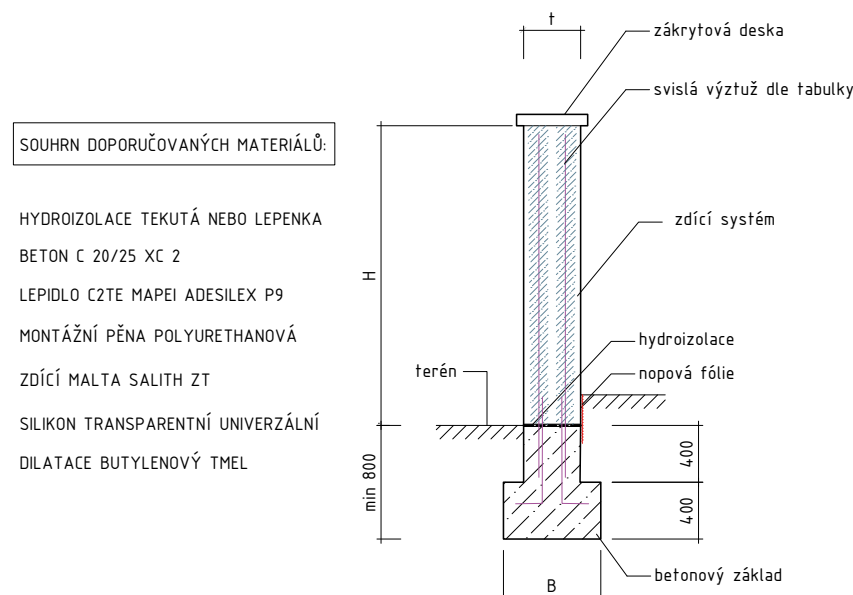

dilatace po 6-10m, procházející až do základu
přerušení vazby zdiva spárou 10mm
vložení polystyrénu nebo pružného materiálu do spáry
vyplnění spáry butylenovým tmelem

Pro zatížení větrem jsou limitní výšky zdiva uvedené v tabulkách jednotlivých zdících systémů, kde jsou rovněž uvedeny informace k proarmování zdiva (průměr výztuže, maximální vzdálenosti jednotlivých integrovaných železobetonových sloupků). Všechny údaje uvedené v technických návodech vycházejí z obecného statického posouzení se zahrnutím nejčastějších návrhových podmínek. Není je tak možno brát jako paušální řešení pro jakoukoliv stavbu. Při realizaci v odlišných podmínkách, při použití lepidel odlišných pevnostních charakteristik nebo při návrhových rozměrech přesahujících uváděné hodnoty je nutné prověřit navrhované konstrukce individuálním statickým výpočtem.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDNOU ŽIVOTNOST KONSTRUKCE

Při vlastní realizaci je nezbytné respektovat řadu faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu a životnost konstrukce. Velmi důležitým faktorem je dodržení optimální vzdálenosti dilatačních celků. Zejména u plotových konstrukcí je nutné umožnit konstrukci rozpínání a smršťování v závislosti na okolních teplotních a vlhkostních podmínkách. Při absenci dilatačních spár dochází k délkovým deformacím, které mohou mít za následek např. zabíjení vstupních vrat. V krajním případě může dojít k potrhání celé konstrukce. Dilatační spáru doporučujeme z estetického i funkčního hlediska vytvořit v místě napojení výplňové konstrukce na sloupek nebo zdvojením sloupků v místě dilatace (tloušťka dilatační spáry 1–2 cm, vyplní se vhodným pružným tmelem, nebo se může ponechat volná). Důležité je dbát na provázání dilatace výplňového zdiva s dilatací základového pasu, kterou je potřeba připravit již při betonáži základové konstrukce (v praxi se zpravidla řeší nařezáním základu v daném místě). Obecné statické doporučení pro zdivo bez vodorovné výztuže jsou dilatace po cca 6 m.

Aby se předešlo narušení konstrukce z dutinových tvárnic vlivem objemových změn od výplňového betonu, je třeba pro vyplnění dutin tvárnic použít kvalitní beton pevnostní třídy C 20/25 (B25), případně vyšší, s velikostí zrna max. do 8 až 10 mm. Tato charakteristika přibližně odpovídá betonu vlastních tvárnic. Použití nekvalitního tzv. hubeného betonu, nebo nedostatečně ztuhlého betonu s nasákavostí vyšší než 7 %, má velmi často za následek vznik

trhlin ve tvárniciích v průběhu zimního období či po něm (nejčastěji zpravidla ve sloupkových tvárniciích). Podobná situace nastává při provádění betonáže při nízkých teplotách (pod 5 °C), kdy postupně dochází k zastavení procesu tvrdnutí a výplňový beton nemusí v průběhu následujícího zimního období vykazovat dostatečnou odolnost proti mrazu, což může mít za následek jeho zvýšené objemové změny a opět možnost vzniku trhlin. K poruchám vlivem objemových změn může za určitých okolností docházet rovněž za kladných teplot, tj. bez přítomnosti mrazu.

Výplňový beton je potřeba rovněž také kvalitně zhutnit, aby došlo k rovnoměrnému rozložení betonové směsi a nevyskytovaly se ve výsledné výplni kavery. Vyplňování dutin betonem je tak doporučeno po dvou vrstvách pro zajištění potřebné kvality zhutnění výplňového betonu (např. propichem tyčí).

V průběhu provádění stavby je velmi důležité zabezpečit zabránění vnikání srážkové vody do konstrukce provizorním zakrytím, v ideálním případě bezprostředním opatřením zídky finálními zákrytovými deskami, které je možno navíc opatřit hydrofobní impregnací. Obecně zvýšená vlhkost v konstrukci podporuje tvorbu vápenných výkvětů, případně může zvyšovat riziko tvorby trhlin vlivem působení objemových změn a je proto vhodné množství vlhkosti vstupující do konstrukce co nejvíce omezit.

Pro eliminaci případných dilatací vlivem objemových změn výplňového betonu je případně možno vložit do dutin tvárnice před jejich dobetonováním např. PE pásy Mirelon tl. 5 mm.

Zákrytové desky, které nedisponují zkosenou stříškou doporučujeme osadit s určitým spádem, aby mohla srážková voda stékat z konstrukce. Důležité je vyplnění jednotlivých spár mezi zákrytovými deskami vodovzdorným materiálem (tmel, silikon – např. Mapesil LM transparentní), aby srážková voda snadno nevnikala přímo do konstrukce.

Jelikož samotné zákrytové desky nejsou vodotěsné, je další možností, jak minimalizovat množství srážkových vod do konstrukce vnikajících, opatření horní vodorovné plochy před nalepením zákrytových desek hydroizolační stěrkou. Vnikáním vody do konstrukce se vedle rizika pozdějšího vzniku trhlin také zvyšuje pravděpodobnost výskytu vápenných výkvětů, které byt pouze dočasně, negativně ovlivňují estetický vzhled.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Obdobně jako u dlažebních prvků, je rovněž doporučeno k optickému potlačení případných barevných odlišností, odebírat zdíci prvky z vícero palet současně. Ke srovnání tvárnice do vodorovné polohy při usazování do maltového lože doporučujeme použít gumové paličky. Lepidlo doporučujeme nanášet na vnitřní hranu tvarovky tak, aby při osazení nedošlo k vytlačení malty na povrch.

Při vyzdívání je vhodné předem pamatovat na kotevní prvky. Při dodatečném řezání nebo vrtání do již zabudovaných tvárnice může dojít k jejich poškození a následná oprava může být zbytečně komplikovaná a drahá. Ideálním řešením je použití nerezavějící oceli, čímž se předejde možné budoucí tvorbě skvrn rzi na konstrukci. Dále doporučujeme používat kotvení na chemické kotvy, nikoliv klasické hmoždinky, které mohou do zdiva vnášet nadměrná napětí od mezisloupkových výplní při jejich zatěžování větrem.

Kotvení brány je nutné řešit individuálně dle její velikosti a hmotnosti. Nejvhodnější řešení je její zabudování staticky nezávisle na zděné konstrukci, tj. samonosně např. na zdivu nezávislém ocelovém rámu.

Před zahájením prací velmi doporučujeme důkladné seznámení s našimi dalšími technickými návody a doporučeními pro práci s betonovými výrobky. Tyto návody jsou dostupné k nahlédnutí i ke stažení na našich webových stránkách – www.presbeton.cz nebo ve vybraných tiskovinách firmy PRESBETON Nova s.r.o.

Doporučené složení surovin pro výplňový beton tvarovek

přibližný podíl jednotlivých složek v jednotce betonu

pojivo – cement	15 % hmotnostní
kamenivo	80 % hmotnostní
voda	5 % hmotnostní

zjednodušení pro domácí podmínky přípravy betonu (použití 25 kg pytle cementu)

1 díl = 5 % hmotnostních = cca 8–9 kg			
pojivo – cement	3 díly	25 kg	* určitou vlhkost obsahuje kamenivo, poměr záměsové vody ku pojivu 0,38–0,40
kamenivo	16 dílů	130 kg	
voda	1 díl	9–10* kg	
	cca	160 kg	betonu z jednoho 25 kg pytle

kamenivo – celkem

kamenivo		130 kg	100 % hmotnostní
z toho frakce	0–4	80 kg	60 % hmotnostní
	4–8	50 kg	40 % hmotnostní

HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S BETONOVÝMI TVÁRNICEMI ZDĚNÝMI NA KLASICKOU MALTOVOU SPÁRU

Společné hlavní zásady po práci s betonovými tvárnici jsou k dispozici na str. 204

- Výška zdiva nad terénem max. 2,5 m při tloušťce zdiva 200 mm se sloupky (400 × 400 mm) v osové vzdálenosti 3,2 m.
- Stabilita zdiva je zajištěna integrovanými železobetonovými sloupky s výztuží vedenou ze základu ve vzdálenosti viz tabulka a schéma (dle výšky zdiva a větrové oblasti). Uvedené dimenze předpokládají pouze zatížení od větru a vlastní konstrukce

Pro zdění tvárníc klasicky na maltu doporučujeme cementovou maltu (vhodná je specializovaná malta určená pro zdění a následné spárování zdiva v jedné pracovní operaci), která obsahuje nižší podíl CaO, resp. Ca(OH)₂ po smíchání s vodou, a tím by případně vzniklé výkvěty měly být nižší intenzity. Zdění na maltu se týká tvárnice FACE Block, CRASH Block a betonových lícových cihel BCL.

Tloušťka ložných a styčných spár vzhledem ke skladebnému modulu tvárnice a lícových cihel má být 10 mm. Na vytvoření vodorovné spáry se doporučuje použít dřevěné nebo ocelové kolíčky (dl. asi 300 mm), které se uloží napříč zdivem a na něž se usadí krajní tvárnice. Mezi nimi se napne vodící šňůra pro umístění ostatních tvárníc.

Zdění beze spáry u tvárníc FACE Block, CRASH Block nedoporučujeme, neboť tyto tvárnice nejsou určeny k přesnému bezespáremu zdění a mají jistou rozměrovou toleranci. Tvárnice zděné na maltu se spárou, navíc spolu s vnitřní betonovou výplní dutin,

tvorí po vyzrání kompaktní celek, který lépe působí ze statického hlediska a lépe odolává povětrnostním vlivům.

Tvárnice se usazují do maltového lože klasicky za pomoci gumové paličky. Přebytková malta vytlačovaná ze spár se odstraňuje po částečném zavadnutí. Pro styčné spáry se malta nanáší na boční plochu tvárnice po jejím otočení do vodorovné polohy. Takto připravená tvárnice se usadí do maltového lože a srovná se podle vodící šňůry. Spárování probíhá současně se zděním. Dojde-li při zdění ke znečištění pohledových ploch, je nejlépe toto místo očistit až po částečném zavadnutí malty. Dutiny vyplňujeme kvalitním betonem spíše zavlhlejší konzistence viz výše uvedené **SPOLEČNÉ HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S BETONOVÝMI TVÁRNICEMI**.

Sendvičové stěny doporučujeme zdít současně, tj. vnější i vnitřní stěnu spolu s ukládáním tepelné izolace. Spojení vnější a vnitřní sendvičové stěny musí být detailně a přesně řešeno v projektové dokumentaci. Na ukončení hotového zdiva, především při výstavbě oplocení a zídek, lze použít vhodné typy zákrytových desek, které jsou opatřeny okapovou drážkou na odvedení dešťové vody vně zdiva.

Na zdění a spárování v jedné pracovní operaci lze použít některou ze suchých cementových malt vhodných pro lícové zdivo, které se na stavbě již smíchají pouze s potřebným množstvím vody. Specifické složení malty poskytuje určité výhody. Zdění a spárování se provádí současně, plasticnost malty umožňuje pracovat přesně a zamezit tak vzniku dutin a mezer.

POSTUP ZDĚNÍ A SPÁROVÁNÍ



1. Suchou maltu lze rozmíchat s vodou v libovolné nádobě nebo v míchačce.



2. Vysoká vláčnost a přilnavost malty k tvárnici umožňuje řádné a celoplošné vyplnění spár.



3. Malta vytlačovaná ze spár neodpadává a po seříznutí se dá znovu použít.



4. Vytlačovanou maltu odstraníme až po mírném zavadnutí, zabrání se tak možnému znečištění tvárníc.



5.-6. Zdění a spárování probíhá v jedné operaci. Povrch spár se uzavře uhlazením spárovacím hladítkem nebo upraveným dřevěným kolíkem.



HOTOVÉ ZDIVO: při precizním uzavření spár jsou spoje odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu a konstrukce po vyzrání výplňového betonu působí jako jeden monolitický celek.

NÁVRH VYZTUŽENÍ STĚN Z TVÁRNIC FACE BLOCK, CRASH BLOCK

Tento návod vychází ze statického návrhu pro výstavbu venkovních zídek z tvárnic FACE BLOCK a CRASH BLOCK včetně návrhu rozměrů základů pro níže popsané parametry stanoviště. Varianty v tabulkách níže dále vyjadřují posouzení únosnosti stěn výšky 1,5 m, 2,0 m a 2,5 m na zatížení větrem a návrh výztuže do svislých dutin a výztuže vodorovných spár ve stěnách.

PŘEDPOKLADY STANOVIŠTĚ A PARAMETRY VÝSTAVBY

Zatížení větrem

Návrh výztuže do stěn byl proveden pro jednotlivé výšky stěn a pro větrové oblasti I, II, III. U každé větrové oblasti byl výpočet proveden pro 4 kategorie terénu:

- Kategorie terénu I – jezera nebo oblasti se zanedbatelnou vegetací a bez překážek.
- Kategorie terénu II – oblasti s nízkou vegetací jako je tráva a izolovanými překážkami (stromy, budovy), vzdálenými od sebe nejmeně 20 násobek výšky překážek.
- Kategorie terénu III – oblasti rovnoměrně pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 20 násobek výšky překážek (jako jsou vesnice, předměstský terén, souvislý les).
- Kategorie terénu IV – oblasti, ve kterých je nejmeně 15 % povrchu pokryto budovami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m.

Pro zjednodušení jsou níže v tabulce uvedeny údaje pro větrové oblasti II a III, které v souhrnu pokrývají většinu území ČR. Pro větrové oblasti IV a V, jež se týkají vyšších částí horských oblastí, je nutné individuální posouzení. Stejně tak, pokud zídka bude umístěna na svahu, či na vrcholku svahu, je nutné provést individuální posouzení z důvodu zvýšení zatížení větrem.

Předpoklady návrhu

Dané údaje vycházejí z předpokladu, že zídka bude mít tloušťku 190 mm. Ve tvárnicih FACE BLOCK a CRASH BLOCK jsou vytvořeny dutiny, do kterých bude vkládána svislá výztuž a následně zabetonována betonem C 25/30 XC3, XF1. Velikost a množství svislé výztuže je uvedeno v tabulce č. 1 a č. 2. Ve výpočtu se předpokládá zaručená pevnost betonu tvárnic CRASH BLOCK 20 MPa a FACE BLOCK 10 MPa. Tvárnice budou vyzdívány na cementovou maltu M10. Styčné spáry budou vyplňovány také maltou. Výztuž je navržena pro všechny výšky stěny.

Svislá výztuž ve stěně z tvárnic CRASH BLOCK a FACE BLOCK

Tvárnice FACE BLOCK a CRASH BLOCK budou vyztužovány pruty betonářské výztuže vkládané do středu otvoru ve tvárnici. U tvárnic FACE BLOCK HX 2/19 (390/190/190), SX 2/19 (390/190/90)

a CRASH BLOCK HX 4/19/R (390/190/190) je výztuž navrhována v každém druhém otvoru (tedy po 400 mm), u tvárnic HX 6/19/R (290/190/190) a HX6/9/RO (290/190/90) v každém druhém otvoru (tedy po 300 mm). Výztuž je navržena jakosti B500B.

Vodorovná výztuž ve stěně z tvárnic CRASH BLOCK a FACE BLOCK

Vodorovná výztuž musí být do stěn vkládána vždy z důvodu převzetí příčných napětí od ohybu. Vodorovná výztuž bude vkládána do ložných spár. Pro přenesení příčných napětí postačí výztuž 1× R6 v každé druhé ložné spáře, tedy po 400 mm. Jelikož cementová malta netvoří dostatečnou ochranu proti korozi výztuže, doporučujeme pro vodorovnou výztuž použít korozivzdornou ocel. Navrhujeme vyztužit vodorovné spáry nerez výztuží, nejlépe prvky Mutfor RND/S 150×4.

Délky dilatačních celků

Při vodorovném vyztužení v každé druhé ložné spáře, tedy po 400 mm, by neměla délka dilatačního celku překročit hodnotu 12,0 m, při vyztužení v každé spáře, tedy po 200 mm, by délka dilatačního celku měla být maximálně 14,0 m.

Základový pas


Při návrhu základového pasu byla předpokládána zemina třídy F6 tuhé konzistence (jíl s nízkou a střední plasticitou). Terén kolem stěny je uvažován rovinný s nulovým sklonem. Hloubka založení je navržena 0,8 m. Základ má tvar obráceného „T“. Základový krček je tloušťky 200 mm a výšky 400 mm. Spodní část základu je navržena do výšky 400 mm a šířky podle zatížení. Beton základového pasu je navržen třídy C20/25 XC2. Krček základového pasu navrhujeme vyztužený svislou výztuží R8/200. Svislou výztuž stěny z tvárnic FACE BLOCK a CRASH BLOCK je nutné zakotvit do základového pasu nejlépe na celou výšku pasu.

Vysvětlivky:

V tabulkách je uvedena minimální svislá výztuž stěny z hlediska mezního stavu únosnosti. Pokud je u hodnoty svislé výztuže uvedena hvězdička (*), pak z hlediska mezního stavu omezení trhlin je daná stěna nevyhovující. U těchto stěn mohou již vznikat větší nepřípustné trhliny, což může mít vliv na snížení životnosti stěny, popř. na vzhled stěny. Proto takové stěny nedoporučujeme navrhovat. Pro stěny, u nichž je nevyhovující mezní stav omezení trhlin, a které proto nedoporučujeme navrhovat, není šířka základového pasu navržena.

Pásy šířky 1 000 mm a více je nutné vyztužit při spodním povrchu sítí R6/100, krytí 40 mm.

Schéma FACE BLOCK

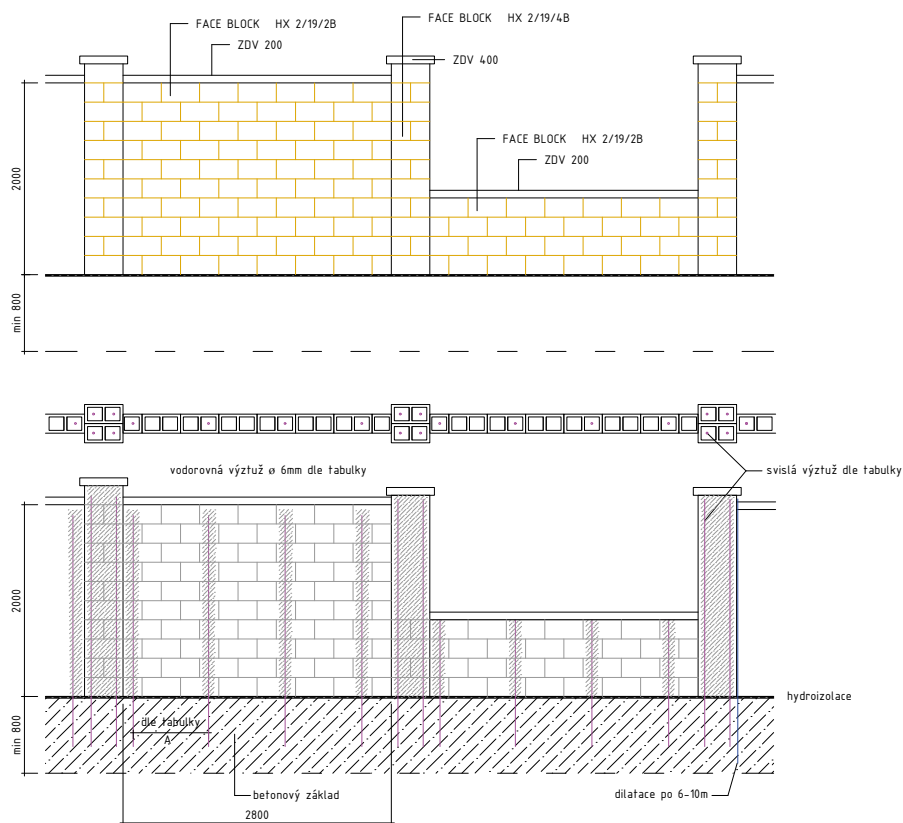

ZDIVO JE NAVRŽENO PRO ZDĚNÍ NA SPÁRU 10mm



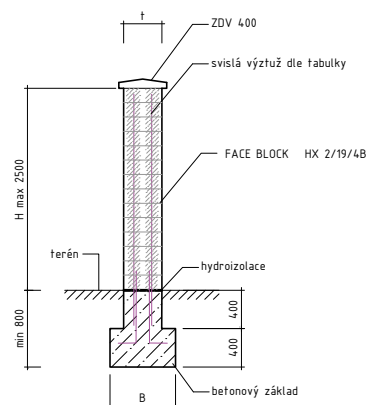



Schéma CRASH BLOCK

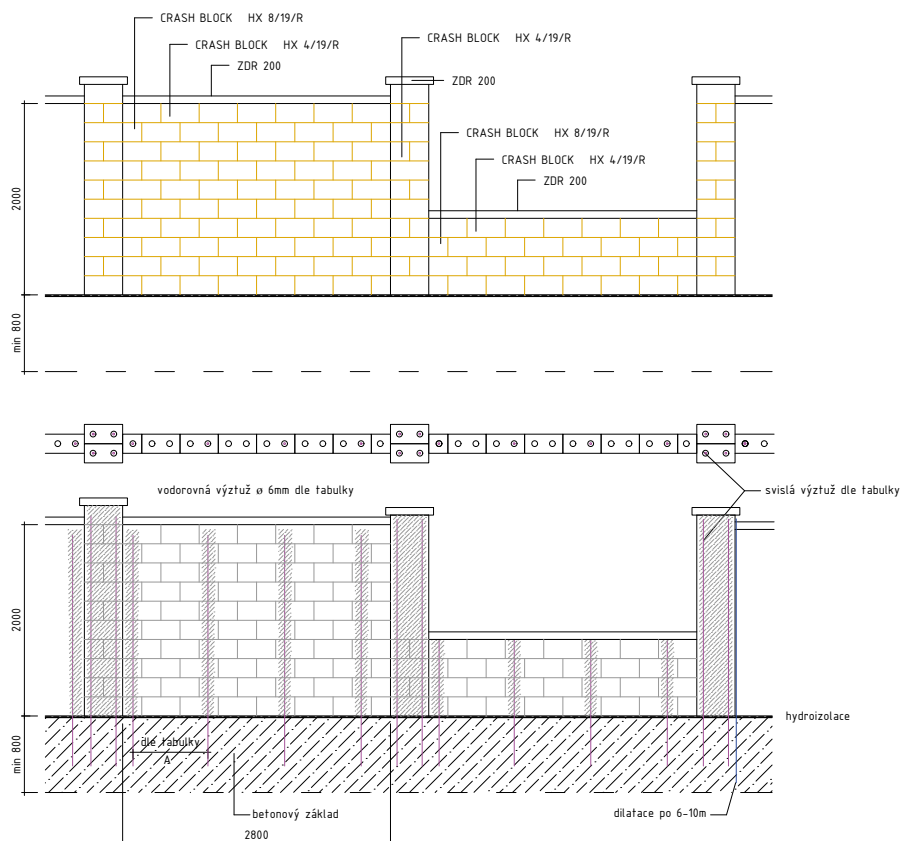

ZDR 200
zakrytí sloupku
400x400



ZDIVO JE NAVRŽENO PRO ZDĚNÍ NA SPÁRU 10mm

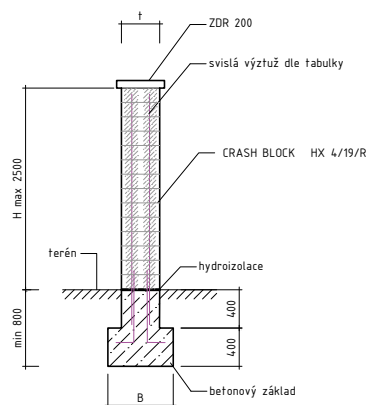

Tabulka č. 1
Návrh svislé výztuže a šířky základového pasu

tvarovky			II. větrová oblast	II.											
			kategorie terénu	I.			II.			III.			IV.		
				základ – šířka B	výztuž	vzdálenost výztuže A	základ – šířka B	výztuž	vzdálenost výztuže A	základ – šířka B	výztuž	vzdálenost výztuže A	základ – šířka B	výztuž	vzdálenost výztuže A
	výška stěny H			mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm
Face Block	1,5 m	HX 2/19	390×190 mm	850	6	400	750	6	400	700	6	400	700	6	400
		SX 2/19	390×90 mm												
Crash Block	1,5 m	HX 4/19 R	390×190 mm	850	6	300	750	6	300	700	6	300	700	6	300
390 mm		HX 4/9 R0	390×90 mm												
Crash Block	1,5 m	HX 6/19 R	290×190 mm	850	6	300	750	6	300	700	6	300	700	6	300
290 mm		HX 6/9 R0	290×90 mm												
Face Block	2 m	HX 2/19	390×190 mm	–	8*	400	950	8	400	900	8	400	850	8	400
		SX 2/19	390×90 mm	–	10*			8*							
Crash Block	2 m	HX 4/19 R	390×190 mm	1150	8	400	950	8	400	900	8	400	850	8	400
390 mm		HX 4/9 R0	390×90 mm												
Crash Block	2 m	HX 6/19 R	290×190 mm	1150	8	300	950	6	300	900	6	300	850	6	300
290 mm		HX 6/9 R0	290×90 mm												
Face Block	2,5 m	HX 2/19	390×190 mm	–	12*	400	–	10*	400	–	10*	400	–	8*	400
		SX 2/19	390×90 mm		nelze použít	–								10*	
Crash Block	2,5 m	HX 4/19 R	390×190 mm		12*	400	1200	10	400	1150	10	400	1000	8	400
390 mm		HX 4/9 R0	390×90 mm					10*							
Crash Block	2,5 m	HX 6/19 R	290×190 mm	10*	300	300	1200	8	300	1150	8	300	1000	8	300
290 mm		HX 6/9 R0	290×90 mm					8*							

Tabulka č. 2
Návrh svislé výztuže a šířky základového pasu

tvarovky			III. větrová oblast	III.											
			kategorie terénu	I.			II.			III.			IV.		
				základ – šířka B	výztuž	vzdálenost výztuže A	základ – šířka B	výztuž	vzdálenost výztuže A	základ – šířka B	výztuž	vzdálenost výztuže A	základ – šířka B	výztuž	vzdálenost výztuže A
	výška stěny H			mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm
Face Block	1,5 m	HX 2/19	390×190 mm	1000	8	400	850	6	400	800	6	400	750	6	400
		SX 2/19	390×90 mm												
Crash Block	1,5 m	HX 4/19 R	390×190 mm	1000	6	300	850	6	300	800	6	300	750	6	300
390 mm		HX 4/9 R0	390×90 mm												
Crash Block	1,5 m	HX 6/19 R	290×190 mm	1000	6	300	850	6	300	800	6	300	750	6	300
290 mm		HX 6/9 R0	290×90 mm												
Face Block	2 m	HX 2/19	390×190 mm	–	10*	400	–	8*	400	1000	8	400	950	8	400
		SX 2/19	390×90 mm							–	8*		–	8*	
Crash Block	2 m	HX 4/19 R	390×190 mm	1300	10	400	1100	8	400	1000	8	400	950	8	400
390 mm		HX 4/9 R0	390×90 mm		10*										
Crash Block	2 m	HX 6/19 R	290×190 mm	1300	8	300	1100	8	300	1000	8	300	950	6	300
290 mm		HX 6/9 R0	290×90 mm		8*										
Face Block	2,5 m	HX 2/19	390×190 mm	–	14*	400	–	12*	400	–	10*	400	–	10*	400
		SX 2/19	390×90 mm		nelze použít								–		
Crash Block	2,5 m	HX 4/19 R	390×190 mm	–	12*	400	–	10*	400	1200	10	400	1100	10	400
390 mm		HX 4/9 R0	390×90 mm					12*		–	10*		–	10*	
Crash Block	2,5 m	HX 6/19 R	290×190 mm	–	10*	300	–	10*	300	1200	8	300	1100	8	300
290 mm		HX 6/9 R0	290×90 mm		12*					–	8*		–	8*	

Pásky šířky 1 000 mm a více je nutné vyztužit při spodním povrchu sítě R6/100, krytí 40 mm.

NÁVRH VYZTUŽENÍ STĚN Z BETONOVÝCH LÍCOVÝCH CIHEL BCL, BCL 2

Tento návod vychází ze statického návrhu pro výstavbu venkovních zídek z betonových lícových cihel BCL 1 a BCL 2 včetně návrhu rozměrů základů pro níže popsané parametry stanoviště. Varianty v tabulkách níže dále vyjadřují posouzení únosnosti stěn výšky 1,0 m, 1,5 m a 2,0 m na zatížení větrem a návrh výztuže do svislých dutin sloupků a výztuže vodorovných spár ve stěnách.

PŘEDPOKLADY STANOVIŠTĚ A PARAMETRY VÝSTAVBY

Zatížení větrem

Návrh výztuže do stěn byl proveden pro jednotlivé výšky stěn a pro větrové oblasti I, II, III. U každé větrové oblasti byl výpočet proveden pro 4 kategorie terénu:

- Kategorie terénu I – jezera nebo oblasti se zanedbatelnou vegetací a bez překážek.
- Kategorie terénu II – oblasti s nízkou vegetací, jako je tráva a izolovanými překážkami (stromy, budovy), vzdálenými od sebe nejméně 20 násobek výšky překážek.
- Kategorie terénu III – oblasti rovnoměrně pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 20 násobek výšky překážek (jako jsou vesnice, předměstský terén, souvislý les).
- Kategorie terénu IV – oblasti, ve kterých je nejméně 15 % povrchu pokryto budovami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m.

Pro zjednodušení jsou níže v tabulkách uvedeny údaje pro větrové oblasti II a III, které v souhrnu pokrývají většinu území ČR. Pro větrové oblasti IV a V, jež se týkají vyšších částí horských oblastí, je

nutné individuální posouzení. Stejně tak, pokud zídka bude umístěna na svahu, či na vrcholku svahu, je nutné provést individuální posouzení z důvodu zvýšení zatížení větrem.

Předpoklady návrhu

Ve výpočtu se předpokládá, že zídka bude mít tloušťku 115 mm (BCL 1), a 140 mm (BCL 2). Stěny z BCL 1 budou ztuženy sloupky 365 × 365 mm v osových vzdálenostech 2,115 m a 3,115 m a v případě BCL 2 ztuženy sloupky 440 × 440 mm v osových vzdálenostech 2,24 m a 3,44 m. Tyto rozměry vychází z velikosti cihel BCL 1 ($7 \times 250 + 365 = 2\,115$ mm, $11 \times 250 + 365 = 3\,115$ mm), resp. BCL 2 ($6 \times 300 + 440 = 2\,240$ mm, $10 \times 300 + 440 = 3\,440$ mm). Předpokládáme tloušťky ložných a styčných spár 10 mm. Ve sloupcích jsou vytvořeny dutiny, do kterých bude vkládána svislá výztuž a následně zabetonována betonem C25/30 XC3, XF1. Ložné spáry zídky mezi sloupky budou vyztuženy nerez výztuží Murfor RND/S 50 × 4, nebo budou nevyztuženy (viz. dále). Průměr svislé výztuže sloupků je uveden dále. Ve výpočtu se předpokládá průměrná pevnost betonu lícových cihel v tlaku 30 MPa. Lícovky budou vyzdívány na cementovou maltu M10. Styčné spáry budou vyplňovány také maltou.

Svislá výztuž ve sloupcích

Sloupky budou vyztužovány pruty betonářské výztuže vkládané do středu otvoru vzniklého při vyzdívání sloupku. Otvor má velikost 135 × 135 mm a po vložení výztuže bude zabetonován betonem C25/30 XC3, XF1. Výztuž je navrhována v každém sloupku v počtu 1 ks. Výztuž je navržena jakosti B500B.

Tabulka č. 1, 2

BCL 1 pro větrovou oblast II a III

		větrová oblast		II.											
		kategorie terénu		I.			II.			III.			IV.		
				základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívky	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívky	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívky	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívky
	výška stěny H	sloupky osa	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	
BLC 1	1 m	2,115 m	950 × 950	8	ano/400	950 × 950	8	ano/400	900 × 900	8	ne	850 × 850	8	ne	
		3,115 m	1100 × 1100	8	ano/160	1050 × 1050	8	ano/160	1050 × 1050	8	ano/160	1000 × 1000	8	ano/160	
	1,5 m	2,115 m	1200 × 1200	10	ano/240	1100 × 1100	10	ano/320	1100 × 1100	8	ano/400	1050 × 1050	8	ne	
		3,115 m	–	12	nelze použít	–	12	nelze použít	1250 × 1250	10	ano/160	1200 × 1200	10	ano/160	
	2 m	2,115 m	–	14*	ano/240	1300 × 1300	12	ano/320	1250 × 1250	12	ano/320	1200 × 1200	12	ano/400	
		3,115 m	–	18*	nelze použít	–	14*	nelze použít	–	14*	nelze použít	1400 × 1400	14	ano/160	

		větrová oblast		III.											
		kategorie terénu		I.			II.			III.			IV.		
			základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívky	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívky	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívky	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívky	
	výška stěny H	sloupky osa	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	
BLC 1	1 m	2,115 m	1050 × 1050	8	ano/240	1000/1000	8	ano/320	950 × 950	8	ano/400	950 × 950	8	ano/400	
		3,115 m	–	8	nelze použít	–	8	nelze použít	1100 × 1100	8	ano/160	1050 × 1050	8	ano/160	
	1,5 m	2,115 m	1300 × 1300	12	ano/160	1200 × 1200	10	ano/240	1150 × 1150	10	ano/320	1100 × 1100	10	ano/320	
		3,115 m	–	14*	nelze použít	–	12	nelze použít	–	12	nelze použít	–	12	nelze použít	
	2 m	2,115 m	–	16*	ano/160	1400 × 1400	14	ano/240	1350 × 1350	12	ano/240	1300 × 1300	12	ano/320	
		3,115 m	–	20*	nelze použít	–	16*	nelze použít	–	16*	nelze použít	–	14*	nelze použít	

Vodorovná výztuž ve stěně mezi sloupky

Stěna mezi sloupky je navržena nevyztužená, nebo vyztužená vodorovnou nerez výztuží Murfor RND/S 50 × 4. Vodorovná výztuž bude v případě BCL 1 vkládána do každé páté ložné spáry (tedy po 400 mm), čtvrté ložné spáry (tedy po 320 mm), třetí ložné spáry (tedy po 240 mm), nebo druhé ložné spáry (tedy po 160 mm).

V případě BCL 2 pak bude vodorovná výztuž vkládána do každé šesté ložné spáry (tedy po 450 mm), páté ložné spáry (tedy po 375 mm), čtvrté ložné spáry (tedy po 300 mm), třetí ložné spáry (tedy po 225 mm), nebo druhé ložné spáry (tedy po 150 mm).

Délky dilatačních celků

Pokud je stěna navržena bez vodorovné výztuže, doporučujeme provádět dilatační spáry v maximálních vzdálenostech 6,0 m. Při vodorovném vyztužení v každé páté ložné spáře (tedy po 400 mm u BCL 1, resp. 375 mm u BCL 2), by neměla délka dilatačního celku překročit hodnotu 12,0 m, při vyztužení v každé třetí spáře (tedy po 240 mm u BCL 1, resp. 225 mm u BCL 2), by délka dilatačního celku měla být maximálně 14,0 m. Dilatace by měla být provedena zdvojením sloupků.

Základový pas

Při návrhu základů byla předpokládána zemina třídy F6 tuhé konzistence (jíl s nízkou a střední plasticitou podle [7]). Terén kolem stěny je uvažován rovinný s nulovým sklonem. Hloubka založení je navržena 0,8 m. Pod stěnami jsou navrženy základové pásy šířky

300 mm, pod sloupky jsou navrženy čtvercové základové patky. Základ má tvar obráceného T. Základový krček je navržen výšky 200 mm. Spodní část základu je navržena výšky 600 mm. Beton základového pásu je navržen třídy C20/25 XC2. Krček základové patky je v návrhu vyztužen svislou výztuží v rozích 4 × R10. Svislou výztuž sloupků je nutné zakotvit do základové patky nejlépe na celou výšku patky.

Dále jsou uvedeny velikosti základových patek pro jednotlivé výšky stěn a vzdálenosti sloupků.

Pro sloupky, u nichž je nevyhovující mezní stav omezení trhlin, a které proto nedoporučujeme navrhovat, není šířka základových patek navržena.

Vysvětlivky:

V tabulkách je uvedena minimální svislá výztuž sloupku z hlediska mezního stavu únosnosti. Pokud je u hodnoty svislé výztuže uvedena hvězdička (*), pak z hlediska mezního stavu omezení trhlin je daný sloupek nevyhovující, nebo je nevyhovující smyková únosnost v patě sloupku. U těchto sloupků mohou již vznikat větší nepřípustné trhliny, což může mít vliv na snížení životnosti sloupků, popř. na vzhled sloupků. Proto takové stěny nedoporučujeme navrhovat.

Pokud je u hodnoty vyztužení vyzdívký mezi sloupky uvedeno „NE“, pak takové stěny není nutné vyztužovat.

Pokud je u hodnoty vyztužení uvedeno „NELZE POUŽÍT“, pak takové stěny nedoporučujeme navrhovat.


Tabulka č. 3, 4

BCL 2 pro větrovou oblast II a III

		větrová oblast		II.										
		kategorie terénu	I.			II.			III.			IV.		
			základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívký	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívký	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívký	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívký
	výška stěny H	sloupky osa	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm
BLC 2	1 m	2,24 m	950 × 950	8	ne	900 × 900	8	ne	850 × 850	8	ne	850 × 850	8	ne
		3,44 m	1100 × 1100	8	ano/225	1100 × 1100	8	ano/225	1050 × 1050	8	ano/300	1000 × 1000	8	ano/300
	1,5 m	2,24 m	1200 × 1200	10	ano/375	1100 × 1100	8	ne	1050 × 1050	8	ne	1100 × 1100	8	ne
		3,44 m	1400 × 1400	12	ano/150	1300 × 1300	10	ano/150	1250 ×1250	10	ano/150	1200 × 1200	10	ano/225
	2 m	2,24 m	1450 × 1450	14	ano/300	1300 × 1300	12	ne	1200 × 1200	10	ne	1200 × 1200	10	ne
		3,44 m	–	16	nelze použít	1500 × 1500	14	ano/150	1450 × 1450	14	ano/150	1400 × 1400	12	ano/150

		větrová oblast		III.										
		kategorie terénu	I.			II.			III.			IV.		
			základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívký	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívký	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívký	základ – patka B	výztuž sloupku	vyztužení vyzdívký
	výška stěny H	sloupky osa	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm	mm	průměr mm	mm
BLC 2	1 m	2,24 m	1000 × 1000	8	ne	1000 × 1000	8	ne	950 × 950	8	ne	900 × 900	8	ne
		3,44 m	1200 × 1200	8	ano/150	1150 × 1150	8	ano/150	1100 × 1100	8	ano/225	1100 × 1100	8	ano/225
	1,5 m	2,24 m	1300 × 1300	10	ano/300	1200 × 1200	10	ano/375	1150 × 1150	10	ne	1100 × 1100	8	ne
		3,44 m	–	12	nelze použít	1400 × 1400	12	ano/150	1350 × 1350	12	ano/150	1300 × 1300	10	ano/150
	2 m	2,24 m	1550 × 1550	14	ano/225	1400 × 1400	12	ano/450	1300 × 1300	12	ano/450	1300 × 1300	12	ne
		3,44 m	–	18*	nelze použít	–	16	nelze použít	1550 × 1550	14	ano/150	1500 × 1500	14	ano/150

Schéma provedení stěny z BCL – POHLED, PŮDORYS A ŘEZY

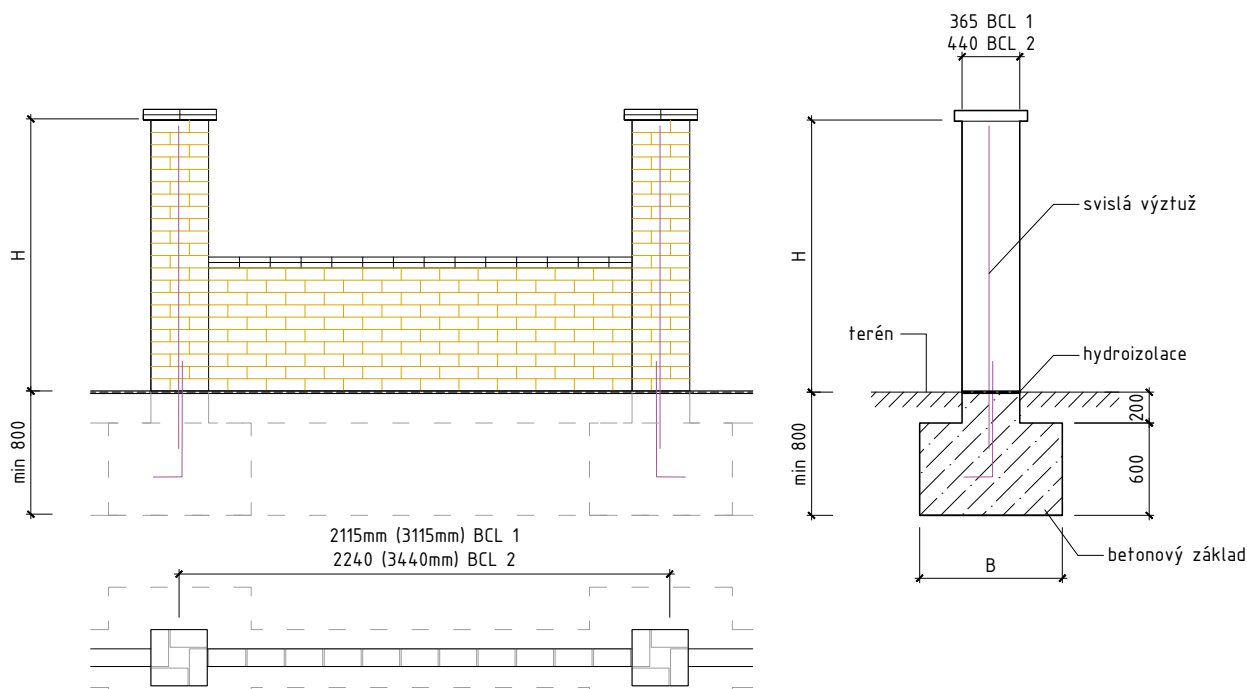

ZABUDOVÁNÍ KOVOVÉ DOPISNÍ SCHRÁNKY DO SLOUPKŮ Z TVÁRNIC FACE BLOCK


Schránka je určena pro zazdívání do plotových zdí. Přední strana je vybavena krytým otvorem pro vhadzování pošty do velikosti formátu A4. Dále může být vybavena: jmenovkou, tlačítkem zvonku nebo

zařízením pro audio a video provoz. Zadní strana má otvor pro vybírání bez uzamykání. Schránku dodáváme pro sílu zdi či sloupku: 20 cm, 40 cm a variabilní 30–50 cm.

A – Návod zabudování schránky do sloupku 40 × 40 cm, výšky 160 cm, z tvárníc FACE BLOCK se štipaným povrchem ze všech stran

1. Vyzdíme nad sebou šest řad po dvou kusech tvárníc. Zdění provádíme na vazbu a se spárou mocností cca 1 cm. Otvory ve tvárnících vyplníme zavlhlým betonem. Pro zapojení zvonku nebo audio jednotky vedeme od 1. řady v dutinách tvárníc tunel pro kabely.
2. Na šestou řadu usadíme těleso schránky bez nerezových štítků tak, aby bylo v požadovaném směru ve středu sloupku. Límce schránky by měly být cca 1–1,5 cm od okraje sloupku ve směru dovnitř sloupku. Vedle tělesa schránky zapícháme do betonu čtyři ocelové výztuže nejméně 60 cm dlouhé. Tyto výztuže umístíme po stranách schránky. Jejich svislé uložení by mělo dosahovat alespoň 20 cm pod schránku a o 20 cm by měly převyšovat těleso schránky.
3. Nařežeme si pásy z tvárníc na obložení tělesa schránky tak, aby byla dodržena započatá vazba. Je-li poslední řada pod schránkou z čelní strany tvořena jednou tvárnicí, nařežeme si z tvárníc 2 segmenty rozměru 39 × 19 cm o tloušťce 5 cm.
4. Naneseme zdicí směs okolo schránky a do ní položíme připravené pásy tak, aby se dotýkaly límců schránky a vzniklou mezeru mezi schránkou a pásy vybetonujeme. Na tuto řadu vyzdíme další řadu z celých tvárníc a otvory, ve kterých jsou provlečeny výztuže, opět vyplníme betonem. K zakončení použijeme zakrytovou desku.
5. Po dozvění a dočištění sloupku osadíme zadní a potom i přední štítek, zapojíme tlačítko zvonku, popřípadě hlasovou jednotku a videokameru.

A – Zdění sloupku 40 × 40 cm se schránkou

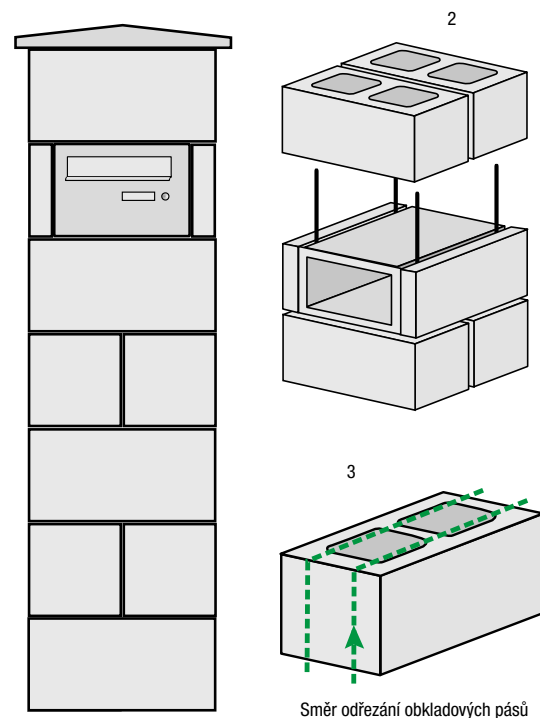


Spotřeba zdicího materiálu: 14 ks tvárníc HX 2/19/4B pro zdění, 1 ks HX 2/19/5B pro řezání pásů na obložku schránky, 1 ks zakrytová deska ZD 3–40.

B – Návod na zabudování schránky pro sloupek 20 × 40 cm, výšky 160 cm, z tvárnic FACE BLOCK se štípaným povrchem ze všech stran (tento způsob lze modifikovat i na osazení schránky do průběžné zdi z tvárnic FACE BLOCK)

1. Vyzdíme 5 ks tvárnic nad sebou a otvory vyplníme zavlhlým betonem. V případě zdi respektujeme požadavky na vazbu.
2. Z betonové tvárnice vyřízneme segment ve tvaru písmene „U“ a tento dílec vyzdíme na pátou řadu.
3. Na vyzděný sloupek položíme těleso schránky bez nerezových štítků. Limce tělesa by měly být cca 1–1,5 cm od okraje sloupku směrem dovnitř sloupku. Vedle tělesa schránky zapichneme do betonu čtyři ocelové výztuže o délce cca 80 cm, které zasadíme až do páté řady.
4. Připravíme si pásy na obložení tělesa. Získáme je odřezáním kratších stran tvárnice na konečný rozměr 19 × 19 × 5 cm. Tyto pásy přibetonujeme k tělesu stránky a volné prostory vyplníme betonem.
5. Vrchní řada tvárnic může být položena na límci tělesa, ten je vyroben na míru tak, aby byla dodržena výška spár. Po dozdění a dočištění sloupku osadíme zadní a poté přední štítek, zapojíme tlačítko zvonku, popřípadě hlasovou jednotku a videokameru.

TIP: pro maximální zabezpečení prostoru schránky před možným vniknutím vlhkosti (např. při dlouhodobějším a intenzivním dešti) doporučujeme ložnou plochu před nalepením zákrytové desky opatřit hydroizolační stěrkou.

B – Zdění sloupku 20 × 40 cm se schránkou

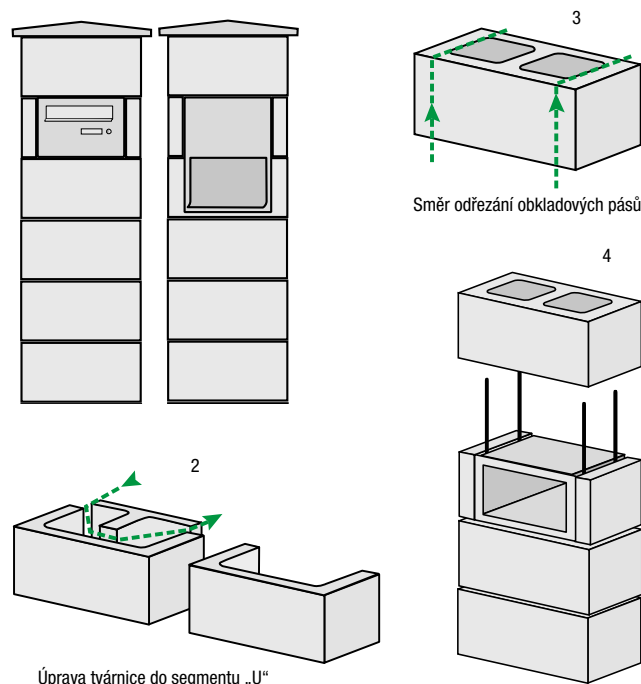

Spotřeba zdícího materiálu: 7 ks tvárnice HX 2/19/5B, zákrytová deska.

HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S BETONOVÝMI TVÁRNICEMI SIMPLE BLOCK

Společné hlavní zásady po práci s betonovými tvárnicemi jsou k dispozici na str. 204.

- Výška zdiva nad terénem max. 2,4 m při tloušťce zdiva 200 mm se sloupky (400 × 300 mm) v osové vzdálenosti 3,2 m.
- Stabilita zdiva je zajištěna integrovanými železobetonovými sloupky s výztuží vedenou ze základu ve vzdálenosti „A“ viz tabulka a schéma. Uvedené dimenze předpokládají pouze zatížení od větru a vlastní konstrukce
- Dilatace v podélném směru po dvou polích, tj. 2 × 3,2 m. Ukončení dilatace zdvojeným sloupkem, nebo probetonováním poslední tvarovky s výztuží na celou délku.
- Zdění na flexibilní cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9, nebo lepidlo srovnatelných parametrů, první vrstva tvarovek se pro vyrovnání případných nerovností základového pasu ukládá do maltového lože

Z důvodů opatření tvarovek systémem pero – drážka, se svislé spáry lepidlem nevyplňují. Výjimku tvoří svislá spára mezi sloupkem a vyzdívkou, kterou je z důvodu zmonolitnění konstrukce nutné vyplnit flexibilním lepidlem. Zmonolitnění je možné provést také prostřednictvím ocelových kotev, na což je vhodné pamatovat již před zahájením prací. Ideálním řešením je použití kotev z pozinkované oceli případně nerezavějící oceli, čímž se předejde možné budoucí tvorbě skvrn rzi na konstrukci. Vzhledem k přítomnosti zámků je rovněž možno lepidlo v ložných spárách neaplikovat a zdít tak suchým způsobem. Při tomto postupu je však při vyplňování tvárnic výplňovým betonem potřeba postupovat obezřetně, aby nedošlo k posunutí tvárnice. **Vyplňování dutin betonem je doporučeno po dvou vrstvách pro zajištění možnosti dobrého zhutnění výplňového betonu** (např. propichem tyčí).

Vedle ukončení zdiva klasickou zákrytovou deskou je možno použít uzavřené plné varianty tvárnic SIMPLE BLOCK AFU, tj. bez dutin.

Schéma provedení stěny ze sloupových tvarovek tloušťky 30 cm a průběžných tvarovek tloušťky 20 cm SIMPLE BLOCK – POHLED, PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ


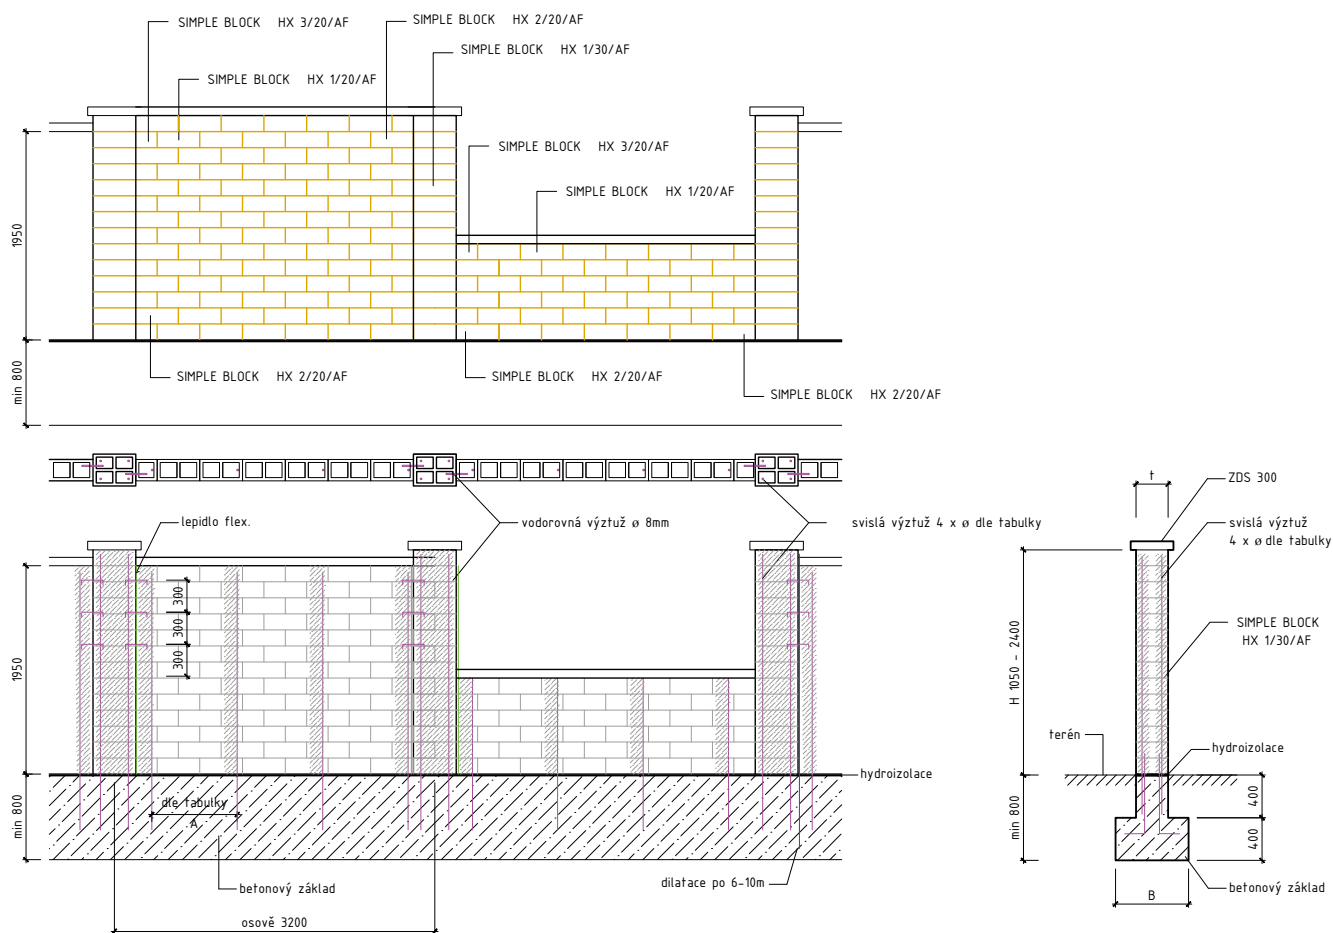


Schéma provedení plotu s použitím sloupových tvarovek tloušťky 20 cm SIMPLE BLOCK – POHLED, PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ

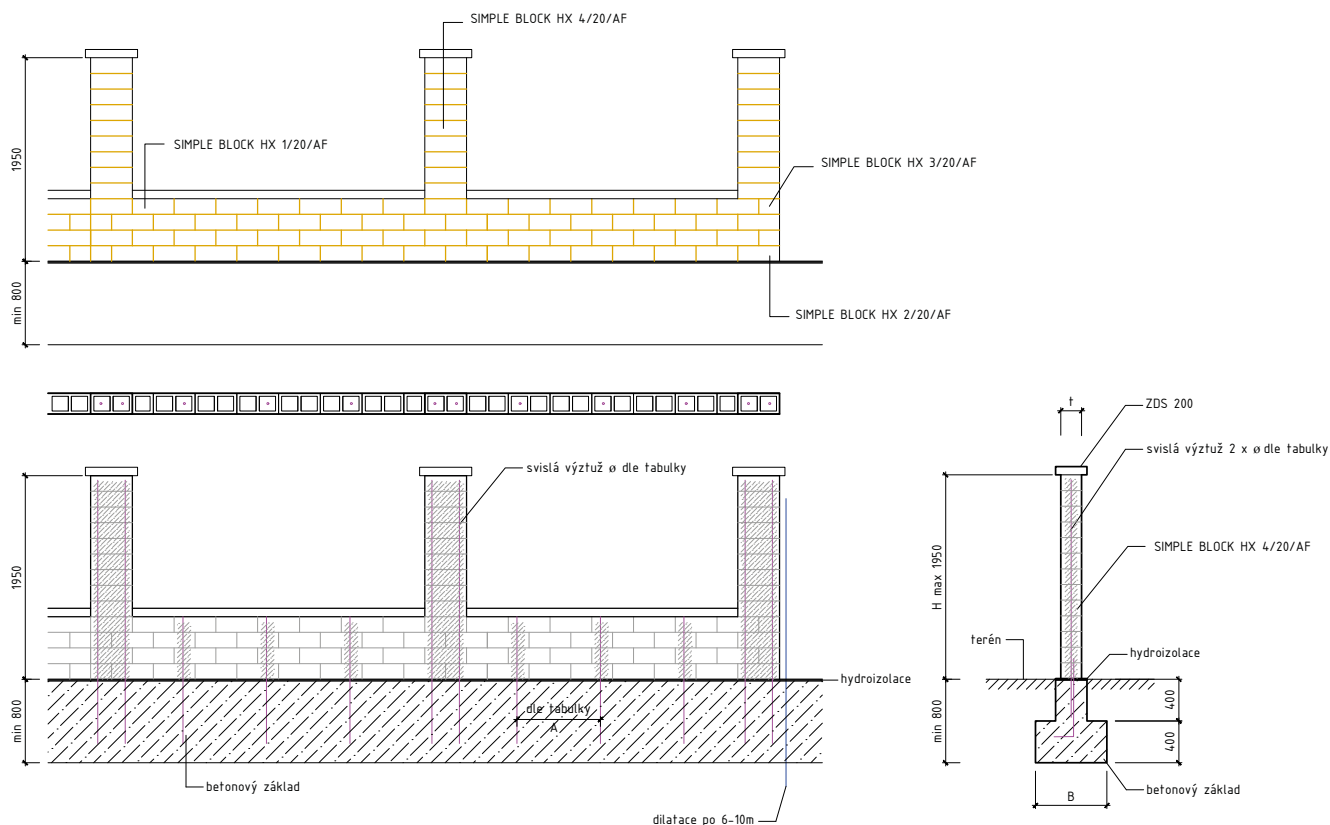

Návrh šířky základu, svislé výztuže a jejich vzdáleností pro stěny zděné systémem SIMPLE BLOCK se sloupky 40 × 30 cm.



geometrie stěny		větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4								
		II.			III.			IV.		
výška stěny	tloušťka	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost
H	t	B	průměr	A	B	průměr	A	B	průměr	A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1400	200	500	10	1000	550	10	1000	600	10	800
									12	1000
1600	200	550	10	1000	600	10	800	650	10	600
						12	1000		12	800
1800	200	600	10	800	650	12	800	700	12	800
			12	1000					14	1000
2000	200	600	10	600	700	12	800	750	14	800
			12	800		14	1000			
2200	200	650	12	800	750	14	800	850	14	600
2400	200	700	12	600	800	14	600	900	14	600
			14	800						

Návrh šířky základu, svislé výztuže a jejich vzdáleností pro stěny zděné systémem SIMPLE BLOCK bez sloupků 40 × 30 cm (pro zdivo tl. 20 cm)

geometrie stěny		větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4								
		II.			III.			IV.		
výška stěny	tloušťka	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost
H	t	B	průměr	A	B	průměr	A	B	průměr	A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1400	200	500	10	1000	550	10	1000	600	10	800
									12	1000
1600	200	550	10	1000	600	10	800	650	10	600
						12	1000		12	800
1800	200	600	10	800	650	12	800	700	12	800
			12	1000					14	1000
2000	200	600	10	600	700	12	800	750	14	800
			12	800		14	1000			

V případě realizace sloupků z tvarovek HX 4/20/AF je maximální doporučená výška 2 000 mm. Nad tuto hodnotu doporučujeme individuální statické posouzení.


Možnosti použití tvarovek SIMPLE BLOCK

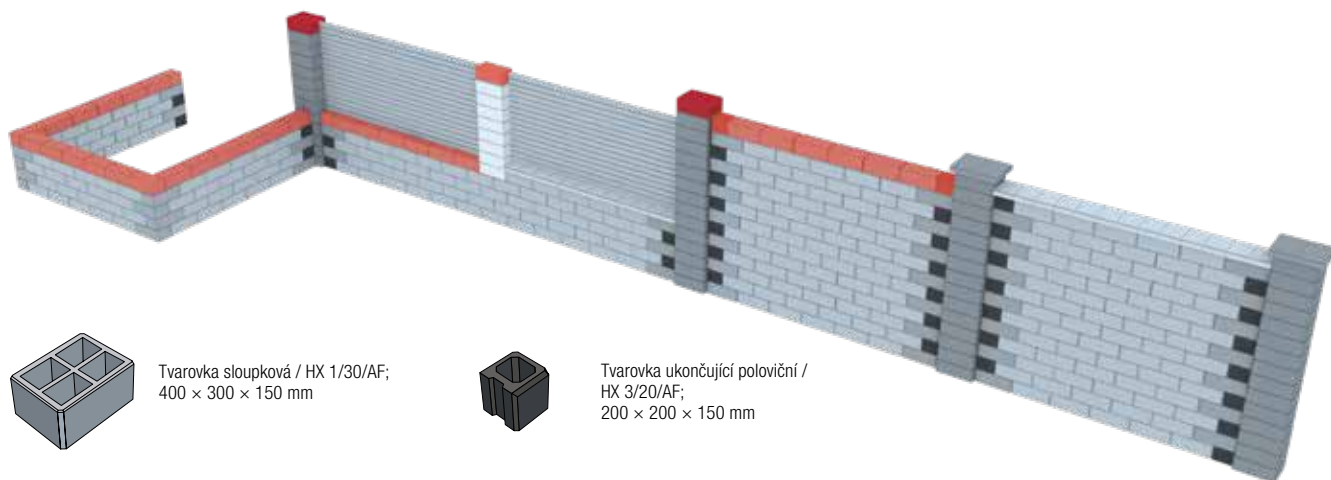


Tvarovka sloupková / HX 1/30/AF;
400 × 300 × 150 mm




Tvarovka ukončující poloviční /
HX 3/20/AF;
200 × 200 × 150 mm




Tvarovka průběžná celá /
HX 1/20/AF;
400 × 200 × 150 mm



Tvarovka plná sloupková /
HX 1/30/AFU;
400 × 300 × 150 mm




Tvarovka ukončující celá /
HX 2/20/AF;
400 × 200 × 150 mm



Tvarovka plná ukončující celá /
HX 1/20/AFU;
400 × 200 × 150 mm




Zákrytová deska průběžná ZDS 200;
280 × 200 × 55 mm



Tvarovka sloupková /
HX 4/20/AF;
400 × 200 × 150 mm




Tvarovka plná ukončující poloviční /
HX 3/20/AFU;
200 × 200 × 150 mm



Zákrytová deska průběžná ZDS 300;
380 × 240 × 55 mm

Schéma betonáže plotu z tvárnic SIMPLE BLOCK

Červeně jsou znázorněny plochy, které je nutno probetonovat

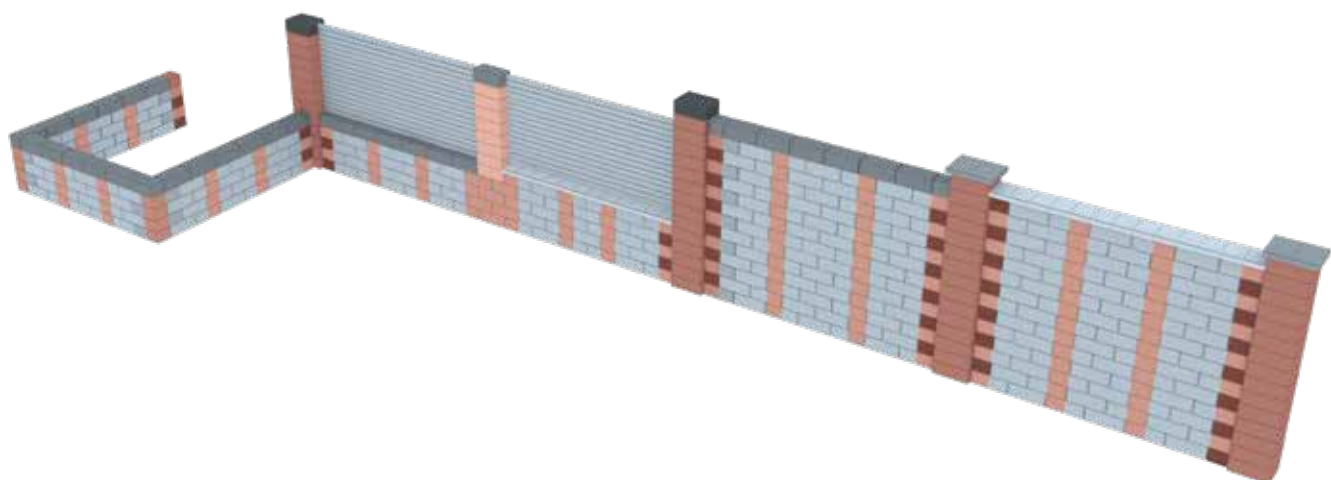


ZABUDOVÁNÍ KOVOVÉ DOPISNÍ SCHRÁNKY DO SLOUPKŮ Z TVÁRNIC SIMPLE BLOCK

C – Schéma zabudování dopisní schránky do sloupkové tvárnice SIMPLE BLOCK (HX 1/30/AF)

Dopisní schránka SB/S – pro zdivo tloušťky 30 cm nebo sloupek 30 × 40 cm z tvárnice SIMPLE BLOCK.

- 1) Vyzdíme potřebný počet tvární nad sebou a otvory vyplníme zavlhlým betonem. V případě zdi respektujeme požadavky na vazbu. Pro zapojení zvonku nebo audio jednotky vedeme od 1. řady v dutinách tvárnice tunel pro kabely.
- 2) Ze dvou betonových tvární vyřízneme segmenty ve tvaru písmene „U“.
- 3) Na poslední řadu usadíme těleso schránky bez nerezových štítků tak, aby bylo v požadovaném směru ve středu sloupku. Vedle tělesa schránky zapícheme do betonu čtyři ocelové výztuže nejméně 60 cm dlouhé. Tyto výztuže umístíme po stranách schránky. Jejich svislé uložení by mělo dosahovat alespoň 20 cm pod schránku a o 20 cm by měly převyšovat těleso schránky.
- 4) Segmenty ve tvaru „U“ osadíme k tělesu schránky a volné prostory vyplníme betonem.
- 5) Po dozření a dočištění sloupku osadíme zadní a poté přední štítek, zapojíme tlačítko zvonku, popřípadě hlasovou jednotku a videokameru.

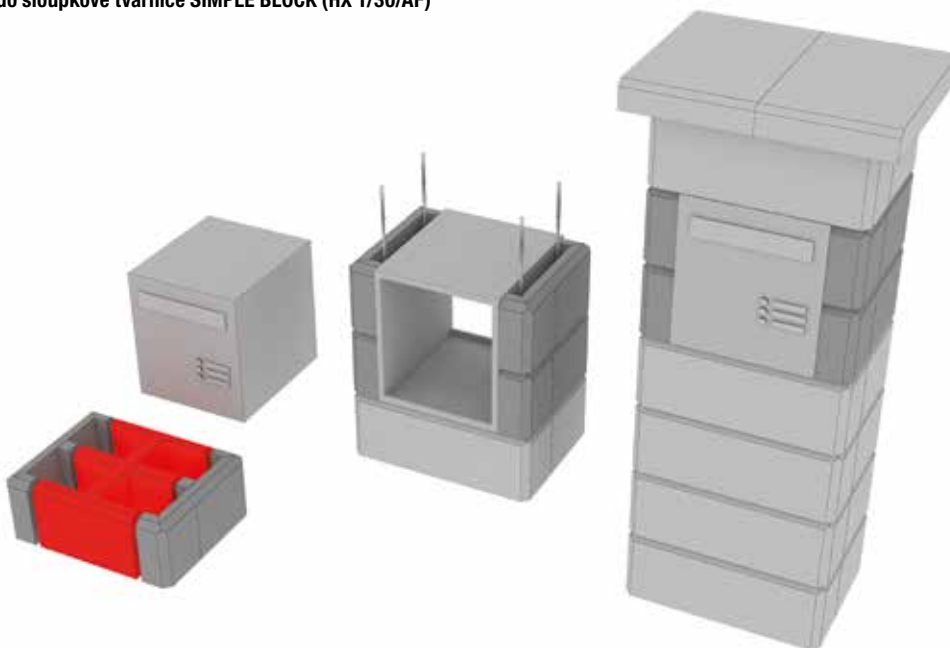


TIP: pro maximální zabezpečení prostoru schránky před možným vniknutím vlhkosti (např. při dlouhodobějším a intenzivním dešti) doporučujeme ložnou plochu před nalepením zákrytové desky opatřit hydroizolační stěrkou.

D – Schéma zabudování dopisní schránky do průběžné tvárnice SIMPLE BLOCK (HX 1/20/AF)

Dopisní schránka SB/P – pro zdivo tloušťky 20 cm z tvárnice SIMPLE BLOCK.

- 1) Vyzdíme potřebný počet tvární nad sebou a otvory vyplníme zavlhlým betonem. Pro zapojení zvonku nebo audio jednotky vedeme od 1. řady v dutinách tvární tunel pro kabely.
- 2) Ze dvou betonových tvární odřízneme koncové části viz obrázek a ze dvou vyřízneme segmenty ve tvaru písmene „C“ viz obrázek.
- 3) Usadíme segment ve tvaru „C“ a těleso schránky bez nerezových štítků. Po stranách tělesa schránky zapícheme do betonu čtyři ocelové výztuže. Jejich svislé uložení by mělo dosahovat alespoň 20 cm pod schránku a o 20 cm by měly převyšovat těleso schránky.
- 4) V další vrstvě zdiva osadíme po stranách tělesa schránky tvarovky bez koncových částí.
- 5) Osadíme poslední segment „C“ a všechny volné prostory vyplníme betonem.
- 6) Po dozření a dočištění osadíme zadní a poté přední štítek, zapojíme tlačítko zvonku, popřípadě hlasovou jednotku a videokameru.

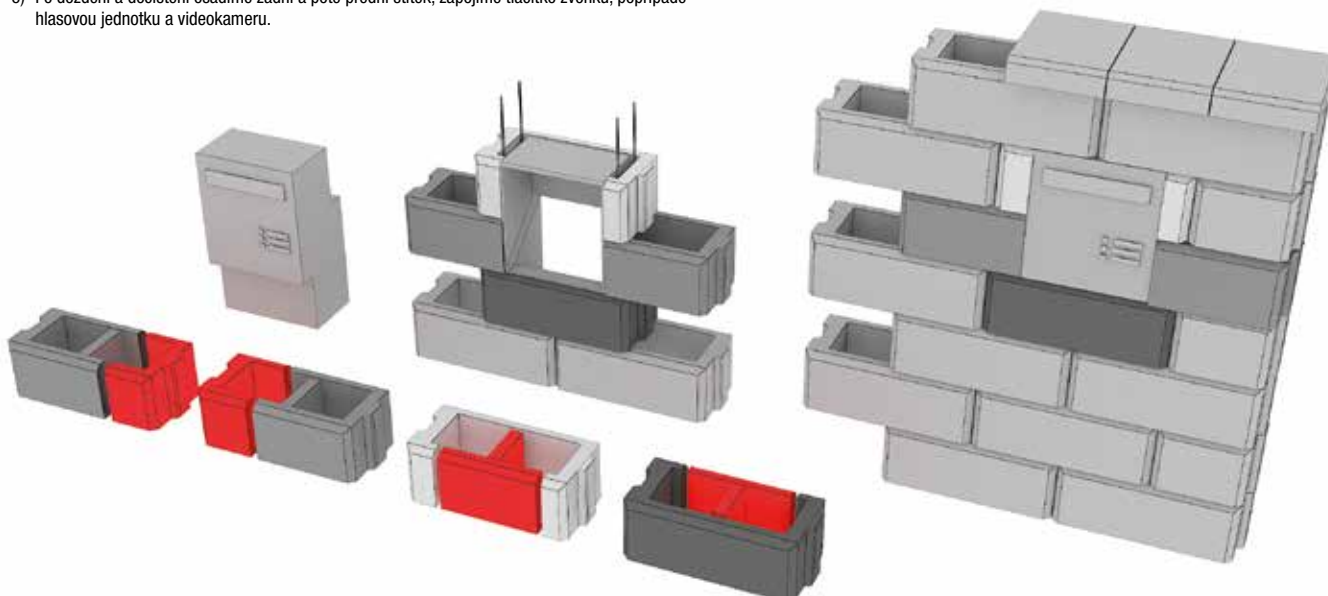

TIP: pro maximální zabezpečení prostoru schránky před možným vniknutím vlhkosti (např. při dlouhodobějším a intenzivním dešti) doporučujeme ložnou plochu před nalepením zákrytové desky opatřit hydroizolační stěrkou.

HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI SE ŠTÍPANÝM ZDÍCÍM SYSTÉMEM ALFA BLOCK

- Výška zdiva nad terénem max. 2 m při tloušťce zdiva 200 mm se sloupky (400 × 200 mm) v osové vzdálenosti 3,2 m
- Stabilita zdiva je zajištěna integrovanými železobetonovými sloupky s výztuží vedenou ze základu ve vzdálenosti „A“ viz tabulka a schéma. Uvedené dimenze předpokládají pouze zatížení od větru a vlastní konstrukce
- Dilatace v podélném směru po dvou polích, tj. 2 × 3,2 m. Ukončení dilatace zdvojeným sloupkem nebo probetonováním poslední tvarovky s výztuží na celou délku.
- Zdění na flexibilní cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9 nebo lepidlo srovnatelných parametrů. První vrstva tvarovek se pro vyrovnání případných nerovností základového pasu ukládá do maltového lože.

Tvarovky jsou k dispozici ve variantách:

Jednostranně štípané,
Oboustranně štípané,
Štípané rohové (pravé a levé),
Poloviční tvarovky (jednostranně i oboustranně štípané).

Při zdění je třeba dbát na přesnost uložení tvarovek, zejména při vyplňování dutin betonem, které je doporučeno provádět postupně po dvou vrstvách pro lepší zhutnění (např. propichem tyčí). Pro zakončení zdiva lze použít hladkou zákrytovou desku ZDS 200 nebo štípanou variantu ZDV.

Tento štípaný zdící systém lze kombinovat v základních barvách s hladkým systémem SIMPLE BLOCK, což umožňuje flexibilní využití při návrhu i realizaci.


Návrh šířky základu, svislé výztuže a jejich vzdáleností pro stěny zděné systémem ALFA BLOCK

geometrie stěny		větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4								
		II.			III.			IV.		
výška stěny	tloušťka	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost
H	t	B	průměr	A	B	průměr	A	B	průměr	A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1400	200	500	10	1000	550	10	1000	600	10	800
									12	1000
1600	200	550	10	1000	600	10	800	650	10	600
						12	1000		12	800
1800	200	600	10	800	650	12	800	700	12	800
			12	1000					14	1000
2000	200	600	10	600	700	12	800	750	14	800
			12	800		14	1000			

V případě realizace zdiva vyššího jak 2 000 mm, doporučujeme individuální statické posouzení.

Schéma vazby rohu u jednostranného a oboustranného provedení

ALFA BLOCK vazba rohu jednostranné řešení

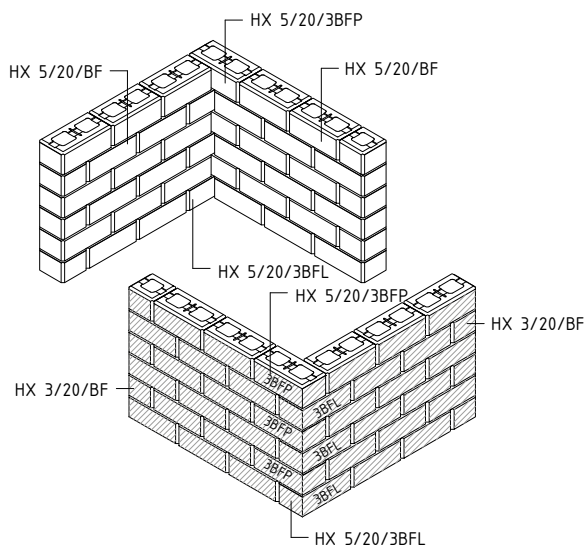

ALFA BLOCK vazba rohu oboustranné řešení

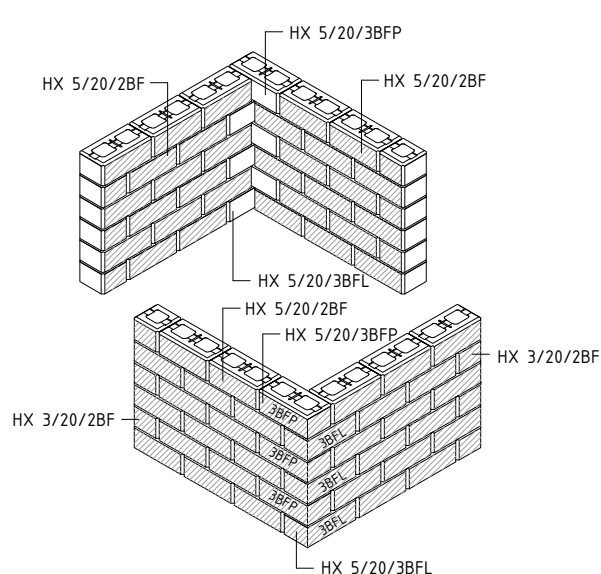


Schéma provedení stěny z tvarovek ALFA BLOCK – POHLED, PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ




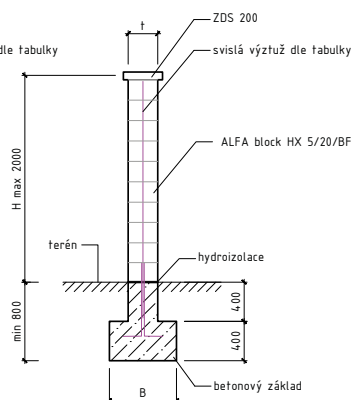


Schéma kombinace štípaného systému ALFA BLOCK a hladkého systému SIMPLE BLOCK

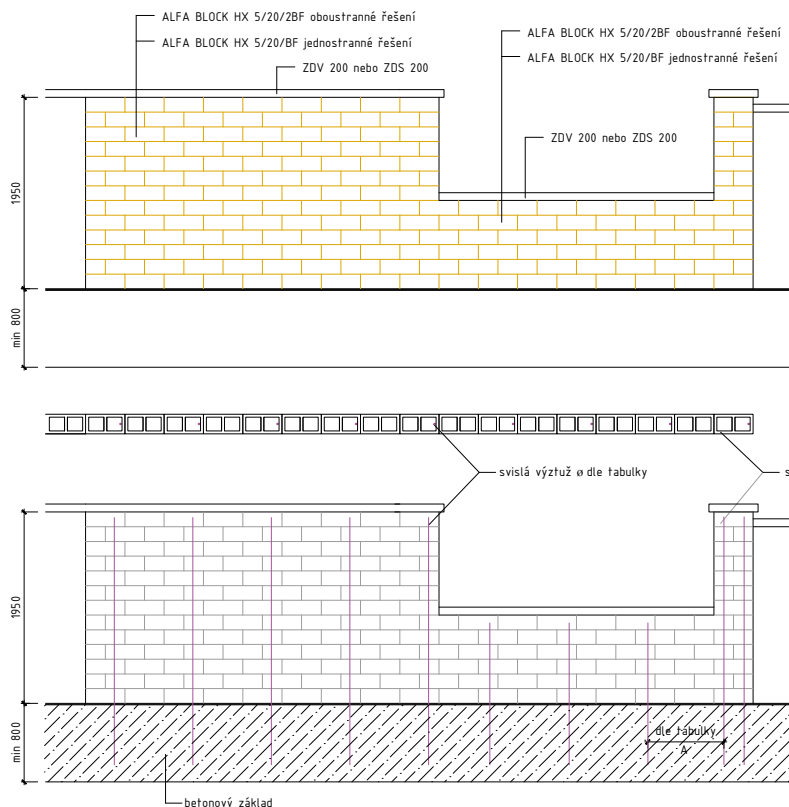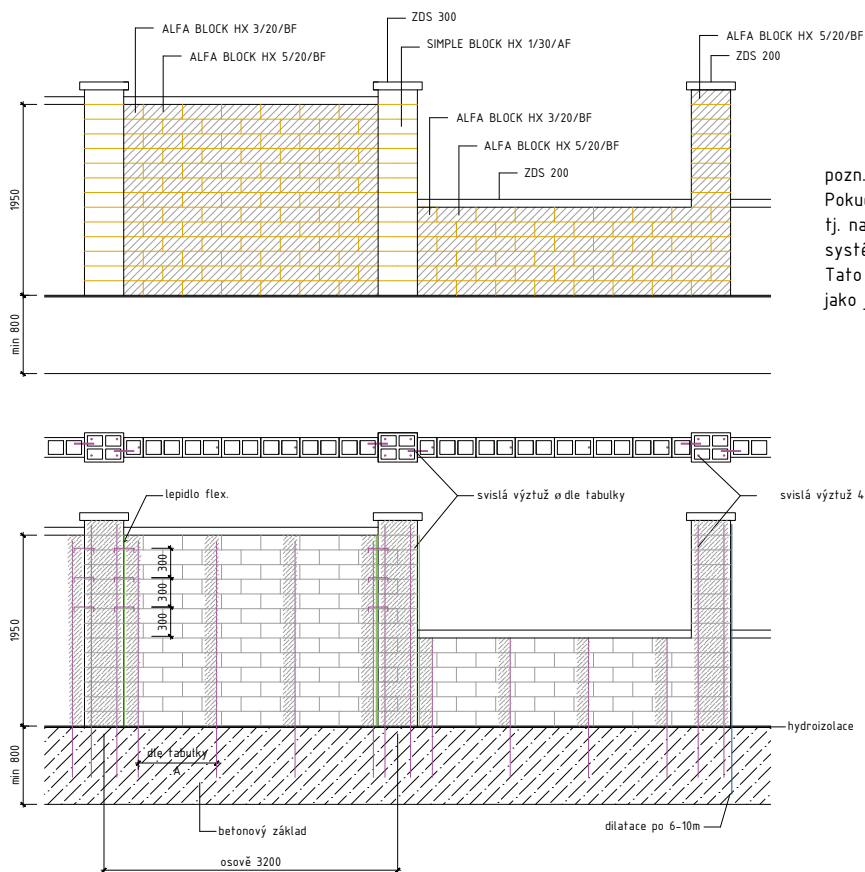

pozn.
Pokud je požadavek na tloušťku sloupků větší než 20 cm, tj. například rozměr 40x30 cm, je možné kombinovat štípaný systém ALFA s hladkým systémem SIMPLE. Tato kombinace je dostupná v základních barvách, jako jsou bílošedá, přírodní a černá.

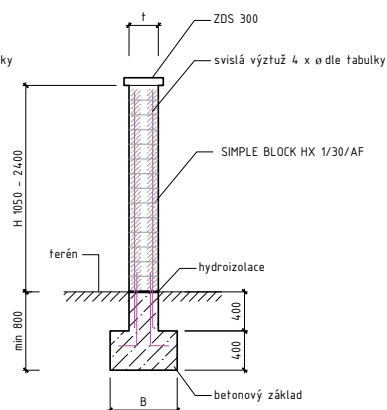

HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI SE ŠTÍPANÝM ZDÍCÍM SYSTÉMEM SKY BLOCK

- Výška zdiva nad terénem max. 2 m při tloušťce zdiva 200 mm se sloupky (500 × 200 mm) v osové vzdálenosti 3,2 m
- Stabilita zdiva je zajištěna integrovanými železobetonovými sloupky s výztuží vedenou ze základu ve vzdálenosti „A“ viz tabulka a schéma. Uvedené dimenze předpokládají pouze zatížení od větru a vlastní konstrukce
- Dilatace v podélném směru po dvou polích, tj. 2 × 3,2 m. Ukončení dilatace zdvojeným sloupkem nebo probetonováním poslední tvarovky s výztuží na celou délku.
- Zdění na flexibilní cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9 nebo lepidlo srovnatelných parametrů. První vrstva tvarovek se pro vyrovnání případných nerovností základového pasu ukládá do maltového lože.

Tvarovky jsou k dispozici ve variantách:

Oboustranně štípané,
Štípané rohové (pravé a levé),
Poloviční tvarovky oboustranně štípané.

Při zdění je třeba dbát na přesnost uložení tvarovek, zejména při vyplňování dutin betonem, které je doporučeno provádět postupně po dvou vrstvách pro lepší zhutnění (např. propichem tyčí).
Pro zakončení zdiva lze použít hladkou zákrytovou desku ZDS 200 ST.

Návrh šířky základu, svislé výztuže a jejich vzdáleností pro stěny zděné systémem SKY BLOCK

geometrie stěny		větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4								
		II.			III.			IV.		
výška stěny	tloušťka	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost
H	t	B	průměr	A	B	průměr	A	B	průměr	A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1400	200	500	10	1000	550	10	1000	600	10	800
									12	1000
1600	200	550	10	1000	600	10	800	650	10	600
						12	1000		12	800
1800	200	600	10	800	650	12	800	700	12	800
			12	1000					14	1000
2000	200	600	10	600	700	12	800	750	14	800
			12	800		14	1000			

V případě realizace zdiva vyššího jak 2 000 mm, doporučujeme individuální statické posouzení.

Schéma vazby rohu u oboustranného provedení







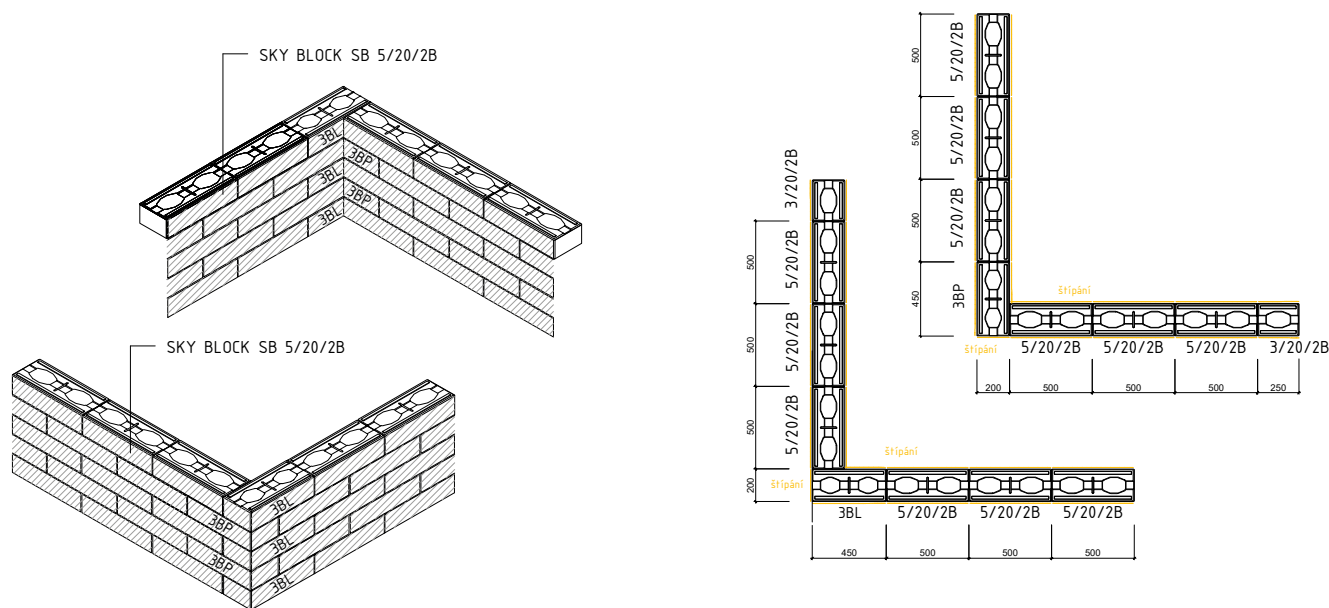


Schéma provedení stěny z tvarovek SKY BLOCK – POHLED, PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ

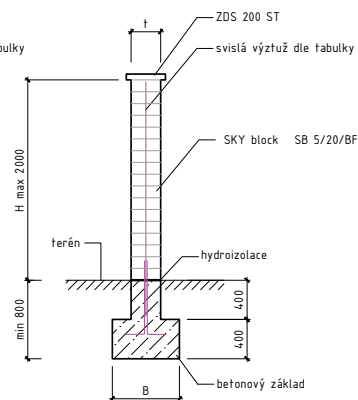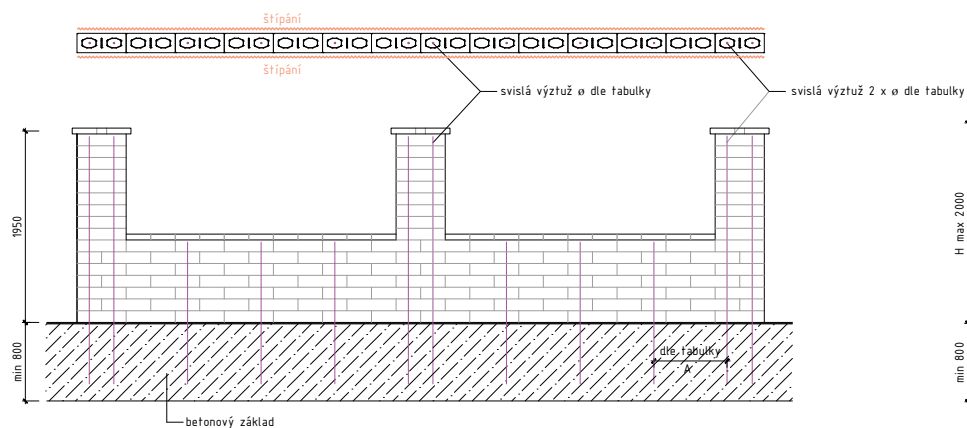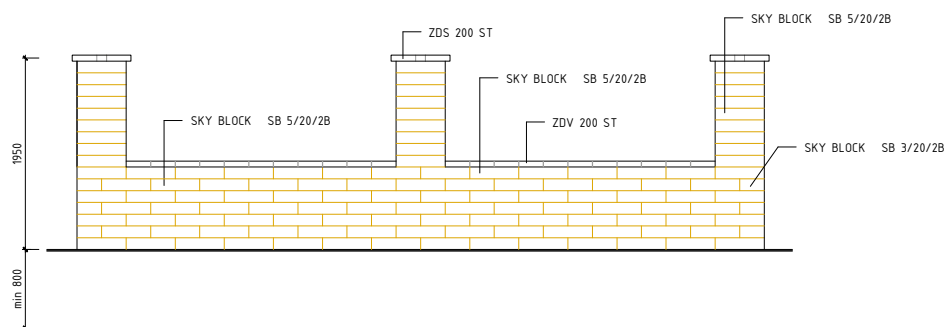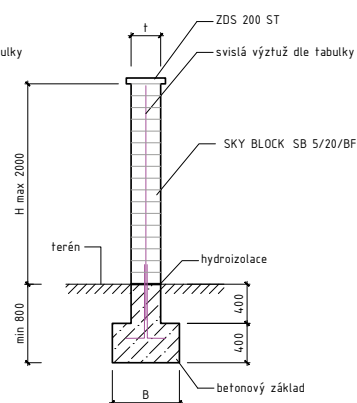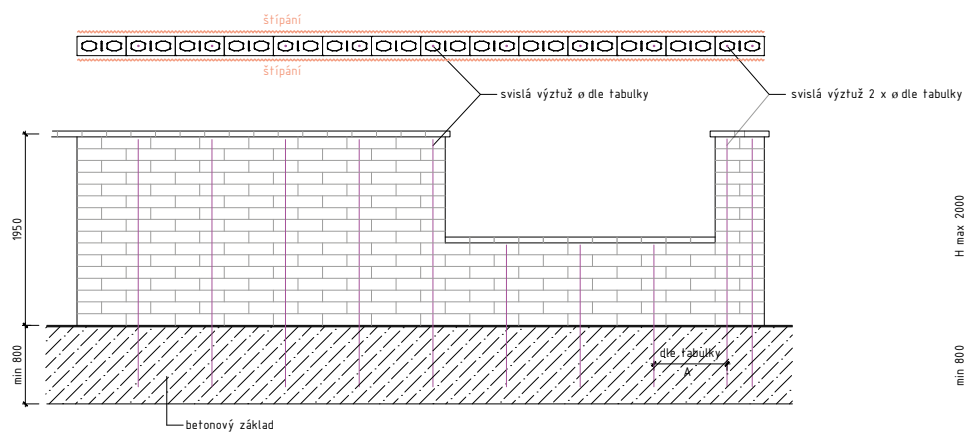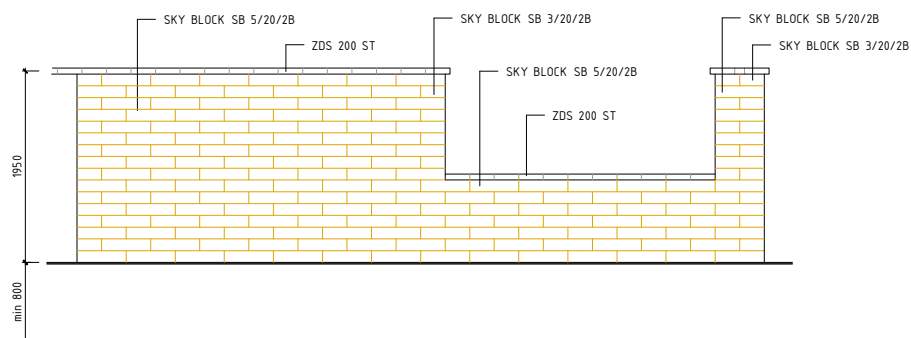

HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S BETONOVÝMI TVÁRNICEMI DEMI BLOCK


Společné hlavní zásady po práci s betonovými tvárniciemi jsou k dispozici na str. 204.

Způsobem zabudování se jedná o obdobu zdícího systému SIMPLE BLOCK s rozdílem, že tvarovky nemají systém pero-drážka a je tak vždy potřebné použití lepidla v ložných spárách.

- Výška zdiva nad terénem max. 2,4 m při tloušťce zdiva 200 mm se sloupky (400 × 400 mm) v osové vzdálenosti 3,2 m.

- Stabilita zdiva je zajištěna integrovanými železobetonovými sloupky s výztuží vedenou ze základu ve vzdálenosti „A“ viz tabulka a schéma. Uvedené dimenze předpokládají pouze zatížení od větru a vlastní konstrukce
- Dilatace v podélném směru po dvou polích, tj. 2 × 3,2 m. Ukončení dilatace zdvojeným sloupkem, nebo probetonováním poslední tvarovky s výztuží na celou délku.

Schéma provedení stěny z tvarovek DEMI BLOCK – POHLED, PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ

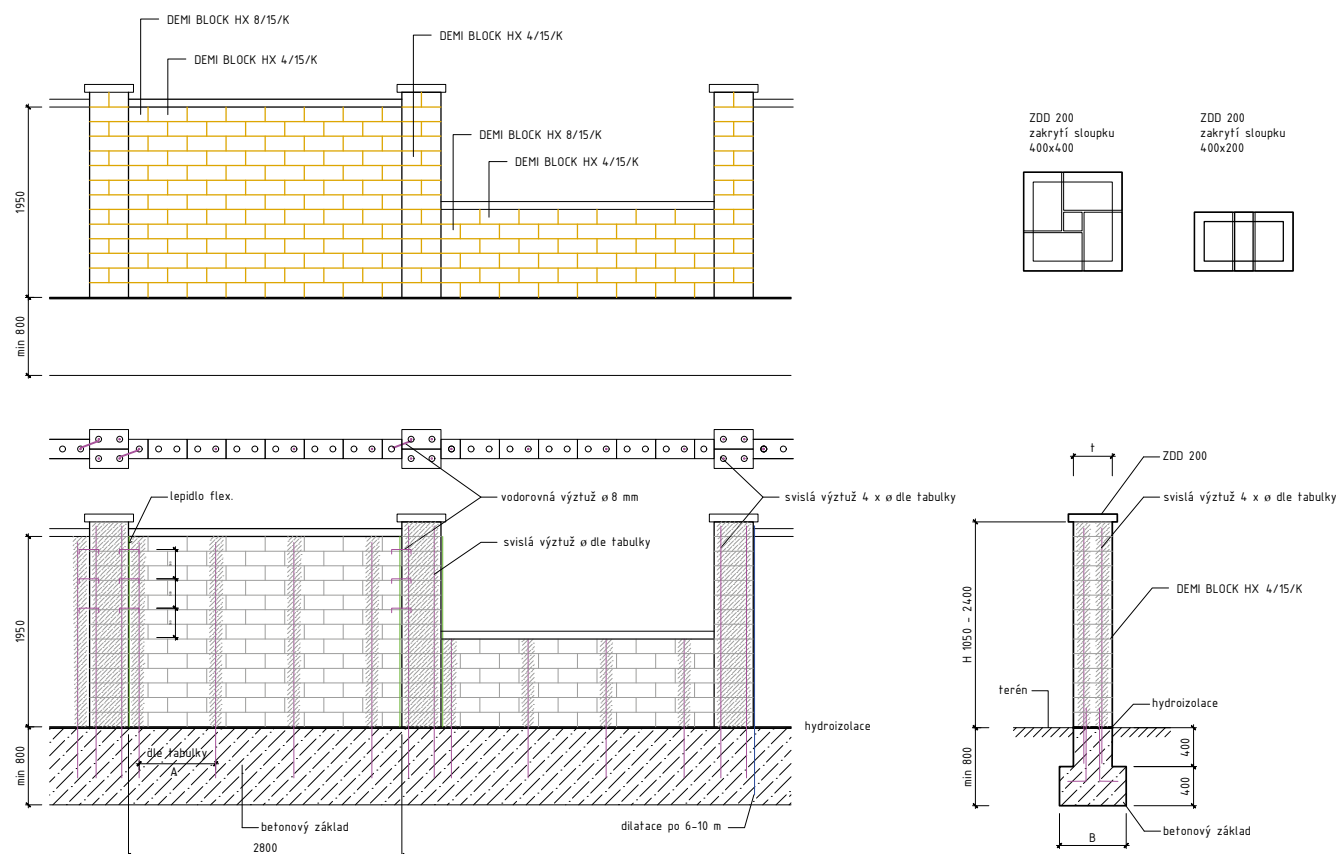

Tabulka

Návrh šířky základu, svislé výztuže a jejich maximálních vzdáleností pro stěny zděné systémem DEMI BLOCK

geometrie stěny		větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4								
		II.			III.			IV.		
výška stěny	tloušťka	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost
H	t	B	průměr	A	B	průměr	A	B	průměr	A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1400	200	500	10	1000	550	10	1000	600	10	800
									12	1000
1600	200	550	10	1000	600	10	800	650	10	600
						12	1000		12	800
1800	200	600	10	800	650	12	800	700	12	800
			12	1000					14	1000
2000	200	600	10	600	700	12	800	750	14	800
			12	800		14	1000			
2200	200	650	12	800	750	14	800	850	14	600
			12	600						
2400	200	700	14	800	800	14	600	900	14	600

V případě realizace zdi o tloušťce 200 mm bez sloupků je doporučená výška 2 000 mm. Nad tuto hodnotu doporučujeme individuální statické posouzení.


HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S BETONOVÝMI TVÁRNICEMI VISTA BLOCK

Společné hlavní zásady po práci s betonovými tvárniciemi jsou k dispozici na str. 194.



- Výška zdiva nad terénem max. 2 m při tloušťce zdiva 200 mm se sloupky (500 × 200 mm) v osové vzdálenosti 3 m.
- Stabilita zdiva je zajištěna integrovanými železobetonovými sloupky s výztuží vedenou ze základu ve vzdálenosti „A“ viz tabulka a schéma. Uvedené dimenze předpokládají pouze zatížení od větru a vlastní konstrukce

- Dilatace v podélném směru po dvou polích, tj. 2 × 3 m (6 m). Ukončení dilatace zdvojeným sloupkem, nebo probetonováním poslední tvarovky s výztuží na celou délku.
- Zdění na flexibilní cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9, nebo lepidlo srovnatelných parametrů, první vrstva tvarovek se pro vyrovnání případných nerovností základového pasu ukládá do maltového lože. Lepení dalších tvarovek je dostačující pouze v ložných spárách.


VISTA BLOCK obecný postup

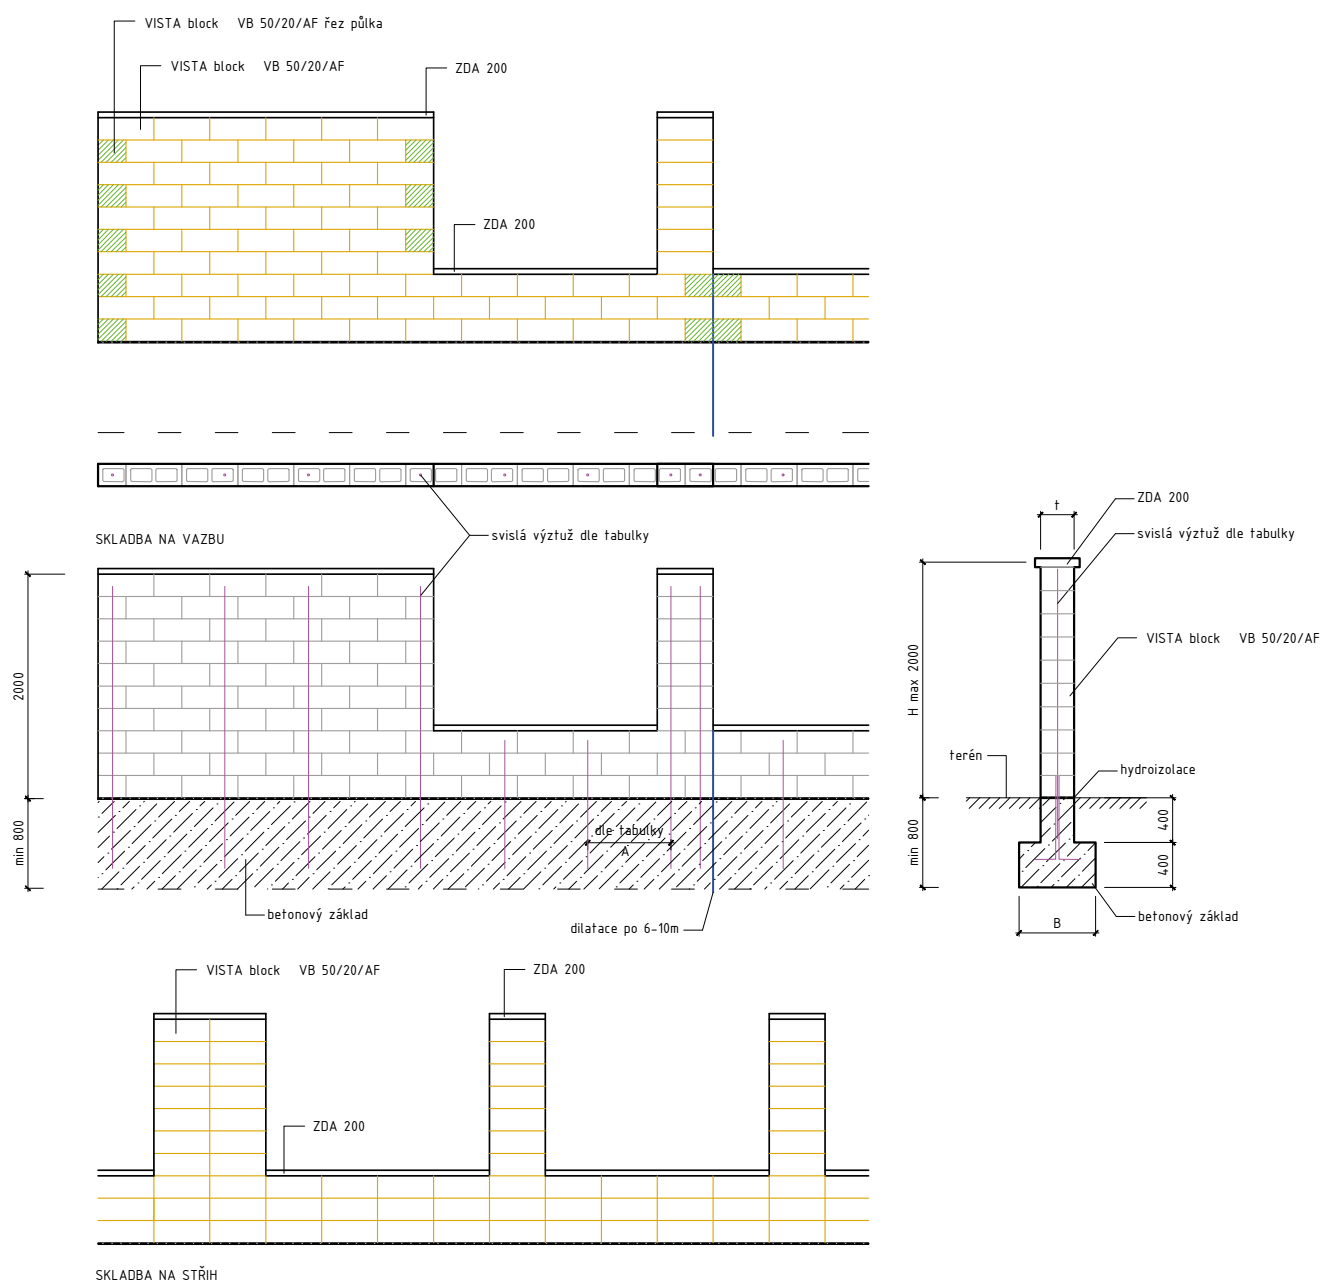



VISTA BLOCK rohy a ukončení

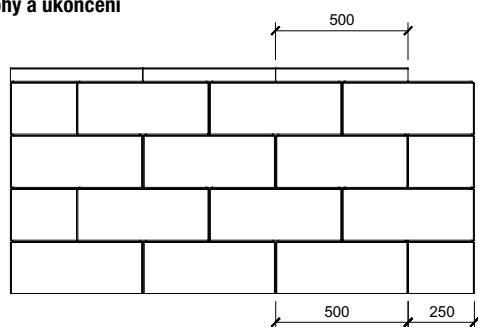



UKONČENÍ NATUPO
ŘEZANÉ PŮLKY 250 mm

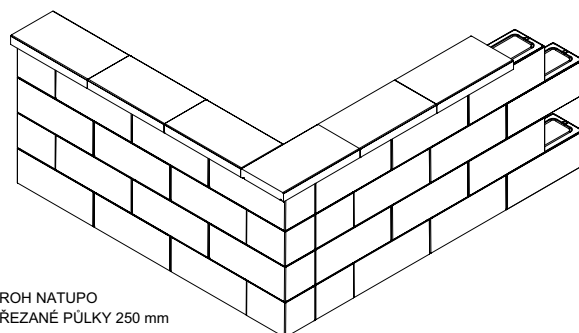

ROH NATUPO
ŘEZANÉ PŮLKY 250 mm

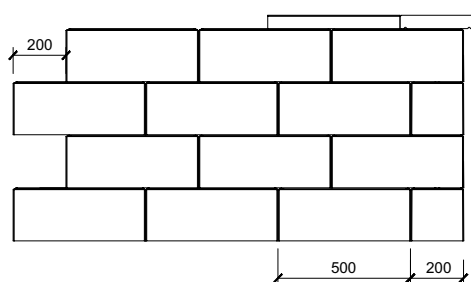

ROH VAZBA
ŘEZANÉ PŮLKY 200 a 300 mm

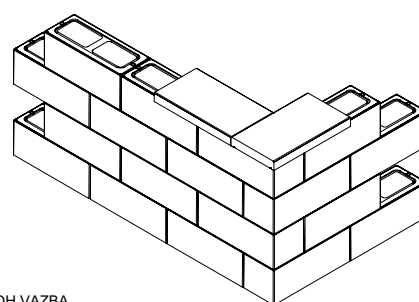

ROH VAZBA
ŘEZANÉ PŮLKY 200 a 300 mm

Návrh šířky základu, svislé výztuže a jejich vzdáleností pro stěny zděné systémem VISTA BLOCK

geometrie stěny		větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4								
		II.			III.			IV.		
výška stěny	tloušťka	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost	šířka pasu	výztuž	vzdálenost
H	t	B	průměr	A	B	průměr	A	B	průměr	A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1400	200	500	10	1000	550	10	1000	600	10	800
									12	1000
1600	200	550	10	1000	600	10	800	650	10	600
						12	1000		12	800
1800	200	600	10	800	650	12	800	700	12	800
			12	1000					14	1000
2000	200	600	10	600	700	12	800	750	14	800
			12	800		14	1000			

V případě realizace zdiva vyššího jak 2 000 mm, doporučujeme individuální statické posouzení.

HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S TVÁRNICEMI DUO STONE

Společné hlavní zásady pro práci s betonovými tvárniciemi jsou k dispozici na str. 204.

Jedná se o zdící systém, jehož součástí je několik délkových variant zdících kamenů. V jednotlivých rozměrových variantách jsou zdící kameny plné (DS) a rovněž kameny obsahující otvory (DSO) pro možnost proarmování.

- Systém DS (DSO) 400 – tvárnice délek 400 mm, 200 mm
- Systém DS (DSO) 600 – tvárnice délek 600 mm, 500 mm, 200 mm

Možnosti použití (realizace)

- **A – Plná zídka bez provázání se základem** – výška zdiva nad terénem max. 600 mm. Bloky (verze DS bez otvorů) nejsou kotveny do základů pomocí vlepené výztuže. Lepení bloků na celou plochu ložných spár.
- **B – Plná stěna se sloupky s provázáním se základem** – výška zdiva nad terénem max. 2,4 m při tloušťce zdiva 200 mm se sloupky (400 × 400 mm) v osové vzdálenosti 3,2 m. Propojení zdi-

va se základem pomocí zdících kamenů s otvory (verze DSO s otvory), výztuží vlepenou do základu s min. kotvnou délkou 200 mm (dle typu lepidla). Proarmování po celé výšce zdiva.


Potřebné parametry armování:

- Systém DSO 400 – výztuž průměru 8 mm, ve vzdálenostech po 200 mm
- Systém DSO 600 – výztuž průměru 10 mm, ve vzdálenostech po 300 mm

- Uvedené dimenze předpokládají pouze zatížení od větru a vlastní konstrukce
- Lepidlo Adesilex P9 (MAPEI), nebo srovnatelných parametrů
- Dilatace v podélném směru do max. 12 m.

Pro ukončení vazby hladkou stranou u sloupků v systému 600 s přeložením o polovinu viz schémata nutno základní zdící kameny řezat na poloviny (DSO 600 řez 300 × 200 × 150 mm).

DUO STONE SYSTÉM 400

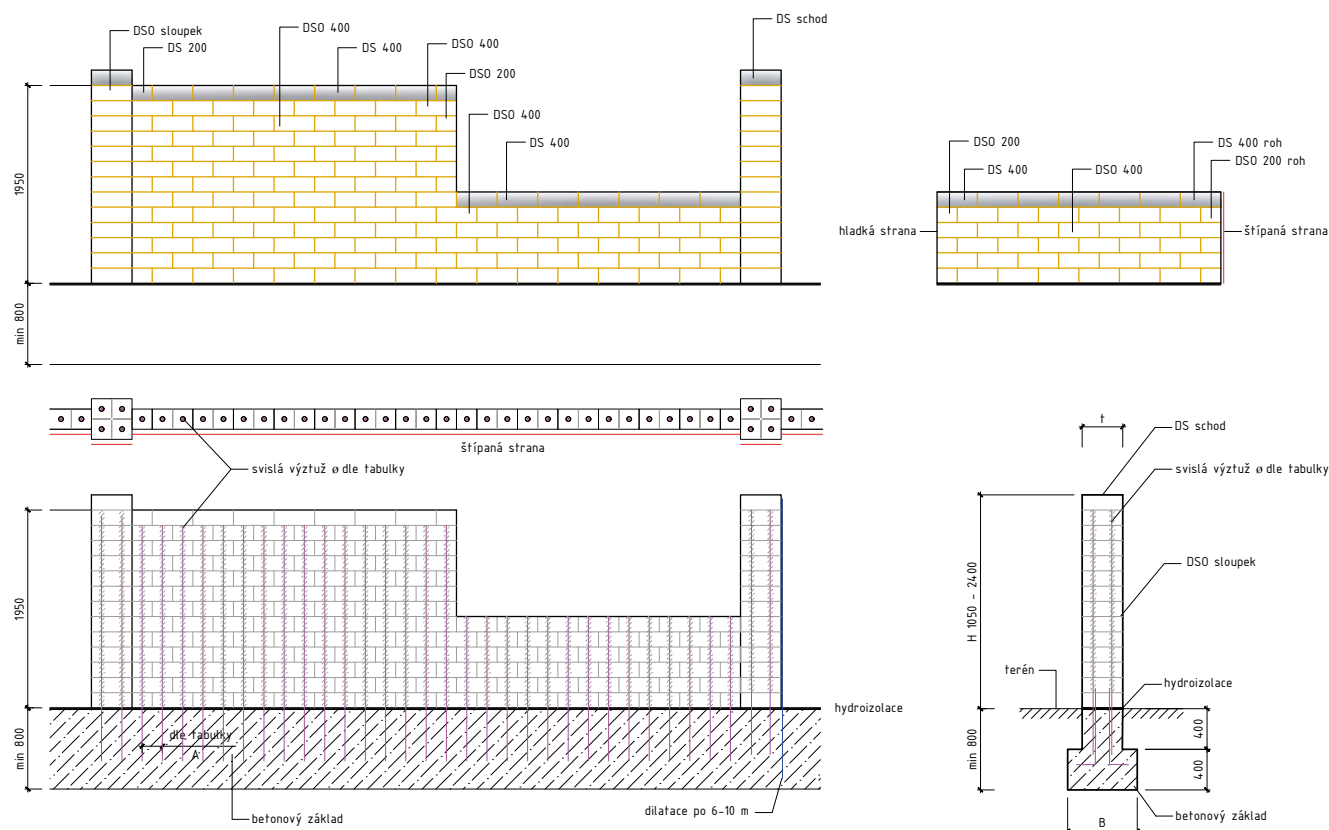


Vyztužování systém 400 – výztuž 8/200 mm

geometrie stěny			Větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4							
výška	tloušťka	šířka pasu	II.		III.			IV.		
			výztuž	výztuž	šířka pasu	výztuž	výztuž	šířka pasu	výztuž	výztuž
H	t	B	ø	A	B	ø	A	B	ø	A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1600	200	450	8	200	450	8	200	500	8	200
1800	200	450	8	200	500	8	200	550	8	200
2000	200	500	8	200	550	8	200	600	8	200
2200	200	550	8	200	600	8	200	650	8	200
2400	200	550	8	200	650	8	200	700	8	200

V případě realizace zdi o tloušťce 200 mm bez sloupků je doporučená výška 2 000 mm. Nad tuto hodnotu doporučujeme individuální statické posouzení.

DUO STONE SYSTÉM 600

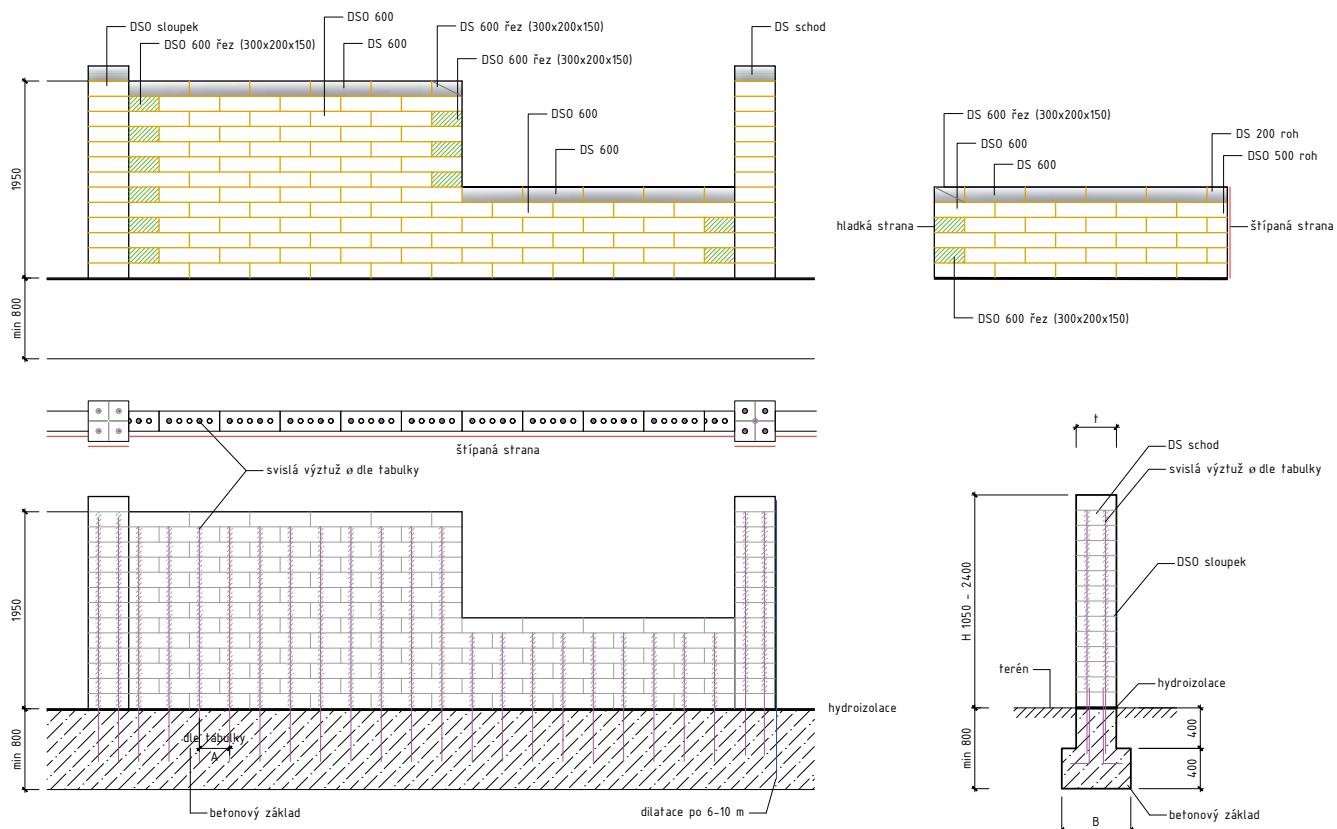

Vyztužování systém 600 – výztuž 10/300 mm


geometrie stěny			Větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4							
výška	tloušťka	šířka pasu	II.		III.			IV.		
			výztuž $\varnothing$	výztuž vzdálenost	šířka pasu	výztuž $\varnothing$	výztuž vzdálenost	šířka pasu	výztuž $\varnothing$	výztuž vzdálenost
H	t	B	$\varnothing$	A	B	$\varnothing$	A	B	$\varnothing$	A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1600	200	450	10	300	450	10	300	500	10	300
1800	200	450	10	300	500	10	300	550	10	300
2000	200	500	10	300	550	10	300	600	10	300
2200	200	550	10	300	600	10	300	650	10	300
2400	200	550	10	300	650	10	300	700	10	300

V případě realizace zdi o tloušťce 200 mm bez sloupků je doporučená výška 2 000 mm. Nad tuto hodnotu doporučujeme individuální statické posouzení.



Možnosti použití kamenů DUO STONE

Ukončení zdiva sloupkem


Systém DUO STONE DS(0) 600

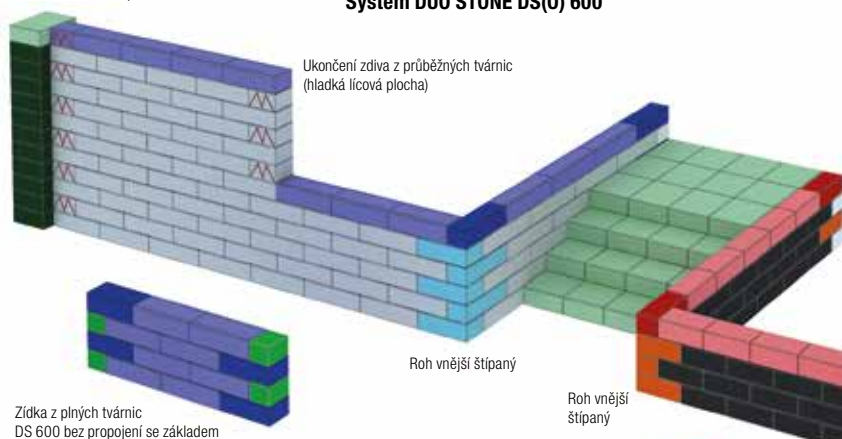


Systém DUO STONE DS(0) 400

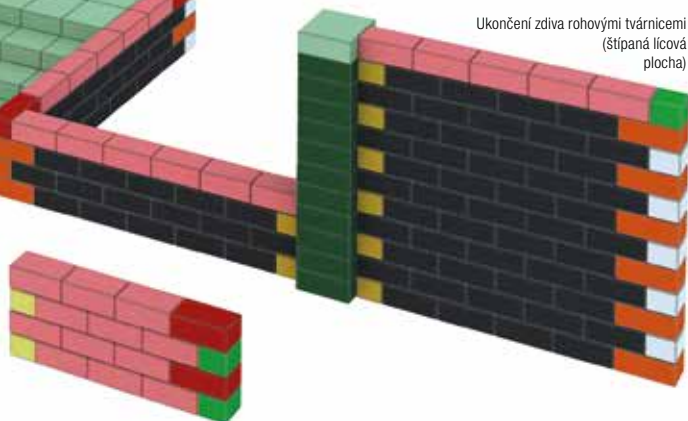


DSO sloupek




Schod DUO STONE a tvarovka zákrytová na sloupek




DSO sloupek



Schod DUO STONE a tvarovka zákrytová na sloupek




DSO 600




DS 600




DSO 400



DS 400



DSO 500 roh




DS 500 roh



DSO 400 roh



DS 400 roh



DSO 200 roh




DS 200 roh




DSO 200 roh



DS 200 roh



DSO 600 řez (300×200×150 mm)



DS 600 řez (300×200×150 mm)



DS 200



DSO 200


HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCI S TVÁRNICEMI LINE BLOCK

Společné hlavní zásady po práci s betonovými tvárnicemi jsou k dispozici na str. 204.

- Výška zdiva nad terénem max. 2,4 m při tloušťce zdiva 300 mm.
- Zdění na na flexibilní cementové lepidlo MAPEI Adesilex P9, nebo lepidlo srovnatelných parametrů.
- Stabilita zdiva je zajištěna integrovanými železobetonovými sloupky s výztuží vedenou ze základu ve vzdálenosti „A“ viz tabulka a schéma. Uvedené dimenze předpokládají pouze zatížení od větru a vlastní konstrukce.

- Konce stěny nutno vždy ukončit probetonovaným sloupkem s vloženou výztuží, stejně tomu bude u ukončení v místě branky nebo v místě výplně. Kotvení brány je nutné řešit individuálně dle její velikosti a hmotnosti.
- Základ je navržen jako odstupňovaný, spodní stupeň šířky „B“/výšky 400 mm, horní stupeň šířky 300 mm, výšky 400 mm. Je však možné provádět také jednostupňový základ šířky „B“ – jde o proměnlivý parametr dle výšky stěny a větrné oblasti (viz. tabulka).

Schéma provedení stěny z tvarovek LINE BLOCK

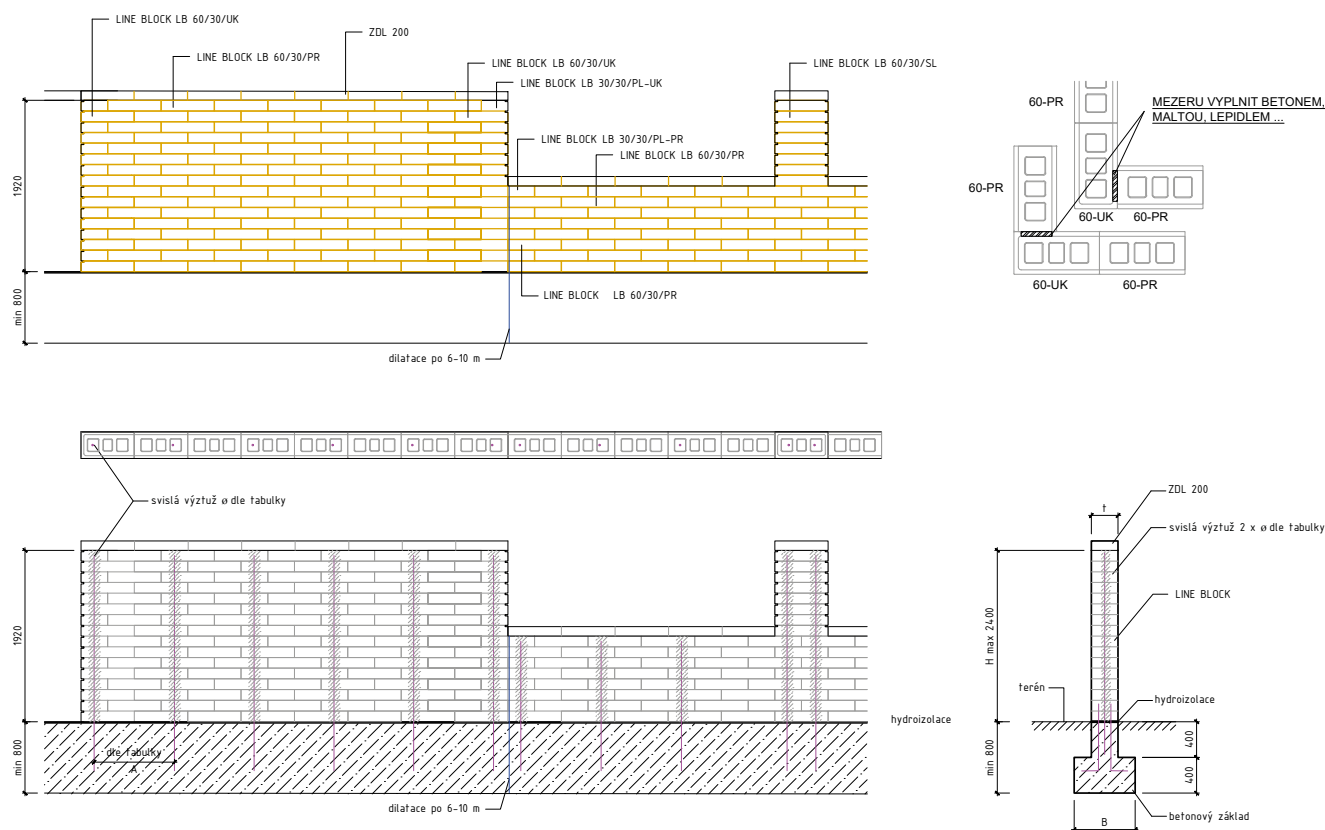

Návrh šířky základu, svislá výztuž a jejich max.vzdáleností pro stěny zděné systémem LINE BLOCK

geometrie stěny			Větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4							
výška H	tloušťka t	šířka pasu B	II.		III.			IV.		
			výztuž ø	výztuž vzdálenost A	šířka pasu B	výztuž ø	výztuž vzdálenost A	šířka pasu B	výztuž ø	výztuž vzdálenost A
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1200	300	500	10	1200	500	10	1200	500	10	900
1320	300	500	10	1200	500	10	900	600	10	900
1440	300	500	10	1200	500	10	900	600	12	900
1560	300	500	10	900	600	12	1200	600	12	900
1680	300	500	10	900	600	12	900	700	12	900
1800	300	600	12	900	600	12	900	700	14	900
1920	300	600	12	900	700	14	900	700	14	900
2040	300	600	12	900	700	14	900	800	14	600
2160	300	600	14	900	700	14	900	800	14	600
2280	300	700	14	900	700	14	600	800	14	600
2400	300	700	14	900	800	14	600	800	14	600

DESKOVÉ PLOTY

Jedná se o železobetonový montovaný plotový systém sestávající z nosných sloupků, výplňových panelů a zákrytových desek sloupků a výplňových panelů. Dle zvolené délky sloupků je možno vytvořit plotovou konstrukci o nadzemních výškách 120 cm, 160 cm, 200 cm a 240 cm. K dispozici je varianta plotové konstrukce jednostranná a oboustranná. Sloupky jsou univerzálně použitelné pro všechny varianty plotových výplňových desek.

Výstavba této plotové konstrukce je principiálně poměrně snadná, vyžaduje však dodržení přesnosti zejména při vytyčení a zabudování nosných sloupků. Vzhledem k hmotnosti jednotlivých dílů a možné výšce plotu je vyjma nižších variant plotu nutno při montáži počítat s využitím vhodné manipulační a zvedací techniky.

Příprava založení

Založení je nutno provést na dostatečně únosné a stabilní podloží. Základová spára musí být v nezamrzlé hloubce, což je odvislé od klimatických podmínek konkrétního místa. Pro většinu míst v ČR se jedná o hloubku min. 80 cm pod terénem.

Před zahájením výstavby je nezbytné polohové a výškové zaměření budoucí plotové konstrukce s ohledem na konkrétní terénní podmínky. Pomocí zednické šňůry si vymežíme linii budoucího plotu. V orientační ose vzdálenosti 215 cm se připraví výkopy pro základové patky ve tvaru čtverce, nebo kruhu. Rozměrové dimenze základových patek jsou odvislé od výšky plotu a větrné oblasti, viz příložená tabulka.

Osazení sloupku

Do připravených základových výkopů se mohou ve vytyčené linii usazovat sloupky. Pro orientaci při výškovém vymezení sloupků můžeme využít spodní hranu drážky sloužící pro uložení plotových výplní. Spodní hrana drážky se nachází ve výšce 80 cm od paty sloupku. Tato montážní část sloupku je uvažována pro zabudování pod terén do základové patky (minimální délka montážní části sloupku pro uložení v základu je 60 cm). Sloupky se do výkopů pro základové patky ukládají do potřebné vrstvy ztuhlého stěrky, nebo vrstvy podkladního betonu (min. tl. 10 cm).

Nejprve vystředíme do svislosti v obou směrech krajní sloupek, který po osazení do konečné polohy stabilně zajistíme zavětrováním. Stejně postupujeme i u dalších sloupků. Pevné zajištění osazených sloupků je nezbytné k zamezení jejich dodatečného vychýlení v průběhu betonáže a během tvrdnutí betonu.

Po osazení a zajištění krajního sloupku pokračujeme osazením sousedního sloupku. Pro vymezení rozteče pro sousední sloupek je vhodné si připravit dvě prkna v potřebné délce, přičemž jedno prkno se uloží na spodní hranu drážky a druhé k vrcholu sloupku. Takto se vymezí kolmost sloupků po celé jejich výšce k rovině linie plotu. Plotové výplně jsou celkové délky 207 cm (jejich světlá viditelná část po zasunutí do drážek sloupků je cca 200 cm). Pro rozteč jednotlivých sloupků je nutno uvažovat s určitou vůlí potřebnou pro bezproblémové vložení plotových výplní do drážek sloupků. Předpokládaná délka vymežovacích prken, resp. rozteč od drážek sousedních sloupků tak bude min. 208 cm. Je nutno však počítat s určitou rozměrovou tolerancí dílů a potřebnou délkou vymežovacích prken je tak vhodné ověřit dle vložené plotové výplně mezi již zajištěný krajní sloupek a osazovaný sousední sloupek.

Po osazení a zajištění stability jednotlivých sloupků jejich zavětrováním je možno přistoupit k betonáži základových patek. Pro betonáž základových patek se použije beton minimální třídy C20/25 XC2 dle ČSN EN 206-1. Rozmezí teplot pro betonáž by mělo být v rozsahu +5 až +30 °C. Ukládaná betonová směs se průběžně dostatečně hutní. Zhotovené základové patky se chrání před povětrnostními vlivy (před intenzivním deštěm, ale i před nadměrným vysycháním) zakrytím nejlépe igelitovou fólií.

Montáž plotových výplní

Po dostatečném vytvrdnutí betonu základových patek a dostatečné stabilitě plotových sloupků je možné do sloupkových drážek spouštět jednotlivé plotové výplně. V případě větší vůle vložených plotových výplní se výplně zaklínkují a v drážce zafixují montážní pěnou nebo flexibilním lepidlem.

Spodní plotové výplně by neměly ležet na zemině z důvodu, aby se jejich tíha plně přenášela do sloupků. Toto opatření napomáhá stabilitě sloupků.

Montáž zákrytových desek plotových výplní a sloupků


Zákrytové desky plotových výplní a sloupků se uloží na flexibilní lepidlo. Doporučujeme použít flexibilní lepidlo třídy C2 TE S1.

Další doporučení


Obdobně jako u jiných betonových prvků je rovněž doporučeno k optickému potlačení případných barevných odlišností, odebírat panely z vícero palet současně.

Schéma ukládání plotových desek - oboustranný systém


POHLED OPLOCENÍ

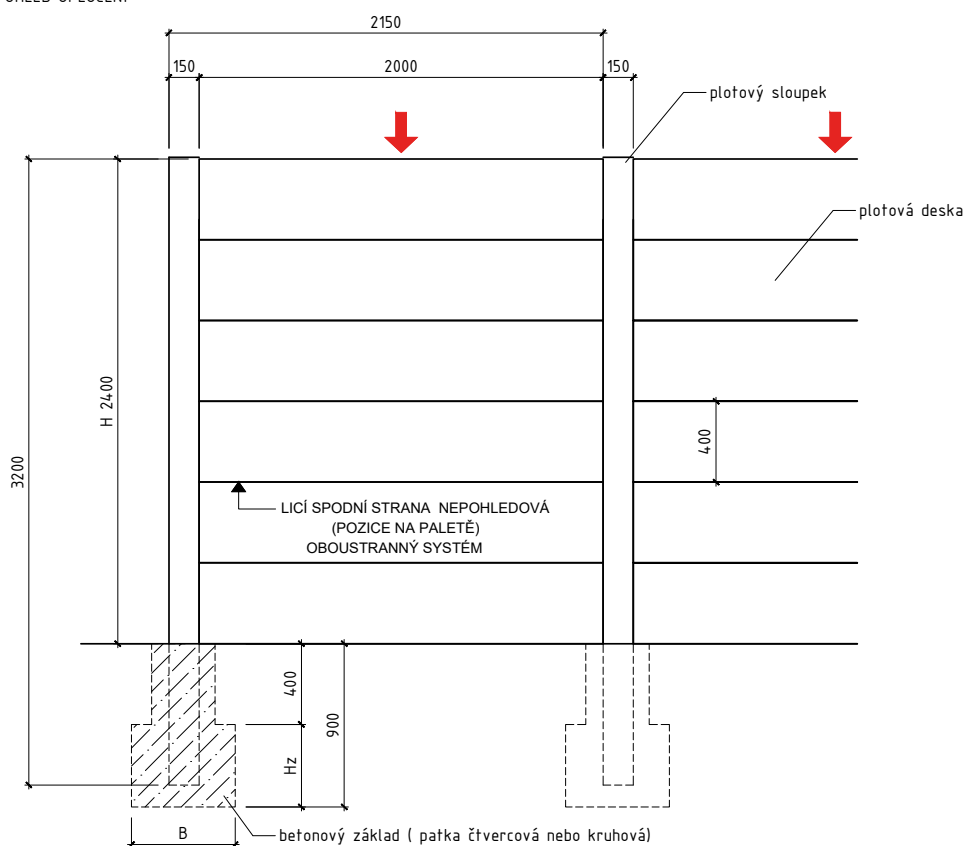


POHLED SLOUPEK DRÁŽKA

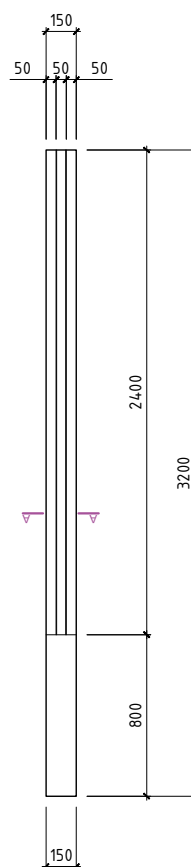

PŮDORYS SLOUPEK DETAIL

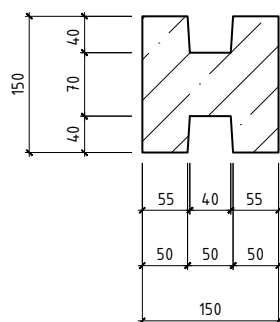

RELIÉFNÍ STRANY



Tabulka

Orientační dimenze základových patek*

výška sloupku nad zemí	větrná oblast dle ČSN EN 1991-1-4											
	II.				III.				IV.			
	patka čtvercová		patka kruhová		patka čtvercová		patka kruhová		patka čtvercová		patka kruhová	
	strana B	výška Hz	průměr D	výška Hz	strana B	výška Hz	průměr D	výška Hz	strana B	výška Hz	průměr D	výška Hz
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
120	55	50	55	50	60	50	60	50	65	50	65	50
160	65	50	70	50	70	50	75	50	75	50	80	50
200	75	50	80	50	85	50	90	50	90	50	95	50
240	85	50	90	50	95	50	100	50	100	50	110	50

*Pozn: jedná se o orientační dimenze základů při uvažování standardních geologických poměrů. Pro konkrétní lokalitu je nutné navrhnout způsob založení, velikost patek, hloubku založení a ostatní parametry na účinky ve vetknutí dle větrné oblasti.


OPĚRNÉ STĚNY Z DUTINOVÝCH TVÁRNIC A ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

Při výstavbě opěrné zdi je zcela nezbytné dodržet správný technologický postup, a tím zabránit nejen narušení stability a nosnosti zdi, ale i pozdějšímu možnému znehodnocení povrchu stěny promáčením vodou a následnému výskytu vápenných výkvětů nebo porostu mechu na vlhkém povrchu. Tato stavební konstrukce musí být provedena tak, aby nebylo možné hromadění vody za zdí a její trvalé pronikání přes zeď, tj. zeď musí být v úrovni základů opatřena drenáží pro odvod vody. Zásyp za zdí musí být až k drenáži vodo-
propustný (nejlépe hrubé kamenivo) a zasypaný povrch je vhodné od zdiva oddělit nopovou fólií. Podcenění výše uvedených opatření může být příčinou trvalé tvorby vápenných výkvětů. Tomu lze následně zabránit pouze dodatečným odkopáním zásypu a provedením výše uvedených stavebních úprav dodatečně.

Níže uvedené parametry obecného statického posouzení opěrných stěn byly stanoveny při uvažování následujících podmínek:

- 1) základy provedené z betonu C20/25 XC2 ve standardních podmínkách,
- 2) probetonování tvarovek betonem C20/25 XC2,
- 3) výztuž základu a stěny R 10505 na kotevní délku dle obecných zásad,
- 4) zpětný zásyp za opěrnou stěnu z nesoudržné zeminy třídy S3/G3 – písek/štěrkopísek s úhlem vnitřního tření $\phi_{ef} = 30^\circ$,
- 5) upravený terén za opěrnou stěnou rovinný, hloubka založení pod upravený terén minimálně 800 mm,
- 6) není uvažováno s vlivem podzemní vody,
- 7) za opěrnou stěnou je uvažováno s nahodilým užitným zatížením o intenzitě 5,0 kN/m²,



Schéma polohy výztuže

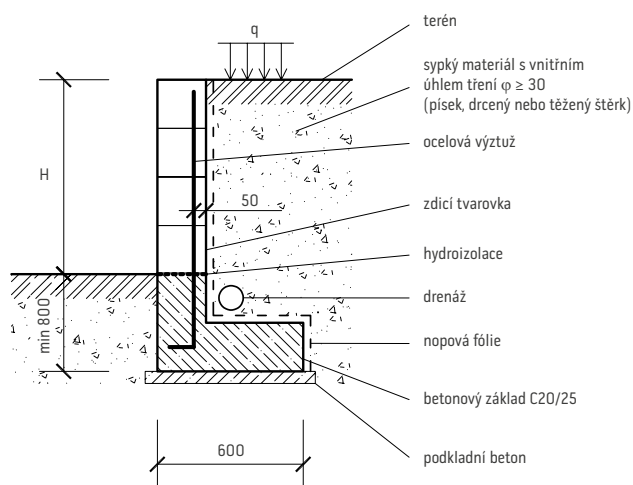

- 8) dilatace doporučeny po vzdálenostech 6–12 m dle množství rozdělovací výztuže a výšky stěny,
- 9) podélná (vodorovná) výztuž se doporučuje v množství min. 25 % množství příčné nosné (svislé) výztuže; tj. vodorovná výztuž má představovat alespoň čtvrtinu hlavní svislé výztuže.

Každá konstrukce by měla být individuálně posouzena dle konkrétních podmínek dané stavby (posouzení únosnosti základové půdy a celkové stability opěrného systému dle geologických podmínek, nezámrazná hloubka, vyztužení stěny a základů dle skutečného průběhu vnitřních sil, podélné vyztužení, odvodnění v koruně opěrné stěny atp.). Níže v tabulkách uvedené parametry jsou pouze informativního obecného charakteru.

Statické schéma opěrné stěny

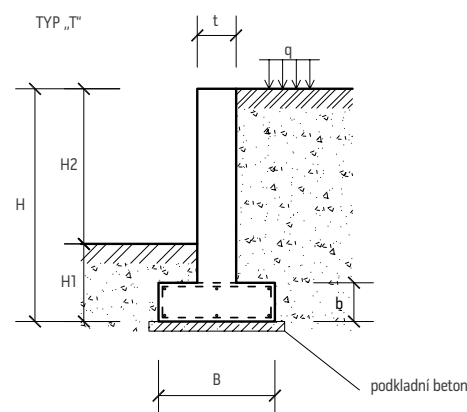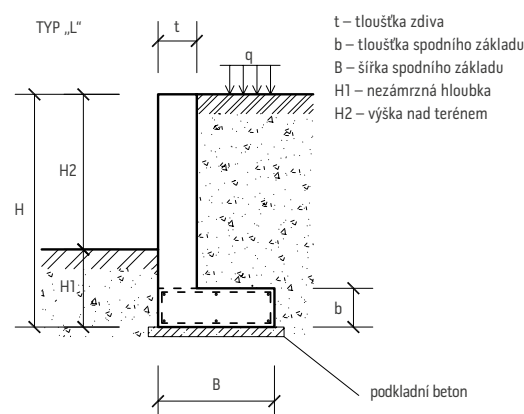

1. stěna tl. 200 mm – FACE BLOCK + CRASH BLOCK + SIMPLE BLOCK průběžná + ZB 25-20 + Duo Stone s otvorem + DEMI BLOCK + VISTA BLOCK + ALFA BLOCK + SKY BLOCK

geometrie opěrné stěny typ „L“ nebo „T“						vyztužení		
výška H2	výška H1	výška H	šířka B	tloušťka b	tloušťka t	profil ø	vzdálenost a	poznámka
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
400	800	1200	600	200	200	8	200	
600	800	1400	700	200	200	8	200	
800	800	1600	800	200	200	8	200	
1000	800	1800	900	200	200	8	200	
1200	800	2000	1000	200	200	10	200	
1400	800	2200	1100	200	200	10	200	

2. stěna tl. 250 mm – ZB 25-25

geometrie opěrné stěny typ „L“ nebo „T“						vyztužení		
výška H2	výška H1	výška H	šířka B	tloušťka b	tloušťka t	profil ø	vzdálenost a	poznámka
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
800	800	1600	800	250	250	8	200	
1000	800	1800	900	250	250	10	200	
1200	800	2000	1000	250	250	10	200	
1400	800	2200	1100	250	250	10	200	
1600	800	2400	1300	250	250	10	200	
1800	800	2600	1400	250	250	12	200	

3. stěna tl. 300 mm – ZB 25-30 + SIMPLE BLOCK sloupková (strana 300 mm) + LINE BLOCK

geometrie opěrné stěny typ „L“ nebo „T“						vyztužení		
výška H2	výška H1	výška H	šířka B	tloušťka b	tloušťka t	profil ø	vzdálenost a	poznámka
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
1200	800	2000	1000	300	300	10	200	
1400	800	2200	1100	300	300	10	200	
1600	800	2400	1300	300	300	10	200	
1800	800	2600	1400	300	300	10	200	
2000	800	2800	1500	300	300	10	200	
2200	800	3000	1600	300	300	12	200	

4. stěna tl. 400 mm – ZB 25-40 + SIMPLE BLOCK sloupková (strana 400 mm)

geometrie opěrné stěny typ „L“ nebo „T“						vyztužení		
výška H2	výška H1	výška H	šířka B	tloušťka b	tloušťka t	profil ø	vzdálenost a	poznámka
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
						16	400	alt.
1600	800	2400	1300	400	400	12	200	
1800	800	2600	1400	400	400	12	200	
2000	800	2800	1500	400	400	12	200	
2200	800	3000	1600	400	400	12	200	
2400	800	3200	1700	400	400	12	200	
2600	800	3400	1800	400	400	12	200	

5. stěna tl. 500 mm – ZB 25-50

geometrie opěrné stěny typ „L“ nebo „T“						vyztužení		
výška H2	výška H1	výška H	šířka B	tloušťka b	tloušťka t	profil ø	vzdálenost a	poznámka
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
						18	400	alt.
2000	800	2800	1500	500	500	14	200	
2200	800	3000	1600	500	500	14	200	
2400	800	3200	1700	500	500	14	200	
2600	800	3400	1800	500	500	14	200	
2800	800	3600	1900	500	500	14	200	
3000	800	3800	2000	500	500	14	200	

OPĚRNÁ STĚNA ZE SVAHOVEK ŘÍMSKÝ KVÁDR

Výstavba opěrných zdí ze svahových tvárnic Římský kvádr se provádí podle projektu nasucho, bez použití malty. Tvárnice jsou kotveny proti posunutí vlastním zámkovým tvarem profilu. O celkovém sklonu zdi rozhoduje sklon uložení první řady tvárnic, která se zabuduje do betonového základového pasu, jak je znázorněno ve schematickém náčrtku. Pro správné plnění funkce užité i estetické je nezbytné stranu opěrné stěny přilehlou k zemině opatřit popovými fólií, filtrační vrstvou ze štěrkopísku a drenáží pro odvod srážkové vody od paty základu.

Upozornění

Základním předpokladem pro realizaci stavby opěrné stěny z tvárnic Římský kvádr je projektová dokumentace a kvalifikovaný statický výpočet s ohledem na předpokládanou výšku stěny, třídu

zeminy a další okolnosti v dané konkrétní lokalitě. Uvedené náčrtky a údaje jsou jen orientačním vodítkem pro použití tvárnic pro opěrnou zeď.

Charakteristika zeminy pro výpočet

F1 – hlína štěrkovitá (konzistence měkká a tuhá)

F3 – hlína písčitá (konzistence měkká a tuhá)



G4 – štěrk hlinitý

Předpoklady

1 – vodorovný terén za opěrnou zdí

2 – terén za opěrnou zdí není zatížený nahodilým nebo jiným zatížením


3 – při výpočtu není uvažována soudržnost zeminy (na stranu bezpečnou)

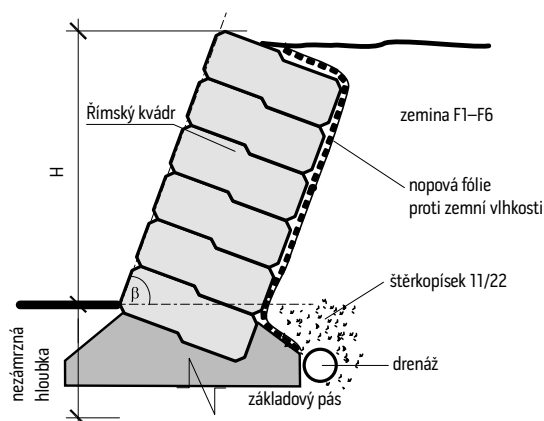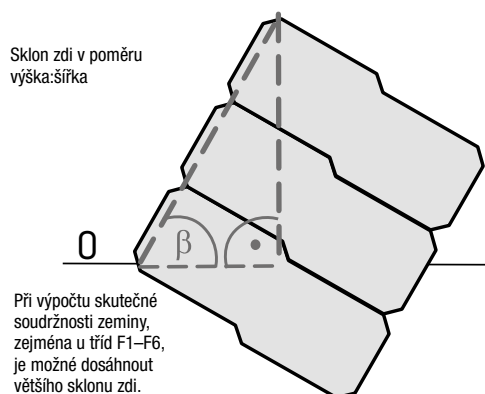

Návrhová tabulka pro opěrnou zeď sestavenou ze svahových tvárnic ŘÍMSKÝ KVÁDR

pořadí	objemová tíha zeminy y (kNm ³)	efektivní úhel vnitřního tření zeminy Φ_{ef} (deg)	třída zeminy	výška stěny H (m)	sklon zdi v poměru výška:šířka	maximální úhel sklonu opěrné zdi β (ve stupních)
1	19	32	F1 – G4	< 1,0	10:1	84,3°
2	19	32	F1 – G4	1,0–1,5	4:1	76,0°
3	19	32	F1 – G4	1,5–2,0	2,5:1	68,2°
4	19	32	F1 – G4	2,0–2,5	2:1	63,4°
1	18	24	F3	< 1,0	7:1	81,9°
2	18	24	F3	1,0–1,5	2,5:1	68,2°
3	18	24	F3	1,5–2,0	1,6:1	58,0°
4	18	24	F3	2,0–2,5	1,2:1	50,2°

Dělení dvojbloku RK-03

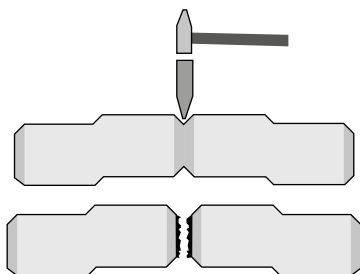

SVAHOVÉ TVÁRNICE



TVÁRNICE NORDIK STONE

Svahové tvárnice NORDIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných stěn nebo zídek. Tvárnice působí pouze gravitačně (tj. vlastní vahou) a nejsou určeny pro výstavbu opěrných stěn. Je tak nutné zajištění přiléhající zeminy proti posunu pomocí geotextilie, nebo geomříže, jak je naznačeno na schematickém obrázku. Max. výška zídky bez

provázání se základem je 600 mm (4 vrstvy). Lepení bloků na celou plochu ložných spár (doporučené lepidlo Adesilex P9, MAPEI, nebo lepidlo srovnatelných parametrů). Kladení zdicích kamenů stupňovitě s odskokem 3–5 cm. Pod takto vytvořenou zídou by měl být proveden základ do nezámrazné hloubky. Pro konstrukce mimo tyto obecné výchozí podmínky je nutná konzultace se statikem.


Vedle rovných úseků, lze z tvárnic vytvořit rovněž rohy, nebo zaoblené sestavy.

Tvárnice NORDIK STONE

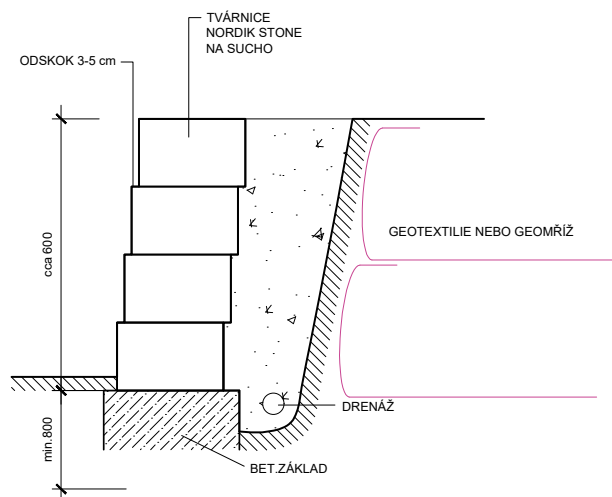
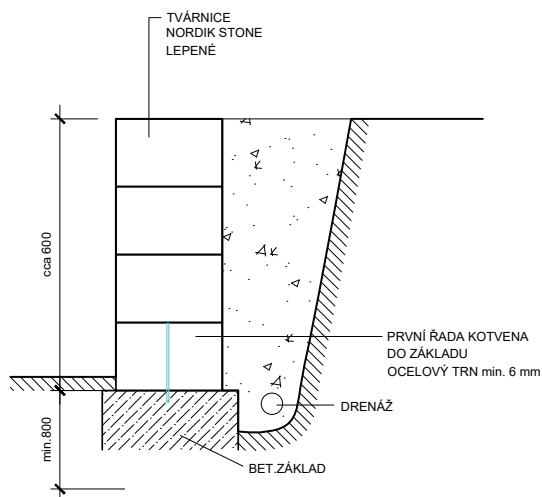


Další varianty skladby NORDIK STONE:

varianta 1

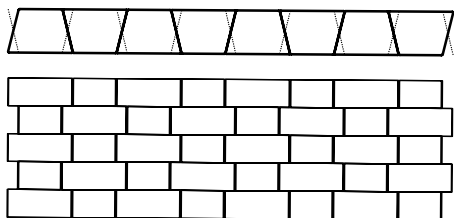

varianta 2

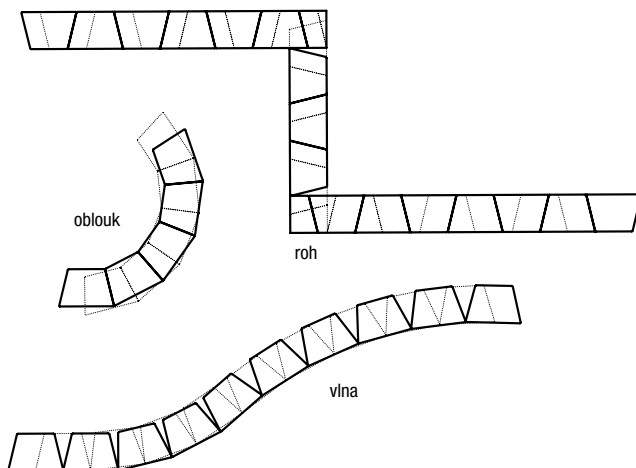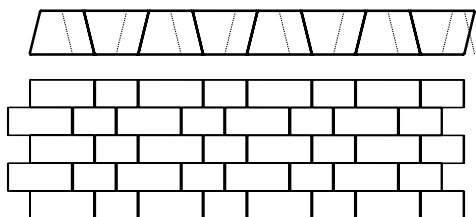

TVÁRNICE ARKTIK STONE

Svahové tvárnice ARKTIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných stěn nebo zídek. Jedná se o systém dvou bloků, které lze používat rovněž samostatně. Tvárnice působí pouze gravitačně (tj. vlastní vahou) a nejsou určeny pro výstavbu opěrných stěn. Je tak nutné zajištění přiléhající zeminy proti posunu pomocí geotextilie, nebo geomříže, jak je naznačeno na schematickém obrázku. Max. výška zídky bez provázání se základem je 600 mm (4 vrstvy). Lepení bloků na celou plochu ložných spár (doporučené lepidlo Adesilex P9, MAPEI, nebo



lepidlo srovnatelných parametrů). Kladení zdicích kamenů stupňovitě s odskokem 3–5 cm. Pod takto vytvořenou zídou by měl být proveden základ do nezámrazné hloubky.

Pro konstrukce mimo tyto obecné výchozí podmínky je nutná konzultace se statikem.



Vedle rovných úseků, lze z tvárníc vytvořit rovněž rohy, nebo zaoblené sestavy.

Tvárnice jsou vyráběny technologií vibrolisovaného betonu v základním barevném odstínu přírodním. Povrchová úprava tvárníc je štípano-rumplovaná.

Schematický náčrt uložení tvárníc ARKTIK STONE

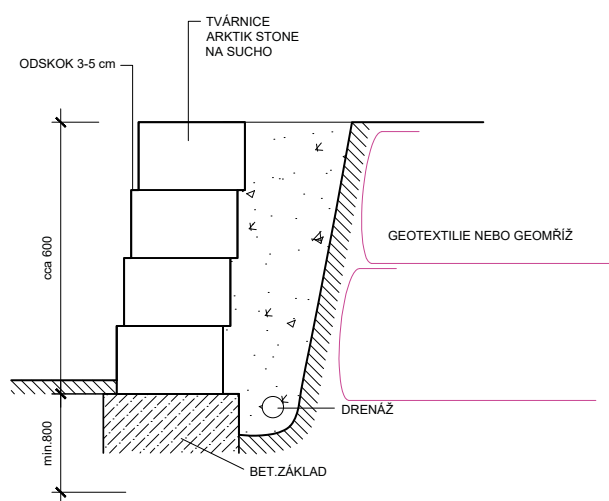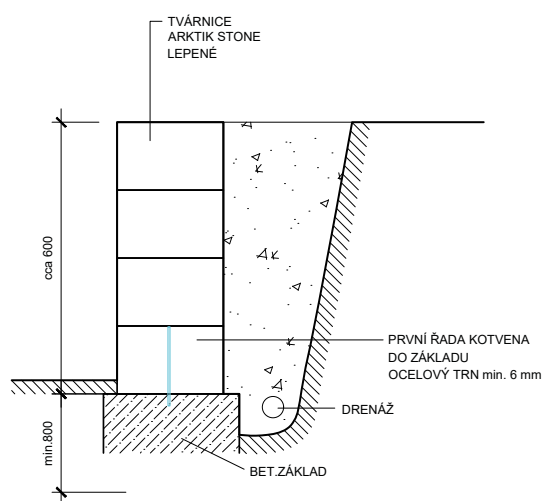

Další varianty skladby ARKTIK STONE:

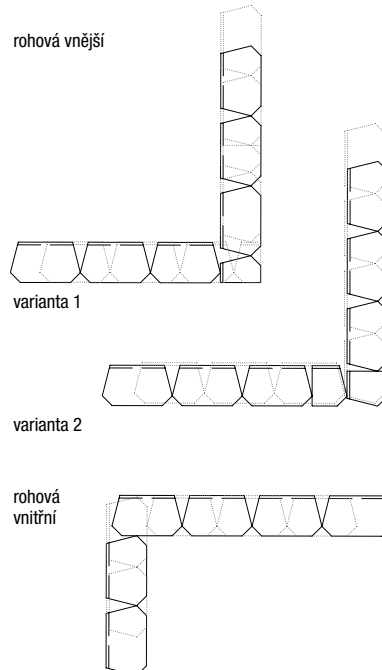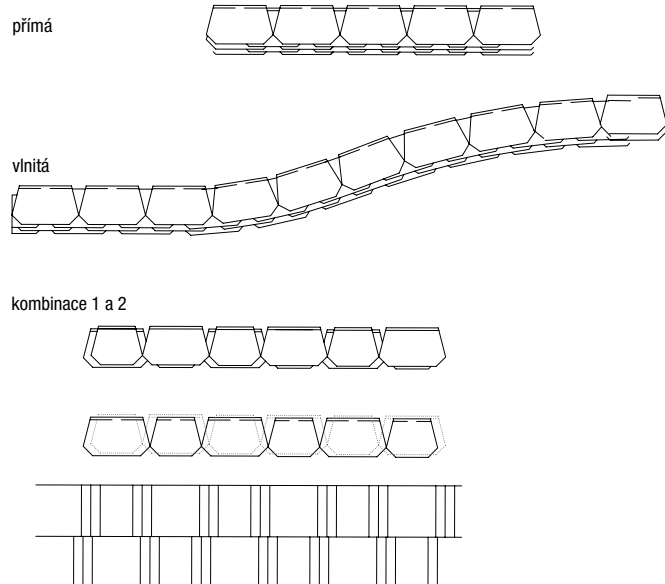

OKRASNÉ STĚNY Z TVÁRNIC LUNA, SÁRA A VERA


Tvárnice LUNA, SÁRA a VERA slouží pro výstavbu okrasných lemů, zpevnění mírných svahů nebo k vytvoření okrasné stěny v zahradách. Stěna může být kolmá nebo může kopírovat mírný svah do sklonu cca 60°. Stavbu vyšší jak 1,2 m je nutno konzultovat se statikem s ohledem na typ zeminy a další okolnosti daného místa. Tvárnice se vyrábí vibrolisováním mezerovitého betonu.

Díky okrouhlému tvaru prvku LUNA do sebe tvárnice dobře zapadají a vytvoří tak pevný zámek, který zabraňuje posunutí jednotlivých řad. Tvarovka SÁRA zase tvoří zámek proti posunutí díky tvarovanému čelu. Podle polohy uložení tvárnic lze kopírovat rovné nebo libovolně zatočené půdorysné linie (oblouky, vlnovky). Hotové stěny se obvykle osází vhodnými trvalkami a okrasnými dřevinami, ale mohou se také ve spodních řadách pouze prosypat kamennou drtí. Kořeny vysazených rostlin později mohou přispět k dalšímu zpevnění svažitého terénu, neboť tvárnice mají dno s otvorem. Okrasná zeď slouží jen jako estetický a technický prvek chránící dané místo proti přirozené erozi půdy nebo vyplavování zeminy vodou z vegetačních ploch, nemůže být použita jako nosná opěrná zeď.

Okrasnou stěnu stavíme na základový pas z betonu a musíme ji ze zadní strany odizolovat vrstvami štěrku, který co nejvíce zhutníme, dále opatřit geotextilií a drenáží pro odtok přebytečné srážkové vody (viz – schematické nákresy). Každá následující řada tvárnic by měla alespoň do poloviny překrývat řadu předchozí, pro udržení stability. Nic však nebrání tomu ukládat tvárnice také volně vedle sebe jako trvanlivé truhlíky pro stálezelené dřeviny nebo květinové trvalky a oživit tak plochu v kombinaci s okrasnými valouny, zásypovým štěrkem či kamennou drtí.

Práce s tvárnici SÁRA je obdobná. Tento prvek má profil s výřezem. Jednotlivé tvárnice se kladou těsně vedle sebe tak, že vytvoří souvislou stěnu, nebo je lze ukládat s mezerami, které se prosypávají zeminou, nebo štěrkem, a to v rovině, nebo do oblouku. Spodní tvárnice se mohou částečně osázet rostlinami a vysypat štěrkem a zeminou, poslední řada tvárnic se osází okrasnými rostlinami nebo trvalkami tak, aby celkový charakter stěny korespondoval se zbývajícím řešením pozemku. Tvárnice SÁRA se při pokládání neposouvají díky tvarovému zámku, kdy každá řada je pevně usazena v předchozí.


Schematický nákres uložení tvárnice SÁRA

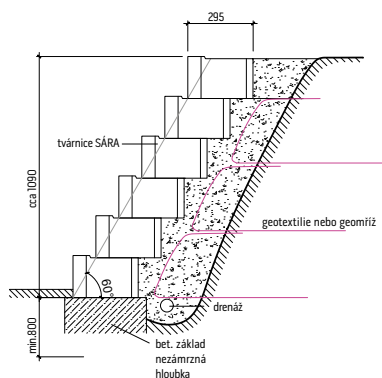


Další varianty skladby tvárnice SÁRA:





rovná stěna



Schematický nákres uložení tvárnice LUNA

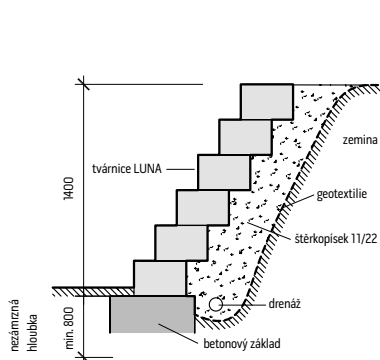


Schematický nákres uložení tvárnice VERA

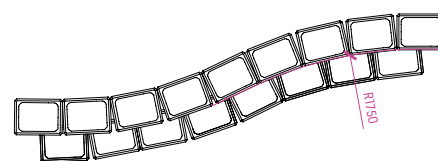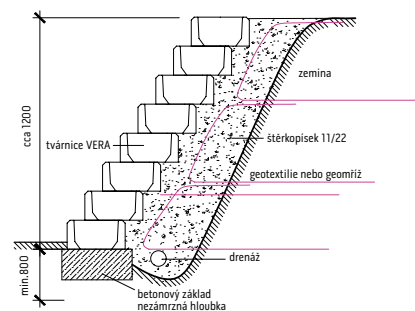

POKYNY PRO ZABUDOVÁNÍ PALISÁD

Palisády rozšiřují nabídku prvků pro vytváření obrub, záhonů, lemu a menších stěn, které jsou většinou určeny k oddělení okrasné zeleně od pochozích ploch s různým výškovým rozdílem. Umožňují vytvářet libovolně tvarované obruby – kruhy, elipsy, oblouky, vlnovky aj. Také


Použití distančnicku pro vyrovnání kónicity palisád

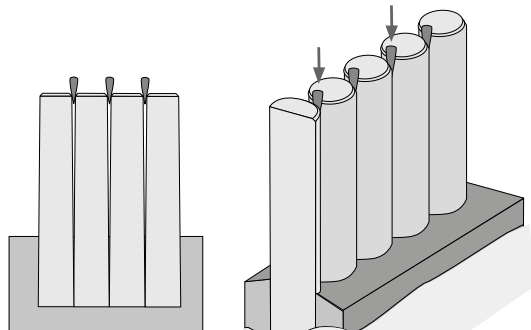

Důležité zásady

Palisády se kladou těsně vedle sebe do betonového lože ze zavhlé betonové směsi třídy C 20/25 XC2. Při zabudování je nutné kontrolovat svislost každé palisády a respektovat jejich kónicitu, která je dána technologií výroby. Z tohoto důvodu je nutno před zatvrdnutím betonového lože fixovat jejich svislost, např. pomocí dřevěného nebo plastového distančnicku (např. obkladačským klínkem). Doporučujeme rovněž nepodceňovat funkci nopové fólie za předpokladu, že palisády budou z jedné strany zasypány zeminou, byť i jen částečně, nebo budou zabudovány v místě se zvýšenou vlhkostí. Předejde se tím pozdějšímu zvýšenému výskytu vápených výkvětů, růstu mechů nebo znečištění zeminou. Pro zabudování palisád větších dimenzí a hmotnosti je vhodné použít mechanizaci. Palisády PASO se kladou v linii jejich "zámku".

Orientace prvků při zabudování

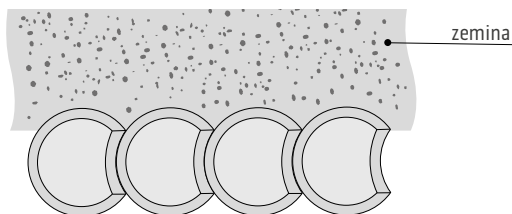

Tabulka zapuštění palisád (v mm)

kategorie F – užité zatížení 2,5 kN/m ²					kategorie G – užité zatížení 5,0 kN/m ²			
výška palisády (celková)	lk výška (nad terénem)	e výška (zapuštění)	BETONOVÝ ZÁKLAD C 20/25		lk výška (nad terénem)	e výška (zapuštění)	BETONOVÝ ZÁKLAD C 20/25 XC2	
			výška – t	šířka – b			výška – t	šířka – b
400	280	120	170	300	250	150	200	300
600	420	180	230	300	400	200	250	350
800	550	250	300	400	500	300	350	400
900	620	280	330	430	570	330	380	450
1000	700	300	350	450	650	350	400	500
1200	800	350	400	500	–	–	–	–

MONTÁŽNÍ POSTUPY PRO STĚNY STANDARD A ZÁHONOVÉ OBRUBY PINIE

Jedná se o prvky k oddělení zpevněné plochy od terénní nerovnosti nebo k rozčlenění plochy vytvořením umělého záhonu. Lze je použít jako pohledovou opěrku v okolí komunikací. Zahradní stěny STANDARD a PINIE jsou vyráběny technologií litého betonu a jsou

výška obruby se může průběžně měnit podle charakteru terénu. Všechny varianty zabudovaných palisád viz. Tabulka zapuštění palisád, splňují požadavky na rovnoměrné i nápravné zatížení vozidly s maximální hmotností do 3 t.

Technické údaje pro zabudování palisád


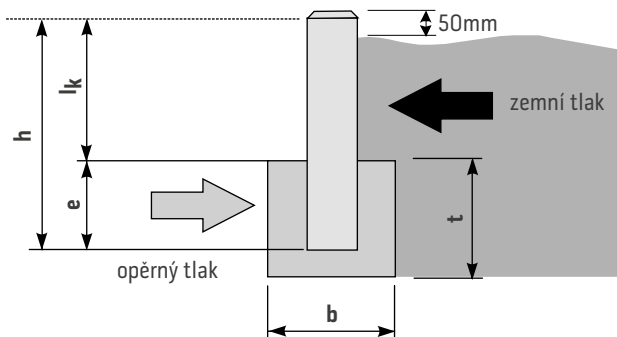


Schéma zabudování palisád

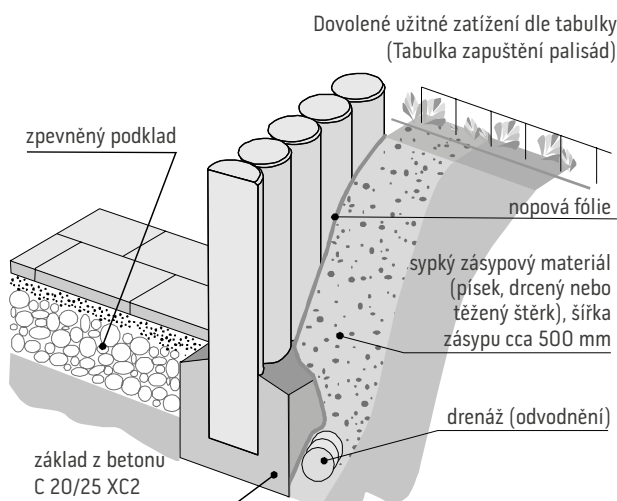


Dovoleno užité zatížení dle tabulky (Tabulka zapuštění palisád)


opatřeny výztuží. Ze stěn STANDARD se dají sestavit přímé, pravoúhlé a trojúhelníkové sestavy. V základním provedení s přírodním hladkým povrchem. Dolní plocha stěny ve tvaru „L“ se pokládá směrem dovnitř stěny nebo záhonu.

Montážní postupy pro stěny STANDARD a ZÁHONOVÉ OBRUBY PINIE


ZÁHONOVÁ OBRUBA PINIE 2

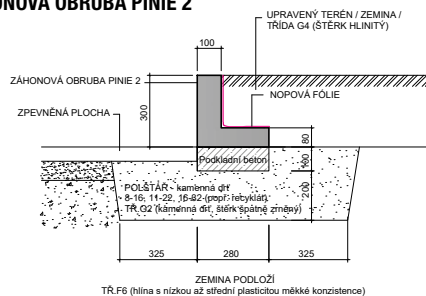


STANDARD S 40

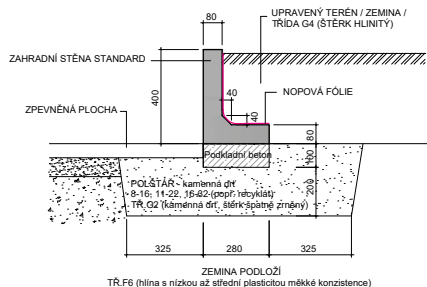


STANDARD S 55

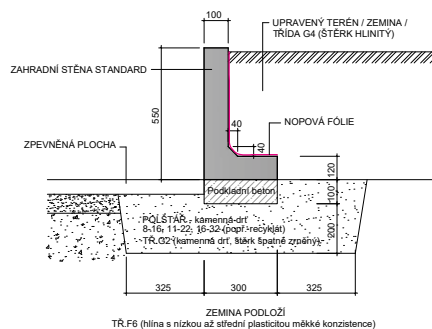


STANDARD S 80

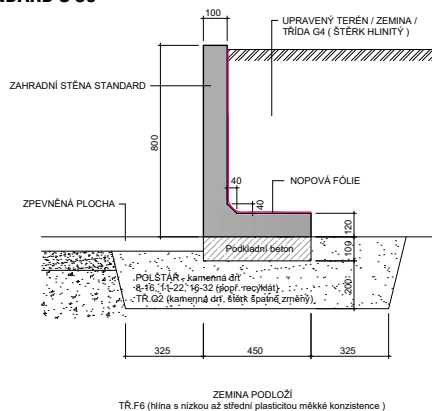


STANDARD S 100

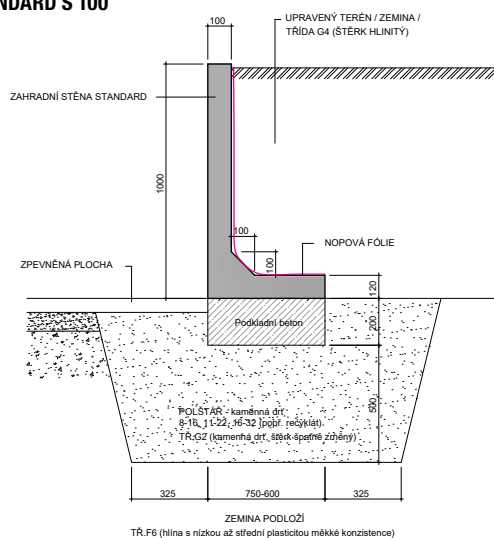

STANDARD S 120

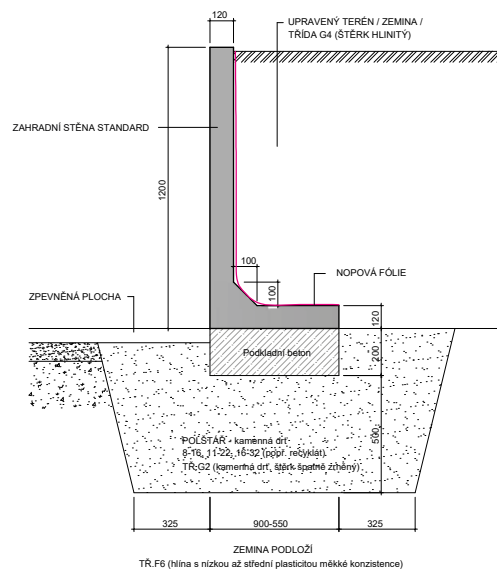

STANDARD S 150

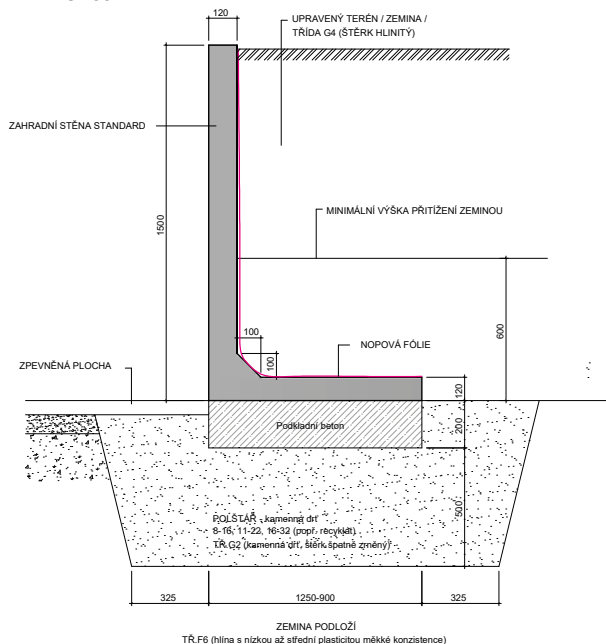


Tabulka

zahradni stěna STANDARD	šířka základny	síla stěny	zatěžovací stavy (ZS)
	(mm)	(mm)	
S 55 (výška 550 mm)	300	100	1, 2, 3, 4, 5, 6
S 80 (výška 800 mm)	450	100	1, 2, 3, 4, 5, 6
S 100/60 (výška 1000 mm)	600	100	1, 2, 4, 5, 6
S 100/75 (výška 1000 mm)	750	100	1, 2, 3, 4, 5, 6
S 120 (výška 1200 mm)	550	120	4, 5
	700	120	1, 2
	850	120	3, 6
S 150 (výška 1500 mm)	900	120	1, 4, 5
	1000	120	2, 6
	1250	120	3


1. ZS

povrch za rubem stěny vodorovný s přitížením automobily do 16 t (charakteristické zatížení povrchu terénu 5 kNm⁻²)

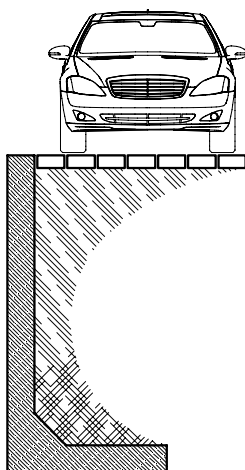


2. ZS

povrch za rubem stěny svažitý ve sklonu 30°

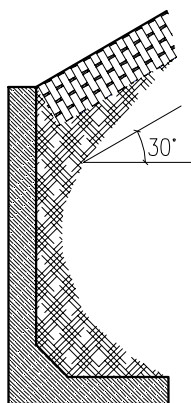


3. ZS

povrch za rubem stěny svažitý ve sklonu 1:1,5 (33,7°)

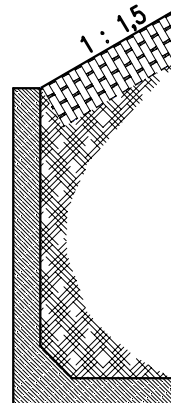


4. ZS

povrch za rubem stěny vodorovný s přitížením automobily (obslužná doprava, charakteristické zatížení 16,7 kNm⁻²) ve vzdálenosti min. 1 m za rubem stěny

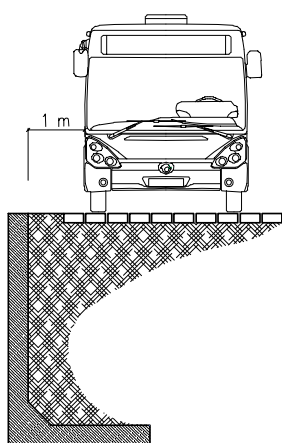


5. ZS

povrch za rubem stěny vodorovný s přitížením automobily (těžká doprava, charakteristické zatížení 33,3 kNm⁻²) ve vzdálenosti min. 1 m za rubem stěny

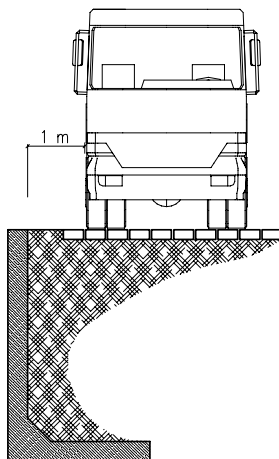

6. ZS

povrch za rubem stěny svažitý ve sklonu 30° do vzdálenosti 2,5 m, dále pak vodorovný s přitížením automobily do 16 t (charakteristické zatížení povrchu terénu 5 kNm⁻²)

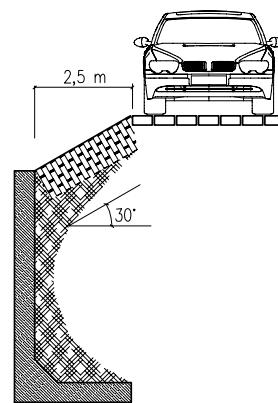

Upozornění

Stěny STANDARD S 120 a S 150 je, pro jejich bezproblémovou funkci, nutno vzájemně propojovat systémovými spojovacími pouz-




dry. Při absenci propojení může docházet k nerovnoměrnému přetížení jednotlivých prvků s rizikem jejich posunutí.

MONTÁŽNÍ POSTUPY PRO STĚNY L-PRAKTIK A PRAKTIK

Stěny L-Praktik a Praktik slouží k oddělení zpevněné plochy od terénní nerovnosti nebo k rozčlenění zahradního prostoru vytvořením umělého záhonu. Mohou být využity také jako pohledové opěrné prvky a umožňují snadné vytváření nízkých okrajů a vyvýšených záhonů, které zkrášlí a strukturovaně uspořádají zahradu či venkovní prostor. Tyto stěny se vyrábějí vibrolisováním zavhlé betonové směsi bez výztuže a mají přírodní hladký povrch. Pro projekty s vyšším zatížením nebo speciálními požadavky doporučujeme posouzení statikem nebo použít vyztužené stěny STANDARD.

Montážní postupy pro stěny L-PRAKTIK a PRAKTIK


L - PRAKTIK

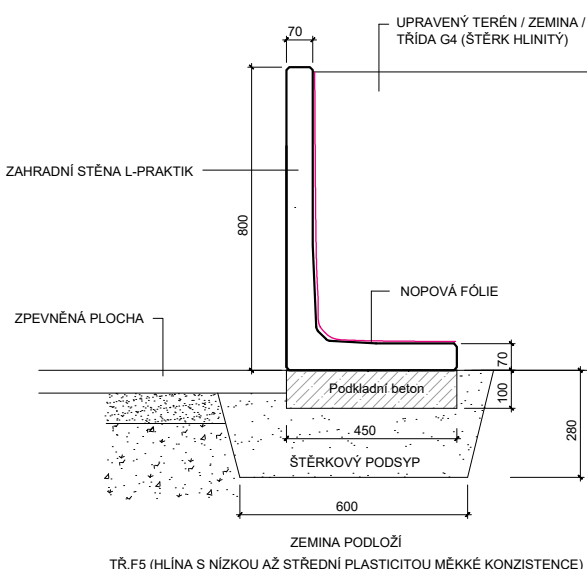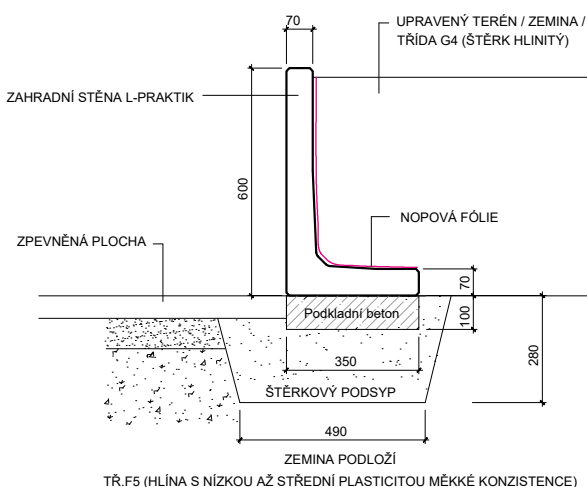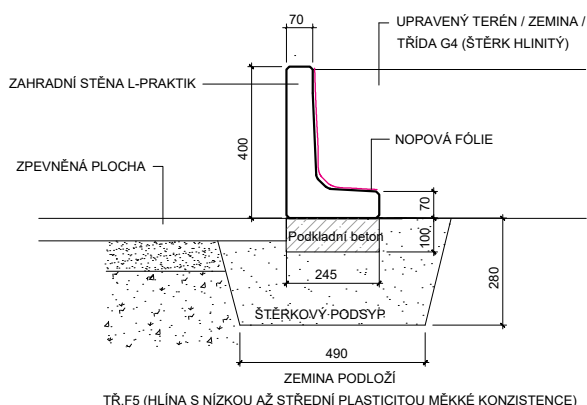

Doporučení pro realizaci

Na vyspádovanou zemní pláň se nanese a rovnoměrně rozprostře předepsaná vrstva kamenné drti a podkladního betonu podle přiložených schémat. Prvky se kladou na sraz a plocha styku se zemínou se opatří separační fólií, aby nedocházelo k vyplavování zeminy spárami stěn. Příklady správného osazení jsou uvedeny v přiložených schématech.


PRAKTIK

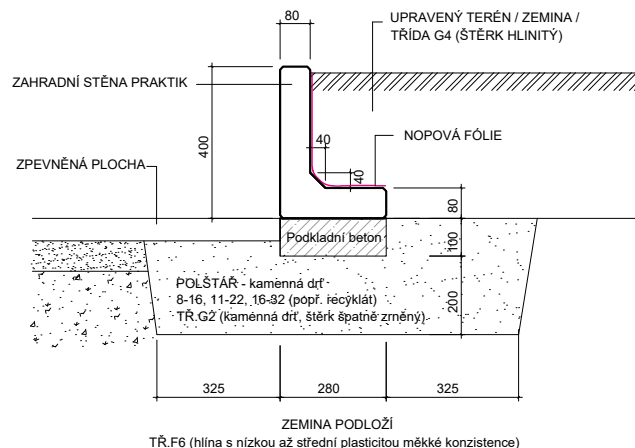

Stěny L-PRAKTIK, PRAKTIK

stěny L-PRAKTIK, PRAKTIK	šířka základny	síla stěna	zatěžovací stavy (ZS)
	(mm)	(mm)	
L-PRAKTIK 40	245	70–70	1
L-PRAKTIK 60	350	70–70	1
L-PRAKTIK 80	450	70–70	1
PRAKTIK	280	80–80	1

Zatěžovací stav

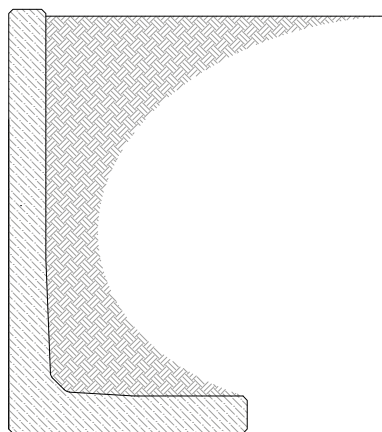

povrch za rubem stěny vodorovný
nahodilé zatížení je počítáno od pohybu osob
(charakteristické zatížení povrchu terénu 2,5 kN.m⁻²)

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, MONTOVANÁ SCHODIŠŤE


SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, NATURAL SCHODY

Venkovní schodišťové stupně jsou ideálním řešením pro překonání výškových rozdílů na zahradách a v okolí rodinných či bytových domů. Jsou vyráběny dvěma způsoby vibrolisováním a z litého pohledového betonu, což zajišťuje široké možnosti využití podle individuálních požadavků.

V nabídce jsou dvě povrchové úpravy – hladká a tryskaná, přičemž standardní provedení je v přírodní barevné variantě. Lze je kombinovat do různých tvarů – od zaoblených po pravouhlé. Pro přírodní vzhled je k dispozici varianta Natural, která věrně napodobuje přírodní materiály, jako je kámen či dřevo, a je dostupná v několika barevných provedeních.

Díky promyšlenému systému je montáž schodišťových stupňů snadná a časově nenáročná. Postup pokládky je uveden níže na ilustracích.

Varianta 1

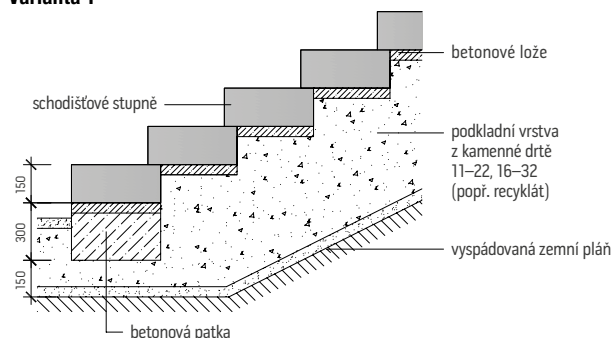


POSTUP POKLÁDKY SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ – KLÍČOVÉ KROKY

- 1. Příprava podloží:** Vyspádování terénu pro zajištění správného odvodu vody dle projektové dokumentace.
- 2. Podkladní vrstva:** Kamenná drť 11–22 mm nebo 16–32 mm, zhuštění vibrační deskou.
- 3. Podklad:**
Varianta 1: Betonová patka (min. 250 mm)
Varianta 2: Suchý, vyzrálý beton (min. 28 dní), očištěný od nečistot.
- 4. Pokládka stupňů:**
Varianta 1: Na betonové lože, přesné vyrovnaní.
Varianta 2: Na lepidlo/potěr aplikovaný zubovým hladítkem.
- 5. Dokončení:** Kontrola rovinnosti, dosypání, zhuštění a vyplnění spár pružným tmelem.

Důležité: Používejte mrazuvzdorné materiály. Pravidelně kontrolujte a čistěte schody. Dbejte na správnou instalaci, aby se předešlo nerovnostem a uvolnění stupňů.

Varianta 2

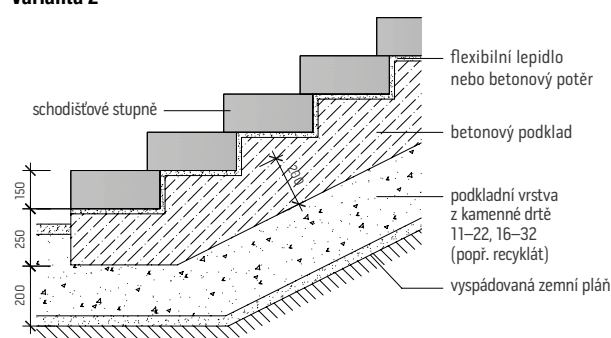

MONTOVANÁ SCHODIŠTĚ

Venkovní železobetonové montované schodiště je určeno zejména pro zajištění přístupu k rodinným a bytovým domům. S výhodou lze použít např. v rámci rekonstrukcí vstupních schodišť panelových bytových domů. Možné je i jeho použití k bezpečnému překonání různých výškových rozdílů v terénu, např. v zahradách apod. Výhodou těchto schodišť je poměrně snadná montáž, díky které je v krátkém čase možné jeho okamžité používání.

Výroba probíhá na zakázku dle požadavků zákazníka. Konstrukčně se celý systém skládá ze schodnice pro uložení jednotlivých schodišťových desek (stupňů), nosné podpěry, vlastních schodišťových desek a schodišťové podesty. V případě požadavku zákazníka je samozřejmě možné dodat pouze některou či některé části tohoto schodišťového systému. Nosná podpěra může být nahrazena vetknutím schodnice do nosné stěny.

Schodišťové desky a podesty jsou standardně opatřeny protisklizovou úpravou, buďto v podobě podélného pemrlovaného pásu umístěného při hraně nášlapné plochy nebo jsou plochy otryskány celoplošně.

Kotvení zábradlí je řešeno individuálně po dohodě se zákazníkem, např. pomocí závitového pouzdra, nebo ocelové plotýnky.

Schodiště lze na zakázku vyrobit i v barevném provedení (černá, cihlová, hnědá, okrová).


Další variantou tohoto programu je výroba schodišťových desek, ve kterých je zalito závitové pouzdro nebo plotýnka. Takto modifikované schodišťové desky je možno ukotvit na ocelové schodnice.

Podrobný návod na montáž venkovního schodiště najdete na www.presbeton.cz.

MOŽNÉ KONFIGURACE PRO LIMITNÍ ROZMĚRY SCHODIŠTĚ

		Šířka schodiště (mm)	Hloubka stupně schodnice / hloubka stupně (mm)	Max. výška schodiště (mm)	Max.* počet stupňů	Max. půdorys. délka schodiště (mm)	Min. délka (hloubka) podesty (mm)
		a	b/c	d	—	e	f
Průřez schodnice (mm)	120 × 170	do 1500 včetně	300/350	1530	9	3100	700
			250/300	1700	10	2700	450
		1500–2100 včetně	300/350	1360	8	2800	700
			250/300	1700	10	2700	450
	2100–2450 včetně	300/350	1190	7	2500	700	
		250/300	1530	9	2450	450	
	150 × 250	do 2450 včetně	300/350	1700	10	4200	1800

* včetně podestového stupně












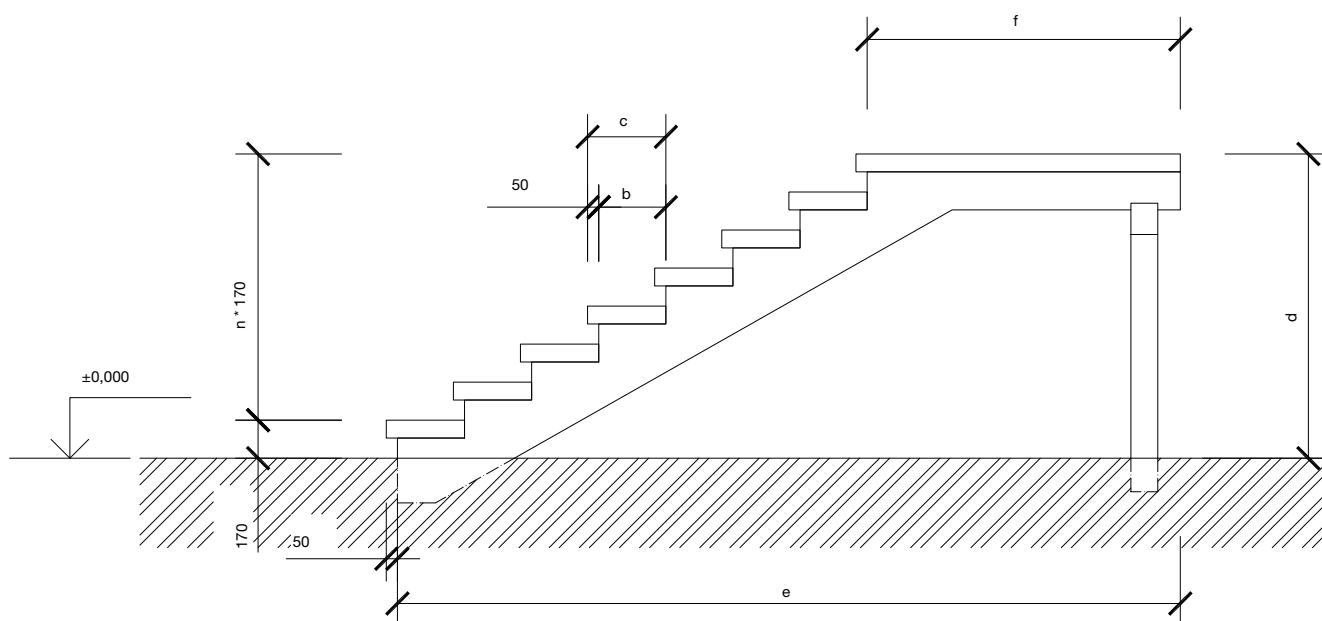


VEGETAČNÍ A DRENÁŽNÍ DLAŽBY

Tyto dlažební prvky kombinují potřebu zpevnění plochy se snahou o respektování přirozeného koloběhu vody v přírodě, tj. jejího ponechání v místě srážek. Vegetační dlažby jsou charakteristické určitým podílem své plochy vyhrazené pro zeď, případně okrasnou kamennou drť. Toho je docíleno konstrukčním tvarovým řešením v podobě otvorů v dlažebních prvcích, případně zvětšenou šíří spár.

Míru možného vsaku srážkových vod charakterizuje tzv. **součinitel odtoku Ψ** , který je odvislý od druhu či úpravy povrchu. Jedná se o bezrozměrnou veličinu v rozmezí hodnot od 0 do 1. Součinitel odtoku vyjadřuje jakou část z celkových srážek představuje povrchový odtok. Čím nižší tato hodnota je, tím větší množství srážkové vody může zasakovat skrze povrch do podloží (hodnota 0 – veškerá voda prošla do podkladu, hodnota 1 – veškerá voda odtékla z povrchu)

Součinitel odtoku vyráběných vegetačních a drenážních dlažeb

součinitel odtoku Ψ									
dlažba			sklon povrchu			Beton %	Vzduch %	Prostor pro přímou vodopropustnost	Možná zatížitelnost *
			do 1 %	1 % až 5 %	nad 5 %				
		Hydrobar skladba HB1	0,5	0,6	0,7	100	0	Klasická spára 3–5 mm	Vozidla až do 30 tun (min. dvounápravové)
		Hydrobar skladba HB2	0,3	0,4	0,5	92	8	Klasická spára 3–5 mm + dutiny cca 75 × 40 mm	Vozidla až do 30 tun (min. dvounápravové)
		Hydrostar	0,3	0,4	0,5	92	8	Rozšířená spára cca 12 mm	Vozidla do 3,5 tuny (občasně do 8 tun)
		Hydroset	0,2	0,3	0,4	84,5	15,5	Rozšířená spára cca 30 mm	Vozidla do 12 tun (občasně do 16 tun)
		TBX 40/60/8, TBX 40/60/10	0,2	0,3	0,4	58,9	41,1	Klasická spára 3–5 mm + dutiny cca 90 × 90 mm	TBX 40/60/8 do 3,5 tuny TBX 40/60/10 do 3,5 tuny (občasně do 8 tun např. popelářský vůz)
		H-E-X 120	0,3	0,4	0,5	62	38	Klasická spára 3–5 mm + dutina cca 200 × 105 mm	Vozidla do 3,5 tuny
		H-E-X 100	0,25	0,35	0,45	74	26	Klasická spára 3–5 mm + dutina cca 335 × 145 mm	Pochozí (občasně vozidlo do 3,5 tuny)
		H-E-X 80	0,2	0,3	0,4	83,5	16,5	Klasická spára 3–5 mm + dutina cca 385 × 185 mm	pochozí
		HYDROPAS	0,25	0,35	0,45	78	22	Rozšířená spára cca 30 mm	Vozidla do 12 tun
		HYDROLINE HL1	0,27	0,37	0,47	88	12	rozšířená spára cca 30 mm v delší straně prvku	vozidla do 12 tun
		HYDROLINE HL2	0,27	0,37	0,47	88	12	rozšířená spára cca 30 mm v delší straně prvku	vozidla do 12 tun

* za předpokladu odpovídající dimenze podkladních vrstev ve vazbě na jejich potřebnou únosnost a současně dostatečnou vodopropustnost

Tabulka hodnot součinitele odtoku Ψ pro různé povrchy (dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod)


Druh odvodňované plochy; druh úpravy povrchu	Sklon povrchu		
	do 1 %	do 1 až 5 %	nad 5 %
	Součinitele odtoku srážkových povrchových vod		
Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár	0,7	0,8	0,9
Dlažby s pískovými spárami	0,5	0,6	0,7
Upravené štěrkové plochy	0,3	0,4	0,5
Neupravené a nezastavěné plochy	0,2	0,25	0,3
Komunikace ze zatravnovacích tvárnic	0,2	0,3	0,4
Komunikace ze vsakovacích tvárnic	0,2	0,3	0,4
Sady, hřiště	0,1	0,15	0,2
Zatravněné plochy	0,05	0,1	0,15

Pokládka tohoto druhu dlažeb je obdobná jako u klasické tvarované/zámkové dlažby. Při pokládce výrazněji plošných formátů (TBX 40/60/8, TBX 40/60/10, H-E-X) je zpravidla nutno provádět hutnění pouze poklepem gumovou palicí. Při případném použití hutnicí vib-

rační desky je velmi pravděpodobné popraskání dlažebních prvků. Otvory v těchto prvcích se mohou následně vyplnit humusovitou zeminou s travním semenem cca do $\frac{3}{4}$ výšky dutin, nebo je možno dutiny vyplnit vhodnou kamennou drtí.

PŘÍKLAD SKLADBY PODKLADNÍCH VRSTEV VEGETAČNÍCH A DRENÁŽNÍCH DLAŽEB

Plocha s jezdem vozidel do 3,5 t – zatravnovací dlažba

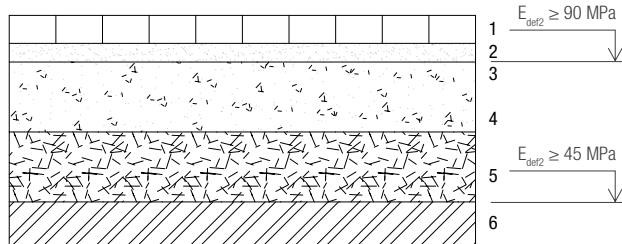

1. 80 mm – betonová tvarovaná (zatravnovací dlažba) dlažba
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm (2–5 mm)
3. Geotextilie s přesahem, 300 g/m²
4. 150–200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drť 11–22, 16–32 mm (případně směs)
5. 150–200 mm – ochranná vrstva – kamenná drť (betonový recyklát 8–63 mm)
6. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

VSAKOVACÍ DLAŽBY


PŘÍKLADY SKLADEB V ZÁVISLOSTI NA PŘEDPOKLÁDANÉM ZATÍŽENÍ

S ohledem na nezbytnou mezerovitou strukturu těchto dlažeb je nutno počítat s jistou mírou omezení použitelnosti ve vztahu na možnou

zátížitelnost a s tím spojenými možnostmi rozměrových formátů VSK dlažeb.


Plošný formát dlažby	cca do plošného rozměru 200 × 200 mm	
Tloušťka dlažebního bloku (mm)	80 mm	100 mm
Možná zátížitelnost	Vozidla s celkovou hmotností až 8 tun	Vozidla se zatížením až 10 tun na nápravu (5 tun / kolo)
Konkrétní reprezentant např.	Holland I 8 cm Holland III 8 cm H-profil 8 cm Hydrobar 8 cm	H-profil 10 cm Holland I 10 cm

Skladba č. 1: Pochozí plocha 

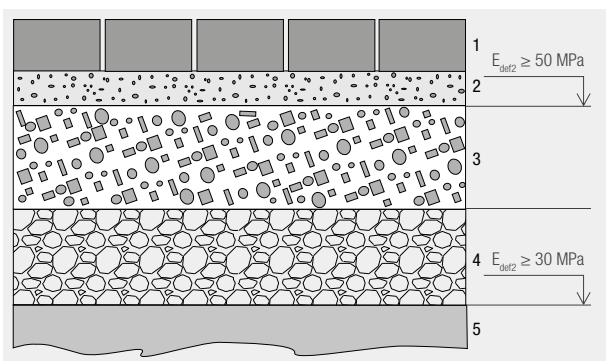


1. 60 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba vsakovací
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-4} + 1.10^{-5}$ m/s
3. 150 mm – podkladní nosná vrstva, štěrkodrt' 0–32 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-4} + 1.10^{-5}$ m/s
4. 150 mm – ochranná vrstva kameniva, štěrkodrt' 0–63 mm koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-3} + 1.10^{-4}$ m/s
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 30 MPa)

Skladba č. 2: Plocha s jezdem vozidel do 3,5 t 

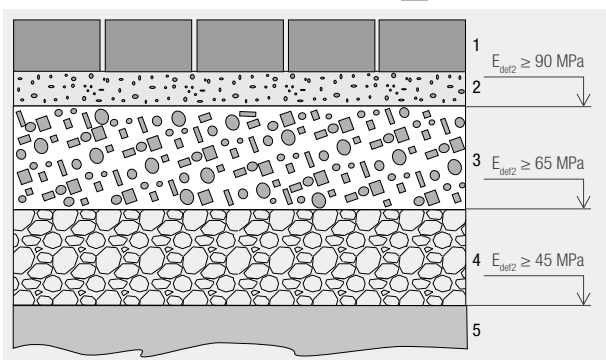

1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba vsakovací
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-4} + 1.10^{-5}$ m/s
3. 150–200 mm – podkladní nosná vrstva, štěrkodrt' 0–32 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-4} + 1.10^{-5}$ m/s
4. 150–200 mm – ochranná vrstva, štěrkodrt' 0–63 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-3} + 1.10^{-4}$ m/s
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

Skladba č. 3: Plocha s jezdem vozidel nad 3,5 t 

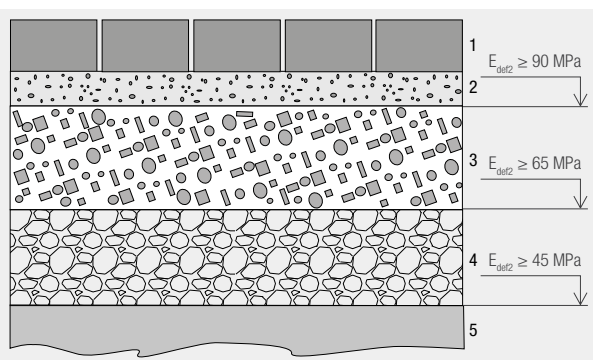


1. 100 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba vsakovací
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-4} + 1.10^{-5}$ m/s
3. 250 mm – podkladní nosná vrstva, štěrkodrt' 0–32 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-4} + 1.10^{-5}$ m/s
4. 250 mm – ochranná vrstva, štěrkodrt' 0–63 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-3} + 1.10^{-4}$ m/s
5. Zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

FILTRAČNÍ VRSTVA

V případě požadavku na dlouhodobé zadržení většího množství ropných látek je nutno do skladby podkladních vrstev zahrnout vrstvu filtračního materiálu se silně porézní strukturou. Toto je individuální

opatření odvislé od konkrétních požadavků a podmínek dané stavby a je kompetencí projektanta.

Skladba č. 1: Plocha s jezdem vozidel do 3,5 t 

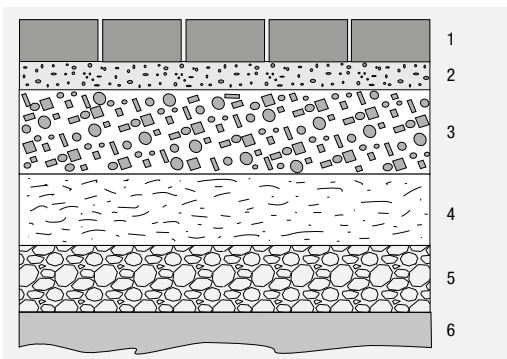

1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba vsakovací
2. 40 mm – kladecí vrstva – kamenná drť 4–8 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-4} + 1.10^{-5}$ m/s
3. 150–200 mm – podkladní nosná vrstva, štěrkodrt' 0–32 mm, koef. filtrace cca $k_f = 1.10^{-4} + 1.10^{-5}$ m/s
4. filtrační vrstva
5. 150–200 mm – ochranná vrstva kameniva
6. zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

MONTÁŽNÍ SCHÉMA ŽLABŮ ŘADY TBO 4-20 A TBO 5-23

Schéma propojení TBO 4-20/100 s čistícím a napojovacím kusem TBO 50/DN 100



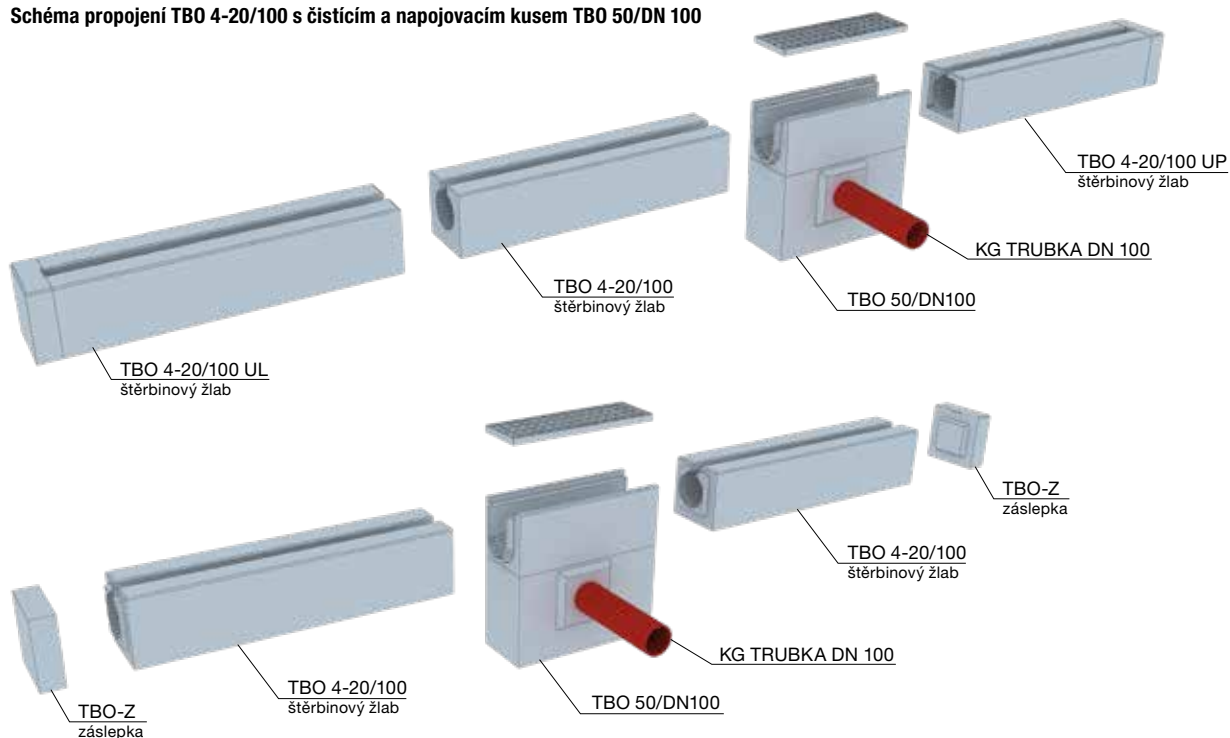


Schéma propojení TBO 5-23/100 s čistícím a napojovacím kusem TBO 50/DN 100

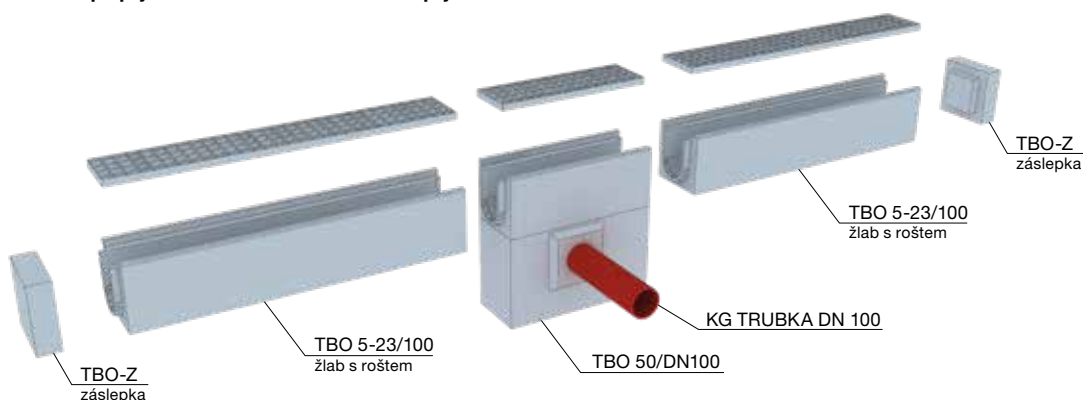


Čistící a napojovací kus TBO 5-23/50/O je kompatibilní s oběma typy žlabů, tj. možno použít rovněž v sestavě s TBO 4-20.

Schématický příklad zabudování žlabů řady TBO 4-20/100.

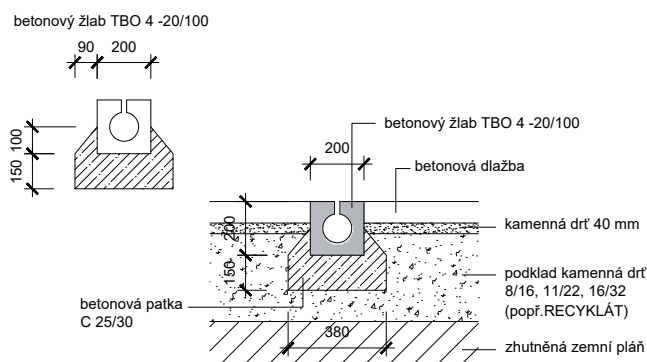

Schématický příklad zabudování žlabů řady TBO 5-23/100.

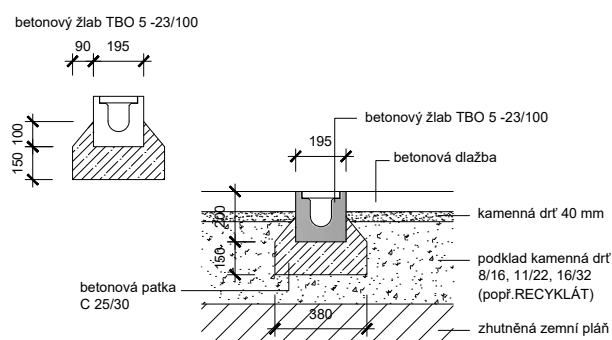


Třídy zatížení žlabů a možné použití


	Třída zatížení (ČSN EN 1433)	Skupina míst zabudování
TBO 4-20/100	B 125	chodníky, pěší zóny a plochy podobného charakteru, plochy pro stání a parkování osobních vozidel
TBO 5-23/100	C 250	plochy pozemní komunikace u obrubníku, nepojížděné zpevněné krajnice apod.

NÁVOD PRO OSAZENÍ KVĚTINÁČŮ

SÁZENÍ ROSTLIN DO KVĚTINÁČŮ – OBECNÉ SCHÉMA VRSTEV KVĚTINÁČŮ

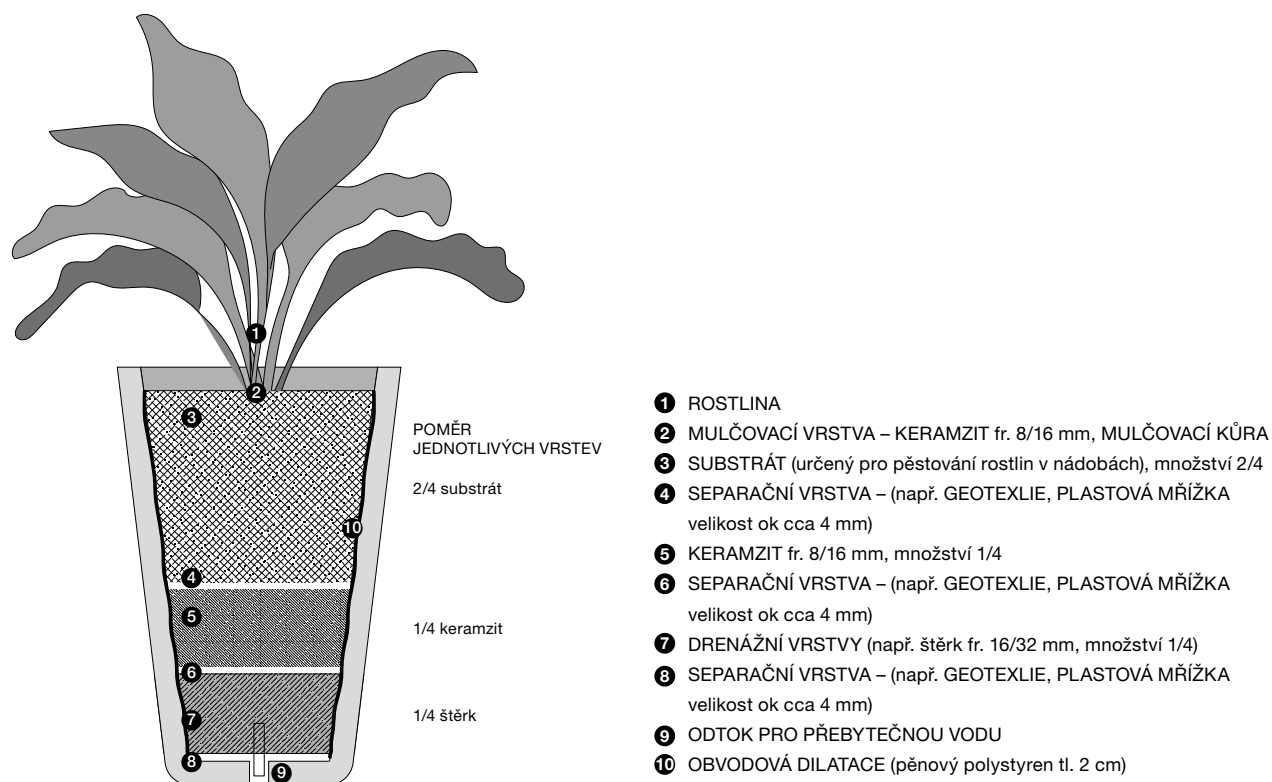

OBECNÉ SCHÉMA VRSTEV PRO OSÁZENÍ VYVÝŠENÉHO ZÁHONU

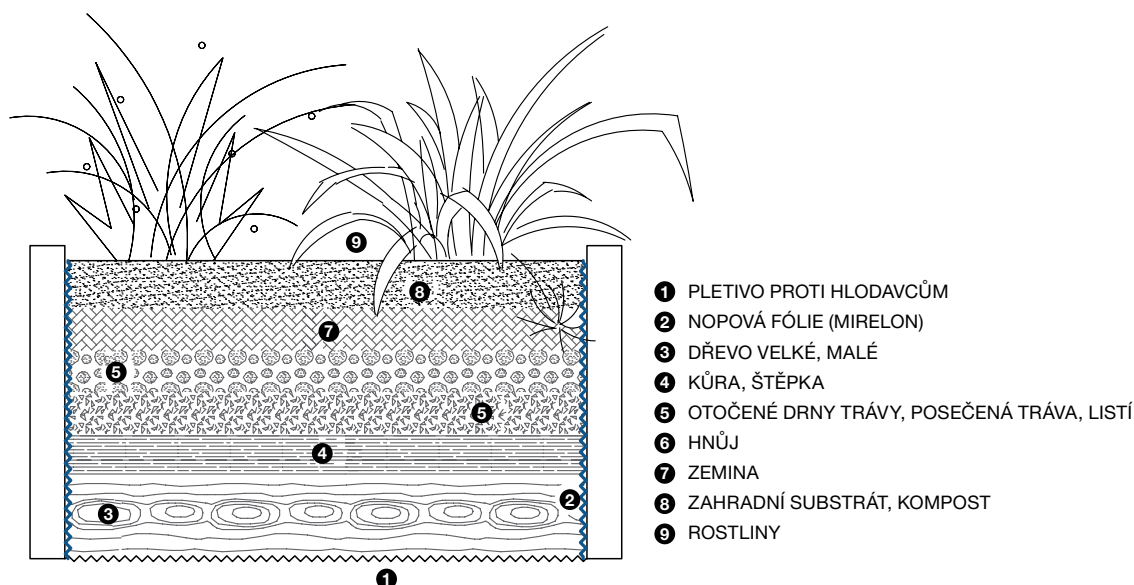

SÁZENÍ ROSTLIN DO VENKOVNÍCH TENKOSTĚNNÝCH BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ PRESBETON LITE CUBE / BLOCK


KVĚTINÁČ	KROK PLNĚNÍ		KROK 3	KROK 2, 5, 7	KROK 4	KROK 6	KROK 8
	ROZMĚRY V × Š × H (mm)	OBJEM (m³)	OBVODOVÁ DILATACE (pěnový polystyren tl. 2 cm) (m²)	GEOTEXILIE – NAPŘ. FLORTE (m²)	KAMENIVO 16–32 mm (kg)	KERAMZIT 8–16 mm (l)	PROFESIONÁLNÍ SUBSTRÁT (l)
BLOCK 1	500 × 1000 × 500	0,207	1,5	10 ks (1,6)	50	20	cca 200
BLOCK 2	400 × 700 × 400	0,087	0,9	5 ks (0,8)	25	10	cca 85
CUBE 1	600 × 400 × 400	0,073	1	4 ks (0,64)	20	8	cca 70
CUBE 2	500 × 500 × 500	0,099	1	5 ks (0,8)	25	10	cca 95
CUBE 3	400 × 400 × 400	0,047	0,7	3 ks (0,48)	12	5	cca 45
CUBE 4	300 × 300 × 300	0,018	0,4	2 ks (0,32)	5	2	cca 20
CUBE 5	200 × 200 × 200	0,004	0,2	1 ks (0,16)	1	1	cca 5

MONTÁŽNÍ POSTUP PRO BAZÉNOVÉ LEMY


Bazénové lemy PRESBETON jsou žádanou součástí každého bazénu z praktického i estetického hlediska. Vybrat si můžete z několika variant tvarů a barev.

TYP BAZÉNU A BAZÉNOVÉHO LEMU


A/ BORNEO, VERTO, BARK, SLATE, BALI, OAK, BL LITE

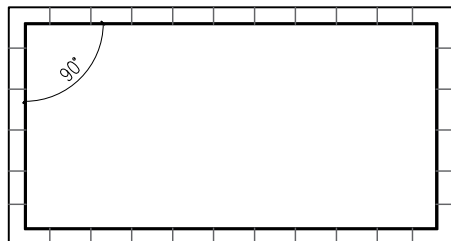

B/ BORNEO, VERTO, SLATE, OAK, BL LITE

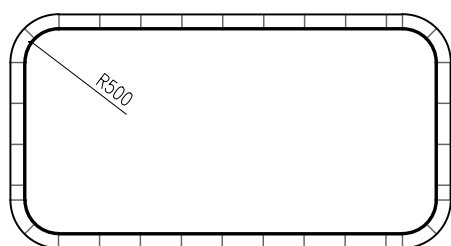

C/ BORNEO, VERTO

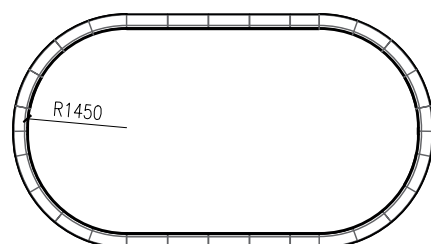

DOPORUČENÍ PŘED POKLÁDKOU

Před samotnou pokládkou doporučujeme naskládat bazénové lemy na sucho se spárou cca 0,5–1 cm dle požadovaného vizuálního efektu a přesvědčit se, že vše odpovídá. Pokud plánujete pokračovat dlažbou za bazénovými lemy, doporučujeme mít dlažbu k dispozici již ve fázi pokládky bazénových lemů. Můžete podle ní přizpůsobit velikost spár mezi lemy.



U pravidelných bazénů postupujte nejdříve od rohových kusů, následně pomocí provázku. U bazénů s poloměrem R 1,45 začněte oblouky a nakonec dokončete rovné strany, tím následně získáte představu o případných řezech. Bazénové lemy vyrovnávejte vždy z vnější strany, nemusí kopírovat vnitřní stěny bazénu.

POKLÁDKA


Podkladový beton je nutné nejdříve očistit od prachu a ošetřit penetračním nátěrem (např. MAPEI PRIMER). Penetračním nátěrem je zajištěna přilnavost lepených ploch.

Pro pokládku používejte zásadně kvalitní mrazuvzdorné flexibilní lepidlo na velkoformátové dlažby – námi doporučované lepidlo např. MAPEI Adesilex P9 a MAPEI Keraflex. Lepidlo nanášejte na dílce pomocí ozubené stěrky. Aplikujte lepidlo na celou spodní plochu v dostatečném množství, pro zamezení případných dutin a zabránění následného průchodu vlhka z podkladního betonu. Lepidlo doporučujeme nanášet opatrně i z boční strany lemu, čímž se zajistí vyplnění i bočních spár. Celoplošné přilepení a dorovnání případných výškových rozdílů provádíme pomocí gumové paličky přes podložku,

ULOŽENÍ BAZÉNOVÉHO LEMU

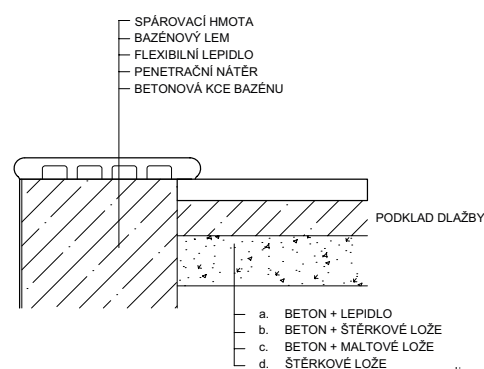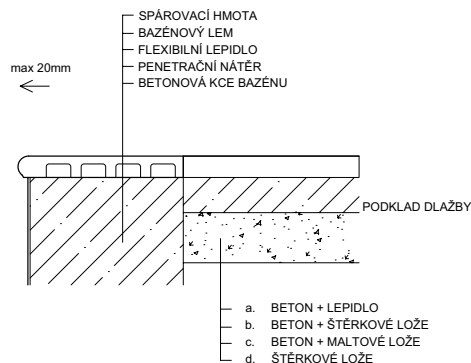

POKLÁDKA



aby nedošlo k poškození samotných lemů. Výškové nesrovnalosti můžete vyrovnat i pomocí klínek.

SPÁROVÁNÍ

Spárování se provádí, až je lepidlo dostatečně ztvrdlé (cca za 2–3 dny). Po tuto dobu bychom měli zajistit, aby se do spár a pod povrch nedostala voda. Spárování betonových bazénových lemů se provádí speciální spárovací hmotou např. MAPEI Keracolor a MAPEI Kerapoxy. Vlastní spárování se provádí vhodným nástrojem, kterým lze vyhladit povrch spár. Důležité je rovnoměrné a celkové vyplnění spár. Doporučujeme vyplňovat spáry na dvakrát. V první fázi se spára vyplní do poloviny, následně po částečném zatuhnutí se spára vyplní celá. Tímto způsobem zamezíme vzniku dutin a následného odmrznutí. V případě znečištění povrchu odstraňte hmotu z povrchu pomocí vody a houby. Spárování je nutné provést i z vnitřní strany bazénu, vhodný je silikonový tmel např. MAPEI MAPESIL AC. Spárování provádějte maximálně do 25 °C a po dobu celkového zatuhnutí chraňte spáry před vodou a sluncem.

OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU A ÚDRŽBA

Pro zlepšení užitných vlastností je možné ošetřit povrch některým z impregnačních přípravků vhodných pro betonové povrchy, např. REBATEX BI SUPER (na bázi křemičitanů, uzavírá kapilární póry a odpuzuje vodu, bez prohloubení barevnosti), nebo REBA SK 30 (na bázi akrylátové pryskyřice, zceluje povrch, kterým získá rovněž prohloubení barevnosti a matný lesk).

PŘEHLED NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ PODLE BAREVNÝCH PROVEDENÍ

	PŘÍRODNÍ	BÍLOŠEDÁ	SLONOVINOVÁ	BÍLÁ	ŠEDOČERNÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ	BŘIDLICOVÁ	FUMO	ANTRACITOVÁ	DOMINO	PIANO	HNĚDÁ	TMAVĚHNĚDÁ	KARAMELOVÁ	CORTEN	KAMELO	NUOVO	LATTÉ	BÉŽOVÁ/HNĚDÁ	BÉŽOVÁ/SV.HNĚDÁ	HNĚDÁ/ČERNÁ	OŘECHOVÁ	KRÉMOVÁ	OKROVÁ	TMAVÝ OKR	PÍSKOVEC MIX	PÍSKOVCOVÁ	PÍSKOVÁ	ŽLUTÁ	ARIDO	GALO	OLIVOVÁ	CHLOVÁ	ČERVENÁ	ALBA	FESTIVAL	MARGO		
DLAŽBY																																								
HOLLAND	H					H					H																		H	H		H			H	H				
CANTA	H										H	H						H																						
HOLLAND Kombi	H										H	H					H	H															H					H		
MARMOLA	H										H	H					H	H																						
VEKTORIT						RU																																		
BRENDA												H																										H		
HISTORIK	RU						RU						RU													RU									RU					
CALIPSO	H										H				H		H											H						H						
TIRRA	H										H, RU	H					H, RU																H							
KASTE LA				T		T	T																																	
ARKONA									H		H																													
SETIMO												H																												
ALTERNO	H			TK		TK	TK				H	H					H	H																						
PIANETA	H, R								H, R			H, R				H																					H, R			
MONUME XL				TK		TK	TK																																	
H-E-X City	H			TK		TK	TK				H	H						H																						
KARETO				TK		TK	TK																																	
PICADO	R																																R							
HYDROPAS, HYDROLINE	H						H					H						H																						
MODENA						K					K																													
PALERMO				RK							RK														RK															
NEAPOL				TK		TK					TK														TK															
HLADKÁ	H																																			H				
TAĀĀNA	T			T		T	T						T																T		T									
TAMARA	T						R																						R											
FATIMA	T			T			T																									T								
KATRINA				T		T	T																																	
TRAVERTIN			R			R																								R										
DAREA						RK							RK												RK															
LAURIA				R		R	R						R																	R										
ALMA				R		R	R						R																	R										
LEILA, KAYLA				RK							RK														RK															
OAK														R																										
TIMBER			R																																					
BARK	R												R								R			R																
WOODY																																								
SLATE, VERTO			R			R																																		
RIGA MODERN, RIGA							R																																	
RUVIDO																																								
FERRA, DAKAR																																								
ROTO, STEEL, KOBÉ							R																																	
PATERN				R																																				

H	POVRCH HLADKÝ	R	POVRCH RELIÉFNÍ	RU	POVRCH RUMPLOVANÝ
T	POVRCH TRYSKANÝ	TK	POVRCH TRYSKANÝ/KARTÁČOVANÝ	K	POVRCH KARTÁČOVANÝ
RK	POVRCH RELIÉFNÍ/KARTÁČOVANÝ	ŠRU	POVRCH ŠTÍPANÝ/RUMPLOVANÝ	Š	POVRCH ŠTÍPANÝ
KL	POVRCH KLDÁVKOVANÝ				

	PŘÍRODNÍ	BÍLOŠEDÁ	SLONOVINOVÁ	BÍLÁ	ŠEDOČERNÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ	BŘIDLICOVÁ	FUMO	ANTRACITOVÁ	DOMINO	PIANO	HNĚDÁ	TMAVĚHNĚDÁ	KARAMELOVÁ	CORTEN	KAMELO	NUJO	LATTÉ	BÉŽOVÁ/HNĚDÁ	BÉŽOVÁ/SV.HNĚDÁ	HNĚDÁ/ČERNÁ	OŘECHOVÁ	KRÉMOVÁ	OKROVÁ	TMAVÝ OKR	PÍSKOVEC MIX	PÍSKOVCOVÁ	PÍSKOVÁ	ŽLUTÁ	ARIDO	GALO	OLIVOVÁ	CHLOVÁ	ČERVENÁ	ALBA	FESTIVAL	MARGO		
OBRUBNÍKY, PŘÍDLAŽBY																																								
OBRUBNÍKY	H			H			H				H	H	H	H				H												H	H					H				
NATURAL OBRUBNÍKY	R												R	R						R	R	R																		
UKONČUJÍCÍ KÁMEN			R			R	R																											R						
ŽLABY BARK													R							R		R																		
TRAVNÍ LEM	H												R,H							R		R								H						H				
KRAJOVÝ KÁMEN	RU												RU													RU									RU					
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK	H																																							
PALISÁDY, ZAHRADNÍ STĚNY																																								
PALISÁDY	H		R										H																	H						H				
PALISÁDA PULIA							H																																	
PALISÁDA BARK													R							R		R																		
PALISÁDA DUO STONE						ŠRU																																		
ZAHRADNÍ STĚNA L-PRAKTIK	H																																							
ZAHRADNÍ STĚNA STANDARD	H												R																											
ZÁHONOVÁ OBRUBA PINIE	H																																							
ZDI A PLOTY																																								
FACE BLOCK	H,Š						H,Š						H,Š												H,Š															
VISTA BLOCK	H										H								H								H											H		
CRASH BLOCK								RU					RU											RU										RU						
LINE BLOCK	H			H			H								H	H																								
DEMI BLOCK								KL					KL				KL																							
DUO STONE						ŠRU																			ŠRU															
SIMPLE BLOCK	H	H					H						H												H										H					
ALFA BLOCK	Š	Š					Š				Š																													
SKY BLOCK				Š			Š					Š					Š										Š													
DESKOVÉ PLOTY	H,R												R																											
BAZÉNOVÉ LEMY																																								
BALI				R																																				
BARK													R							R		R																		
BORNEO								R							R																									
OAK														R																										
SLATE						R									R																									
VERTO			R			R																																		


H	POVRCH HLADKÝ	R	POVRCH RELIÉFNÍ	RU	POVRCH RUMPLOVANÝ
T	POVRCH TRYSKANÝ	TK	POVRCH TRYSKANÝ/KARTÁČOVANÝ	K	POVRCH KARTÁČOVANÝ
RK	POVRCH RELIÉFNÍ/KARTÁČOVANÝ	ŠRU	POVRCH ŠTÍPANÝ/RUMPLOVANÝ	Š	POVRCH ŠTÍPANÝ
KL	POVRCH KLDÍVKOVANÝ				

	PŘÍRODNÍ	BILOŠEDÁ	SLONOVINOVÁ	BILÁ	ŠEDOČERNÁ	ŠEDÁ	ČERNÁ	BŘIDLICOVÁ	FUMO	ANTRACITOVÁ	DOMINO	PIANO	HNĚDÁ	TMAVĚHNĚDÁ	KARAMELOVÁ	CORTEN	KAMELO	NUEVO	LATTÉ	BÉŽOVÁ/HNĚDÁ	BÉŽOVÁ/SV.HNĚDÁ	HNĚDÁ/ČERNÁ	OŘECHOVÁ	KRÉMOVÁ	OKROVÁ	TMAVÝ OKR	PÍSKOVEC MIX	PÍSKOVCOVÁ	PÍSKOVÁ	ŽLUTÁ	ARIDO	GALO	OLIVOVÁ	CIHLOVÁ	ČERVENÁ	ALBA	FESTIVAL	MARGO		
SCHODIŠŤOVÉ PRVKY																																								
SCHODIŠŤOVÉ PRVKY	H,T										H	H						H										H												
SCHOD FURIE	R						R																						R											
SCHOD BARK													R							R		R																		
SCHOD PATERN, ROUND				R																																				
SCHOD WOODY																					R	R																		
SCHOD DUO STONE					ŠRU																			ŠRU																
SCHOD OAK													R								R																			
SCHOD VERTO		R			R																																			


H	POVRCH HLADKÝ
T	POVRCH TRYSKANÝ
RK	POVRCH RELIÉFNÍ/KARTÁČOVANÝ
KL	POVRCH KLDÍVKOVANÝ

R	POVRCH RELIÉFNÍ
TK	POVRCH TRYSKANÝ/KARTÁČOVANÝ
ŠRU	POVRCH ŠTÍPANÝ/RUMPLOVANÝ

RU	POVRCH RUMPLOVANÝ
K	POVRCH KARTÁČOVANÝ
Š	POVRCH ŠTÍPANÝ

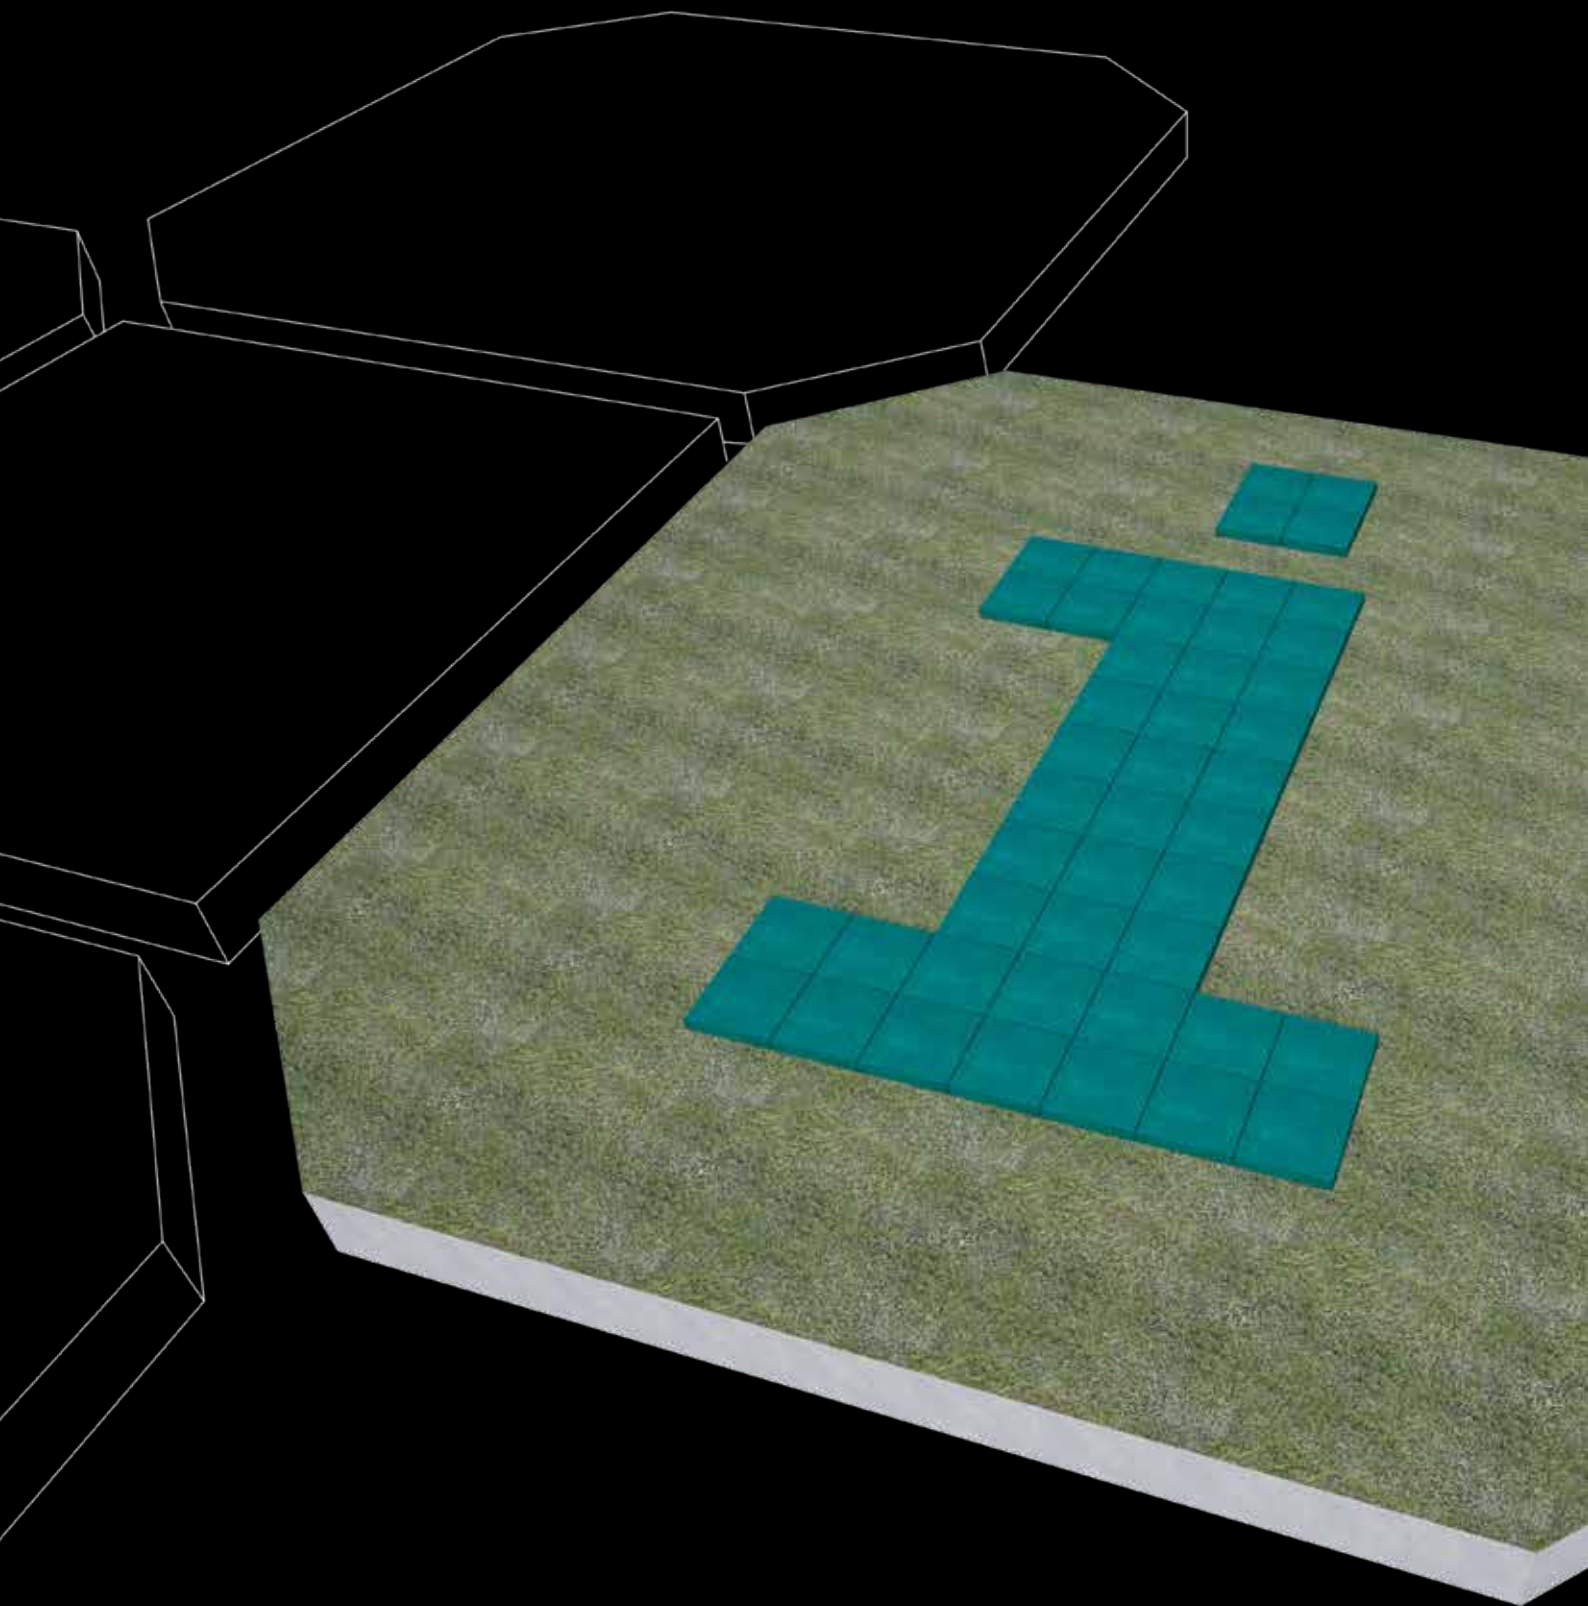

OBECNÉ INFORMACE



KONTAKTY

SÍDLO FIRMY

PRESBETON Nova, s.r.o.

U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc

Infolinka: +420 587 419 181

fax: +420 587 429 257

e-mail: info@presbeton.cz

VÝROBNÍ ZÁVODY

Bystrovany

PRESBETON Nova, s.r.o.

Droždínská 215, 779 00 Olomouc-Bystrovany

tel.: +420 587 419 181

fax: +420 587 419 180

e-mail: bystrovany@presbeton.cz

Chválkovice

PRESBETON Nova, s.r.o.

U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc

tel.: +420 587 429 171

fax: +420 587 429 172

e-mail: chvalkovice@presbeton.cz

Lužec nad Vltavou

PRESBETON Nova, s.r.o.

9. května 259, 277 06 Lužec nad Vltavou

tel.: +420 312 777 167

fax: +420 312 777 199

e-mail: luzec@presbeton.cz

Slavič

PRESBETON Nova, s.r.o.

Slavič 118, 753 61 Hranice VII-Slavič

tel.: +420 581 616 236, +420 581 616 066

fax: +420 581 616 827

e-mail: slavic@presbeton.cz

PRODEJNÍ MÍSTA

Poříčí nad Sázavou

Městečko 122, 257 22 Nespeky

tel.: +420 317 778 005, +420 317 778 012

fax: +420 317 778 013

e-mail: porici@presbeton.cz

SÍDLO FIRMY

PRESBETON Drahotuše, s.r.o.

U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc

Infolinka: +420 581 616 150

(infolinka pro dotazy k plošným dlažbám)

e-mail: drahotuse@presbeton.cz

VÝROBNÍ ZÁVOD

Drahotuše

PRESBETON Drahotuše, s.r.o.

Hranická 272, 753 61 Drahotuše

tel.: +420 581 616 150

e-mail: drahotuse@presbeton.cz

SÍDLO FIRMY

PRESBETON Slovakia, s.r.o.

Bottova 1589, 018 63 Ladce

tel.: +421 904 845 217

e-mail: ladce@presbeton.sk

VÝROBNÍ ZÁVOD

Ladce

Bottova 1589, 018 63 Ladce

tel.: +421 904 845 217

e-mail: ladce@presbeton.sk

SLUŽBY

Stavební závod

tel.: +420 587 429 229

e-mail: stavebni.zavod@presbeton.cz

Centrum venkovní architektury

tel.: +420 730 545 428, +420 605 390 459

e-mail: venkovni.architektura@presbeton.cz

PRODEJNÍ MÍSTA A CENTRA INSPIRACE

OLOMOUC-BYSTROVANY

Droždinská 215
779 00 Olomouc-Bystrovany
tel.: +420 587 419 181
fax: +420 587 419 180
e-mail: bystrovany@presbeton.cz



Otevírací doba pro rok 2026

	5. 1. – 28. 2.	6.30 – 15.00
pondělí – pátek	1. 3. – 31. 3.	6.30 – 16.30
	1. 4. – 30. 9.	6.30 – 17.00
	1. 10. – 18. 12.	6.30 – 16.00
sobota, neděle	zavřeno	

Centrum inspirace je možné navštívit i mimo otevírací dobu.

SLAVÍČ

Slavič 118
753 61 Hranice VII-Slavič
tel.: +420 581 616 236, +420 581 616 066
fax: +420 581 616 827
e-mail: slavice@presbeton.cz



Otevírací doba pro rok 2026

	5. 1. – 28. 2.	6.30 – 15.00
pondělí – pátek	1. 3. – 31. 3.	6.30 – 16.30
	1. 4. – 30. 9.	6.30 – 17.00
	1. 10. – 18. 12.	6.30 – 16.00
sobota, neděle	zavřeno	

Centrum inspirace je možné navštívit i mimo otevírací dobu.

POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

Městečko 122
257 22 Nespeky
tel.: +420 317 778 005, +420 317 778 012
fax: +420 317 778 013
e-mail: porici@presbeton.cz



Otevírací doba pro rok 2026

	5. 1. – 28. 2.	7.00 – 15.30
pondělí – pátek	1. 3. – 31. 3.	7.00 – 16.00
	1. 4. – 30. 9.	7.00 – 16.30
	1. 10. – 18. 12.	7.00 – 15.30
sobota	zavřeno	
neděle	zavřeno	

BRNO

Jedná se pouze o Centrum inspirace.
Kaštanová – Centrum bydlení a designu
Kaštanová 515/125a
620 00 Brno-Tuřany
e-mail: vaclav.hajek@presbeton.cz



Otevírací doba pro rok 2026

pondělí – pátek	9.00 – 18.00
sobota	9.00 – 13.00
neděle	zavřeno

OLOMOUC-CHVÁLKOVICE

Jedná se pouze o prodejní místo.
U panelárny 6c
779 00 Olomouc-Chválkovice
tel.: +420 587 429 171
fax: +420 587 429 172
e-mail: chvalkovice@presbeton.cz



Otevírací doba pro rok 2026

	5. 1. – 28. 2.	6.30 – 15.00
pondělí – pátek	1. 3. – 31. 3.	6.30 – 16.00
	1. 4. – 30. 9.	6.30 – 16.00
	1. 10. – 18. 12.	6.30 – 16.00
sobota, neděle	zavřeno	

Centrum inspirace je možné navštívit i mimo otevírací dobu.

DRAHOTUŠE

Hranická 272
753 61 Drahotuše
tel.: +420 581 616 150
e-mail: drahotuse@presbeton.cz



Otevírací doba pro rok 2026

	5. 1. – 28. 2.	6.30 – 15.00
pondělí – pátek	1. 3. – 31. 3.	6.30 – 16.30
	1. 4. – 30. 9.	6.30 – 17.00
	1. 10. – 18. 12.	6.30 – 16.00
sobota, neděle	zavřeno	

LUŽEC NAD VLTAVOU

9. května 259
277 06 Lužec nad Vltavou
tel.: +420 312 777 167
fax: +420 312 777 199
e-mail: luzec@presbeton.cz



Otevírací doba pro rok 2026

	5. 1. – 28. 2.	7.00 – 15.30
pondělí – pátek	1. 3. – 31. 3.	7.00 – 16.00
	1. 4. – 30. 9.	7.00 – 17.00
	1. 10. – 18. 12.	7.00 – 16.00
sobota, neděle	zavřeno	

Centrum inspirace je možné navštívit i mimo otevírací dobu.

LADCE

Bottova 1589
Ladce 018 63
Slovenská republika
tel.: +421 904 845 217
e-mail: ladce@presbeton.sk



Otevírací doba pro rok 2026

	7. 1. – 28. 2.	7.00 – 15.30
pondělí – pátek	1. 3. – 31. 3.	7.00 – 16.00
	1. 4. – 30. 9.	7.00 – 16.00
	1. 10. – 18. 12.	7.00 – 16.00
sobota, neděle	zavřeno	

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Výrobci zboží PRESBETON® poskytují v rámci prezentace a nabídky zboží z jejich produkce spotřebitelům i dalším zákazníkům následující informace:

Původ zboží. Zboží PRESBETON® je produkováno na území:

- České republiky:** ve výrobních závodech Olomouc-Bystrovany, Hranice IV-Drahotuše, Hranice VII – Slavič, Lužec nad Vltavou
výrobci: PRESBETON Nova, s.r.o., IČ 47152532, sídlo: U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, ČR, zápis OR KS Ostrava oddíl C, vložka 3859
PRESBETON Drahotuše, s.r.o., IČ 26151201, sídlo: U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, ČR, zápis OR KS Ostrava oddíl C, vložka 22548
Blíže informace o certifikovaném způsobu řízení a výroby jsou dostupné v sekci „ke stažení“ na www.presbeton.cz/sk
- Slovenské republiky** ve výrobním závodu Ladce
výrobce: PRESBETON Slovakia, s.r.o., IČO 30 841 879, sídlo: Bottova 1589, Ladce 018 63, zápis v OR u Okresného soudu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 20423/B

Kontaktní údaje prodejních míst zboží PRESBETON® z produkce v České republice

(dále *prodejní místa nebo obchodní střediska*):

Česká republika: PRESBETON Bystrovany, Olomouc, Bystrovany, Droždínská 215, PSČ 779 00, telefon: +420 587 419 162, fax: +420 587 419 180, e-mail: bystrovany@presbeton.cz
PRESBETON Drahotuše, Hranice IV, Drahotuše, Hranická 272, PSČ 753 61, telefon: +420 581 616 150
e-mail: drahotuse@presbeton.cz
PRESBETON Chválkovice, Olomouc, Chválkovice, U panelárny 594/6C, PSČ 779 00, telefon: +420 587 429 171
fax: +420 587 429 172, e-mail: chvalkovice@presbeton.cz
PRESBETON Slavič, Hranice VII, Slavič 118, PSČ 753 61, telefon: +420 581 616 236, fax: +420 581 616 827,
e-mail: slavic@presbeton.cz
PRESBETON Poříčí n. Sázavou, Nespeky, Městečko 122, PSČ 257 22, telefon: +420 317 778 005,
fax: +420 317 778 013, e-mail: porici@presbeton.cz
PRESBETON Lužec n. Vltavou, Lužec nad Vltavou, 9. května 259, PSČ 277 06, telefon: +420 312 777 167,
fax: +420 312 777 199, e-mail: luzec@presbeton.cz

Slovenská republika: PRESBETON Ladce, Bottova 1589, Ladce 018 63, telefon: +421 327 445 252, fax: +421 327 445 252,
e-mail: ladce@presbeton.sk

Vlastnosti zboží PRESBETON®. Jde o betonové zboží pro stavby, úpravy komunikací a venkovní architekturu, které je blíže označeno a s uvedením vlastností popsáno v sekcích „Produkty“ a „Ke stažení“ na www.presbeton.cz/sk, ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP) a dalších všeobecných prodejních listinách (zejm. v ceníku, katalogu, technických a bezpečnostních listech, certifikátech, příručkách, pokynech pro realizaci, montáž, údržbu, skladování a manipulaci, v pracovních postupech, výpočtech, vzorových systémech, skladbnostech a dalších obchodních listinách (dále jen VPL), které jsou dostupné v prodejních místech a na www.presbeton.cz/sk.

Blíže informace

- o zboží a jeho vlastnostech jsou dostupné v katalogu, ceníku, technických listech, pracovních postupech a dalších informačních materiálech (www.presbeton.cz/ke-stazeni)
- o deklarovaných vlastnostech a shodě zboží jsou dostupné v prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, záručních a technických listech (www.presbeton.cz/ke-stazeni)
- o paletování, přepravě a údržbě zboží jsou dostupné na [www.presbeton.cz/ke-stazeni/informační materiály](http://www.presbeton.cz/ke-stazeni/informační-materiály) (zejm. nakládku zboží a zajištění zboží při dopravě)

Provedení a zobrazení zboží v prodejních listinách (VPL) nebo na internetových stránkách je s ohledem na limity použitých technických prostředků a zobrazení pouze informativní; tato vyobrazení nelze považovat za předlohy nebo vzorky. Provedení zboží (zejm. z produkce manufakturní výroby) je determinováno způsobem výroby i užitými materiály, případné odchylky nelze pokládat za vady. Výrobci pokládají za nezbytné, aby se zákazník předem fyzicky v prodejním místě se zbožím seznámil; distanční způsob koupě, objednávky podle internetové či jiné prezentace zboží (např. trvale umístěného v archcentrech, reklamních stojanech) nejsou žádoucí – nejde o vzorky. Při požádavku na totožnost barvy/provedení zboží je nezbytné volit dodávku (odběr) z totožných výrobních šarží.

Cena zboží PRESBETON® se řídí ceníkem platným ke dni dodávky zboží, který je dostupný na www.presbeton.cz a v prodejních místech. Cena je uváděna bez a vč. daně z přidané hodnoty a, nestanoví-li VPL (nakládka zboží) jinak, zahrnuje i náklady paletování, balení, nakládku a přepravu zboží do prodejního místa. Základní ceníková cena zboží je pro jednotlivá prodejní místa stanovená se zohledněním přepravného. Cena obalů/palet se řídí ceníkem platným ke dni dodávky zboží (ceník obalů dostupný na www.presbeton.cz a v obchodních střediscích), nepoškozené a k bezpečnému užití schopné obaly jsou zpětně vykupovány za ceny dle ceníku platného ke dni výkupu; bližší podrobnosti jsou uvedeny a v dalších VPL (dostupné na www.presbeton.cz/sk a v prodejních místech).

Při dodávkách zboží PRESBETON® po částech se cena řídí ceníkem platným ke dni převzetí zboží (dodávky).

Ceník je publikován na www.presbeton.cz/presbeton.sk (přístupný i v prodejních místech), aktualizace a změny ceníku nabývají účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po zveřejnění (publikaci).

Se spotřebiteli nejsou uzavírány smlouvy na dobu neurčitou nebo s opakovaným plněním, jen smlouvy o prodeji (kupní); proto náklady na dodání zboží PRESBETON® do jiného než prodejního místa, nese spotřebitel.

Způsob platby a dodání zboží. Cena je nejpozději splatná v hotovosti při převzetí zboží v místě dodávky nebo vyskladnění zboží (v prodejním místě); způsob a zaplacení ceny zboží stanoví zákon. Blíže podrobnosti jsou uvedeny ve VOP (dostupné na www.presbeton.cz/sk a v prodejních místech).

Náklady na dodání zboží do prodejního místa hradí prodávající; náklady na dodání zboží do jiného místa anebo na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Blíže podrobnosti jsou uvedeny ve VOP, ceníku a informačních materiálech VPL (dostupné na www.presbeton.cz/sk a v prodejních místech).

Záruka a práva z vadného plnění se řídí zákonem, všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a reklamačním řádem (dostupné na www.presbeton.cz/sk a v prodejních místech).

Spotřebitel přebírá zboží až poté, co zjistí jeho stav alespoň v rozsahu uvedeném v čl. 6.5. VOP, tj: předem si dostatečně zboží prohlédne a zjistí (i) shodu jím požadovaného zboží s přebíraným, (ii) vhodnost užití zboží, (iii) vlastnosti zboží, (iv) množství, druh, stav, barvu a provedení zboží příp. obalů a (v) vhodnost zajištění a balení zboží vzhledem k další manipulaci a dopravě.

Zjevné vady je spotřebitel povinen písemně reklamovat nejpozději při dodávce/vyskladnění a vyznačit je na dodacím listu, ostatní vady písemnou reklamací do tří dnů od převzetí; zákonná práva z vadného plnění tím nejsou dotčena.

Jakékoli vady zboží je však kupující povinen reklamovat před zabudováním zboží (zejm. do stavby, pozemku) či jiným užitím (spotřebováním, pozměněním) zboží.

K vyřízení reklamace dojde do 30-ti dnů. Lhůta náhradního plnění (náhradní dodávky zboží) je 10 pracovních dní. Při důvodné reklamaci a oprávněném uplatnění práv z vadného plnění má kupující zejm. právo na výměnu vadné části dodávky; cenové rozdíly zboží reklamovaného a poskytnutého výměnou jdou k tíži prodávajícího. Výměna části dodávky se uskuteční v místě dodávky, kde prodávající předá kupujícímu bezvadné zboží. Práva kupujícího na slevu, odstoupení dle § 2106 a násl. o.z. tím nejsou dotčena.

Základní údaje o uplatnění vad obsahuje malý průvodce reklamačním řádem, bližší podrobnosti stanoví reklamační řád (dostupné na www.presbeton.cz/sk).

Poučení o odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy se zboží vrací v prodejním místě (obchodním středisku), kde je spotřebitel zakoupil nebo odebral; náklady spojené s navrácením zboží do tohoto místa nese spotřebitel, neboť zboží PRESBETON® nemůže být pro svou povahu obvyklou poštovní cestou vráceno.

V případě dodávek zboží PRESBETON® upraveného na přání spotřebitele v rámci zakázkové výroby a v případě úpravy standardně nabízeného zboží na přání spotřebitele je vyžadována záloha a nelze od smlouvy odstoupit (§ 1837 o.z.) po uplynutí pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP), ceníku a dalších obchodních listinách (VPL), které jsou dostupné na www.presbeton.cz a v prodejních místech. Místem dodávky zboží (místo plnění) je vždy prodejní místo. Není-li v záručním listě stanoveno jinak, na zboží PRESBETON® se poskytuje zákonná záruka 2 roky.

Výrobci zboží PRESBETON® upozorňují:

- Provedení a zobrazení zboží v prodejních listinách (VPL) nebo na internetových stránkách je s ohledem na závislost použitých technických prostředků pouze informativní; tato vyobrazení nelze považovat za předlohy nebo vzorky.
- Provedení zboží (zejm. z produkce manufakturní výroby) je determinováno způsobem výroby i užitými materiály, případné odchylky nelze pokládat za vady.
- Výrobci pokládají za nezbytné, aby se zákazník předem fyzicky v prodejním místě (obchodní středisko) se zbožím seznámil; distanční způsob koupě, objednávky podle internetové či jiné prezentace zboží (např. trvale umístěného v centrech inspirace, reklamních stojanech, prodejních výstavkách) nejsou žádoucí – nejde o vzorky.
- Při požadavku na totožnost barvy/provedení zboží je třeba volit dodávku (odběr) z totožných výrobních šarží;

a informují:

1. spotřebitele, kteří hodlají uzavřít smlouvu distančním způsobem, že:

a/ náklady na prostředky komunikace na dálku se od základní sazby neliší;

b/ záloha ceny dodávky zboží PRESBETON® je vyžadována v případě zakázkové výroby objednaného zboží a v případě úprav standardně nabízeného zboží;

c/ v případě dodávek zboží PRESBETON® po částech nebo opakovaných, se cena zboží řídí ceníkem, platným při vyskladnění nebo dodávce zboží. Ceník je publikován na www.presbeton.cz/presbeton.sk, aktualizace/změny ceníku nabývají účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po zveřejnění.

d/ smlouvy na dobu neurčitou nebo jejichž předmětem je opakované plnění nejsou se spotřebiteli uzavírány;

e/ náklady na dodání zboží PRESBETON® do prodejního místa (obchodního střediska) při prodeji a dodání spotřebiteli hradí prodávající; dodání zboží do jiného místa je jen k objednavce spotřebitele a náklady na takové dodání zboží (do jiného místa než obchodního střediska), stejně jako náklady manipulace a zpětné přepravy tohoto zboží do prodejního místa nese spotřebitel. V ceně zboží dodaného při prodeji spotřebiteli do prodejního místa jsou zahrnuty DPH, náklady paletování, balení, náklady a vykládky, při dodání do jiného místa cena vykládku (a v případě zpětné přepravy do prodejního místa ani nákladu) nezahrnuje;

f/ zboží se při odstoupení od smlouvy vrací v obchodním středisku (prodejním místě) prodávajícího a spotřebitel nese ze svého náklady spojené s navrácením zboží do prodejního místa, kde zboží zakoupil nebo odebral; totéž platí i při smlouvě uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, neboť zboží PRESBETON® nemůže být pro svou povahu obvyklou poštovní cestou vráceno;

g/ v případě dodávek zboží PRESBETON® upraveného na přání spotřebitele v rámci zakázkové výroby anebo v případě úpravy standardně nabízeného zboží na přání spotřebitele nelze od smlouvy odstoupit (§ 1837 o.z.) po uplynutí pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky/ uzavření smlouvy;

h/ jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, a to v sazbě 60 Kč/ujetý km z výrobního/expedičního závodu do místa nakládky vráceného zboží a zpět (nejméně však ve výši přepravného Toptrans (<https://www.toptrans.cz/preprava/cs/vypocitejte-si-cenu-prepravy-vasi-zasilky>), a v sazbě 1.000 Kč/ započatá hodina nakládky a vykládky (mechanizací), vše s připočtením DPH v zákonné sazbě;

i/ PRESBETON uvítá náměty a podněty ke zlepšení práce svých zaměstnanců i kvality výrobků. Stížnosti spotřebitelů je podle jejich povahy možné adresovat na

zákaznické kontaktní adresy: info@presbeton.cz

jednotlivé úseky:

obchod a marketing: Ing. Milan Kubáč, obchodní ředitel, e-mail: milan.kubac@presbeton.cz

stavební závod: Jiří Jeřábek, ředitel stavebního závodu, e-mail: jiri.jerabek@presbeton.cz

vedení: Ing. René Horský, generální ředitel, e-mail: rene.horsky@presbeton.cz

O vyřízení stížností bude spotřebitel, který uvedl kontaktní údaje (telefon a e-mail) vyzooměn do 30 kalendářních dnů. Tím není dotčeno právo spotřebitele obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. a poučují o právu spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem (dále jen smlouva):

- a/ **Lhůty k odstoupení.** Od smlouvy, uzavřené distančním způsobem, má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů
- ode dne převzetí (dodávky/vyskladnění) zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (jinou než dopravcem)
 - ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (jinou než dopravcem), je-li dodáváno několik druhů zboží nebo dodáváno po částech
 - ode dne převzetí první dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou osobou (jinou než dopravcem), jde-li o smlouvu o opakovanou dodávku zboží
- Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
- b/ **Kam adresovat odstoupení.** Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodejní místo PRESBETON® ve kterém zboží zakoupil formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (www.presbeton.cz/ke-stazeni), není to však jeho povinnost.
- c/ **Poučení spotřebitele při odstoupení.** Máte právo odstoupit od smlouvy. Do 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená osoba (dopravce) převezmte poslední položku nebo část dodávky zboží, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího převzetí zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, doručte zpět nebo je předejte na adresu výrobního závodu PRESBETON, ze kterého Vám bylo odesláno anebo předáno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od smlouvy má mj. tyto důsledky: Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání které jste zvlášť zaplatil(a) (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Nevrátíte-li zboží na své náklady, ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží v sazbě 60 Kč/ujetý km z výrobního/expedičního závodu do místa nakládky vráceného zboží **a zpět** (nejméně však ve výši přepravného Toptrans (<https://www.toptrans.cz/preprava/cs/vypocitejte-si-cenu-prepravy-vasi-zasilky>) a v sazbě 1.000 Kč/započatá hodina nakládky a vykládky (mechanizací), vše s připočtením DPH v zákonné sazbě. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkcí zboží; odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užití v rozporu s VOP.
- d/ **Formulář odstoupení.** Na webové stránce www.presbeton.cz může spotřebitel rovněž elektronicky vyplnit a odeslat anebo vytisknout formulář pro odstoupení od smlouvy. Využijete-li této možnosti, obratem mu zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)	
Adresát:	vyplňte prodejní místo dle odst.2] které jste se svojí objednávkou zboží kontaktoval
Datum:	uvedte datum podpisu
Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží PRESBETON®:	Doplňte údaje o zboží, uvedené na faktuře/dodacím listu
Datum objednání/datum obdržení zboží	uvedte datum potvrzení objednávky/převzetí zboží
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:	doplňte
Adresa spotřebitele/spotřebitelů	doplňte vč. e-mailového a telefonického spojení
Podpis (pokud odesíláte poštou)	

Tento formulář není závazný; lze použít jakékoli jiné jednoznačné prohlášení spotřebitele.

- e/ **Vrácení kupní ceny po obdržení zboží.** Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu PRESBETON nejpozději do 14 dnů, ne však dříve než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží odeslal (podle toho, co nastane dříve); PRESBETON vrátí **všechny platby, které od spotřebitele obdržel** (včetně nákladů na dodání pokud dodání bylo sjednáno a náklady byly zvlášť uhrazeny) a pro vrácení plateb použije stejný platební prostředek, který spotřebitel použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil(a) jinak; další náklady spotřebiteli nevzniknou, pokud zvolí nejlevnější způsob dodání (vrácení zboží).
- f/ **Vrácení zboží.** Vracené zboží spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete na své náklady nebo předá v prodejním místě (obchodním středisku) PRESBETON, kde je zakoupil a převzal, na adresu, uvedené v odstavci 2].
- g/ **Přímé náklady spojené s vrácením zboží** nese spotřebitel. S ohledem na skutečnost, že zboží PRESBETON® obvyklou poštovní cestou vrátit nelze, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (zejm. náklady manipulace a přepravy zboží do prodejního místa PRESBETON, kde zboží zakoupil).
- h/ **Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží.** Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nezbytně nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užití v rozporu s VOP. Bližší informace jsou uvedeny ve VPL a VOP.

Podněty a stížnosti. Výrobci zboží PRESBETON® uvítají náměty a podněty ke zlepšení práce svých zaměstnanců i kvality výrobků. Stížnosti spotřebitelů je možné, podle povahy, adresovat na zákaznické kontaktní adresy: info@presbeton.cz, info@presbeton.sk
jednotlivé úseky: obchod a marketing: Ing. Milan Kubáč, obchodní ředitel, e-mail: milan.kubac@presbeton.cz
stavební závod: Jiří Jeřábek, ředitel stavebního závodu, e-mail: jiri.jerabek@presbeton.cz
vedení: Ing. René Horský, generální ředitel, e-mail: rene.horsky@presbeton.cz.

O vyřízení stížností bude spotřebitel, který uvedl své kontaktní údaje (telefon a e-mail) vyrozuměn do 30 dnů. Tím není dotčeno právo spotřebitele obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Orgány státního dozoru a dohledu a mimosoudní řešení sporů.

Orgány státního dozoru a dohledu a současně věcně příslušné orgány mimosoudního řešení sporů se spotřebiteli jsou:

v ČR: ČOI, Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, CZ

e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz

V ČR se postup mimosoudních řešení sporů řídí Pravidly České obchodní inspekce, které jsou dostupné na: <http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf>.

v SR: SOI, Ústredný inšpektorát, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, SR

e-mail pre alt.rieš.sporov: ars@soi.sk, adr@soi.sk

web: <http://www.soi.sk>

elektronická podateľňa prostredníctvom: <https://www.slovensko.sk>

SOI, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

(další kontaktní adresy na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm)

Nabídka a prezentace zboží PRESBETON® je realizována v prodejních místech, jednání o koupi, dodávkách zboží i smlouvě lze zásadně vést jen v prodejních místech.

V základní ceníkové ceně zboží (stanovené pro jednotlivá prodejní místa) je zakalkulováno zvýhodněné přepravné; v případě odstoupení budou kupujícímu přepravní a manipulační náklady doúčtovány dle aktuálního vnitrostátního sazebníku TOPTRANS pro náklad o hmotnosti 22 t. s manipulační technikou.

Bližší podmínky a podrobnosti distančního způsobu jednání, odstoupení (vč. formuláře pro odstoupení) jsou dostupné na www.presbeton.cz a v prodejních místech.

Bližší informace jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP), ceníku a dalších obchodních listinách (VPL), dostupných na www.presbeton.cz/sk a v prodejních místech.

PRESBETON Nova, s.r.o.

PRESBETON Drahotuše, s.r.o.

PRESBETON Slovakia, s.r.o.

PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zboží je obvykle dodáváno na následujících druzích palet:

druh a rozměr palety	hmotnost palety (kg)	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
		prodej		výkup	
PB 120 × 80	25				
EUR 120 × 80	20				
PB 120 × 90	27				


V tabulce jsou uvedeny výkupní ceny bezvadných palet.

Kupující má právo vrátit palety stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím použitelné, a to do 6 měsíců ode dne dodávky, pokud není smluvně stanoveno jinak. Podmínkou pro zpětný výkup/odběr palet je jejich bezvadný stav v souladu s požadavky norem UIC435 – 2 a ČSN 269110, případně také s technickou dokumentací palet PRESBETON. Při vrácení palet je nutné předložit doklady (uvést čísla dodacího listu, faktury, případně daňového do-

kladu), ke kterým se dané obaly vztahují. Bez těchto údajů nelze palety odkoupit/převzít od kupujícího zpět. Palety stejného druhu lze prodávajícímu odkoupit/předat jen v místě původní dodávky, pokud není smluvně stanoveno jinak. Dodání palet je považováno za zdanitelné plnění, k uvedeným cenám palet bude účtována DPH dle platných předpisů. Změna druhu palet, případně paletizace výrobků na paletě firmy PRESBETON vyhrazena.



EUR 120 × 80

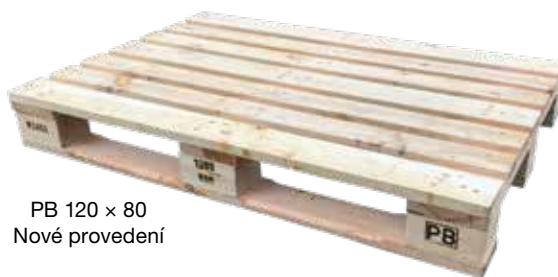

PB 120 × 80
Nové provedení




PB 120 × 90 M
Staré provedení



PB 120 × 90
Nové provedení

V případě nesprávného uložení palet na automobilu si vyhrazujeme právo účtovat poplatek za přeskládání. Poplatek bude účtován ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu.

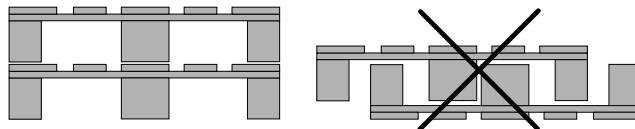

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PALET VYKAZUJÍCÍCH VADY A POŠKOZENÍ

A) Lze převzít tyto palety:

- paleta vykazuje maximálně 2 jednotlivé vady nebo poškození dle Obrázku č. 1. – viz typy poškození 1–4
- výkupní cena takto poškozené palety je 100 Kč/ks (bez DPH)

B) Nelze převzít tyto palety:

- **paleta má šikmo či příčně zlomený svlak**
- **paleta vykazuje více jak 2 jednotlivé vady nebo poškození dle Obrázku č. 1 – viz typy poškození 1–4**
- **paleta je jakkoliv pořežána**
- v případě EUR palety není-li čitelná alespoň jedna značka chráněného znaku EUR nebo EPAL na každé straně palety, avšak ne vždy tato značka automaticky znamená, že se jedná o paletu EUR

- u nového provedení palet PB 120 × 80 a PB 120 × 90 je zlomená středová deska krytu palety
- nejedná-li se o palety PRESBETON, palety značky WORLD a jiných privátních značek nejsou akceptovatelné
- k opravě byly použity zcela evidentně nepřipustné díly, např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky
- celkový stav palety je tak špatný, že není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté na více přířezech, svlacích nebo špalcích), paleta je znečištěna hlinou, stavebními hmotami (betonem, maltou, nátěrovými hmotami a podobně)
- palety jsou barevné (červená, modrá, zelená, žlutá aj.), a to buď celé nebo z významné části
- palety, které nelze převzít, mohou být v případě nutnosti uloženy po dobu 10 pracovních dnů, poté budou zlikvidovány


SPECIFIKACE POŠKOZENÍ NEBO VADY VÝMĚNNÝCH PROSTÝCH PALET

Viz. obrázek č. 1

Prostá paleta je nevyměnitelná, musí být opravena nebo vyřazena z provozu, když:

- 1) chybí nebo je šikmo či příčně zlomen jeden přířez nebo svlak,
- 2) jeden krajní přířez opěrné nebo ložné podlahy je tak štípnutý, že je viditelný více než jeden hřebík spojovací součásti (hřebíku nebo vrutu),
- 3) více než dva krajní přířezy opěrné nebo ložné podlahy jsou tak odštípnuty, že je v každém z nich viditelný jeden hřebík spojovací součásti,
- 4) chybí jeden špalík nebo je zlomený, případně je tak odštípnutý, že je viditelný více než jeden hřebík spojovací součásti,
- 5) není čitelná alespoň jedna značka železnice a jedna značka chráněného znaku EUR, případně znaku PB u palet PRESBETON
- 6) Neodborně provedená oprava palety v rozporu s požadavky normy UIC435 – 2 a ČSN 269110 případně také technické dokumentace palet PRESBETON.

obrázek č. 1

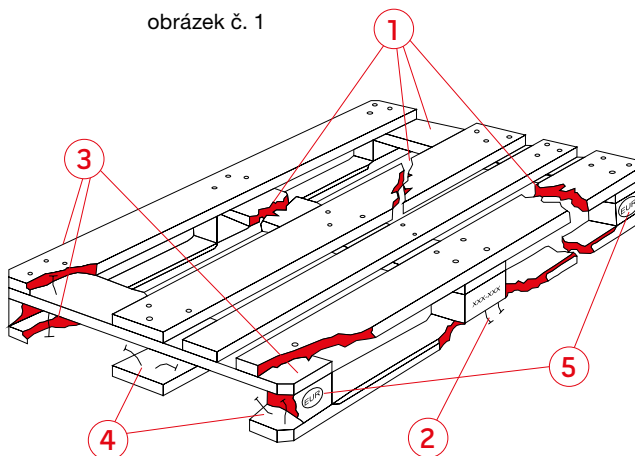

Pozn.: Výše uvedené podmínky pro převzetí palet vykazujících vady a poškození platí pro palety EUR 120 × 80, PB 120 × 90 M – staré provedení, PB 120 × 80 nové provedení, PB 120 × 90 nové provedení.

Nové provedení palet PB 120 × 80 a PB 120 × 90 je opatřeno ochrannými znaky.

PALETOVÝ REŽIM V PŘÍPADĚ ATYPICKÝCH PALET

druh a rozměr palety	hmotnost palety (kg)	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH	cena Kč/ks bez DPH	cena Kč/ks s DPH
		prodej		výkup	
200 × 120	65				

UPOZORNĚNÍ: atypické palety o rozměrech 200 × 120 cm se vykupují zpět pouze v bezvadném stavu.



200 × 120

KONTAKTNÍ MAILOVÉ ADRESY PŘI REKLAMACI VADNÝCH PALET

Bystrovany – tomas.gronych@presbeton.cz
 Drahotuše – helena.janotova@presbeton.cz
 Chválkovice – katerina.novotna@presbeton.cz
 Lužec – petr.zboril@presbeton.cz
 Poříčí – porici@presbeton.cz
 Slavič – milan.rypar@presbeton.cz

REALIZACE STAVEB – STAVEBNÍ ZÁVOD PRESBETON

Společnost PRESBETON Nova, s.r.o. zajišťuje prostřednictvím vlastního Stavebního závodu PRESBETON dodávku a pokládku všech druhů venkovních dlažeb, obrubníků a výstavbu opěrných zídek či plotů a osazení městského mobiliáře. Podmínkou je výběr zboží z produkce společností PRESBETON Nova, s.r.o. a PRESBETON Drahotuše, s.r.o. Tyto služby si může objednat jak fyzická, tak i právnická osoba.

Specifikace zajišťovaných činností:

- výstavba plotů, zdí, opěrných zdí včetně základu
- provedení osazení městského mobiliáře
- zemní práce (skrývka ornice, výkopy stavebních jam, rozhrnování materiálů, výkopy, zahrnování inženýrských sítí, terénní úpravy, hutnění výkopů a nepevněných ploch, svahování výkopu a násypu, odtěžení původních podkladních vrstev)
- komunikace (realizace chodníků, parkovišť, místních komunikací a zpevněných ploch včetně odvodnění)
- montáž a osazování obkladových fasádních desek včetně roznášecího roštu

Výběr z realizovaných zakázek:

- úprava plochy před Kulturním domem ve městě Spytihněv – pokládka velkoformátové dlažby MONUME XL
- rekonstrukce místní komunikace v obci Dolany u Olomouce – provedení nové komunikace ze zámkové dlažby a betonových obrubníků včetně podkladních vrstev a sanace podloží
- provedení nových chodníků a rekonstrukce stávajících chodníků včetně nových podkladních vrstev a obrubníků v obci Doloplazy
- pokládka velkoformátové dlažby v okolí rodinného domu v Rychvaldu
- SVJ Kaštanová Olomouc kompletní dláždění ve vnitrobloku BD včetně opravy kanalizace a provedení podkladních vrstev
- Olomouc BD Okružní výstavba komunikací, parkovišť a chodníků včetně odkladních vrstev
- Hella Mohelnice provedení rozšíření parkoviště pro zaměstnance
- Hella Mohelnice provedení generální opravy parkoviště pro management podniku

- PV AUTO Prostějov provedení rozšíření autobazaru ze zámkové dlažby
- Luběnice provedení chodníků a parkovacích stání včetně podkladních vrstev směrem na obec Lutín
- Výstavba odpočinkové zóny firmy WIESNER-HAGER v Humpolci (dlažba a městský mobiliář H-E-X)

Stavební závod PRESBETON disponuje dvěma nákladními automobily značky DAF a jedním nákladním automobilem značky MERCEDES. Všechny tyto vozy jsou vybaveny hydraulickou rukou. Součástí vozového parku jsou také dva smykové nakladače NEW HOLLAND a čelní nakladač WACKER WL36. Pokládku zajišťují čtyři vyškolené dlaždičské skupiny.

POKLÁDKA DLAŽBY POMOCÍ KLADEČSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Stavební závod PRESBETON provádí od roku 2013 pokládku velkoformátových dlažeb. Pro tuto činnost má k dispozici **ruční pokládací zařízení** (pro kameny od velikosti 320 × 280 × 40 mm do 800 × 800 × 80 mm a váhy cca 115 kg) a **strojové vakuové zařízení** (pro kameny od velikosti 1000 × 500 × 120 cm do 1000 × 1000 × 160 mm a váhy cca 450 kg).

Výhody použití:

- univerzální sací deska je vhodná pro většinu typů dlažeb
- sací deska je vybavena speciálním vysoce odolným těsněním
- rychlé přísátí výrobků (0,5 sekundy)
- pokládka i velmi těžké dlažby do 450 kg

Kompletní služby Stavebního závodu PRESBETON lze objednat buď e-mailem na adrese: stavebni.zavod@presbeton.cz, nebo telefonicky na čísle: +420 587 429 229.



NÁVRH EXTERIÉRU ZDARMA

Plánujete stavební úpravy zahrady nebo okolí svého domu a nemůžete se rozhodnout jak dál? Řešíte plochu větší než 50 m² nebo plot o délce minimálně 10 bm? Chcete kombinovat více formátů, barev či povrchů? Víte, že chcete použít výrobky z produkce firmy PRESBETON?


Centrum venkovní architektury Vám zdarma zpracuje grafický návrh Vašeho exteriéru.

Zabýváme se řešením exteriérů, okolí rodinných domů, bazénů, oplocení, volných prostranství, odpočinkových ploch a sportovních zón. Při návrhu dbáme na vhodnost estetického ztvárnění vzhledem k použitému materiálu a na detaily celkových kompozičních řešení. Současně se zabýváme návrhem atypů a nových výrobků venkovní architektury.

CO OD VÁS BUDEME POTŘEBOVAT?

Napište nám, co přesně potřebujete navrhnout – zpevněnou plochu před garáž, zahradní chodník, dlažbu okolo bazénu, terasu, plot, zídku apod.

- Pokud se jedná o dlažbu, potřebujeme znát velikost plochy, typ dlažby, fotografii místa, okótovaný nákres plochy aj.
- V případě plotu uveďte jeho délku a výšku, typ tvarovek, počet sloupků, fotografii místa, okótovaný nákres plotu aj.
- Popište svoji představu o celkové kompozici úpravy plochy. Při následné objednávce produktů z návrhu zdarma Vás písemně požádáme o poskytnutí fotografií pro naše firemní účely. Mělo by se jednat pouze o fotky, kde budou zobrazeny čistě naše produkty, které jsme vytvořili na míru zákazníkům.

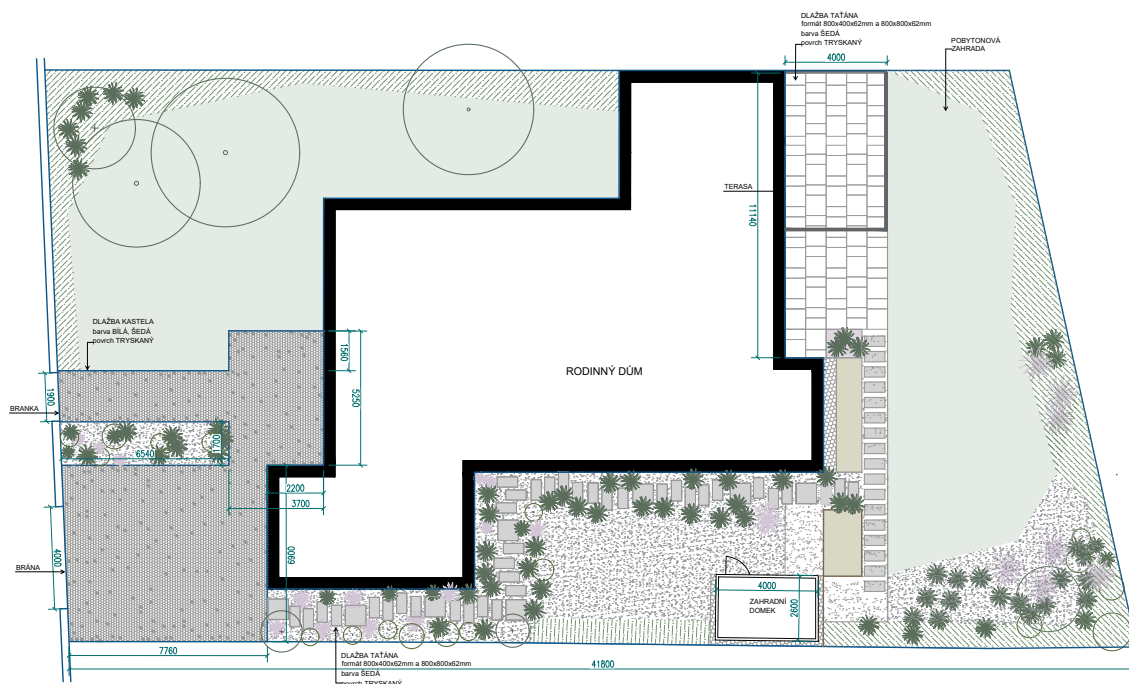

Ilustrační foto

JAK MOHU POŽÁDAT O GRAFICKÝ NÁVRH?

Máte-li o službu zájem, stačí zaslat e-mail s potřebnými údaji na adresu: venkovni.architektura@presbeton.cz. V případě jakýchkoliv dotazů volejte na číslo +420 730 545 428, nebo +420 605 390 459 (9.00–16.00).

Termíny pro zpracování jsou dány rozsahem požadavku a pracovní vytížeností centra. Pohybují se od 2–20 dnů. Samotná komunikace pak bude probíhat dle rozsahu činností následovně:


- **elektronicky** (e-mail)
- **telefonicky**
- **osobně** (pouze výjimečně v případě náročnějších projektů)

CO OD NÁS OBDRŽÍTE?

Vytvoříme finální 2D grafický návrh, který bude obsahovat informace o množství požadovaných výrobků (m², bm, kusy) a okótovaný půdorys nebo pohled.

Upozorňujeme, že se nejedná o projektovou dokumentaci a tento grafický návrh nemá sloužit jako podklad k provádění stavby. Je primárně určen k objednání potřebného množství materiálu, které si následně zákazník objedná u vybraného smluvního prodejce.

Přesné podmínky pro poskytnutí této služby najdete na www.presbeton.cz.

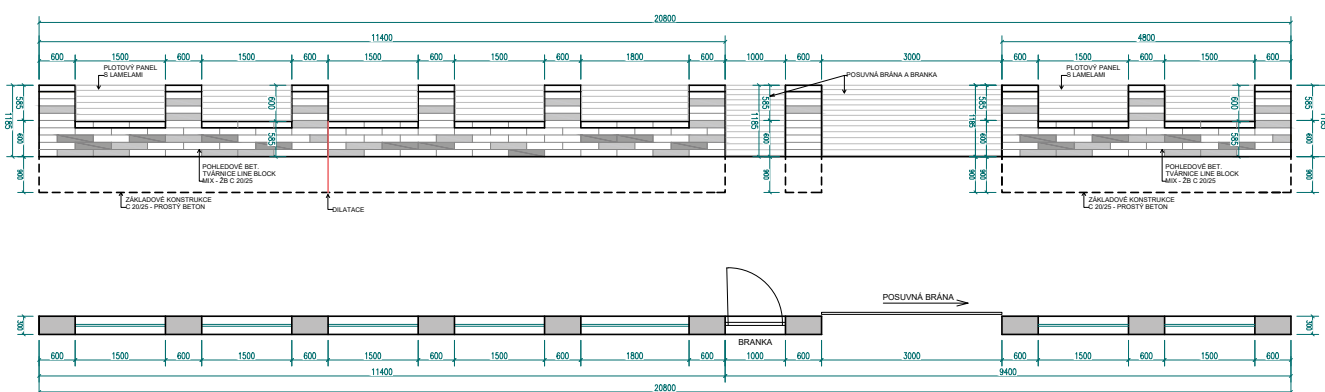

Ilustrační foto

