



HOLLAND VSK

■ ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA

Holland VSK **N**

Tyto dlažební prvky jsou určeny pro plochy s požadavkem propustnosti srážkových vod do podkladních vrstev. Vodupropustnosti je dosaženo mezerovitou strukturou prvků při standardní (tj. minimální) velikosti spár.

Předpokladem správné funkčnosti transportu srážkových vod jsou rovněž dostatečně vodopropustné podkladní vrstvy.

- možná zatížitelnost: při odpovídající skladbě podkladních vrstev vozidly s celkovou hmotností až 8 tun (do formátu 200x200 mm, při tloušťce 80 mm)
- propustnost dlažebních prvků pro vodu: min. rychlost vsakování vody 0,048 l/(m².s).

Odvozeno z neredukované intezity patnáctiminutového deště o velikosti 300 l/(s.ha) podle z ČSN 75 6101.

- šířka spár: standardní 3-5 mm
- protisklzná charakteristika: kyvadlová hodnota USRV cca 60



MRAZUVZDORNOST



Plocha pochozí.



VYUŽITÍ
v soukromém i veřejném sektoru



Plocha pojízdná
pro osobní automobily.



NOVINKA



Výrobky podléhající příslušným
evropským normám.

■ Barevné provedení a povrch:

- povrch: jemnozrný

- barevnost:




přírodní



*Pozn.: možnost jiného barevného provedení na dotaz.

■ Technické parametry:

HOLLAND I VSK




HOLLAND III VSK

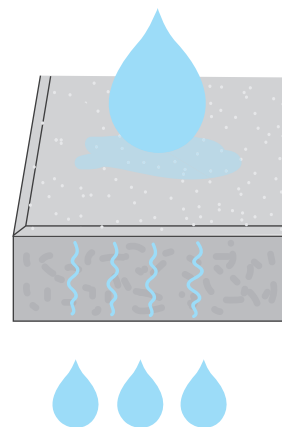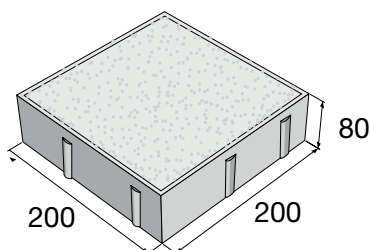

název produktu	rozměry			měrná jednotka	paleta / ks	paleta / m ²	vrstva / m ²	hmotnost výrobků na pal. (kg)	druh palety
	délka	šířka	výška						
HOLLAND I 10 VSK	200	100	100	m ²	324	6,48	1,08	1264	M 120x90
HOLLAND III 8 VSK	200	200	80	m ²	240	9,6	0,96	1536	EUR 120x80


■ Skladebnosti:

HL1




HOLLAND I VSK – 50,00 ks / m², 100% dl. plochy

HL2




HOLLAND I VSK – 50,00 ks / m², 100% dl. plochy

HL3



HOLLAND III VSK – 25,00 ks / m², 100% dl. plochy

HL4



HOLLAND III VSK – 25,00 ks / m², 100% dl. plochy

Návrh exteriéru zdarma

- Plánujete stavební úpravy zahrady nebo okolí svého domu a nemůžete se rozhodnout jak dál?
- Řešíte plochu větší než 50 m² nebo plot o délce minimálně 10 bm?
- Chcete kombinovat více formátů, barev či povrchů?
- Víte, že chcete použít výrobky z produkce firmy PRESBETON?

Kontaktujte nás na: venkovni.architektura@presbeton.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na číslo +420 605 390 459 (9.00 – 16.00). Rádi Vám poradíme.

