

NEAPOL LITE



Dlažba NEAPOL z řady plošných dlažeb LITE je unikátní svou výškou pouhých 30 mm. Svým vzhledem se blíží přírodnímu kameni na bázi žuly a je vyráběna ve čtyřech barevných variantách. Povrch je upraven tryskáním a kartáčováním.

Tato dlažba je skvělým řešením nejen pro vaše terasy, ale i pro ostatní zpevněné pochozí plochy v okolí vašeho domu.




Dlažba NEAPOL je ošetřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody a je mrazuvzdorná

– dostupná ve formátech 600 × 600 mm; 1200 × 400 mm; 1200 × 600 mm

– vhodná pro pochozí plochy v okolí rodinných a bytových domů, pro terasy, balkony aj.

– dlažbu lze klást na terče

Rozměry výrobků

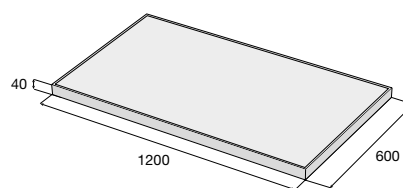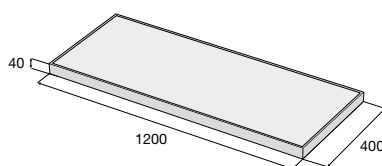


Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	ks / m ²	paleta / ks	paleta / m ²	hmotnost výrobků na pal. (kg)	druh palety
	délka	šířka	výška						
Neapol LITE	600	600	30	m ²	2,78	50	18	1295	PB 120×80
Neapol LITE	1200	400	40	m ²	2,08	19	9,12	880	PB 120×80
Neapol LITE	1200	600	40	m ²	1,39	19	13,68	1320	PB 120×80

Barevné provedení

Povrch tryskaný/kartáčovaný



bílá

šedá

krémová

antracitová

Vysvětlivky k piktogramům



Plocha pochozí



Impregnace Protect System TOP



Výrobky podléhající příslušným evropským normám



Plocha pojízdná osobními automobily



Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)



Pohledové hrany



Plocha pojízdná nákladními automobily



Odolnost vůči mrazu



Ochranný systém Protect System IN



Zvýšená protiskluzná charakteristika



Výrobek splňuje evropské legislativní požadavky.

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

1




NEAPOL LITE




Skladebnosti

VS4 300×300, 400×400, 500×500, 600×600, 800×800

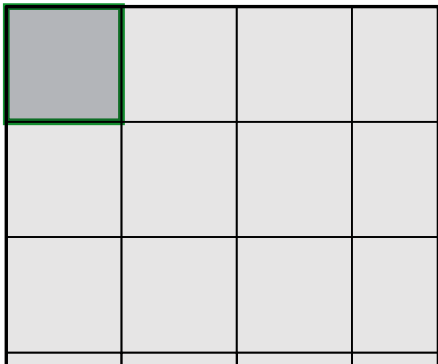

VS5 300×300, 400×400, 500×500, 600×600, 800×800

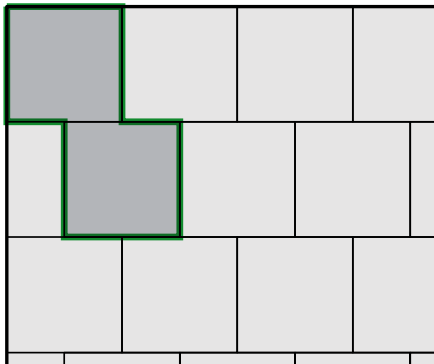

Před nákupem výrobků společnosti PRESBETON prosím věnuje pozornost následujícím informacím

Před vlastní pokládkou nebo zabudováním betonových výrobků věnujte pozornost doporučením výrobce pro konkrétní výrobek, zejména pak danému účelu použití, zásadám pokládky/zabudování a doporučením pro údržbu. Kompletní technická dokumentace je dostupná volně ke stažení na www.presbeton.cz (technické návody, prohlášení o vlastnostech, záruční list) nebo na prodejních místech. Vzhledem k obsáhlosti problematiky pokládky/zabudování doporučujeme svěřit realizaci díla v případě pochybností profesionální firmě. **Pokládka dlažebních desek a kamenů beze spár** (zejm. druhy bez distančníků), **má za následek poškození dlažby vyštípáním hran a rohů** a to jak ve fázi pokládky, tak při jejím užívání. Dodržujte doporučenou šířku spáry (zpravidla 3–5 mm). Spáry vyplňujte čistým křemičitým pískem frakce 0–2 mm.

Vápenné výkvěty

Zpravidla se projevují formou bílých až mléčných skvrn rozličného tvaru. Jedná se o uhličitán vápenatý, který na povrchu betonového výrobku vzniká reakcí hydroxidu vápenatého z betonu s oxidem uhličitým z ovzduší. Hydroxid vápenatý se přirozeně tvoří při smísení cementu s vodou. U klasických cementových betonů se tak jedná o přirozený jev, který není známkou nedostatečné kvality. Postupem času vlivem působení povětrnostních vlivů vápenný výkvět postupně odeznívá. Je tak zpravidla nejvhodnější vyčkat a nechat pracovat přírodu, než se hned snažit výkvět odstraňovat, což může za určitých okolností, zejména při použití chemických přípravků, vést k narušení povrchu a vzhledu výrobku.



Odlišnosti barevného odstínu

Na výslednou barevnost betonového výrobku má vliv celá řada faktorů, které nelze u průmyslové výroby vyloučit. Jedná se např. o přirozené barevnostní odchylky přírodních vstupních surovin, odlišné teplotní a vlhkostní podmínky při výrobě a následném zrání betonových výrobků apod. Barevnost betonových výrobků se v určité míře vyvíjí i dlouhodobě působením konkrétních vlivů vnějšího prostředí (povětrnostní vlivy, druh a intenzita provozu, UV záření atd.). Tuto vlastnost mají betonové výrobky společnou s přírodními materiály. Beton je tak v tomto směru specifickým materiálem a nelze od něj očekávat identickou barevnost na jakou jsme zvyklí např. u plastů, nátěrových hmot, nábytkových krycích dýh apod. Ve vztahu na odlišnosti vzhledu a barevnosti výrobků je nutno vzpomenout rovněž odlišnou míru nasákavosti, která souvisí s originalitou v podstatě každého betonového výrobku a která může představovat výrazné ovlivnění barevnosti a celkového vzhledu. Jejím projevem je nesterádná doba vysychání povrchu betonových výrobků po kontaktu s vodou resp. dešťovými srážkami.



Odřenyiny povrchu

K odřeninám povrchu betonových výrobků běžně dochází při dopravě a manipulaci. Z povahy a charakteru tohoto materiálu oděrky nelze vyloučit. Běžné oděrky, ke kterým dochází ve většině případů, postupně, díky působení povětrnostních vlivů a působením provozu, opticky zanikají. U vodorovných ploch, tj. u dlažeb je tento proces rychlejší vlivem zvýšeného zatížení povrchu přirozeným otěrem, na který jsou betonové povrchy dostatečně dimenzovány, naproti tomu u zdících prvků je potřeba počítat s delším časovým horizontem odeznění odřenin.

