


Sedáky LEDGE



Pro svůj univerzální design jsou sedáky LEDGE oblíbeným doplňkem dnešní moderní architektury. Využitelné jsou jako sedáky nebo dělicí prvky. Jednotlivé prvky LEDGE lze spolu kombinovat a vytvářet různě velké sestavy. Jejich velkou výhodou je dlouhodobá životnost a odolnost. V neposlední řadě jsou vhodné pro použití jako překážky do skateparků a své místo si najdou i na sportovních hřištích.

Součástí této řady je i multifunkční Fitness prvek. Jedná se o betonový sedák s madly, určený pro posilování s využitím vlastní váhy těla. Jeho konstrukce umožňuje širokou škálu cviků. Beton i ocelové části jsou navrženy pro dlouhou životnost bez potřeby pravidelné údržby.

Rozměry výrobků

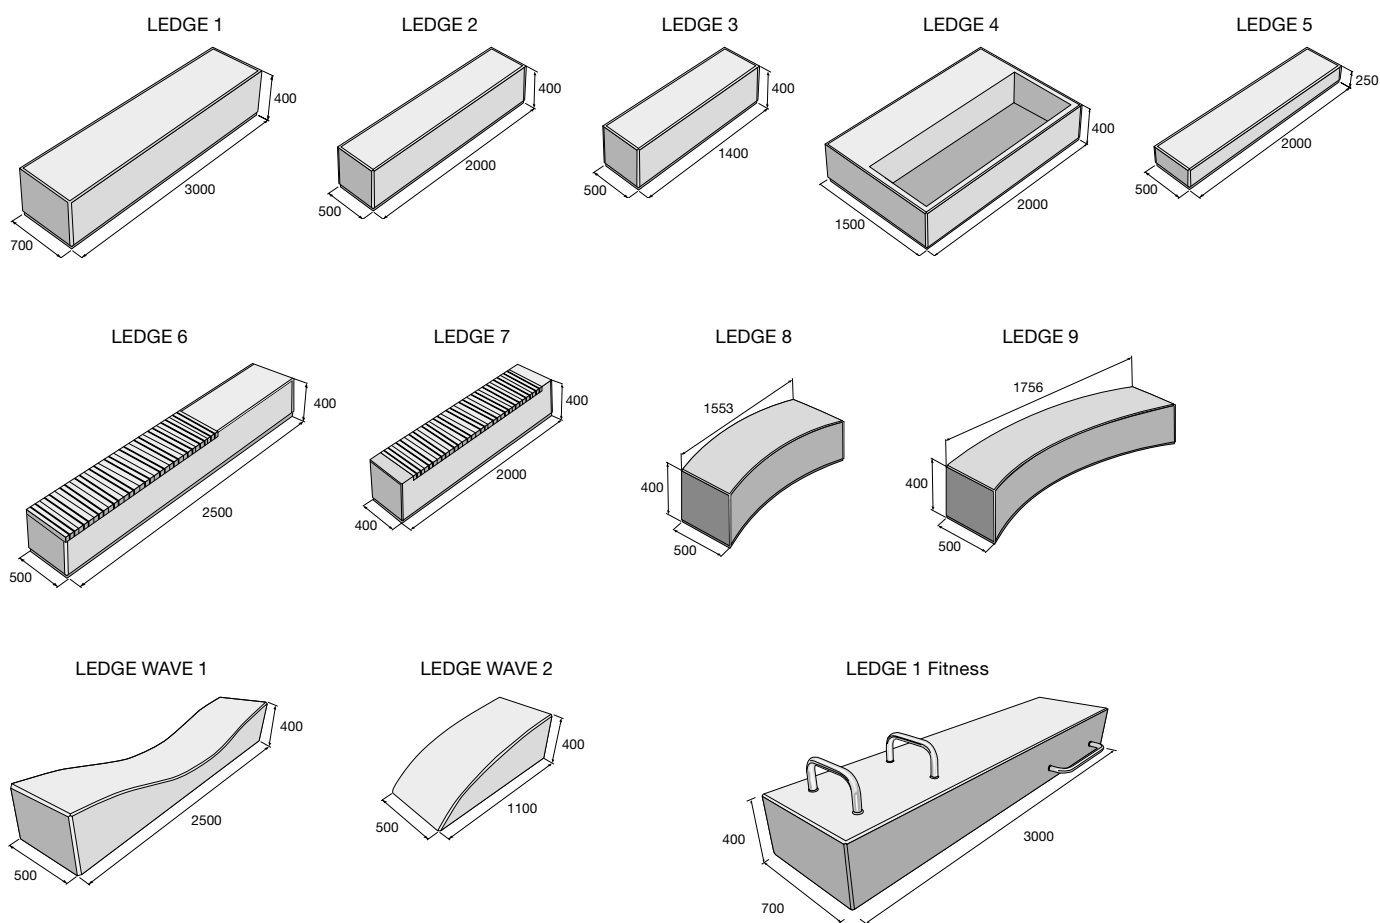

Barevné provedení

Povrch hladký



přírodní

bílá

Dřevěné sedáky / dřevo Thermowood



mahagon

palisandr

Dřevěné sedáky / dřevo jasan



šedá

teak


Sedáky LEDGE



Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	1 kus / kg
	délka	šířka	výška		
LEDGE 1	3000	700	400	ks	972
LEDGE 2	2000	500	400	ks	508
LEDGE 3	1400	500	400	ks	363
LEDGE 4	2000	1500	400	ks	1821
LEDGE 5	2000	500	250	ks	567
LEDGE 6	2500	500	400	ks	601
LEDGE 7	2000	400	400	ks	441
LEDGE 8	1553	500	400	ks	325
LEDGE 9	1756	500	400	ks	464
LEDGE WAVE 1	2500	500	400	ks	891
LEDGE WAVE 2	1100	500	400	ks	374
LEDGE 1 Fitness	3000	700	400	ks	982

Ukázka sestavy sedáků LEDGE

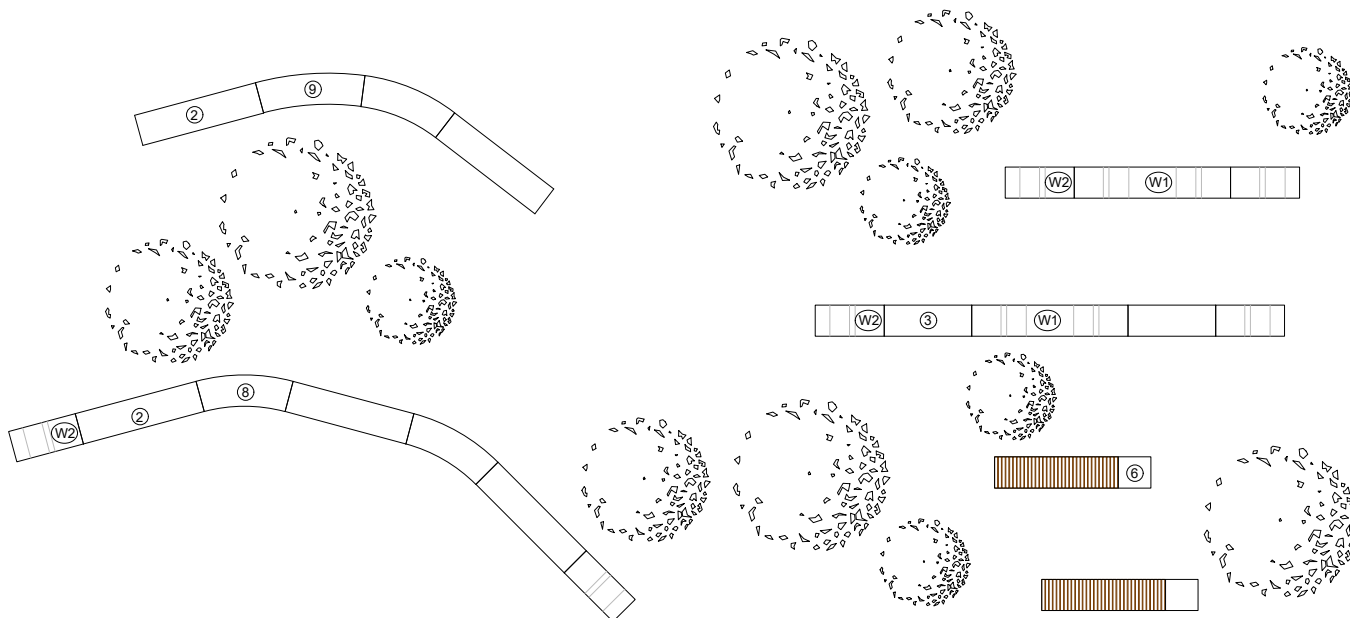




Sedáky LEDGE

Schéma manipulace

Vázací smyčka látková

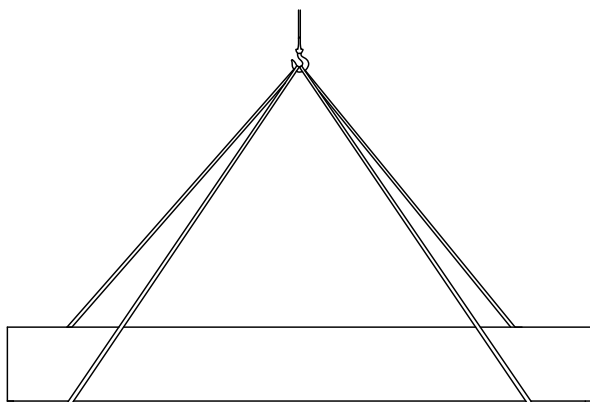

Vázací smyčka látková


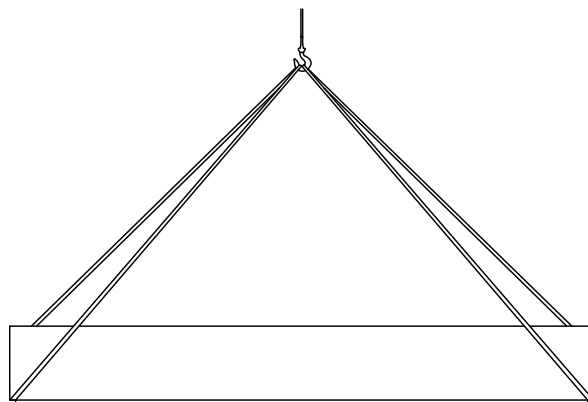


Schéma usazení


Usazení betonového prvku v terénu




Sedáky LEDGE

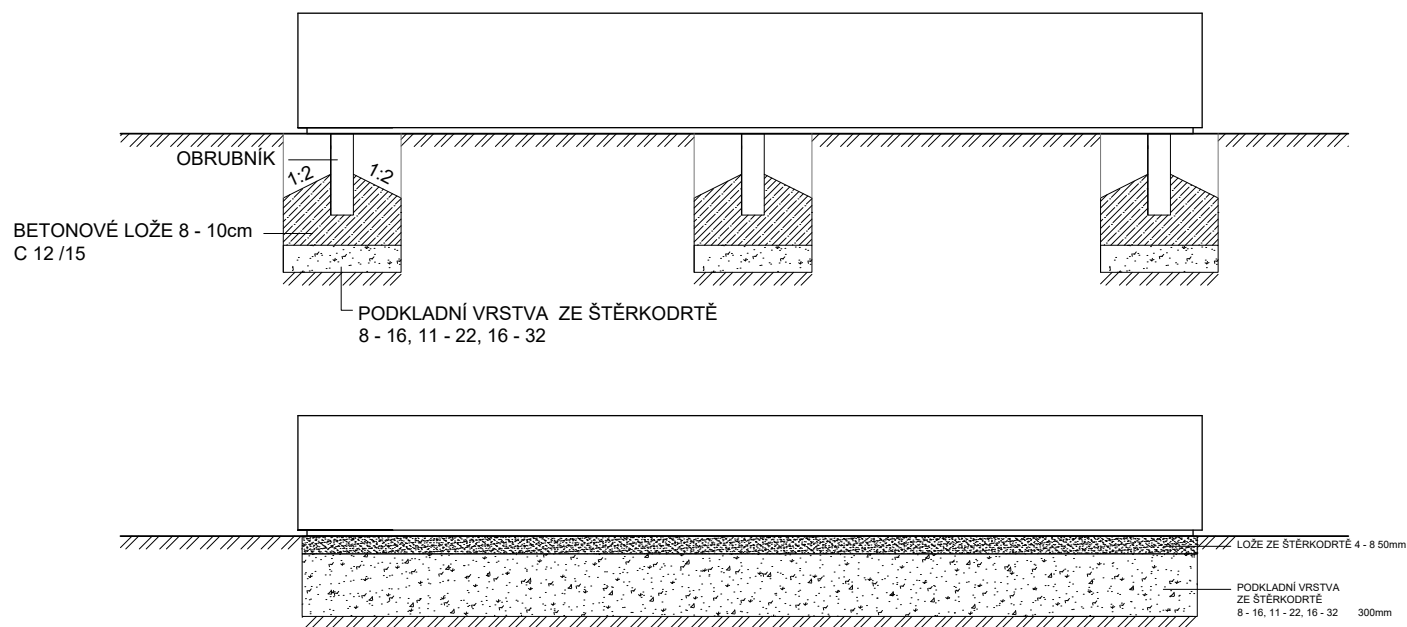

Půdorys

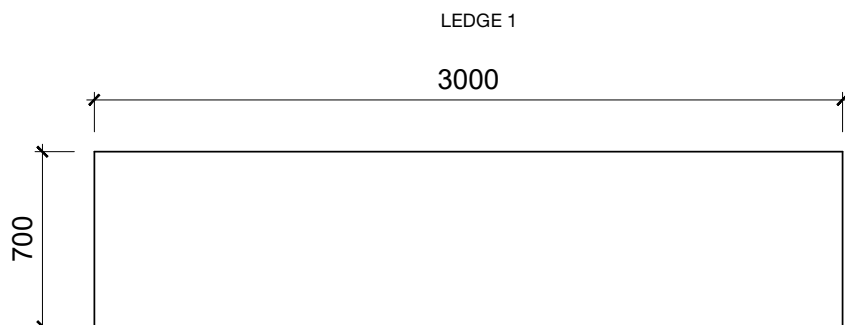


Pohled

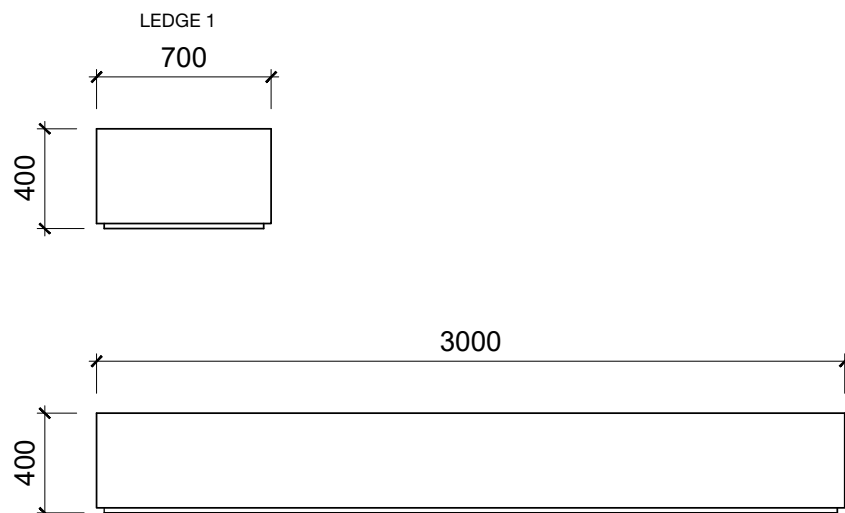


Sedáky LEDGE



Půdorys

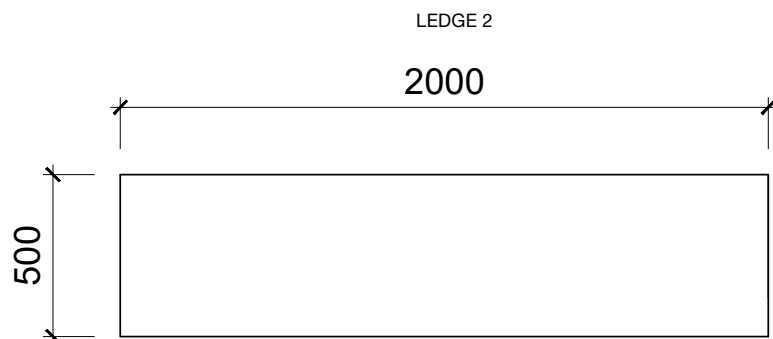


Pohled

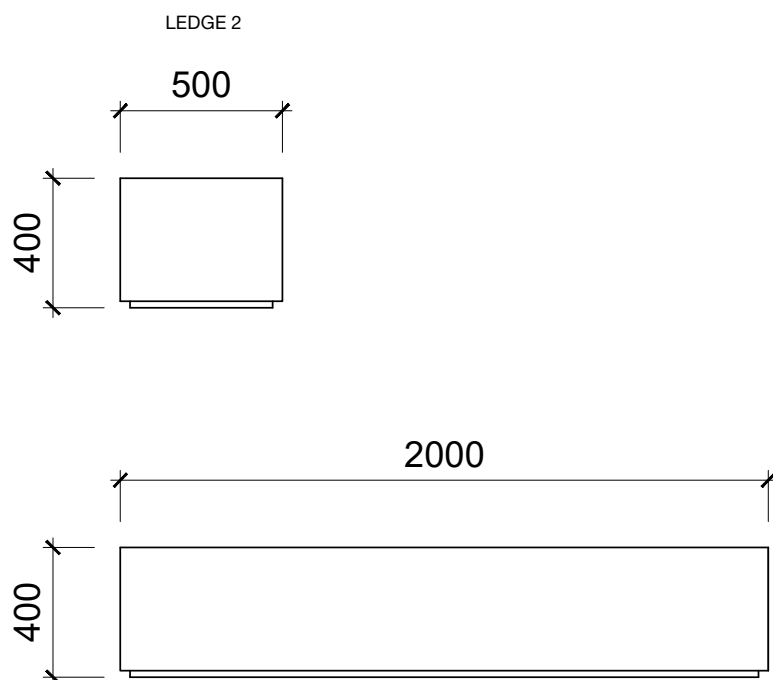


Sedáky LEDGE



Půdorys

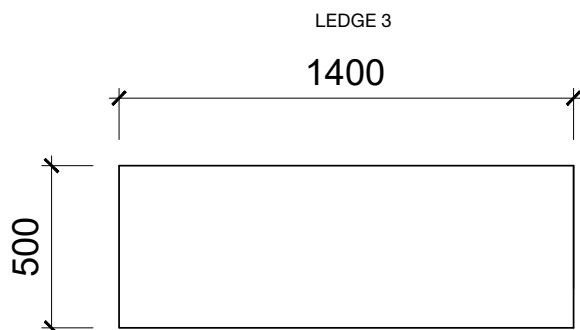


Pohled

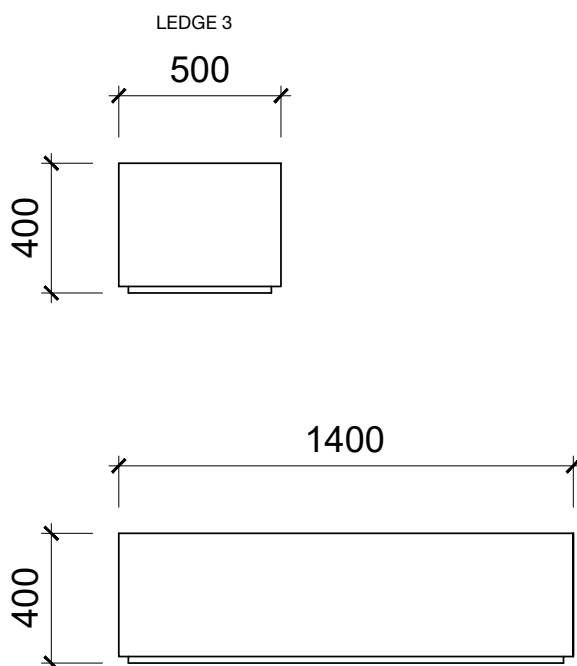


Sedáky LEDGE



Půdorys

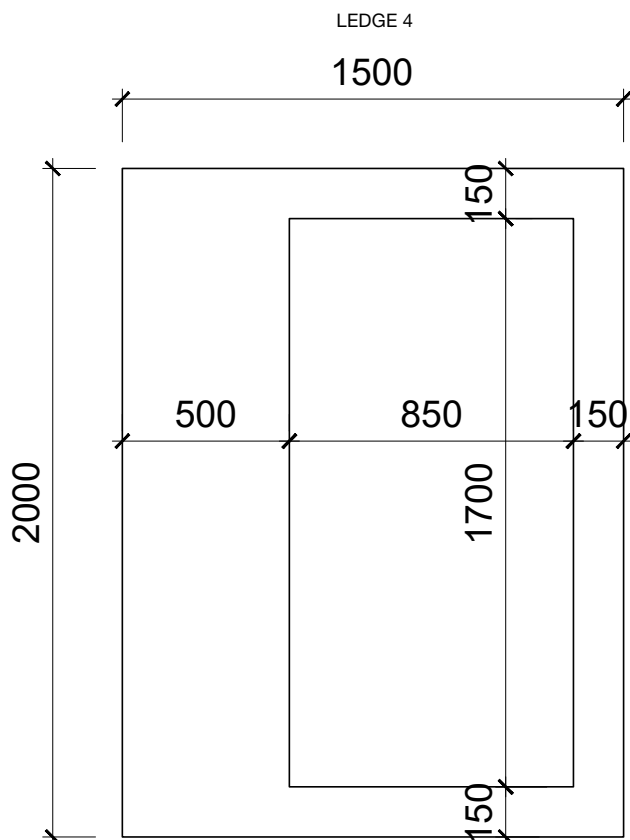


Pohled

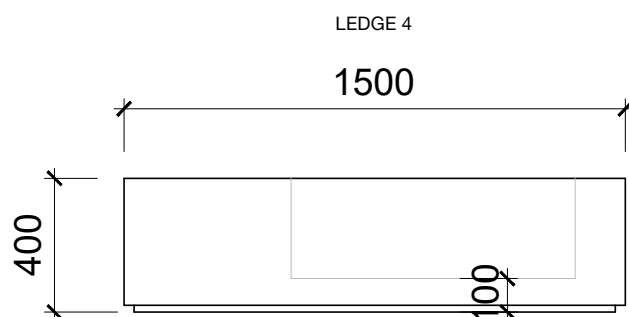


Sedáky LEDGE



Půdorys

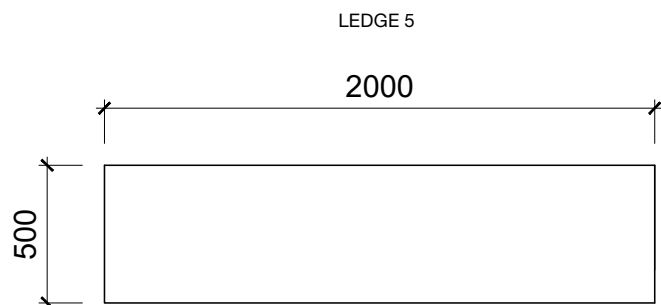


Pohled

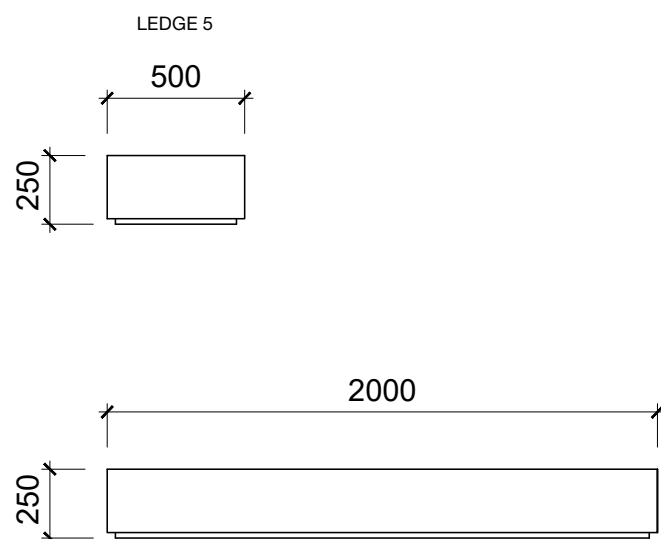


Sedáky LEDGE



Půdorys

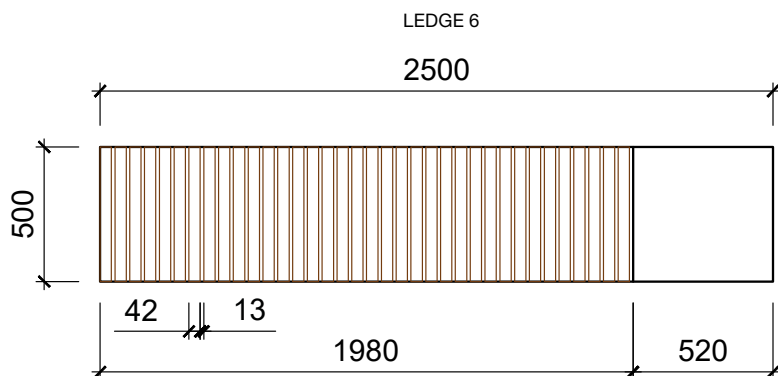


Pohled

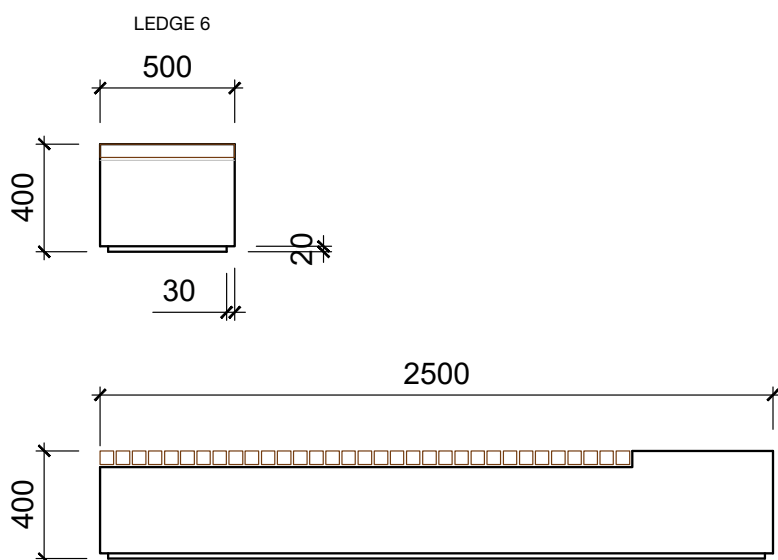


Sedáky LEDGE



Půdorys

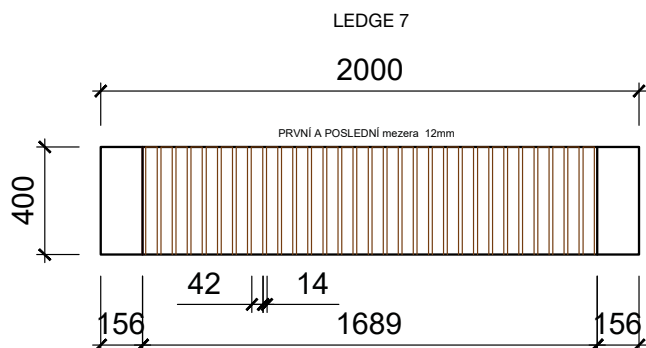


Pohled

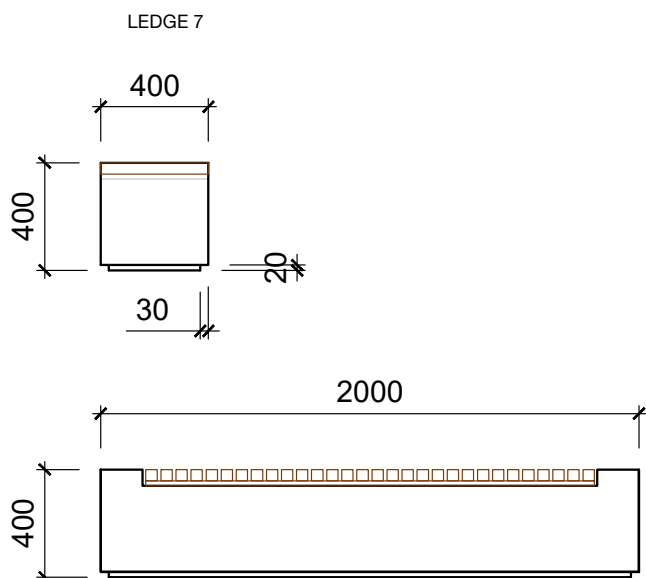


Sedáky LEDGE



Půdorys

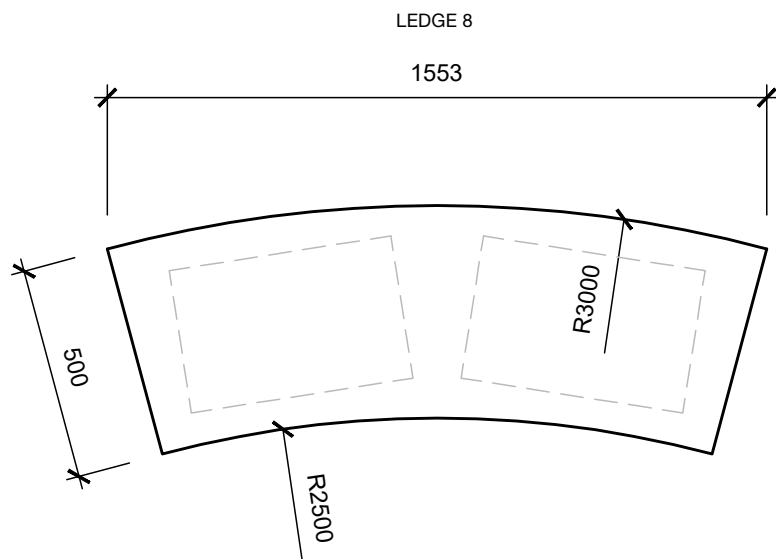


Pohled

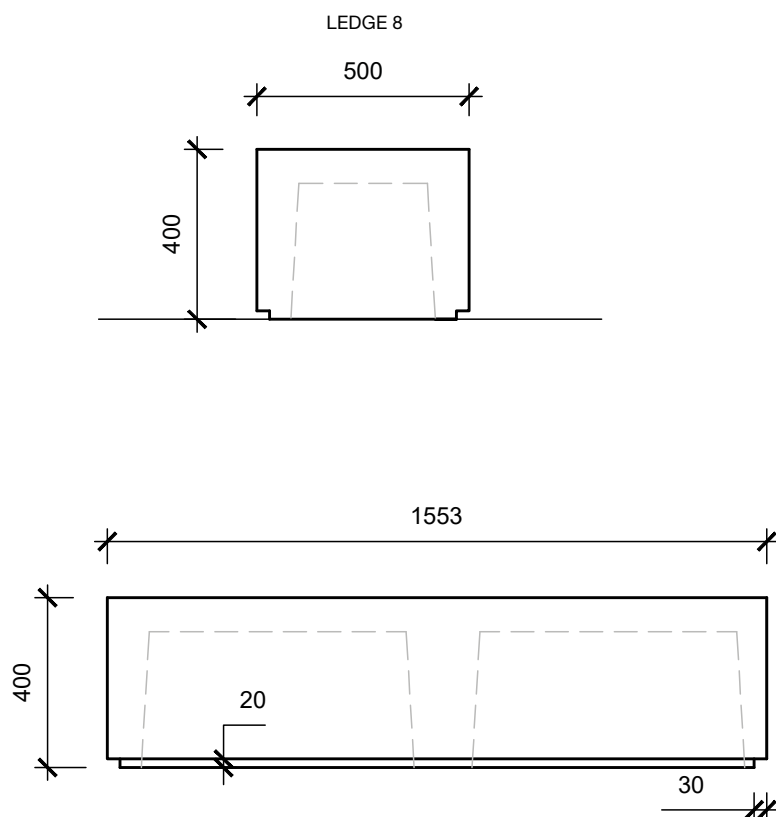




Sedáky LEDGE

Půdorys

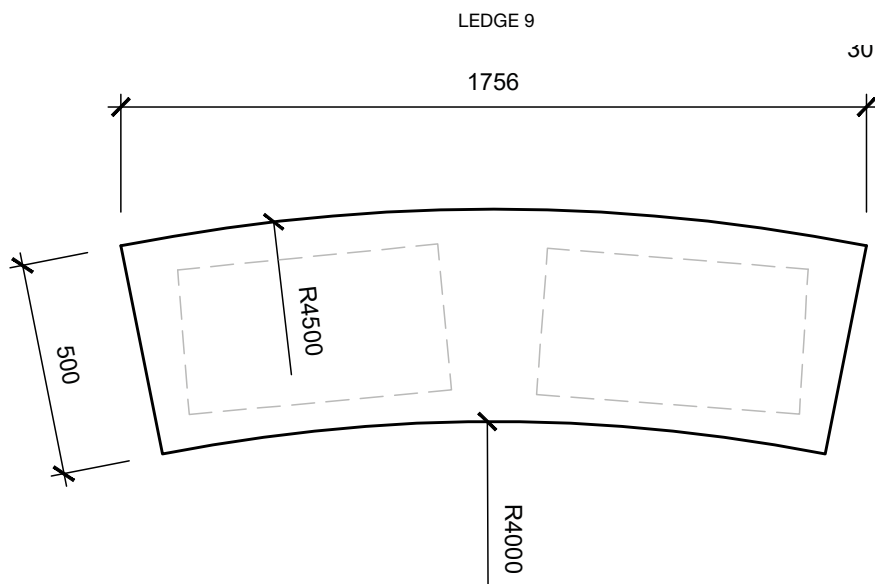


Pohled

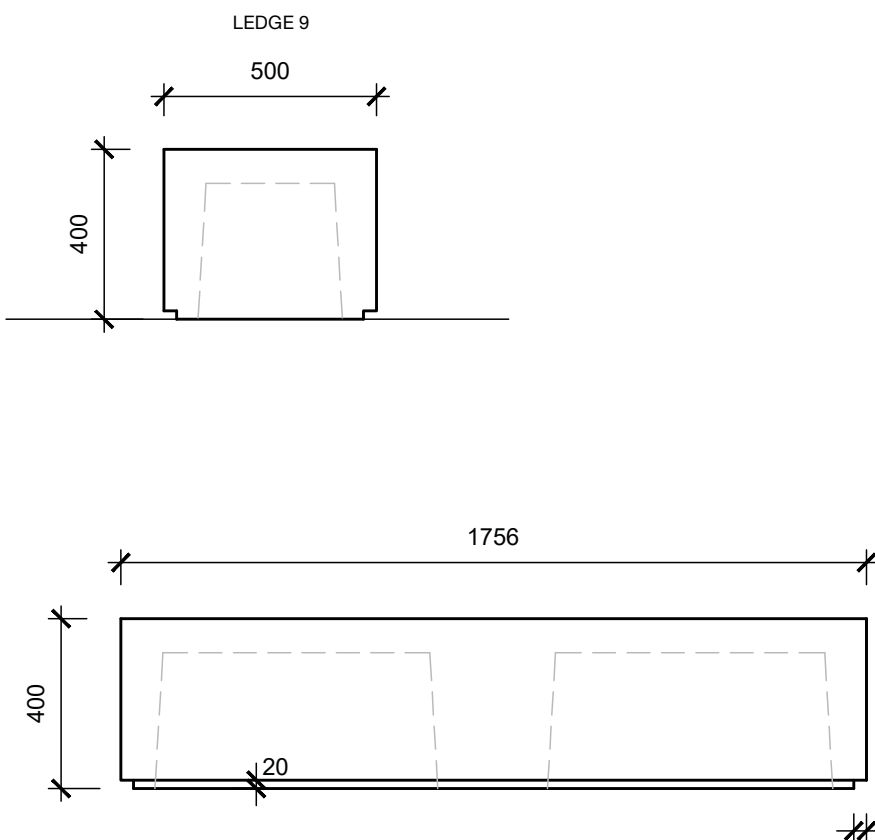


Sedáky LEDGE



Půdorys

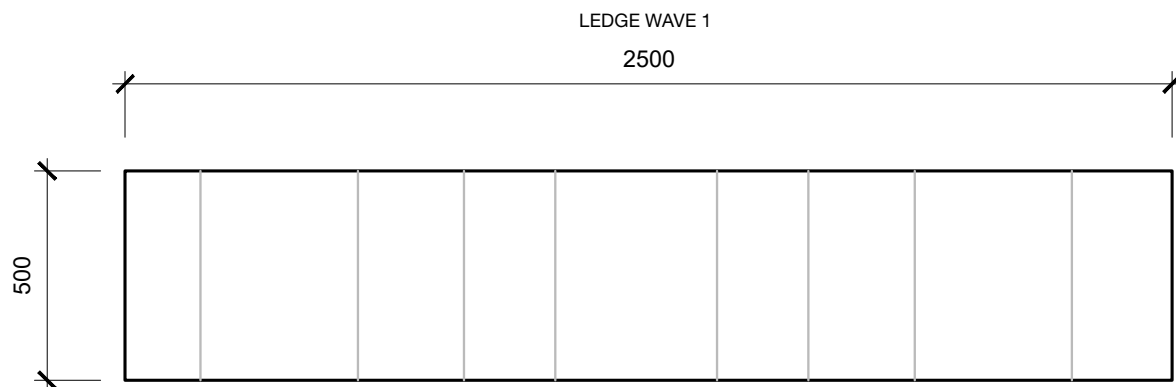


Pohled

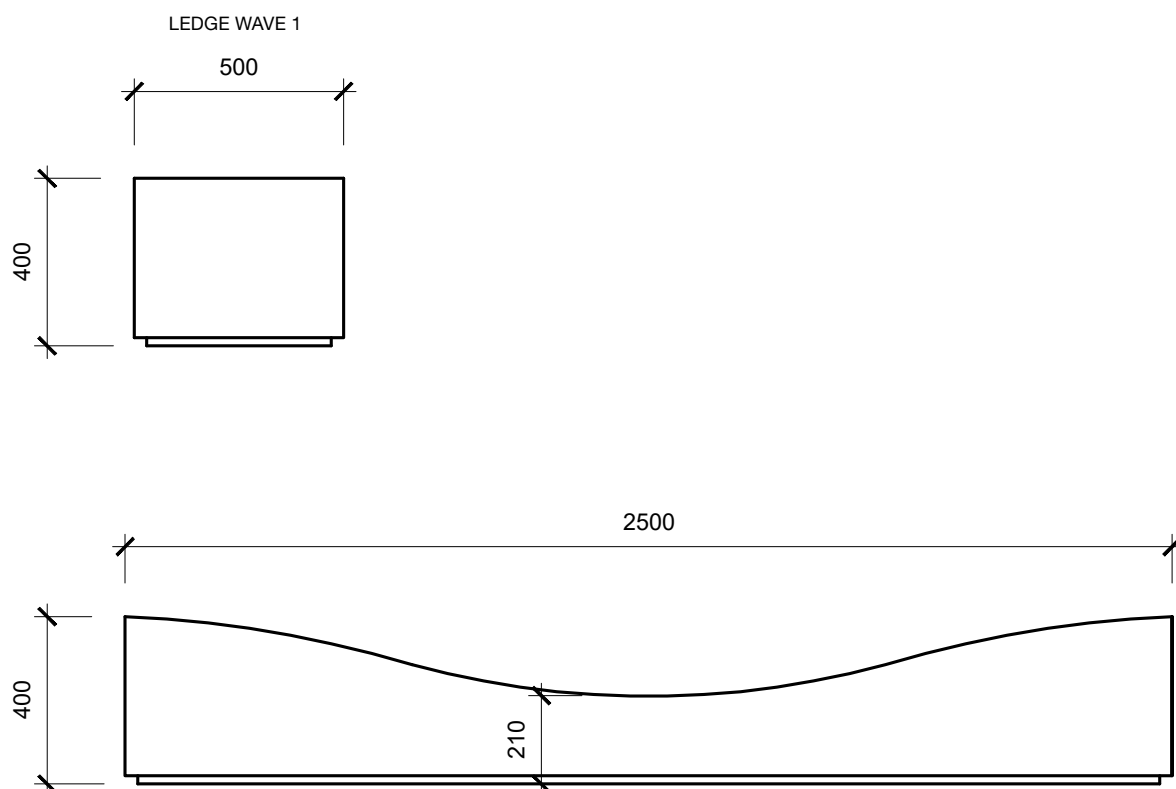


Sedáky LEDGE



Půdorys

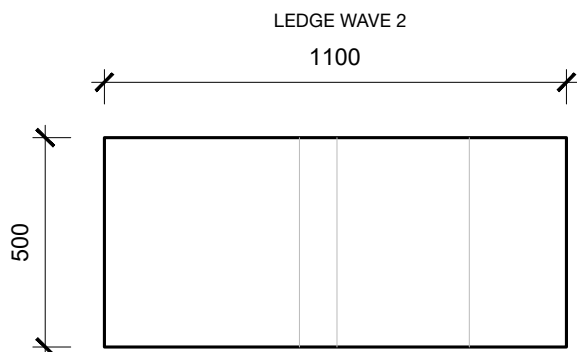


Pohled

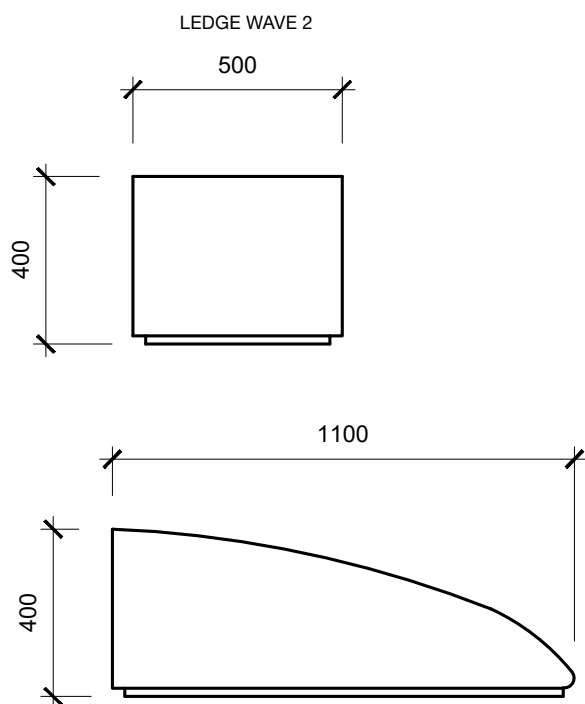


Sedáky LEDGE



Půdorys

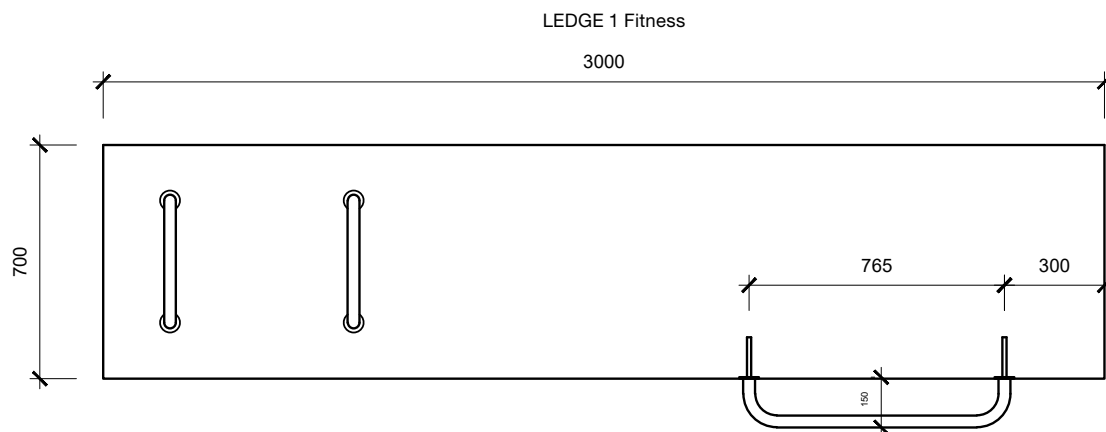

Řez

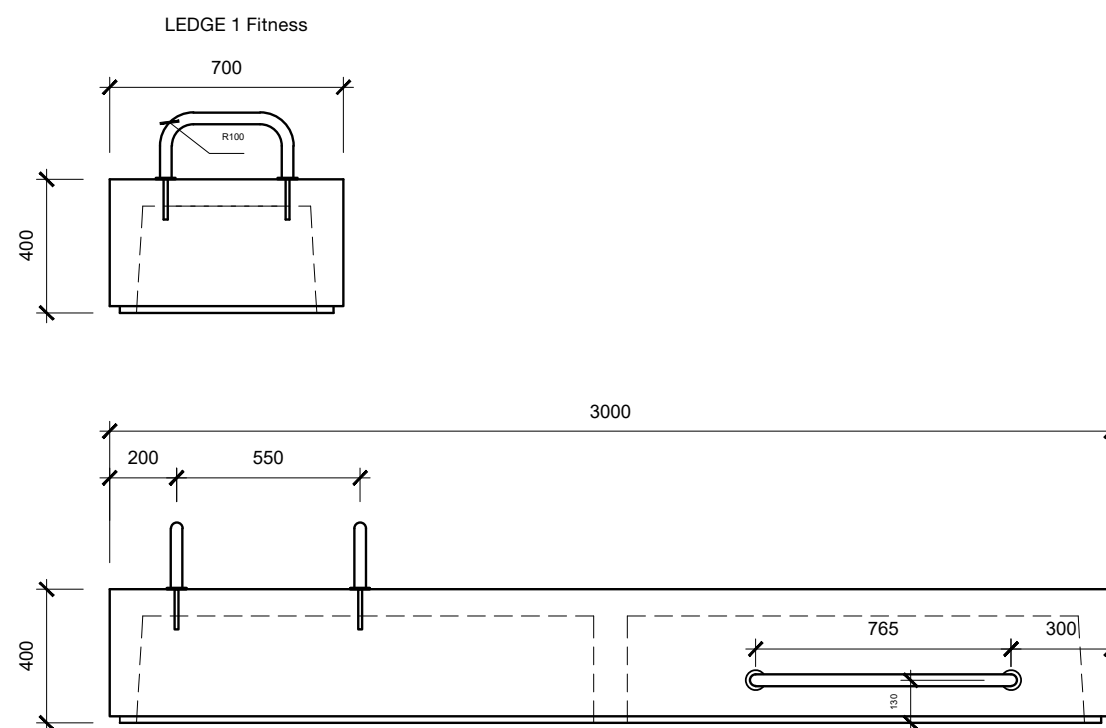

Vysvětlivky k piktogramům

	Plocha pochozí		Impregnace Protect System TOP		Výrobky podléhající příslušným evropským normám
	Plocha pojízdná osobními automobily		Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)		Pohledové hrany
	Plocha pojízdná nákladními automobily		Odolnost vůči mrazu		
	Ochranný systém Protect System IN		Zvýšená protiskluzná charakteristika		

Před nákupem výrobků společnosti PRESBETON prosím věnuje pozornost následujícím informacím

Před vlastní pokládkou nebo zabudováním betonových výrobků věnujte pozornost doporučením výrobce pro konkrétní výrobek, zejména pak danému účelu použití, zásadám pokládky/zabudování a doporučením pro údržbu. Kompletní technická dokumentace je dostupná volně ke stažení na www.presbeton.cz (technické návody, prohlášení o vlastnostech, záruční list) nebo na prodejních místech. Vzhledem k obsáhlosti problematiky pokládky/zabudování doporučujeme svěřit realizaci díla v případě pochybností profesionální firmě. **Pokládka dlažebních desek a kamenů beze spár** (zejm. druhy bez distančníků), **má za následek poškození dlažby vystípaním hran a rohů** a to jak ve fázi pokládky, tak při jejím užívání. Dodržujte doporučenou šířku spáry (zpravidla 3–5 mm). Spáry vyplňujte čistým křemičitým pískem frakce 0–2 mm.

Vápenné výkvěty

Zpravidla se projevují formou bílých až mléčných skvrn rozličného tvaru. Jedná se o uhličitán vápenatý, který na povrchu betonového výrobku vzniká reakcí hydroxidu vápenatého z betonu s oxidem uhličitým z ovzduší. Hydroxid vápenatý se přirozeně tvoří při smísení cementu s vodou. U klasických cementových betonů se tak jedná o přirozený jev, který není známkou nedostatečné kvality. Postupem času vlivem působení povětrnostních vlivů vápenný výkvět postupně odeznívá. Je tak zpravidla nejvhodnější vyčkat a nechat pracovat přírodu, než se hned snažit výkvět odstraňovat, což může za určitých okolností, zejména při použití chemických přípravků, vést k narušení povrchu a vzhledu výrobku.



Odlišnosti barevného odstínu

Na výslednou barevnost betonového výrobku má vliv celá řada faktorů, které nelze u průmyslové výroby vyloučit. Jedná se např. o přirozené barevnostní odchylky přírodních vstupních surovin, odlišné teplotní a vlhkostní podmínky při výrobě a následném zrání betonových výrobků apod. Barevnost betonových výrobků se v určité míře vyvíjí i dlouhodobě působením konkrétních vlivů vnějšího prostředí (povětrnostní vlivy, druh a intenzita provozu, UV záření atd.). Tuto vlastnost mají betonové výrobky společnou s přírodními materiály. Beton je tak v tomto směru specifickým materiálem a nelze od něj očekávat identickou barevnost na jakou jsme zvyklí např. u plastů, nátěrových hmot, nábytkových krycích dýh apod. Ve vztahu na odlišnosti vzhledu a barevnosti výrobků je nutno vzpomenout rovněž odlišnou míru nasákavosti, která souvisí s originalitou v podstatě každého betonového výrobku a která může představovat výrazné ovlivnění barevnosti a celkového vzhledu. Jejím projevem je nesterádná doba vysychání povrchu betonových výrobků po kontaktu s vodou resp. dešťovými srážkami.



Odřenyiny povrchu

K odřeninám povrchu betonových výrobků běžně dochází při dopravě a manipulaci. Z povahy a charakteru tohoto materiálu oděrky nelze vyloučit. Běžné oděrky, ke kterým dochází ve většině případů, postupně, díky působení povětrnostních vlivů a působením provozu, opticky zanikají. U vodorovných ploch, tj. u dlažeb je tento proces rychlejší vlivem zvýšeného zatížení povrchu přirozeným otěrem, na který jsou betonové povrchy dostatečně dimenzovány, naproti tomu u zdících prvků je potřeba počítat s delším časovým horizontem odeznění odřenin.

