

Vyvýšený záhon VARIO



Vyvýšený záhon VARIO je určený na pestovanie rastlín, zeleniny alebo bylín. Zostava záhona VARIO je tvorená šiestnástimi rovnakými základnými prvkami. Montáž je veľmi jednoduchá a rýchla. Prvky sa jednoducho poukladajú do požadovaného tvaru záhona a nakoniec sa celá zostava previaže, zasunutím oceľových tyčí do pripravených otvorov.


Základné prvky je možné zakúpiť aj jednotlivo – tvarové možnosti zostáv sú preto v podstate neobmedzené.

Záhon je umiestnený nad úrovňou zeme a naplnený zeminou. Ide o záhon bez dna.


Vďaka jednoduchej montáži si môžete vyvýšený záhon umiestniť kdekoľvek na záhrade. Je výbornou voľbou pre tých, ktorí nemajú možnosť mať vlastnú záhradku, alebo majú v okolí domu nekvalitnú pôdu.

Rozmery výrobkov


Základný prvok




Polovičný prvok



VARIO 1 – vyvýšený záhon – zostava



VARIO 2 – vyvýšený záhon – zostava



Farebné vyhotovenie

Vyvýšený záhon VARIO – povrch reliéfny

hnedá/čierna
jemný reliéftmavohnedá
hrubý reliéf

Technické špecifikácie

názov výrobku	rozmery			merná jednotka	paleta/ks	1 ks/kg	hmotnosť výrobkov na pal. (kg)	druh palety
	dĺžka	šírka	výška					
VARIO 1 – vyvýšený záhon – zostava	1200	1200	640	ks	1	432	432	EUR 120×80
VARIO 2 – vyvýšený záhon – zostava	1200	600	640	ks	1	316	316	PB 120×80
VARIO – vyvýšený záhon – základný prvok	1200	65	160	ks	16	27	×	EUR 120×80
VARIO – vyvýšený záhon – polovičný prvok	600	65	160	ks	32	12,5	400	PB 120×80

Vysvetlivky k piktogramom


	Plocha pochôdzna		Impregnácia Protect System TOP		Výrobky podliehajúce príslušným európskym normám
	Plocha pojazdná osobnými automobilmi		Impregnácia Perfect Clean TOP (PCT)		Pohľadové hrany
	Plocha pojazdná nákladnými automobilmi		Odolnosť voči mrazu		Zvýšená protišmyková charakteristika
	Ochranný systém Protect System IN				

Vyvýšený záhon VARIO





Technický list


PÔDORYS

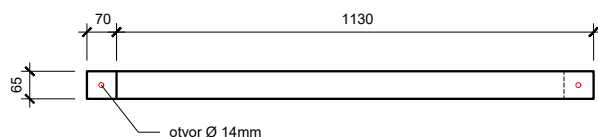


REZ

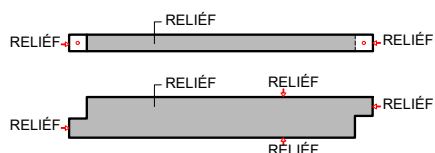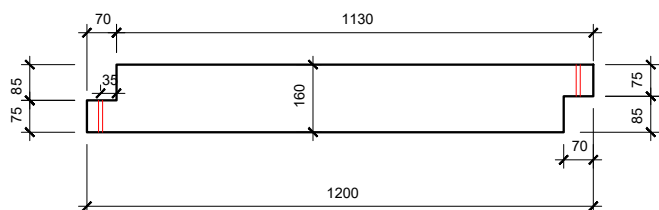

PÔDORYS SESTAVA

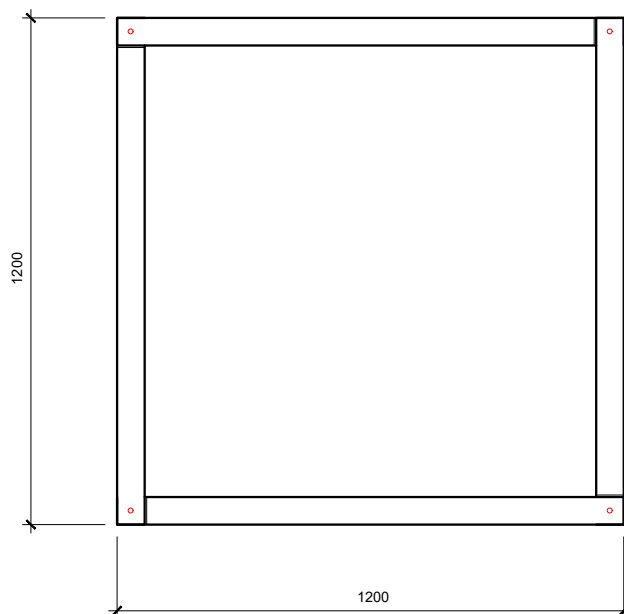

REZ

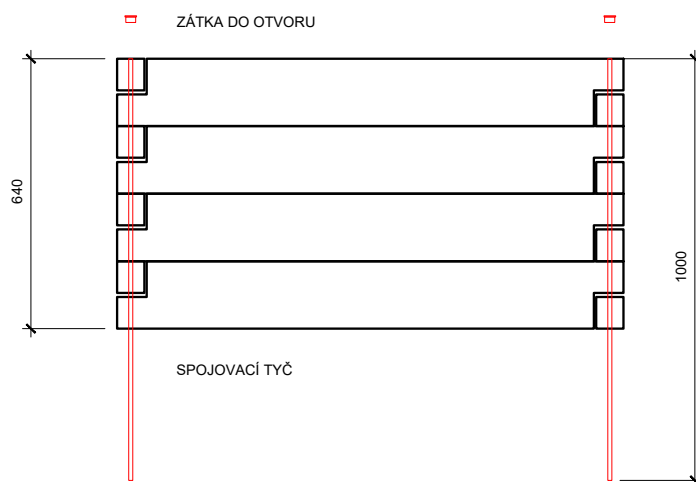

Vyvýšený záhon VARIO



Návod na montáž

A) Vyrovnanie podkladu:

Vyrovnanie podkladu pomocou laty a vodováhy. Ak bude záhon postavený na zatravnenej ploche, odstránime trávnik, nakypíme pôdu, aby sa zabránilo hromadeniu vody. Je vhodné aj použitie netkanej textílie, ktorá zabráni prerastaniu buriny. Tip: Odporúčame použiť pozinkované pletivo proti hlodavcom.

B) Montáž jednotlivých dielov:

1. krok

Zostavte požadovaný tvar a dbajte na to, aby boli otvory uložené nad sebou. Tyče treba zasunúť cez vopred pripravené otvory, zhora nadol. Tyče zasuňte do dvoch krajných otvorov.


2. krok

Pokračujte v montáži jednotlivých dielov. Pri montáži dielov sa vkladáním a vyťahovaním spájacích tyčí priebežne kontroluje montáž do roviny.

3. krok

Po dokončení posledného radu dielov sa spájacie tyče definitívne nasunú do otvoru a zakryjú sa zátkou.


Tip: Skôr než začnete záhon naplňať zeminou, odporúčame prečítať si všeobecnú schému vrstiev pre vysádzanie.

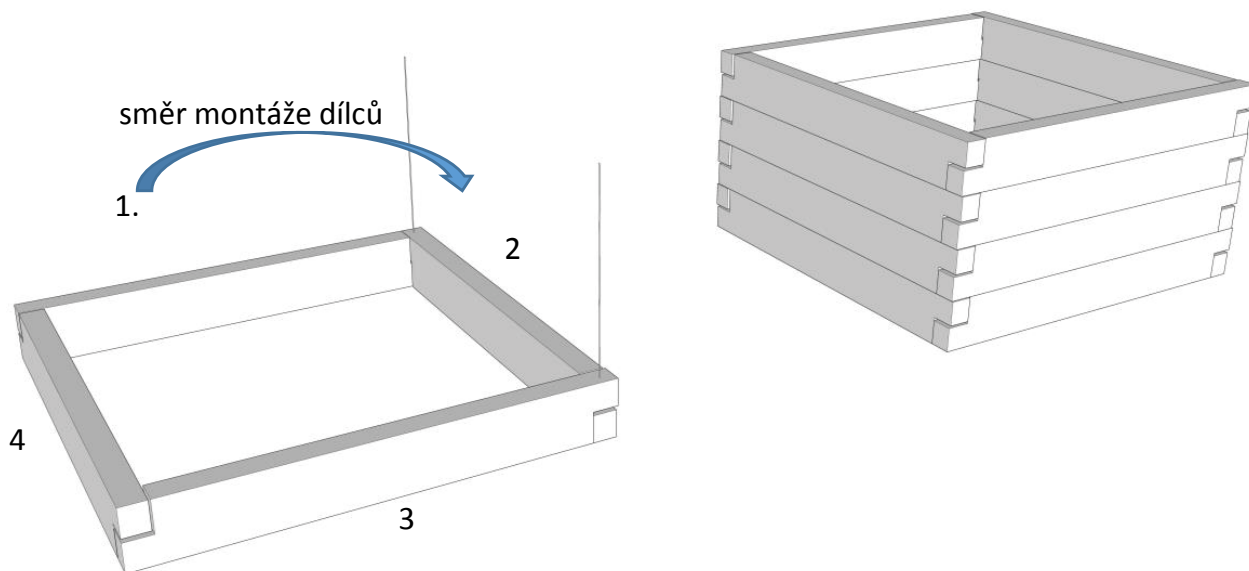

Vyvýšený záhon VARIO



Všeobecná schéma vrstiev pre vysádzanie do vyvýšeného záhonu VARIO

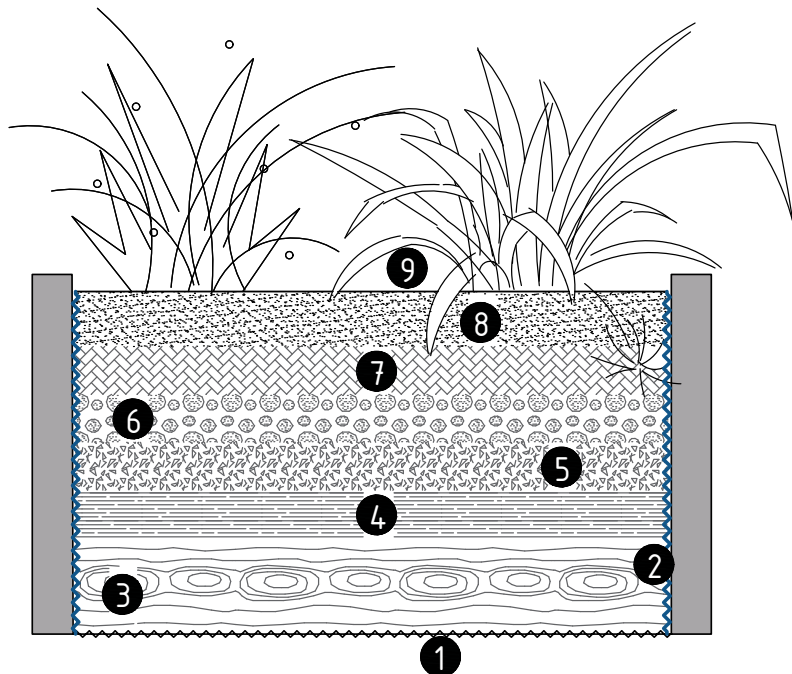

- 9 – RASTLINY
- 8 – ZÁHRADNÝ SUBSTRÁT, KOMPOST
- 7 – ZEMINA
- 6 – HNOJ
- 5 – OTOČENÉ MAČINY TRÁVY, POKOSENÁ TRÁVA, LÍSTIE
- 4 – KÔRA, ŠTIEPKA
- 3 – DREVO VEĽKÉ, MALÉ
- 2 – NOPOVÁ FÓLIA (MIRELON)
- 1 – PLETIVO PROTI HLODAVCOM

Pred nákupom výrobkov spoločnosti PRESBETON venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim informáciám

Pred vlastným kladením alebo zabudovaním betónových výrobkov venujte pozornosť odporúčaniam výrobcu pre konkrétny výrobok, a to najmä danému účelu použitia, zásadám kladenia/zabudovania a odporúčaniam pre údržbu. Kompletná technická dokumentácia je dostupná voľne na stiahnutie na www.presbeton.cz (technické návody, vyhlásenie o parametroch, záručný list) alebo na predajných miestach. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky kladenia/zabudovania odporúčame zveriť realizáciu diela v prípade pochybností profesionálnej firme. **Kladenie dlažbových dosiek a kameňov bez škár** (hlavne pri druhoch bez distančníkov) **má za následok poškodenie dlažby vyštípaním hrán a rohov**, a to tak vo fáze kladenia, ako aj pri jej používaní. Dodržiavajte odporúčanú šírku škáry (spravidla 3–5 mm). Škáry vyplňujte čistým kremičitým pieskom frakcie 0–2 mm.

Vápenné výkvet

Obyčajne sa prejavujú formou bielych až mliečnych škvŕn rozličného tvaru. Ide o uhlíčan vápenatý, ktorý vzniká na povrchu betónového výrobku reakciou hydroxidu vápenatého z betónu s oxidom uhlíčitým z ovzdušia. Hydroxid vápenatý sa prirodzene tvorí pri zmiešaní cementu s vodou. Pri klasických cementových betónoch je to prirodzený jav, ktorý nie je známkou nedostatočnej kvality. Postupom času v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov vápenný výkvet postupne odznieva. Obyčajne je preto najvhodnejšie vydržať a nechať pracovať prírodu, než sa hneď snažiť výkvet odstraňovať, čo môže za určitých okolností, najmä pri použití chemických prípravkov, viesť k narušeniu povrchu a vzhľadu výrobku.



Odlíšnosti farebného odtieňa

Na výslednú farebnosť betónového výrobku má vplyv celý rad faktorov, ktoré nie je možné pri priemyselnej výrobe vylúčiť. Ide napríklad o prirodzené farebné odchýlky prírodných vstupných surovín, odlišné teplotné a vlhkostné podmienky pri výrobe a následnom zrení betónových výrobkov a pod. Farebnosť betónových výrobkov sa v určitej miere vyvíja aj dlhodobým pôsobením konkrétnych vplyvov vonkajšieho prostredia (poveternostné vplyvy, druh a intenzita prevádzky, UV žiarenie atď.). Túto vlastnosť majú betónové výrobky spoločnú s prírodnými materiálmi. Betón je tak v tomto smere špecifickým materiálom a nie je možné od neho očakávať identickú farebnosť, na akú sme zvyknutí napr. pri plastoch, náterových hmotách, nábytkových krycích dyhách a pod. V súvislosti s odlišnosťami vzhľadu a farebnosti výrobkov je nutné spomenúť tiež odlišnú mieru nasiakavosti, ktorá v podstate súvisí s originalitou každého betónového výrobku a môže mať výrazný vplyv na farebnosť a celkový vzhľad. Jej prejavom je rôzna doba vysychania povrchu betónových výrobkov po kontakte s vodou, resp. dažďovými zrážkami.



Odreniny povrchu

K odreninám povrchu betónových výrobkov bežne dochádza pri doprave a manipulácii. Z povahy a charakteru tohto materiálu sa odreniny nedajú vylúčiť. Bežné odreniny, ku ktorým dochádza vo väčšine prípadov, postupne vďaka pôsobeniu poveternostných vplyvov a prevádzky opticky zanikajú. Pri vodorovných plochách, t. j. pri dlažbách, je tento proces rýchlejší v dôsledku zvýšeného zaťaženia povrchu prirodzeným oterom, na ktorý sú betónové povrchy dostatočne dimenzované, naproti tomu pri murovacích prvkoch je potrebné počítať s dlhším časovým horizontom odznenia odrenín.

