


SEDÁK H-E-X



Betonové sedáky jsou součástí systému mobiliáře H-E-X. Tento systém je určen do městského prostředí ulice, pěší zóny či náměstí, ale současně také do parků a zahrad.

Sedáky H-E-X jsou určeny k zabudování do dlážděné plochy. Pro tento účel jsou opatřeny 80 mm vysokým soklem.

Rozměry výrobků

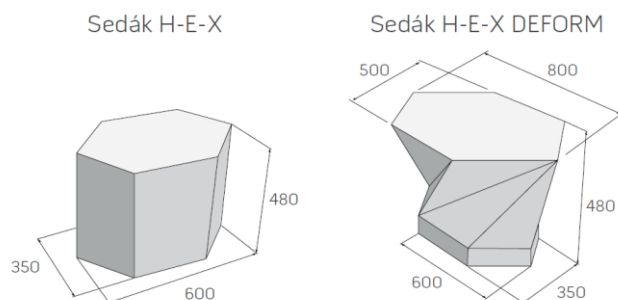


Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	povrch	1 paleta/ks	1 kus / kg
	délka	šířka	výška				
Sedák H-E-X	600	350	480	ks	hladký	4	99
Sedák H-E-X DEFORM	1752	602	480	ks	hladký	2	171

Barevné provedení

povrch hladký



přírodní

Vysvětlivky k piktogramům

- Plocha pochozí
- Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
- Plocha pojízdná osobními automobily
- Odolnost vůči mrazu
- Plocha pojízdná nákladními automobily
- Zvýšená protiskluzná charakteristika
- Ochranný systém Protect System IN
- Výrobky podléhající příslušným evropským normám
- Impregnace Protect System TOP

